

Fachhandelsprogramm

Kühlen & Gefrieren Einbaugeräte 2019

Qualität, Design und Innovation



LIEBHERR

Produktgruppen-Übersicht



Kühl-Gefrier-
kombinationen

28



Kühlschränke

54



Gefrierschränke

94



Kühlschränke
Unterbau

106



Gefrierschränke
Unterbau

116



Weinschränke

118

Einbau-Glossar

136

Einbauskizzen

138

Inhalt

Das passende Einbaugerät:

Unsere Modellgruppen _____ 04

Sortimentsübersicht _____ 06

Qualität, Design und Innovation _____ 08

Ausstattungs-Highlights

Organize your food smarter _____ 14

Praktisches Zubehör für jeden Bedarf _____ 16

BioFresh _____ 18

LED _____ 20

Flexibler Innenraum _____ 22

Side-by-Side-Konzept _____ 24

Kühl-Gefrierkombinationen _____ 28

Kühlschränke _____ 54

Gefrierschränke _____ 94

Kühlschranke Unterbau _____ 106

Gefrierschränke Unterbau _____ 118

Weinschränke _____ 118

Einbau-Glossar _____ 136


Einbauskizzen _____ 138

Supersparsam im Energieverbrauch

Energieeffizienz war und ist bei Liebherr ein zentrales Thema, das bereits bei der Konzeption neuer Geräte eine bedeutende Rolle spielt.

Präzise elektronische Steuerungen in Verbindung mit optimierten Kältekomponenten, die Verwendung hochdämmender Isolationsmaterialien und der Einsatz hocheffizienter Kompressoren gewährleisten beste Energieeffizienz unserer Geräte.

Somit setzt Liebherr auch im aktuellen Kühl- und Gefriergerätesortiment wieder Maßstäbe und bietet ein attraktives Programm an Geräten in den Energieeffizienzklassen A+ bis A+++/-20%.

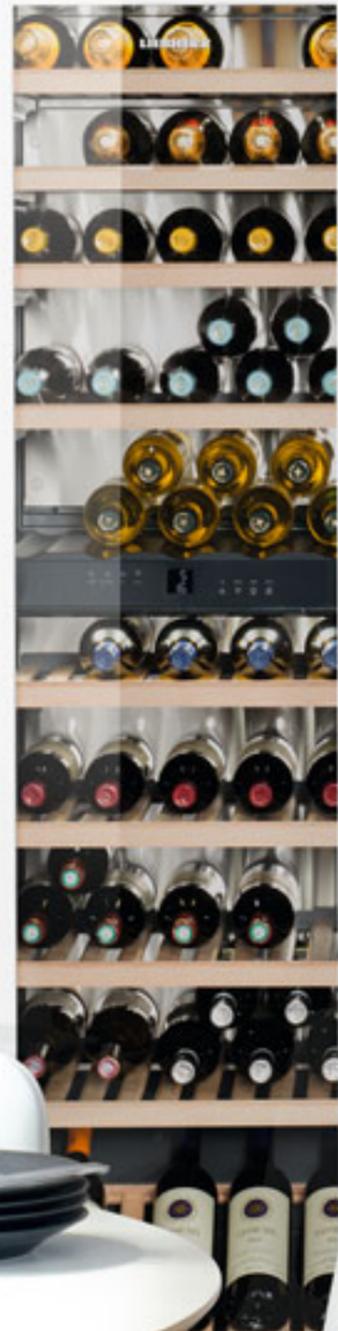

**Side
by
Side**

Individuell kombiniertes FrischeCenter:
Weintemperierschrank (EWTgw 3583), NoFrost-Gefrierschrank (SIGN 3576)
und BioFresh-Kühlschrank (IKBP 3560).

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept siehe Seiten 24-27.



Unsere Modellgruppen


Integrierbare Einbaugeräte

Die Geräte können problemlos hinter der Möbeltür des Umbaus eingebaut und somit perfekt in die Küche integriert werden.

Zu beachten sind die zwei unterschiedlichen Techniken der Möbeltürmontage:

Bei der **Festtür-Montage (1)** werden Möbel- und Gerätetür fest miteinander verbunden, indem die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt wird.

Bei der **Schleptür-Montage (2)** ist die Möbeltür direkt am Hochschrank befestigt und wird über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen und Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang. Schleptür-Modelle sind mit einem «S» in der Modellbezeichnung gekennzeichnet.

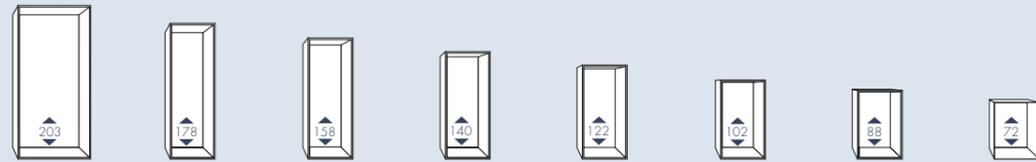

Kühl-Gefrierkombinationen	ab Seite 39	ab Seite 42	Seite 52		Seite 53		
Kühlschränke		ab Seite 64	Seite 70	ab Seite 70	ab Seite 74	ab Seite 84	ab Seite 87
Gefrierschränke		Seite 100		Seite 101			ab Seite 103 Seite 105

Dekorfähige Einbaugeräte

Bei dekorfähigen Geräten kann in den Dekorrahmen auf der Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm eingelegt werden. Serienmäßig ist der Dekorrahmen alufarben.

Informationen zu weiteren Rahmenfarben und passenden Ausgleichsblenden finden Sie im Einbau-Glossar und beim optionalen Zubehör.



Kühlschränke	Seite 82	Seite 93
Gefrierschränke		Seite 104

Integrierbare Unterbaugeräte

Durch die integrierbare Unterbaumöglichkeit des Kühl- und Gefriergerätes hinter einer Möbeltür entsteht eine optisch einheitliche Küchenfront. Über die Festtürmontage werden Geräte- und Möbeltür fest miteinander verbunden. Die Be- und Entlüftung erfolgt über den Gerätesockel, sodass keine Lüftungsschlitze in der Arbeitsplatte vorzusehen sind. Der Vario-Sockel ermöglicht eine Anpassung an die Küchenmöbel in Höhe und Tiefe.



Kühlschränke	ab Seite 109
Gefrierschränke	ab Seite 116



Dekorfähige Unterbaugeräte

Auf die Gerätetür kann eine zur Küchenfront passende Dekorplatte (Stärke bis 4 mm) montiert werden. Diese Geräte sind mit weißem Dekorelement (Lüftungsgitter, Dekorrahmen, Sockel) lieferbar. Die Be- und Entlüftung erfolgt über die Gerätevorderseite. Lüftungsschlitze in der Arbeitsplatte sind deshalb nicht erforderlich.



Kühlschränke	Seite 114
Gefrierschränke	Seite 117





Qualität

Seit über 60 Jahren ist Liebherr auf die Herstellung von hochwertigen und innovativen Kühl- und Gefriergeräten spezialisiert. Wir konzentrieren uns von der Produktkonzeption über die Entwicklung und Produktion bis hin zur Vermarktung darauf, innovative Produkte in Spitzenqualität sowie zeitlosem und elegantem Design anzubieten. Dabei realisieren wir konsequent neue Produktideen für die perfekte Frische-Qualität von Lebensmitteln.

Erlebte Qualität: BioFresh

BioFresh ist die Technologie für superlanges Frischevergnügen. Bei einer Temperatur von knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten viele Lebensmittel ihre gesunden Inhaltsstoffe deutlich länger als im normalen Kühlteil.

Profi-Qualität

Als Spezialist für Kühl- und Gefriergeräte bietet Liebherr ein breites Programm an Profigeräten für den gewerblichen Einsatz an. Im professionellen Bereich werden besonders hohe Anforderungen an perfekte Lagerung und Frischequalität von Lebensmitteln gestellt. Die Kompetenz, die wir im gewerblichen Bereich über Jahrzehnte aufgebaut haben, können Sie täglich in Ihrem Liebherr-Gerät nutzen.

Getestete Qualität

Damit Sie sich 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr auf Ihr Kühlgerät verlassen können, prüfen wir bereits im Entwicklungsstadium alle Komponenten auf ihre langjährige, zuverlässige Funktion. Bevor Komponenten, wie beispielsweise unsere Türscharniere, in die Produktion einfließen, müssen diese mindestens 100.000 Öffnungszyklen durchlaufen, was einer Nutzung von über 15 Jahren entspricht.

Geprüfte Qualität

Jedes Gerät durchläuft vor der Verpackung eine umfassende Qualitätsprüfung. Dabei werden alle kältetechnischen, mechanischen und elektronischen Komponenten getestet. Zusätzlich findet eine optische Abnahme der Verarbeitungsqualität statt. Alle Fertigungsstandorte von Liebherr sind nach den internationalen Normen für Qualität ISO 9001 und Umweltmanagement ISO 14001 zertifiziert.

Garantierte Qualität

Für die Betriebsfähigkeit und die Betriebssicherheit Ihres Gerätes leisten wir eine zweijährige Garantie und gewährleisten, dass unsere Produkte frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Mit Garantie-Plus bieten wir Ihnen die Möglichkeit einer erweiterten Garantie von bis zu 10 Jahren an.



Design

Mit elegantem und zeitlosem Design erfüllen Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr höchste ästhetische Ansprüche. Die Designqualität unserer Geräte im Innenraum zeigt sich in vielen Details: von der beidseitigen Lichtsäule über die hochwertige Ausstattung der Innentür mit Glassline bis zu ausziehbaren VarioBoxen und dem praktischen VarioSafe.

Design für jede Nische

Damit Sie ein Kühlschranksleben lang Freude an Ihrem Liebherr-Gerät haben, bieten wir ein breites Programm an Modellen an – mit unterschiedlicher Gestaltung des Innenraums. Darüber hinaus lassen sich alle Einbaugeräte harmonisch in moderne Küchen- und Wohnumfelder integrieren.

Gutes Design für die tägliche Nutzung

Design und Funktionalität gehen bei Liebherr Hand in Hand: Beispielsweise sind in den Schubfächern auf Teleskopschienen die eingelagerten Lebensmittel bequem erreichbar. Und die hochwertigen Glassline-Abstellflächen sind nicht nur optisch ansprechend, sondern auch bis zu 30 kg belastbar und spülmaschinengeeignet.

Licht-Design

Einbaugeräte von Liebherr sind mit moderner LED-Beleuchtung ausgestattet. Beim Öffnen der Türen wird der Innenraum gleichmäßig ausgeleuchtet. LEDs sind langlebig, energiesparend und erzeugen kaum Wärme. Qualitativ hochwertige LEDs sorgen für harmonische Lichtstimmung.

Ausgezeichnetes Design

Für die hohe Designqualität unserer Produkte werden wir regelmäßig mit zahlreichen internationalen und renommierten Designpreisen ausgezeichnet.





Innovation

Viele Ideen, die heute bei Kühl- und Gefriergeräten Standard sind, wurden erstmals von Liebherr realisiert. So zum Beispiel die rundum geschlossenen Gefrierschubfächer, die das Entweichen von Kälte bei der Türöffnung verhindern, die patentierte BioFresh-Technologie oder die komfortable SoftSystem-Schließdämpfung.

Innovative Ideen

Die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte hat für uns einen hohen Stellenwert. Deshalb haben wir an all unseren Produktionsstandorten modern ausgestattete Entwicklungszentren mit hoch qualifizierten Mitarbeitern. Unser Ziel ist es, in allen Belangen „best in class“ zu sein. Zum Beispiel sind Liebherr-Geräte dank modernster Elektronik in Verbindung mit optimierten Kältekreisläufen supersparsam im Energieverbrauch.

Effizienz im Programm

Ein Großteil unserer Geräte befindet sich in den besten Energieeffizienzklassen. Und dass sich Komfort und Energieersparnis nicht ausschließen, zeigen die vielen Geräte, die noch mal 20 % sparsamer sind als der Grenzwert zur Klasse A+++.

Innovation für noch mehr Frische

Moderne Kühl- und Gefriergeräte bieten für nahezu jedes Lebensmittel die ideale Klimazone. Neben dem klassischen Kühlteil bietet Liebherr mit der BioCool-Box

ein feuchteregulierbares Obst- und Gemüsefach an. Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Obst und Gemüse finden ihr Idealklima in den BioFresh-Safes. Und die professionelle Langzeitfrische bietet das NoFrost-Gefrierteil.

Überzeugend bis ins Detail

Bei den mit Touch-Displays ausgestatteten Geräten können alle Funktionen leicht und komfortabel eingestellt werden. Für die individuelle Nutzung des Innenraums sind die GlassLine-Abstellflächen variabel verstellbar. Zur Lagerung von Getränken bieten die Innentür und - je nach Modell - das Flaschenbord oder die variable Flaschenablage eine praktische Lösung. Bei vielen Unterbaugeräten erleichtern ergonomische Ausstattungsdetails wie die LiftUp-Box oder die tiefen Türabsteller nicht nur den Zugriff auf die eingelagerten Lebensmittel, sondern bieten zudem ein großzügiges Platzangebot.

1954

Gründung der Liebherr-Hausgeräte in Deutschland



1971

Erste elektronische Steuerung



1987

»Nie mehr Abtauen« mit NoFrost-Technologie



1993

Umstellung auf FCKW/FKW-freies Geräteprogramm



1996

Liebherr patentiert die BioFresh-Technologie



2004

Einsatz innovativer LED-Beleuchtung



2006

Vinidor mit regelbaren Temperaturzonen



2006

SoftSystem-Schließdämpfung



2010

DuoCooling - getrennt regelbare Kältekreisläufe



2013

Sparsame Einbaugeräte



2015

TipOpen für die grifflose Küche



2016

BluPerformace: Die neue Dimension der Frische



2016

Supersparsame Einbaugeräte



2018

SmartDevice - Intelligentes Lebensmittelmanagement



2019

Die neue Dimension für Einbaugeräte



Organize your food smarter.

Die digitalen Lösungen von Liebherr erleichtern Ihnen den Alltag: Ob beim Einkaufen, Kochen oder Lagern Ihrer Lebensmittel – mit der SmartDeviceBox von Liebherr geht dies noch leichter von der Hand. Dank unserem großen Sortiment an vernetzbaren Kühl- und Gefriergeräten in Kombination mit der SmartDeviceBox stehen Ihnen alle digitalen Lösungen auf einfache Art zur Verfügung. Mit Hilfe der FridgeCam™ und der SmartDevice-App können Sie jederzeit von unterwegs aus einen Blick in den Kühlschrank werfen. Passend zu den vorhandenen Lebensmitteln schlägt Ihnen die App tolle Rezeptvorschläge vor. SmartDevice von Liebherr – für mehr Komfort in Ihrem Alltag. Unsere digitalen Lösungen im Detail:

SmartHome

Mehr Komfort im Alltag: So lässt sich die Temperatur des Kühlgeräts bereits von unterwegs aus an die Bedürfnisse Ihrer Lebensmittel anpassen. Bequeme Sprachsteuerung über Alexa oder ganz individuelle Einstellungen über IFTTT sind dank unserer digitalen Lösungen ebenfalls möglich.



SmartShopping

Mit der FridgeCam™ wissen Sie jederzeit, welche Lebensmittel sich noch im Kühlschrank befinden. Über die SmartDevice-App wird die digitale Einkaufsliste dann mit den vorhandenen Vorräten abgeglichen. So werden Doppelkäufe vermieden und Lebensmittelverschwendung vorgebeugt.



SmartCooking

Dank der Schritt-für-Schritt Anleitung in der SmartDevice-App gelangen Ihre Menüs im Handumdrehen. In Zukunft schlägt die App passend zum Lebensmittelvorrat sogar automatisch leckere Rezepte vor und die fehlenden Zutaten können mit nur einem Klick auf Ihre Einkaufsliste gesetzt werden. Nie war Kochen einfacher!




LIEBHERR

Informationen zur Verfügbarkeit unserer digitalen Lösungen erhalten Sie online.



Mehr Informationen unter smartdevice.liebherr.com





Praktisches Zubehör für jeden Bedarf

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Original Liebherr Zubehörprogramms für Ihr Kühlgerät – und machen Sie sich Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.



Ordnungssysteme

Kühlraum-Gestaltung ganz nach Bedarf: Für übersichtliche Sortierung der Lebensmittel stehen z. B. VarioSafe, VarioBoxen, variabler Eierabsteller und das FlexSystem zur Wahl. Für den Überblick beim Wein-vorrat dienen zusätzliche Flaschenborde sowie Clipbeschriftungssysteme.



Nützliche Helfer aller Art

Von der praktischen Butterdose bis zur leicht befüllbaren Eiswürfelschale, vom Gefriertablett bis zur Vario-Energiesparplatte, das Zubehörprogramm bietet viele clevere Lösungen rund um's Frischhalten und Servieren.



Perfekter Einbau – perfekte Optik

Verbindungssets, Edelstahlrahmen und -fronten mit passenden Griffen oder Zubehörschubladen: das Sortiment bietet viele Zubehöre, damit sich das Einbaugerät ganz individuell und optisch perfekt in Ihre Küche integriert.

GarantiePlus

Damit Sie auch nach Ablauf der zwei-jährigen Herstellergarantie viel Freude an Ihrem Liebherr-Gerät haben, bieten wir Ihnen mit GarantiePlus die Möglichkeit einer erweiterten Garantie von wahlweise 2+3 oder 2+8 Jahren. Schützen Sie sich vor unerwarteten Reparaturkosten und profitieren Sie von Inklusivleistungen.



Passendes Zubehör finden Sie online direkt beim Wunschmodell und im Liebherr-Hausgeräte-Shop:
home.liebherr.com/shop/de/deu

+3
2 JAHRE
 Sicherheit

+8
2 JAHRE
 Sicherheit



FrISChe-Qualität hat einen Namen: BioFresh

BioFresh ist die Technologie für superlanges Frischevergnügen. Bei einer präzisen Temperatur knapp über 0°C in Kombination mit der idealen Luftfeuchtigkeit behalten viele Lebensmittel ihr appetitliches Aussehen und ihre gesunden Inhaltsstoffe, wie Vitamine und Mineralien, deutlich länger als im normalen Kühlteil.

Deutliche längere Haltbarkeit

Zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten ist die trockene Umgebung im DrySafe ideal.

Unverpacktes Obst und Gemüse bewahrt die natürliche Feuchtigkeit im Fruit & Vegetable-Safe noch besser und bleibt länger frisch. Möglich wird dies durch die Einstellung für hohe Luftfeuchtigkeit. Denn je höher die Luftfeuchtigkeit der Lagerumgebung, desto weniger Flüssigkeit verlieren Lebensmittel. Dies hält Obst und Gemüse frisch und knackig. Durch Einstellung auf geringe Luftfeuchtigkeit kann der Fruit & Vegetable-Safe auch als zusätzlicher DrySafe genutzt werden.

Weniger Verpackung - gut für die Umwelt

Es wird immer mehr Verpackungsmüll produziert. Das schadet unserer Umwelt. Auch unter diesem Aspekt wurde der Fruit & Vegetable-Safe entwickelt: Obst und Gemüse lagert hier unverpackt am besten und bleibt gleichzeitig länger frisch. So steht dem Einkauf auf dem Wochenmarkt oder im verpackungsfreien Supermarkt nichts mehr im Weg. Das praktische FlexSystem (modellabhängig) unterstützt die saubere Trennung und übersichtliche Sortierung.



Genauere Informationen zu Haltbarkeit, Vitaminen und Inhaltsstoffen finden Sie im BioFresh-Special, in der BioFresh-App oder über diesen QR-Code auf biofresh.liebherr.com

LED – Highlights im Innenraum

Kennzeichnend für die Premium-Reihe mit BioFresh sind hochwertige LED-Lichtsäulen, je nach Modell ein- oder beidseitig, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums gewährleisten. Die spezielle Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine elegante, hochklassige Lichtstimmung. Sehr angenehm ist das weiche Aufhellen der Lichtstärke beim Öffnen des Geräts. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten.



Bei Premium-Modellen mit BioFresh sind LEDs in die Trennplatte integriert und beleuchten so die ausgezogenen BioFresh-Safes gleichmäßig und hell, direkt von oben.



Gefrierteilbeleuchtung bei Kühl-Gefrierkombinationen der Premium-Reihe: Über den Gefrierschubladen ist eine LED-Lichtleiste positioniert, die eine Beleuchtung der ausgezogenen Schubfächer und damit bessere Einsicht über die eingelagerten Lebensmittel gewährleistet.

Superkomfortabler, flexibler Innenraum

Durch die besondere Konstruktion des Innenraums sind die Wände bei allen Geräten von Liebherr besonders reinigungs-
freundlich. Die beidseitigen Haltesäulen erlauben eine flexible
Verstellung der Glasplatten aus Sicherheitsglas und gewähr-
leisten damit eine individuelle Nutzung des Kühlraums. Bei aus-
gewählten Premium BioFresh-Modellen bietet der VarioSafe
den optimalen Platz für kleinere Lebensmittel sowie Packungen,
Tuben und Gläser.



Die zwei ausziehbaren VarioBoxen erleichtern die Sortierung und Lagerung von kleinteiligen Lebensmitteln und ermöglichen eine gute Übersicht.



Die teilbare und unterschiebbare Glasplatte sorgt für noch mehr Flexibilität bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln und hohen Gefäßen.



Die hochwertige GlassLine-Ausstattung für die Innentür beinhaltet satinierte Glasböden aus Sicherheitsglas und einen verstellbaren Flaschenhalter. Für die individuell passende Nutzung sind die Innentür-Absteller auf unterschiedliche Höhen einsetzbar.

Ihr individuelles FrischeCenter

Viele Liebherr-Einbaugeräte lassen sich neben- oder übereinander kombinieren. So können Sie sich Ihr eigenes Frische-Center aus Kühl-Gefrierkombinationen, Kühlschränken, Gefriergeräten und Weinschränken zusammenstellen. Alle Geräte mit dem Zeichen „Side-by-Side“ bilden den Ausgangspunkt für Kombinationsmöglichkeiten, die Ihre persönlichen Lager- und Frischebedürfnisse optimal abdecken und sich perfekt in Ihre Küche integrieren.

So genießen Sie alle Vorteile der Liebherr-Geräte an einem Ort: BioFresh für superlanges Frischevergnügen, Weine in idealer Trinktemperatur, einen großzügigen Kühlbereich und den Nie-mehr-Abtauen-Komfort eines NoFrost-Gefrierschranks.

Side
by
Side

Individuell kombiniertes FrischeCenter: Kühlschrank (IKP 1660), NoFrost-Gefrierschrank (IGN 1664), Weintemperschrank (EWTdf 1653) und Vollraum-BioFresh-Kühlschrank (SIBP 1650). Edelstahlfront und -griff als optionales Zubehör erhältlich.

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept auf den folgenden Seiten.

So stellen Sie Ihr individuelles FrischeCenter zusammen.

Side by Side

Um eine auftretende Kondensation zwischen Geräten mit tiefen Temperaturen (0°C und kälter) oder starkem Temperaturgefälle, wie beispielsweise bei einem Gefrier- und einem Kühlschrank, zu verhindern, verfügen Side-by-Side-fähige Liebherr-Geräte über ein eingebautes Heizelement in der Decke und/oder den Seitenwänden.

So können unterschiedliche Liebherr-Modelle problemlos vertikal und horizontal zu einem multifunktionalen FrischeCenter kombiniert werden. Alle Geräte und Küchenmöbel bleiben dabei perfekt geschützt.



Gefriergeräte mit beheizter Decke

Die beheizte Decke ermöglicht bei Gefriergeräten mit Nischenhöhe 72 und 88 cm die vertikale Kombination mit einem Kühl- oder Weinschrank in beliebiger Nischenhöhe.




IG 1024
IGN 1064



IG 1624
IGS 1624
EG 1624
IGN 1664



Kombinationsbeispiel:
Kühlschrank IKBP 2760 +
Gefrierschrank IGN 1064



Beidseitig beheizte Seitenwände

Die beheizten Seitenwände ermöglichen bei S-Unterbaumodellen die beidseitige Platzierung von Geräten, bei SIGN-Gefriergeräten mit Nischenhöhe 140 und 178 cm sogar in beliebiger Nischenhöhe.



SUIB 1550
SUIGN 1554
SUIG 1514




SIGN 2756



SIGN 3556
SIGN 3576

Side by Side

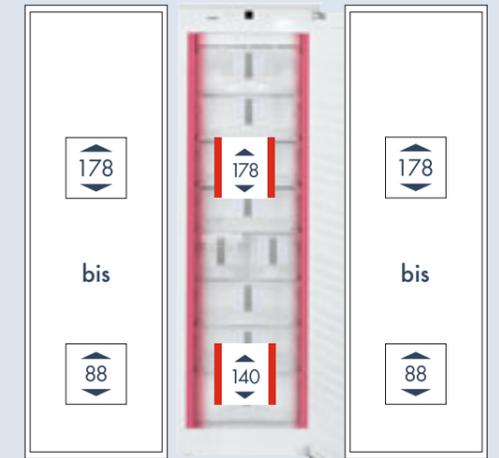


Kombinationsbeispiel:
BioFresh-Kühlschrank IKBP 3560 +
Gefriergerät SIGN 3576 +
Weinschrank EWTdf 3553

Beheizte Decke und Seitenwände

Die beheizte Decke und die beheizten Seitenwände ermöglichen beim Vollraum-BioFresh-Kühlschrank SIBP 1650 die Geräte-Kombination nach oben mit Geräten in beliebiger Nischenhöhe. Beidseitig sind Kombinationen bis Nischenhöhe 178 cm möglich.



SIBP 1650

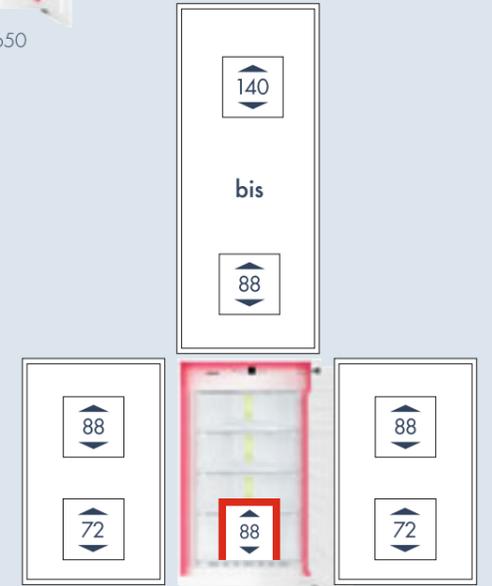

Kombinationsbeispiel:
Kühlschrank IKP 1660 +
Weinschrank EWTdf 1653 +
Gefrierschrank IGN 1664 +
Vollraum-BioFresh-
Kühlschrank SIBP 1650

Kühl-Gefrierkombinationen



Unsere Kühl-Gefrierkombinationen im Überblick

Die verschiedenen Liebherr-Einbaugeräte bieten eine ideale Lösung für jeden Anspruch und jeden Bedarf. Sie können sich bei unseren Kombinationen beispielsweise zwischen Innovationen wie BioFresh und BioCool oder NoFrost und SmartFrost entscheiden. Wenn Sie Ihre grundsätzliche Auswahl getroffen haben, stehen Ihnen Geräte für die unterschiedlichen Nischengrößen und in verschiedenen Ausstattungen zur Verfügung.

Bio Fresh

Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.

Bio Cool

Für die Frische von Obst und Gemüse ist die Luftfeuchtigkeit ein wesentlicher Faktor. In der BioCool-Box kann diese deshalb auf die Bedürfnisse der Lebensmittel angepasst werden.

No Frost

Für die sichere Langzeitfrische bietet NoFrost Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei. Abtauen ist nie mehr erforderlich.

Smart Frost

SmartFrost steht für mehr Komfort: Das Gerät muss seltener abgetaut werden, da Innenraum und Gefriergut weniger bereifen. Darüber hinaus sind die glatten Innenwände leicht zu reinigen.

Bio Fresh

No Frost



ICBN 3376

ab Seite 39

Bio Fresh

Smart Frost



ICBP 3266

ab Seite 43

Bio Cool

No Frost



ICPN 3386

ab Seite 47

Bio Cool

Smart Frost



ICP 2924

ab Seite 49

Qualität bis ins Detail



Den hochwertigen Gesamteindruck des Innenraums vervollständigt die edle **GlassLine**-Ausstattung aus Sicherheitsglas. Die Abstellflächen aus satiniertem Glas mit hochwertigen Edelstahlleisten sind kratzfest und leicht zu reinigen. Besondere Flexibilität bietet die teil- und unterschiebbare Glasplatte. Im **VarioSafe** finden kleinteilige Lebensmittel viel Platz.



Die elegante Steuerung der **Premium-Elektronik** gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können komfortabel durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche gewählt werden. Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.



Side by Side

Mit dem **Side-by-Side-Konzept** können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen. Mehr Informationen siehe Seiten 24-27.



Bio Fresh

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten frische Lebensmittel ihre gesunden Vitamine und Mineralstoffe deutlich länger im Vergleich zum normalen Kühlteil. Während sich der DrySafe vor allem für die Lagerung von Milchprodukten, Fleisch- und Wurstwaren sowie Fisch eignet, bewahrt die hohe Luftfeuchtigkeit im Fruit & Vegetable-Safe Obst und Gemüse vor dem Austrocknen und verlängert die Lebensdauer der eingelagerten Waren.



Mehr zu BioFresh:
biofresh.liebherr.com



Das leistungsfähige **PowerCooling**-System sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart.



Duo Cooling

Durch zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrierkombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierfach gesteuert werden. Zwischen Kühl- und Gefrierfach findet zudem kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel werden somit verhindert.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail



Die formschöne **Butterdose** lässt sich bequem mit einer Hand bedienen und leicht öffnen. Sie ist bruchsicher und spülmaschinengeeignet und passt in alle Liebherr-Absteller.



Ein innovatives Ausstattungsdetail ist die **variable Flaschenablage** über den BioFresh-Safes der Premium-Reihe. Je nach Bedarf kann eine integrierte Glasplatte als Abstellfläche oder die darunter befindliche Flaschenablage verwendet werden.



Wartungsfrei, platzsparend und energieeffizient: Langlebige **LEDs** sorgen für eine perfekte Ausleuchtung des Innenraums. Durch die geringe Wärmeabstrahlung lagern frische Lebensmittel stets perfekt.



No Frost

Bei **NoFrost** wird das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.



Mehr zu NoFrost:
nofrost.liebherr.com



Bio Cool

Die **BioCool-Box** ermöglicht die Feuchtigkeitsregulierung im Kühlteil, um die Frische von Obst und Gemüse zu erhalten. Die Feuchtigkeitsregulierung erfolgt über einen Schieberegler. Für eine gute Übersicht und die komfortable Handhabung ist sie ab der 122er Nische auf leichtläufigen Rollen gelagert.




Die übersichtliche **Comfort-Elektronik** gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die Einstellungen können komfortabel über Tasten vorgenommen werden. Die Kühl- und Gefrierteil-Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail



Das praktische **FlexSystem** unterstützt die übersichtliche, flexible Lagerung und Sortierung von Lebensmitteln in den BioFresh-Safes oder BioCool-Boxen. Es erlaubt eine klare Unterteilung, beispielsweise nach Obst, Gemüse oder dem Haltbarkeitsdatum. Alle Teile des stabilen FlexSystems sind leicht zu reinigen und spülmaschinengeeignet.

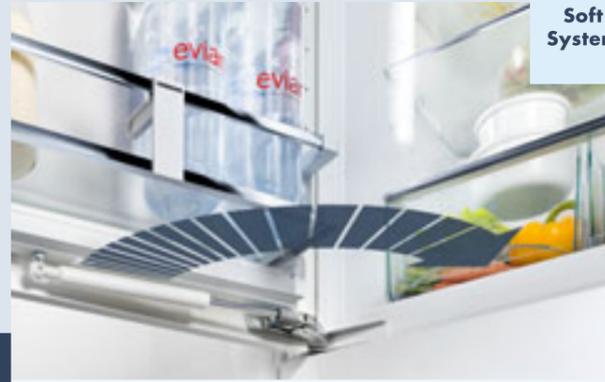

Soft System

Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen.



Ice Maker

Mit dem **IceMaker für Festwasseranschluß** stehen Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Die zwei Schubfächer nehmen für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat auf. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub. Bei mangelnder Wasserqualität oder fehlendem Wasseranschluß bietet der ICN 3386 den **IceMaker mit Wassertank**. Mit 1,2 l Fassungsvermögen und praktischem Griff lässt sich der Wassertank leicht entnehmen und befüllen.



Der **variable Eierabsteller** ist ausziehbar. So können bis zu 20 Hühnereier bzw. 28 Wachtel-eier sicher lagern. Für längere Haltbarkeit wird empfohlen, die Eier mit der Spitze nach unten zu lagern oder den Eierabsteller im FlexSystem eines BioFresh-Safes (Dry) zu platzieren.



Die große **Eiswürfelschale mit Deckel** lässt sich dank komfortabler Einfüllöffnung leicht mit Wasser befüllen. Der absolut dichte Deckel erlaubt sicheres und trockenes Transportieren und Abstellen der Schale.



Soft Telescopic

BioFresh-Safes auf leichtgängigen Teleskop-Vollauszügen sind mit **SoftTelescopic** ausgestattet. Der Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung macht die tägliche Nutzung praktisch, sicher und komfortabel. Die Safes sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° voll auszieh- und herausnehmbar.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



ECBN 6256

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination



203 | 91

ECBN 6256 PremiumPlus

Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 322 / 0,881 kWh

Nutzhalt gesamt: 471 l (Kühlteil: 357 l / davon BioFresh-Teil: 68 l / Gefrierteil: 114 l)

Geräusch-Schallleistung: 42 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 203,2-207,2 / 91,5 / mind. 62,5

Sondermaß Einbautiefe siehe Einbauskizze

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen, SuperCool
- Variable Flaschenablagen
- LED-Lichtsäule beidseitig und LED-Deckenbeleuchtung
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****

- 2 Schubfächer auf Teleskopauszügen mit Selbsteinzug
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,3 kg
- Eiswürfelvorrat: 2,7 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 40 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag links fest/rechts fest
- Wechselbare Türdichtung



Die beidseitig integrierten **LED-Lichtsäulen**, gewährleisten eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums. Die spezielle Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine elegante, hochklassige Lichtstimmung. Sehr angenehm ist das weiche Aufhellen der Lichtstärke beim Öffnen des Geräts.



Ein innovatives Ausstattungsdetail ist die **variable Flaschenablage** über den BioFresh-Safes der Premium-Reihe. Je nach Bedarf kann eine integrierte Glasplatte als Abstellfläche oder die darunter befindliche Flaschenablage verwendet werden.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



ECBN 5066

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen



203

175

ECBN 5066 PremiumPlus



ECBN 5066 Variante -001 mit Rechtsanschlag
ECBN 5066 Variante -617 mit Linksanschlag

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 287 / 0,785 kWh

Nutzhalt gesamt: 379 l (Kühlteil: 276 l / davon BioFresh-Teil: 57 l / Gefrierteil: 103 l)

Geräusch-Schalleistung: 42 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 203,2-207,2 / 76,2 / mind. 61,0

Sondermaß Einbautiefe siehe Einbauskizze

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****

- 2 Schubfächer auf Teleskopauszügen mit Selbsteinzug
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,0 kg
- Eiswürfelvorrat: 2,7 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 30 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: nach Variante wahlweise rechts oder links fest
- Wechselbare Türdichtung



Mit dem **IceMaker** für Festwasseranschluß stehen Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Die große Eiswürfelbox nimmt für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat auf und lässt sich leicht entnehmen. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.



Die **Schubfächer auf Teleskopauszügen** sind für die komfortable Nutzung hochwertig und leichtlaufend, selbst bei schwerster Beladung. Sie gewährleisten optimalen Überblick und großzügige Lagermöglichkeiten.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



ICBN 3376

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen



178



178

ICBN 3386 Premium

Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker Soft System Soft Telescopic

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 232 / 0,633 kWh

Nutzzinhalt gesamt: 233 l (Kühlteil: 176 l / davon BioFresh-Teil: 67 l / Gefrierteil: 57 l)

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik, mengen-gesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 FlexSystem

Gefrierteil ****

- 4 Schubfächer, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswaerfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiswaerfelvorrat: 1,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Auch erhältlich als

ICBNi 3386 inkl. SmartDeviceBox

ICBN 3376 Premium

Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Soft System Soft Telescopic

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 236 / 0,644 kWh

Nutzzinhalt gesamt: 238 l (Kühlteil: 176 l / davon BioFresh-Teil: 67 l / Gefrierteil: 62 l)

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik, mengen-gesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 FlexSystem

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswaerfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Auch erhältlich als

ICBNi 3376 inkl. SmartDeviceBox

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



178



178



ICBN 3324
Comfort

- Bio Fresh
- No Frost
- A⁺⁺
- Duo Cooling

Festtür / integrierbares Einbaugerät
 Energieeffizienzklasse: <A⁺⁺>
 Energieverbrauch Jahr / 24 h: 235 / 0,643 kWh
 Nutzinhalt gesamt: 237 l (Kühlteil: 175 l / davon BioFresh-Teil: 67 l / Gefrierteil: 62 l)
 Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
 Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
 Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

- Steuerung**
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
 - SuperCool-Automatik
 - SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm akustisch
- Gefrierteil** ❄️❄️❄️
- 3 Schubfächer, VarioSpace
 - Eiswaürfelschale mit Deckel
 - Lagerzeit bei Störung: 15 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag rechts, wechselbar

- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling
 - Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
 - 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - LED-Beleuchtung
 - 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

ICBP 3266
Premium

- Bio Fresh
- Smart Frost
- A⁺⁺⁺
- Duo Cooling
- Soft System
- Soft Telescopic

Festtür / integrierbares Einbaugerät
 Energieeffizienzklasse: <A⁺⁺⁺>
 Energieverbrauch Jahr / 24 h: 162 / 0,442 kWh
 Nutzinhalt gesamt: 261 l (Kühlteil: 204 l / davon BioFresh-Teil: 67 l / Gefrierteil: 57 l)
 Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
 Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

- Steuerung**
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
 - SuperCool-Automatik
 - SuperFrost-Automatik, mengen-gesteuert
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm akustisch
- Gefrierteil** ❄️❄️❄️
- 2 Schubfächer, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace
 - Eiswaürfelschale mit Deckel
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 27 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
 - 2 Kälteakkus
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag rechts, wechselbar

- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling
 - Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
 - 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Variable Flaschenablage
 - LED-Lichtsäule beidseitig
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 FlexSystem



ICBP 3266

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen



178



178




178



178

ICBS 3324

Comfort



Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 240 / 0,655 kWh

Nutzhalt gesamt: 255 l (Kühlteil: 175 l / davon BioFresh-Teil: 67 l / Gefrierteil: 80 l)

Geräusch-Schalleistung: 35 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

ICBS 3224

Comfort



Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 232 / 0,635 kWh

Nutzhalt gesamt: 261 l (Kühlteil: 204 l / davon BioFresh-Teil: 67 l / Gefrierteil: 57 l)

Geräusch-Schalleistung: 35 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Gefrierteil ****

- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

ICNP 3366

Premium



Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A+++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 153 / 0,418 kWh

Nutzhalt gesamt: 255 l (Kühlteil: 193 l / Gefrierteil: 62 l)

Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik, mengen-gesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiwürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Kühl- und BioCool-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- LED-Lichtsäule links
- 1 BioCool-Box, auf Teleskopauszügen, mit LED-Beleuchtung

ICN 3386

Premium



Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 225 / 0,615 kWh

Nutzhalt gesamt: 248 l (Kühlteil: 191 l / Gefrierteil: 57 l)

Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik, mengen-gesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierteil ****

- 4 Schubfächer, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace
- IceMaker mit Wassertank
- Eiwürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiwürfelvorrat: 1,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Kühl- und BioCool-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- LED-Lichtsäule links
- 1 BioCool-Box, auf Teleskopauszügen, mit LED-Beleuchtung

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.




178



178



178

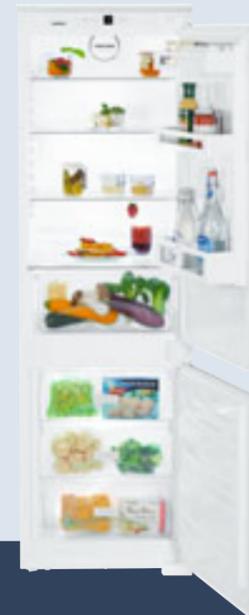

178

ICN 3314
Comfort

Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A++>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 230 / 0,630 kWh
Nutzinhalt gesamt: 256 l (Kühlteil: 194 l / Gefrierteil: 62 l)
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

ICNS 3324
Comfort

Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A++>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 230 / 0,630 kWh
Nutzinhalt gesamt: 256 l (Kühlteil: 194 l / Gefrierteil: 62 l)
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

ICUN 3324
Comfort

Bio Cool No Frost A++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A++>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 230 / 0,630 kWh
Nutzinhalt gesamt: 256 l (Kühlteil: 194 l / Gefrierteil: 62 l)
Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

ICUS 3324
Comfort

Bio Cool Smart Frost A++

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A++>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 224 / 0,611 kWh
Nutzinhalt gesamt: 274 l (Kühlteil: 194 l / Gefrierteil: 80 l)
Geräusch-Schalleistung: 35 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

Kühl- und BioCool-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



178



178




178



178

ICP 3334
Comfort



Festtür / integrierbares Einbaugerät
 Energieeffizienzklasse: <A+++>
 Energieverbrauch Jahr / 24 h: 125 / 0,342 kWh
 Nutzinhalt gesamt: 274 l (Kühlteil: 194 l / Gefrierteil: 80 l)
 Geräusch-Schalleistung: 31 dB(A) Silent
 Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
 Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Kühl- und BioCool-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil ★★★★★

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 23 h
- Gefriervermögen in 24 h: 14 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

ICP 3324
Comfort



Festtür / integrierbares Einbaugerät
 Energieeffizienzklasse: <A+++>
 Energieverbrauch Jahr / 24 h: 156 / 0,427 kWh
 Nutzinhalt gesamt: 274 l (Kühlteil: 194 l / Gefrierteil: 80 l)
 Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
 Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Kühl- und BioCool-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil ★★★★★

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 23 h
- Gefriervermögen in 24 h: 14 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

ICS 3334
Comfort



Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
 Energieeffizienzklasse: <A++>
 Energieverbrauch Jahr / 24 h: 235 / 0,642 kWh
 Nutzinhalt gesamt: 274 l (Kühlteil: 194 l / Gefrierteil: 80 l)
 Geräusch-Schalleistung: 35 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
 Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Kühl- und BioCool-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil ★★★★★

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Gefriervermögen in 24 h: 14 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

ICS 3234
Comfort



Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
 Energieeffizienzklasse: <A++>
 Energieverbrauch Jahr / 24 h: 228 / 0,622 kWh
 Nutzinhalt gesamt: 281 l (Kühlteil: 224 l / Gefrierteil: 57 l)
 Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
 Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Kühl- und BioCool-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil ★★★★★

- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



158



158



122

ICP 2924
Comfort



Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A+++>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 142 / 0,387 kWh
Nutzhalt gesamt: 241 l (Kühlteil: 184 l / Gefrierteil: 57 l)
Geräusch-Schalleistung: 33 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 157,4-159 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Kühl- und BioCool-Teil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil ****

- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswaürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 23 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

ICUS 2924
Comfort



Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A++>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 203 / 0,556 kWh
Nutzhalt gesamt: 241 l (Kühlteil: 184 l / Gefrierteil: 57 l)
Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 157,4-159 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

Kühl- und BioCool-Teil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil ****

- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Über dem Kühlteil platziert bietet das große **4-Sterne-Gefrierteil** des ICTS 2231 viel Platz, um frische Lebensmittel vitamin- und mineralstoffschonend einzufrieren und langfristig zu lagern. Die Ablage aus Sicherheitsglas erleichtert die Übersicht und den Zugriff.



Das praktische **Flaschenbord** im ICTS 2231 bietet eine formschöne und platzsparende Lösung für die Lagerung von Getränkeflaschen. Für andere Modelle auch als Zubehör erhältlich.

ICTS 2231
Comfort



Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A++>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 184 / 0,502 kWh
Nutzhalt gesamt: 198 l (Kühlteil: 155 l / Gefrierteil: 43 l)
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-122,5 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler

Kühl- und BioCool-Teil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- Beleuchtung
- 2 BioCool-Boxen

Gefrierteil ****

- Eiswaürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlschränke



**Side
by
Side**

Kühlschränke lassen sich perfekt mit weiteren Kühl- und Gefriergeräten sowie Weinschränken in verschiedenen Nischen zu einem individuellen FrischeCenter kombinieren, so wie hier ein BioFresh-Kühlschrank (IKBP 3560) mit einem Gefrierschrank (SIGN 3576). Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept siehe Seiten 24-27.

Unsere Kühlschränke im Überblick

Liebherr-Kühlschränke zeichnen sich durch überzeugende Frische-Technologie aus. Die Bandbreite reicht vom klassischen Gemüsefach über BioCool mit einstellbarer Luftfeuchtigkeit bis hin zu BioFresh für extralange Frische. Ob Kühlschrank mit oder ohne Gefrierfach, integrierbar oder dekorfähig, Schlepptür oder Festtür: Das breite Liebherr-Sortiment bietet dabei für jeden Anspruch und Bedarf das richtige Gerät.

Bio Fresh

Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.

Bio Cool

Für die Frische von Obst und Gemüse ist die Luftfeuchtigkeit ein wesentlicher Faktor. In der BioCool-Box kann diese deshalb auf die Bedürfnisse der Lebensmittel angepasst werden.



IKBP 2964

Bio Fresh

ab Seite 64



IKP 2360

Bio Cool

ab Seite 73

Qualität bis ins Detail



Die elegante Steuerung der **Premium-Elektronik** gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können komfortabel durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche gewählt werden. Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.


**Bio
Fresh**

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten frische Lebensmittel ihre gesunden Vitamine und Mineralstoffe deutlich länger im Vergleich zum normalen Kühlteil. Während sich der DrySafe vor allem für die Lagerung von Milchprodukten, Fleisch- und Wurstwaren sowie Fisch eignet, bewahrt die hohe Luftfeuchtigkeit im Fruit & Vegetable-Safe Obst und Gemüse vor dem Austrocknen und verlängert die Lebensdauer der eingelagerten Waren.



Mehr zu BioFresh:
biofresh.liebherr.com



Das leistungsfähige **PowerCooling**- System sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart.



Der **VarioSafe** bietet Übersicht und schafft Ordnung. Der optimale Platz für kleinere Lebensmittel und Packungen, Tuben und Gläser. Der Safe kann auf mehreren Höhenpositionen der beidseitigen Lichtsäule platziert werden. Für höhere Befüllung innerhalb des VarioSafes ist bei Bedarf auch eine zweite Einschubhöhe verfügbar.


**Side
by
Side**

Mit dem **Side-by-Side-Konzept** können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen. Mehr Informationen siehe Seiten 24-27.



Die formschöne **Butterdose** lässt sich bequem mit einer Hand bedienen und leicht öffnen. Sie ist bruchstark und spülmaschinengeeignet und passt in alle Liebherr-Absteller.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail



Das praktische **FlexSystem** unterstützt die übersichtliche, flexible Lagerung und Sortierung von Lebensmitteln in den BioFresh-Safes oder BioCool-Boxen. Es erlaubt eine klare Unterteilung, beispielsweise nach dem Haltbarkeitsdatum. Alle Teile des stabilen FlexSystems sind leicht zu reinigen und spülmaschinengeeignet.



Die zwei **ausziehbaren Varioboxen** erleichtern die Sortierung und Lagerung von kleinteiligen Lebensmitteln und ermöglichen eine gute Übersicht. Der Auszugsstopp sorgt dafür, dass sie bei der Warenentnahme immer sicher hängen.



Soft Telescopic

BioFresh-Safes auf leichtgängigen Teleskop-Vollauszügen sind mit **SoftTelescopic** ausgestattet. Der Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung macht die tägliche Nutzung praktisch, sicher und komfortabel. Die Safes sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° voll auszieh- und herausnehmbar.



Soft System

Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür automatisch geschlossen.



Der **variable Eierabsteller** ist ausziehbar. So können bis zu 20 Hühnereier bzw. 28 Wachtel-eier sicher lagern. Für längere Haltbarkeit wird empfohlen, die Eier mit der Spitze nach unten zu lagern oder den Eierabsteller im FlexSystem des BioFresh-Safes zu platzieren.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail



Wartungsfrei, platzsparend und energieeffizient: Langlebige **LEDs** sorgen für eine perfekte Ausleuchtung des Innenraums. Durch die geringe Wärmeabstrahlung lagern frische Lebensmittel stets perfekt.



Die übersichtliche **Comfort-Elektronik** gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die Einstellungen können komfortabel über Tasten vorgenommen werden. Die Kühlteil-Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.



Im **4-Sterne-Gefrierfach** lassen sich frische Lebensmittel schonend einfrieren und langfristig lagern. Für eine bessere Übersicht und einfachen Zugriff lässt sich das Gefrierfach mit dem Tragrost komfortabel in zwei Bereiche teilen.



Bio
Cool

Die **BioCool-Box** ermöglicht die Feuchtigkeitsregulierung im Kühlteil, um die Frische von Obst und Gemüse zu erhalten. Die Feuchtigkeitsregulierung erfolgt über einen Schieberegler. Für eine gute Übersicht und die komfortable Handhabung ist sie bei allen Premium-Modellen auf hochwertigen Teleskopschienen oder bei Comfort-Modellen ab der 122er Nische auf leichtläufigen Rollen gelagert.



Ein innovatives Ausstattungsdetail ist die **variable Flaschenablage** über den BioFresh-Safes der Premium-Reihe. Je nach Bedarf kann eine integrierte Glasplatte als Abstellfläche oder die darunter befindliche Flaschenablage verwendet werden.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



178



178



178



178

IKBP 3560
Premium



Festtür / integrierbares Einbaugerät
 Energieeffizienzklasse: <A+++>
 Energieverbrauch Jahr / 24 h: 89 / 0,242 kWh
 Nutzinhalt gesamt: 301 l (Kühlteil: 301 l / davon BioFresh-Teil: 90 l)
 Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
 Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch


Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 FlexSystem

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

IKBP 3564
Premium



Festtür / integrierbares Einbaugerät
 Energieeffizienzklasse: <A+++>
 Energieverbrauch Jahr / 24 h: 160 / 0,438 kWh
 Nutzinhalt gesamt: 284 l (Kühlteil: 257 l / davon BioFresh-Teil: 90 l / Gefrierenteil: 27 l)
 Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
 Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 FlexSystem

Gefrierenteil ****

- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Auch erhältlich als
 IKBPi 3564 inkl. SmartDeviceBox

IKBP 3520
Comfort



Festtür / integrierbares Einbaugerät
 Energieeffizienzklasse: <A+++>
 Energieverbrauch Jahr / 24 h: 89 / 0,242 kWh
 Nutzinhalt gesamt: 301 l (Kühlteil: 301 l / davon BioFresh-Teil: 90 l)
 Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
 Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 2 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

IKBP 3524
Comfort



Festtür / integrierbares Einbaugerät
 Energieeffizienzklasse: <A+++>
 Energieverbrauch Jahr / 24 h: 160 / 0,438 kWh
 Nutzinhalt gesamt: 284 l (Kühlteil: 257 l / davon BioFresh-Teil: 90 l / Gefrierenteil: 27 l)
 Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
 Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 2 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

Gefrierenteil ****

- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



IKBV 3264

Integrierbares Vorratszentrum



178



178

IKBV 3264 Premium

Bio Fresh A++ Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 204 / 0,558 kWh

Nutzzinhalt gesamt: 256 l (Kühlteil: 240 l / davon BioFresh-Teil: 66 l / davon Kellerfach: 84 l / Gefrierteil: 16 l)

Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil & Kellerfach
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Variable Flaschenablage
- LED-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar, 1 FlexSystem

Kellerteil

- Auszugswagen, mit SoftTelescopic
- Kellerfachtemperatur unabhängig vom Kühlteil regulierbar +6°C bis +14°C
- Entnehmbarer Flaschenkorb

Gefrierteil ❄️❄️❄️

- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

IKV 3224 Comfort

Bio Cool A++

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 194 / 0,530 kWh

Nutzzinhalt gesamt: 279 l (Kühlteil: 252 l / davon Kellerfach: 92 l / Gefrierteil: 27 l)

Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Drehregler
- LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioCool-Boxen

Kellerteil

- Auszugswagen, mit Vollauszug
- Kellerfachtemperatur ca. +5°C über Kühlteiltemperatur
- Entnehmbarer Flaschenkorb

Gefrierteil ❄️❄️❄️

- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



Bei **separat regelbarer Temperatur** von +6 °C bis +14 °C können auch Getränke, Konfitüre, Senf und Co. bestens gelagert werden.



Das **Kellerfach** als Speisekammer-Ersatz ist ideal für kälteempfindliche Lebensmittel wie Kartoffeln und Zwiebeln.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Integrierbare Kühlschränke



178



178

IKF 3510

Comfort

A⁺⁺

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A⁺⁺

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 117 / 0,319 kWh

Nutzhalt gesamt: 325 l (Kühlteil: 325 l)

Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik

Kühlteil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- 2 entnehmbare Flaschenkörbe
- 2 Obst-/Gemüsefächer, auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

IKF 3514

Comfort

A⁺⁺

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A⁺⁺

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 214 / 0,584 kWh

Nutzhalt gesamt: 306 l (Kühlteil: 279 l / Gefrierteil: 27 l)

Geräusch-Schalleistung: 36 dB(A)

Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik

Kühlteil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- 2 entnehmbare Flaschenkörbe
- 2 Obst-/Gemüsefächer, auf Teleskopauszügen

Gefrierteil ❄️❄️❄️❄️

- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



IKF 3514



Auf dem Auszugsbord bieten zwei herausnehmbare **Flaschenkörbe** viel Platz für Flaschen (bis 1,5 l) und Getränkepackungen. Der integrierte Griff erleichtert den Transport, die verstellbaren Flaschenhalter geben sicheren Halt.



Ohne die Flaschenkörbe bietet das **Auszugsbord** Platz für eine handelsübliche Getränkebox. Durch leichtlaufende Teleskopauszüge wird der große Vorrat an gekühlten Getränken einfach zugänglich.



158



140



140



140

IKBP 2964
Premium



Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A+++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 150 / 0,409 kWh

Nutzzinhalte gesamt: 248 l (Kühlteil: 221 l / davon BioFresh-Teil: 59 l / Gefrierfachteil: 27 l)

Geräusch-Schalleistung: 35 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 157,4-159 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 FlexSystem

Gefrierfachteil *********

- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

IKBP 2770
Premium



Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A+++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 67 / 0,182 kWh

Nutzzinhalte gesamt: 230 l (Kühlteil: 230 l / davon BioFresh-Teil: 59 l)

Geräusch-Schalleistung: 33 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 FlexSystem

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

IKBP 2760
Premium



Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A+++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 83 / 0,226 kWh

Nutzzinhalte gesamt: 230 l (Kühlteil: 230 l / davon BioFresh-Teil: 59 l)

Geräusch-Schalleistung: 33 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 FlexSystem

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

IKBP 2764
Premium



Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A+++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 140 / 0,382 kWh

Nutzzinhalte gesamt: 216 l (Kühlteil: 196 l / davon BioFresh-Teil: 59 l / Gefrierfachteil: 20 l)

Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 FlexSystem


Gefrierfachteil *********

- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

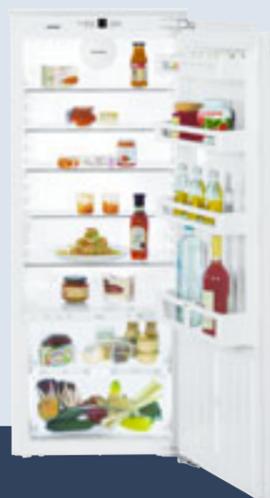

IKBP 2720
Comfort

Bio Fresh A+++

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A+++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 83 / 0,226 kWh

Nutzzinhalten gesamt: 230 l (Kühlteil: 230 l / davon BioFresh-Teil: 59 l)

Geräusch-Schalleistung: 33 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0

IKBP 2724
Comfort

Bio Fresh A+++

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A+++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 140 / 0,382 kWh

Nutzzinhalten gesamt: 216 l (Kühlteil: 196 l / davon BioFresh-Teil: 59 l / Gefrierenteil: 20 l)

Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0

IK 2764
Premium

Bio Cool A++ Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 187 / 0,512 kWh

Nutzzinhalten gesamt: 235 l (Kühlteil: 215 l / Gefrierenteil: 20 l)

Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0

IK 2720
Comfort

Bio Cool A++

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 109 / 0,297 kWh

Nutzzinhalten gesamt: 252 l (Kühlteil: 252 l)

Geräusch-Schalleistung: 36 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

Gefrierenteil ❄️❄️❄️❄️

- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil

- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtsäule links
- 1 BioCool-Box, auf Teleskopauszügen, mit LED-Beleuchtung

Gefrierenteil ❄️❄️❄️❄️

- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 7 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Beleuchtung
- 1 BioCool-Box, auf Rollen

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 Ga.



Die zwei **ausziehbaren VarioBoxen** erleichtern die Sortierung und Lagerung von kleinteiligen Lebensmitteln und ermöglichen eine gute Übersicht. Der Auszugsstopp sorgt dafür, dass sie bei der Warenentnahme immer sicher hängen.

IKBP 2370
Premium



Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: **A+++**
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 64 / 0,175 kWh
Nutzinhalt gesamt: 196 l (Kühlteil: 196 l / davon BioFresh-Teil: 59 l)
Geräusch-Schalleistung: 33 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 FlexSystem

Ausstattungs Vorteile



- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Auch erhältlich als


IKBPI 2370 inkl. SmartDeviceBox



Die **LED BioFresh-Beleuchtung** ist in die Trennplatte integriert und beleuchtet so die ausgezogenen BioFresh-Safes gleichmäßig und hell, direkt von oben.

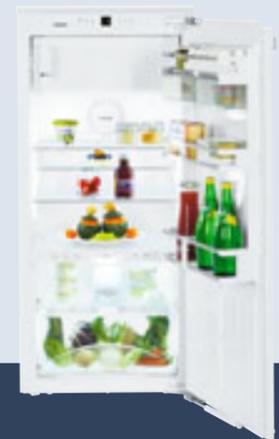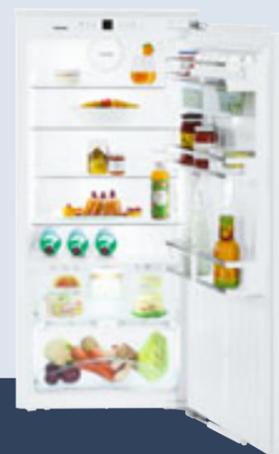

IKBP 2360
Premium



Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: **A+++**
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 80 / 0,219 kWh
Nutzinhalt gesamt: 196 l (Kühlteil: 196 l / davon BioFresh-Teil: 59 l)
Geräusch-Schalleistung: 33 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 FlexSystem

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

IKBP 2364
Premium



Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: **A+++**
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 130 / 0,355 kWh
Nutzinhalt gesamt: 181 l (Kühlteil: 165 l / davon BioFresh-Teil: 59 l / Gefrierenteil: 16 l)
Geräusch-Schalleistung: 33 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 FlexSystem

Gefrierenteil ****

- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



IKBP 2320
Comfort



Festtür / integrierbares Einbaugerät
 Energieeffizienzklasse: **A+++**
 Energieverbrauch Jahr / 24 h: 80 / 0,219 kWh
 Nutzinhalt gesamt: 196 l (Kühlteil: 196 l / davon BioFresh-Teil: 59 l)
 Geräusch-Schalleistung: 33 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
 Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

IKBP 2324
Comfort



Festtür / integrierbares Einbaugerät
 Energieeffizienzklasse: **A+++**
 Energieverbrauch Jahr / 24 h: 130 / 0,355 kWh
 Nutzinhalt gesamt: 181 l (Kühlteil: 165 l / davon BioFresh-Teil: 59 l / Gefrierenteil: 16 l)
 Geräusch-Schalleistung: 33 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
 Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

Gefrierenteil ********

- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

IKB 2320
Comfort



Festtür / integrierbares Einbaugerät
 Energieeffizienzklasse: **A++**
 Energieverbrauch Jahr / 24 h: 121 / 0,329 kWh
 Nutzinhalt gesamt: 196 l (Kühlteil: 196 l / davon BioFresh-Teil: 59 l)
 Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
 Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

IKB 2324
Comfort



Festtür / integrierbares Einbaugerät
 Energieeffizienzklasse: **A++**
 Energieverbrauch Jahr / 24 h: 189 / 0,517 kWh
 Nutzinhalt gesamt: 182 l (Kühlteil: 166 l / davon BioFresh-Teil: 59 l / Gefrierenteil: 16 l)
 Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)
 Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
 Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil


- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

Gefrierenteil ********

- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

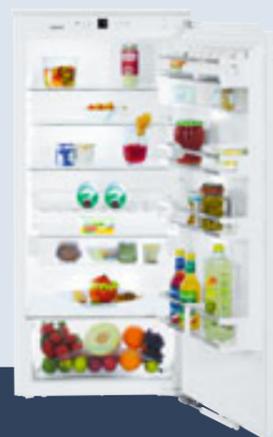

IKP 2360
Premium



Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A+++>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 70 / 0,190 kWh
Nutzhalt gesamt: 216 l (Kühlteil: 216 l)
Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

- Steuerung**
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SuperCool-Automatik
 - Türalarm akustisch

- Kühl- und BioCool-Teil**
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
 - 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Flaschenbord
 - LED-Lichtsäule links
 - 1 BioCool-Box, auf Teleskopauszügen, mit LED-Beleuchtung

- Ausstattungs Vorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag rechts, wechselbar

Auch erhältlich als
IKPi 2360 inkl. SmartDeviceBox

IKP 2364
Premium



Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A+++>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 120 / 0,328 kWh
Nutzhalt gesamt: 200 l (Kühlteil: 184 l / Gefrierteil: 16 l)
Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: T (von +16°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

- Steuerung**
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
 - SuperCool-Automatik
 - Türalarm akustisch

- Kühl- und BioCool-Teil**
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
 - 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - LED-Lichtsäule links
 - 1 BioCool-Box, auf Teleskopauszügen, mit LED-Beleuchtung

- Gefrierteil** ❄️❄️❄️❄️
- Eiswürfelschale mit Deckel
 - Lagerzeit bei Störung: 13 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

- Ausstattungs Vorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag rechts, wechselbar

IKP 2320
Comfort



Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A+++>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 70 / 0,190 kWh
Nutzhalt gesamt: 216 l (Kühlteil: 216 l)
Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

- Steuerung**
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SuperCool-Automatik

- Kühl- und BioCool-Teil**
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
 - 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - LED-Beleuchtung
 - 1 BioCool-Box, auf Rollen

- Ausstattungs Vorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag rechts, wechselbar

IKP 2324
Comfort



Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A+++>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 120 / 0,328 kWh
Nutzhalt gesamt: 200 l (Kühlteil: 184 l / Gefrierteil: 16 l)
Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: T (von +16°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

- Steuerung**
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
 - SuperCool-Automatik

- Kühl- und BioCool-Teil**
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
 - 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - LED-Beleuchtung
 - 1 BioCool-Box, auf Rollen

- Gefrierteil** ❄️❄️❄️❄️
- Eiswürfelschale mit Deckel
 - Lagerzeit bei Störung: 13 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

- Ausstattungs Vorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag rechts, wechselbar



122



122



122



122

IKS 2330
Comfort



Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 105 / 0,286 kWh

Nutzhalt gesamt: 217 l (Kühlteil: 217 l)

Geräusch-Schalleistung: 35 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 BioCool-Box, auf Rollen

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

IKS 2334
Comfort



Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 174 / 0,476 kWh

Nutzhalt gesamt: 201 l (Kühlteil: 185 l / Gefrierteil: 16 l)

Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil ★★★★★

- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

IK 2320
Comfort



Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 105 / 0,286 kWh

Nutzhalt gesamt: 217 l (Kühlteil: 217 l)

Geräusch-Schalleistung: 35 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 BioCool-Box, auf Rollen

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

IK 2324
Comfort



Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 174 / 0,476 kWh

Nutzhalt gesamt: 201 l (Kühlteil: 185 l / Gefrierteil: 16 l)

Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil ★★★★★

- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



122



122

EK 2320
Comfort



Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 105 / 0,286 kWh

Nutzzinhalt gesamt: 217 l (Kühlteil: 217 l)

Geräusch-Schalleistung: 35 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-122,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 BioCool-Box, auf Rollen

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

EK 2324
Comfort



Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 174 / 0,476 kWh

Nutzzinhalt gesamt: 201 l (Kühlteil: 185 l / Gefrierenteil: 16 l)

Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-122,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 BioCool-Box, auf Rollen


Gefrierenteil ****

- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar




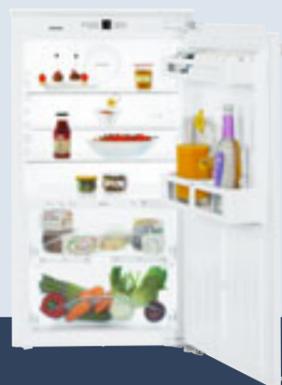

102



102

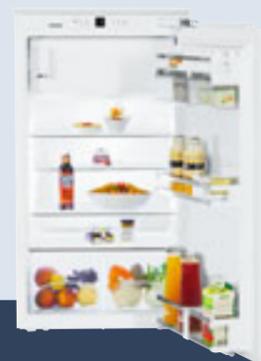

102



102



IKB 1920
Comfort

Bio Fresh A++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A++>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 116 / 0,317 kWh
Nutzinhalt gesamt: 157 l (Kühlteil: 157 l / davon BioFresh-Teil: 59 l)
Geräusch-Schalleistung: 35 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 102,4-104 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

IKP 1960
Premium

Bio Cool A+++ Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A+++>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 67 / 0,183 kWh
Nutzinhalt gesamt: 181 l (Kühlteil: 181 l)
Geräusch-Schalleistung: 33 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 102,4-104 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil

- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- LED-Lichtsäule links
- 2 BioCool-Boxen

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

IK 1964
Premium

Bio Cool A++ Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A++>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 162 / 0,442 kWh
Nutzinhalt gesamt: 165 l (Kühlteil: 149 l / Gefrierteil: 16 l)
Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 102,4-104 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil

- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Lichtsäule links
- 2 BioCool-Boxen

Gefrierteil ****

- Eiwürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

IK 1920
Comfort

Bio Cool A++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A++>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 101 / 0,275 kWh
Nutzinhalt gesamt: 181 l (Kühlteil: 181 l)
Geräusch-Schalleistung: 33 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 102,4-104 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioCool-Boxen

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



Integrierbarer Vollraum-BioFresh-Kühlschrank



Alle BioFresh-Safes können mittels präziser **Tasten-Elektronik** wahlweise auf »Dry« für trockenes Klima zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten oder »Hydro« für feuchtes Klima zur Lagerung von Obst und Gemüse eingestellt werden.



Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür automatisch geschlossen.



Side
by
Side

88

SIBP 1650 Premium

Bio Fresh A+++ Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A+++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 73 / 0,198 kWh

Nutzhalt gesamt: 84 l (Kühlteil: 84 l / davon BioFresh-Teil: 84 l)

Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Türalarm akustisch

BioFresh-Teil

- PowerCooling
- 4 BioFresh-Safes, davon 3 auf Rollen, 1 FlexSystem
- Wahlweise auf Dry- oder Hydro einstellbar

Ausstattungs-vorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Side
by
Side

Individuell kombiniertes FrischeCenter: Vollraum-BioFresh-Kühlschrank (SIBP 1650) unten, Kühlschrank (IKP 1660) oben.

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept auf Seiten 24-27.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Integrierbare Kühlschränke



Side
by
Side

Individuell kombiniertes FrischeCenter: Kühlschrank (IKP 1660) oben,
Gefrierschrank (IGN 1664) unten.

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept auf Seiten 24-27.



88



88

IKP 1660 Premium

Bio Cool A+++ Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A+++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 65 / 0,177 kWh

Nutzhalt gesamt: 151 l (Kühlteil: 151 l)

Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil

- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Lichtsäule links
- 2 BioCool-Boxen

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

IKP 1664 Premium

Bio Cool A+++ Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A+++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 101 / 0,275 kWh

Nutzhalt gesamt: 134 l (Kühlteil: 118 l / Gefrierteil: 16 l)

Geräusch-Schalleistung: 33 dB(A)

Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil

- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Lichtsäule links
- 2 BioCool-Boxen

Gefrierteil ★★★★★

- Eisdüfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar


Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



88



88



88



88

IKP 1620
Comfort

Bio Cool A+++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A+++>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 65 / 0,177 kWh
Nutzinhalt gesamt: 151 l (Kühlteil: 151 l)
Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

IKP 1624
Comfort

Bio Cool A+++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A+++>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 101 / 0,275 kWh
Nutzinhalt gesamt: 134 l (Kühlteil: 118 l / Gefrierteil: 16 l)
Geräusch-Schalleistung: 33 dB(A)
Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

IK 1620
Comfort

Bio Cool A++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A++>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 98 / 0,266 kWh
Nutzinhalt gesamt: 151 l (Kühlteil: 151 l)
Geräusch-Schalleistung: 33 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

IK 1624
Comfort

Bio Cool A++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A++>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 151 / 0,413 kWh
Nutzinhalt gesamt: 134 l (Kühlteil: 118 l / Gefrierteil: 16 l)
Geräusch-Schalleistung: 36 dB(A)
Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioCool-Boxen

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioCool-Boxen

Gefrierteil ****

- Eiswaürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioCool-Boxen

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioCool-Boxen

Gefrierteil ****

- Eiswaürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Integrierbare Kühlschränke

Dekorfähige Kühlschränke



88



88



88



88

IKS 1620

Comfort

Bio Cool A++

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 98 / 0,266 kWh

Nutzhalt gesamt: 151 l (Kühlteil: 151 l)

Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioCool-Boxen

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

IKS 1624

Comfort

Bio Cool A++

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 147 / 0,401 kWh

Nutzhalt gesamt: 134 l (Kühlteil: 118 l / Gefrierteil: 16 l)

Geräusch-Schalleistung: 35 dB(A)

Klimaklasse: N (von +16°C bis +32°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioCool-Boxen

Gefrierteil ****

- Eisdübel mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

EK 1620

Comfort

Bio Cool A++

Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 98 / 0,266 kWh

Nutzhalt gesamt: 151 l (Kühlteil: 151 l)

Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-88 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioCool-Boxen

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

EK 1624

Comfort

Bio Cool A++

Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 151 / 0,413 kWh

Nutzhalt gesamt: 134 l (Kühlteil: 118 l / Gefrierteil: 16 l)

Geräusch-Schalleistung: 36 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-88 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioCool-Boxen

Gefrierteil ****

- Eisdübel mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Gefrierschränke

SIGN 3576

**Side
by
Side**

Alle Gefrierschränke mit Nischenhöhe 140 und 178 cm lassen sich seitlich perfekt mit Kühlschränken und Weinschränken in verschiedenen Nischen zu einem individuellen FrischeCenter kombinieren.

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept siehe Seiten 24-27.

Qualität bis ins Detail



Die auf Rollen geführten, extra hohen **Gefrierschubfächer** lassen sich bei voller Beladung komfortabel ausziehen. Die Fächer gewährleisten durch das transparente Design eine hervorragende Übersicht und können leicht entnommen und gereinigt werden.



Mit dem **IceMaker** mit Festwasseranschluss stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party - in den zwei Schubfächern gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.



Die große **Eiswürfelschale mit Deckel** lässt sich dank komfortabler Einfüllöffnung leicht mit Wasser befüllen. Der absolut dichte Deckel erlaubt sicheres und trockenes Transportieren und Abstellen der Schale.



Bei **NoFrost** wird das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.



Mehr zu NoFrost:
nofrost.liebherr.com



Mit dem **Side-by-Side-Konzept** können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klima- ausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen. Mehr Informationen siehe Seiten 24-27.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail



Die **LED-Beleuchtung** ist platzsparend über den Schubladen positioniert. Sie sorgt für beste Warenübersicht, ist energiesparend und langlebig.



Soft System

Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß – passend zur Innentür – dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Belastung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Türe automatisch geschlossen.



Bei allen Gefrierschränken mit NoFrost und SmartFrost können die Schubfächer und die darunterliegenden **Ablagen aus Sicherheitsglas** komfortabel entnommen werden. So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum.



Bei **FrostSafe** sind die extra hohen und herausnehmbaren Schubfächer rundum geschlossen. Dadurch kann Kälte beim Geräteöffnen nicht so schnell entweichen. Die transparente Front der Fächer gewährleisten optimalen Überblick über das Gefriergut.



Die elegante Steuerung der **Premium-Elektronik** gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können komfortabel durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche gewählt werden. Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.



Die Schubfächer auf **Teleskopauszügen** sind hochwertig und leichtlaufend für die komfortable Nutzung, selbst bei schwerster Beladung. Die Fächer bieten großzügige Lagermöglichkeit, sind einteilig und damit leicht zu entnehmen und zu reinigen.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Integrierbare Gefrierschränke



SIGN 2756

SIGN 3576 Premium

No Frost A++ LED Ice Maker Soft System Teleskop-Auszüge

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 241 / 0,660 kWh

Nutzzinhalte gesamt: 209 l (Gefrierteil: 209 l)

Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierteil ****

- 9 Schubfächer, davon 5 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiswürfelvorrat: 1,5 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links, wechselbar

SIGN 3556 Premium

No Frost A++ LED Soft System Teleskop-Auszüge

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 244 / 0,668 kWh

Nutzzinhalte gesamt: 213 l (Gefrierteil: 213 l)

Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierteil ****

- 8 Schubfächer, davon 6 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

SIGN 2756 Premium

No Frost A++ LED Soft System Teleskop-Auszüge

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 207 / 0,567 kWh

Nutzzinhalte gesamt: 157 l (Gefrierteil: 157 l)

Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierteil ****

- 6 Schubfächer, davon 4 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 14 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Side by Side

Alle Gefrierschränke mit Nischenhöhe 140 und 178 cm lassen sich seitlich perfekt mit Kühlschränken und Weinschränken in verschiedenen Nischen zu einem individuellen FrischeCenter kombinieren.

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept siehe Seiten 24-27.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



Integrierbare Gefrierschränke



Side
by
Side

88



Side
by
Side

88

IGN 1664 Premium

No Frost A++ Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät
 Energieeffizienzklasse: <A++>
 Energieverbrauch Jahr / 24 h: 159 / 0,435 kWh
 Nutzinhalt gesamt: 84 l (Gefrierfach: 84 l)
 Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
 Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierfach ★★★★★

- 4 Schubfächer, davon 3 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiwürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

IG 1624 Comfort

Smart Frost A++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
 Energieeffizienzklasse: <A++>
 Energieverbrauch Jahr / 24 h: 159 / 0,434 kWh
 Nutzinhalt gesamt: 100 l (Gefrierfach: 100 l)
 Geräusch-Schalleistung: 35 dB(A)
 Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
 Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierfach ★★★★★

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile


- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Side
by
Side

Die Gefrierschränke mit Nischenhöhe 72 und 88 cm lassen sich perfekt mit Kühlschränken und Weinschränken in verschiedenen Nischen darüber zu einem individuellen FrischeCenter kombinieren, z.B. Gefrierschrank (IGN 1664) unten und Kühlschrank (IKP 1660) oben.

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept siehe Seite 24-27.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



Side by Side

88



Side by Side

88



Side by Side

72



Side by Side

72

IGS 1624
Comfort

Smart Frost A++

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A++>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 159 / 0,434 kWh
Nutzinhalt gesamt: 100 l (Gefrierteil: 100 l)
Geräusch-Schalleistung: 36 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

EG 1624
Comfort

Smart Frost A++

Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A++>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 159 / 0,434 kWh
Nutzinhalt gesamt: 100 l (Gefrierteil: 100 l)
Geräusch-Schalleistung: 35 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-88 / 56-57 / mind. 55,0

IGN 1064
Premium

No Frost A++ Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A++>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 146 / 0,398 kWh
Nutzinhalt gesamt: 63 l (Gefrierteil: 63 l)
Geräusch-Schalleistung: 36 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 71,4-73 / 56-57 / mind. 55,0

IG 1024
Comfort

Smart Frost A++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A++>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 144 / 0,393 kWh
Nutzinhalt gesamt: 73 l (Gefrierteil: 73 l)
Geräusch-Schalleistung: 35 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 71,4-73 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierteil ****

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierteil ****

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Unterbaugeräte

UJKo 1550



UIKo 1560
(mit Flaschenkörben als
optionales Zubehör)

Integrierbare Unterbau-Kühlschränke mit Auszugswagen



82-88



82-88

UIKo 1560 Premium

A++

Soft
Telescopic

LiftUp
Box

Festtür / integrierbares Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 91 / 0,249 kWh

Nutzhalt gesamt: 124 l (Kühlteil: 124 l)

Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-88 / 60 / mind. 55,0

UIKo 1550 Premium

A++

Soft
Telescopic

Festtür / integrierbares Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 91 / 0,249 kWh

Nutzhalt gesamt: 124 l (Kühlteil: 124 l)

Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-88 / 60 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- Türalarm optisch und akustisch

Kühlteil

- Butterdose
- 2 Premium GlassLine Abstellflächen, ausziehbar, mit variablem Eierabsteller
- Flaschenabteil, integriert im untersten Auszug
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach
- LiftUp-Box

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Auszugswagen mit Vollauszug

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- Türalarm optisch und akustisch

Kühlteil

- Butterdose
- 2 Premium GlassLine Abstellflächen, ausziehbar, mit variablem Eierabsteller
- Flaschenabteil, integriert im untersten Auszug
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Auszugswagen mit Vollauszug



LiftUp
Box

Mit der **LiftUp-Box** lässt sich der Stauraum unterhalb des Auszugswagens ideal nutzen. Dabei ist sie ergonomisch angebracht, leicht zu entnehmen und kann mit bis zu 4 kg beladen werden. Beim Herausziehen schiebt sich die LiftUp-Box aus der Bodennische nach oben und ermöglicht so die komfortable Entnahme der Lebensmittel.



Bei einem größeren Platzbedarf für Getränke, können herausnehmbare **Flaschenkörbe** (optionales Zubehör) eingesetzt werden*. Sie bieten viel Platz für Flaschen (bis 1,5 l) und Getränkepackungen. Der integrierte Griff erleichtert den Transport, die verstellbaren Halterungen ergeben einen sicheren Halt für die Flaschen.

*Im Tausch gegen eine ausziehbare Abstellfläche.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Integrierbare Unterbau-Kühlschränke



82-88



82-88

UIKP 1550 Premium



Festtür / integrierbares Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A+++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 62 / 0,168 kWh

Nutzzinhalte gesamt: 136 l (Kühlteil: 136 l)

Geräusch-Schalleistung: 35 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-88 / 60 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- Türalarm optisch und akustisch

Kühlteil

- Premium GlassLine Abstellborde, extratief, mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach
- Schubbox

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar

UIKP 1554 Premium



Festtür / integrierbares Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A+++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 92 / 0,252 kWh

Nutzzinhalte gesamt: 119 l (Kühlteil: 104 l / Gefrierteil: 15 l)

Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-88 / 60 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm optisch und akustisch

Kühlteil

- Premium GlassLine Abstellborde, extratief, mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 GlassLine Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach
- Schubbox

Gefrierteil

- Abklappbare 4-Sterne-Gefrierfachtür
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar



UIKP 1550



Die **tieften Absteller** bieten besonders viel Platz für Lebensmittel. Speziell bei Unterbaugeräten erleichtern sie damit den Überblick und Zugriff und bieten somit einen großen ergonomischen Vorteil. Die praktische Schubbox ist darüber hinaus ideal für die Aufbewahrung von kleinteiligen Lebensmitteln.



Side
by
Side

UIKP 1550 (bzw. UIK 1510) ist geeignet für die **Side-by-Side-Kombination** mit dem Unterbau-Gefrierschrank SUIGN1554 (bzw. SUIG1514) und/oder dem Vollraum-BioFresh Unterbaukühlschrank SUIB1550.

Integrierbare Unterbau-Kühlschränke




SUIB 1550



Side
by
Side

82-88



82-88



82-88

SUIB 1550 Premium

Bio Fresh A+++ Soft System

Festtür / integrierbares Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A+++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 71 / 0,194 kWh

Nutzzinhalte gesamt: 80 l (Kühlteil: 80 l / davon BioFresh-Teil: 80 l)

Geräusch-Schalleistung: 36 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-88 / 60 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Türalarm optisch und akustisch

BioFresh-Teil

- 2 GlassLine-Abstellflächen
- 3 BioFresh-Safes, 1 FlexSystem
- Wahlweise auf Dry- oder Hydro einstellbar
- Herausnehmbare Schale, 4-Liter, in Bodennische

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar

UIK 1510 Comfort

A++

Festtür / integrierbares Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 92 / 0,252 kWh

Nutzzinhalte gesamt: 136 l (Kühlteil: 136 l)

Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-88 / 60 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- Türalarm optisch und akustisch

Kühlteil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar

UIK 1514 Comfort

A++

Festtür / integrierbares Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 138 / 0,378 kWh

Nutzzinhalte gesamt: 119 l (Kühlteil: 104 l / Gefrierfachteil: 15 l)

Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-88 / 60 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm optisch und akustisch

Kühlteil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach

Gefrierfach

- Abklappbare 4-Sterne-Gefrierfachtür
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar



Die in der **Bodennische eingesetzte Schale** ermöglicht es den unteren Platz im Gerät optimal zu nutzen. Sie kann leicht entnommen werden und bietet mit ca. 4 Liter Nutzzinhalte ausreichend Platz für kleinere Waren.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Dekorfähige Unterbau-Kühlschränke



UK 1720



82



82



82 50

UK 1720 Comfort

A⁺

Flächenbündig / dekorfähiges Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A⁺>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 118 / 0,321 kWh

Nutzzinhalt gesamt: 150 l (Kühlteil: 150 l)

Geräusch-Schalleistung: 33 dB(A)

Klimaklasse: SN (von +10°C bis +32°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 82 / 60 / mind. 57,0

Steuerung

- Elektronische Steuerung im Innenraum, Drehregler

Kühlteil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

UK 1524 Comfort

A⁺

Flächenbündig / dekorfähiges Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A⁺>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 176 / 0,481 kWh

Nutzzinhalt gesamt: 132 l (Kühlteil: 116 l / Gefrierteil: 16 l)

Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: N (von +16°C bis +32°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 82 / 60 / mind. 57,0

Steuerung

- Elektronische Steuerung im Innenraum, Drehregler

Kühlteil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ❄️❄️❄️❄️

- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

UK 1414 Comfort

A⁺

Flächenbündig / dekorfähiges Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A⁺>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 174 / 0,476 kWh

Nutzzinhalt gesamt: 105 l (Kühlteil: 92 l / Gefrierteil: 13 l)

Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: N (von +16°C bis +32°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 82 / 50 / mind. 57,0

Steuerung

- Elektronische Steuerung im Innenraum, Drehregler

Kühlteil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach

Gefrierteil ❄️❄️❄️❄️

- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



UK 1720 und UG 1211
Der Kühlschrank muss links stehen.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Unterbau-Gefrierschränke



SUIGN 1554



Side
by
Side

82-88



Side
by
Side

82-88



82

SUIGN 1554 Premium

No Frost A++ Soft System

Festtür / integrierbares Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 148 / 0,403 kWh

Nutzhalt gesamt: 79 l (Gefrierteil: 79 l)

Geräusch-Schalleistung: 36 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-88 / 60 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm optisch und akustisch

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eisdürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas
- Herausnehmbare Schale, 4-Liter, in Bodennische

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar

SUIG 1514 Comfort

Smart Frost A++

Festtür / integrierbares Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 148 / 0,403 kWh

Nutzhalt gesamt: 95 l (Gefrierteil: 95 l)

Geräusch-Schalleistung: 36 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-88 / 60 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm optisch und akustisch

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar

UG 1211 Comfort

Smart Frost A+

Flächenbündig / dekorfähiges Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A+>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 186 / 0,508 kWh

Nutzhalt gesamt: 100 l (Gefrierteil: 100 l)

Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 82 / 60 / mind. 57,0

Steuerung

- Mechanische Steuerung hinter der Tür, Drehregler

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



Side
by
Side

SUIGN 1554 (bzw. SUIG 1514) ist geeignet für die **Side-by-Side-Kombination** mit dem Unterbau-Kühlschrank UIKP 1550 (bzw. UIK 1510) und/oder dem Vollraum-BioFresh Unterbaukühlschrank SUIB 1550.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Weinschränke im Überblick

+5 °C bis +20 °C

+5 °C bis +20 °C



Vinidor-Reihe

Vinidor-Geräte verfügen über zwei oder drei Weinsafes, die sich unabhängig von +5 °C bis +20 °C einstellen lassen. So können beispielsweise gleichzeitig Rot- und Weißweine in der optimalen Genussstemperatur aufbewahrt werden. Auch für die langfristige Lagerung bieten diese Geräte das optimale Klima.

ab Seite 124

+5 °C bis +20 °C



Weinklimaschränke

Ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller bieten Weinklimaschränke. Sie sind für die langfristige Lagerung oder größere Weinvorräte in Trinktemperatur die ideale Wahl. Die Temperatur kann von +5 °C bis zu +20 °C eingestellt werden und wird im gesamten Innenraum gleichmäßig und konstant eingehalten.

ab Seite 132

Side by Side

Weinschränke lassen sich perfekt mit weiteren Weinschränken oder Kühl- und Gefrierschränken in verschiedenen Nischen kombinieren. Wie hier z.B. ein Weintemperierschrank (EWTdf 3553) mit einem Gefrierschrank (SIGN 3576) und einem BioFresh-Kühlschrank (IKBP 3560). Alle mit Edelstahlfront und -griff als optionales Zubehör. Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept siehe Seiten 24-27.

Qualität bis ins Detail



Die innovative **Touch-Elektronik** mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die digitale Temperaturanzeige informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.



Stabile **Holzborde auf Teleskopschienen** bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** – hier für EWT-Modelle – schaffen einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



LED

Jeder Weinsafe verfügt über eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare **LED-Beleuchtung**. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.

Side
by
Side

Mit dem **Side-by-Side-Konzept** können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen. Mehr Informationen siehe Seiten 24-27.

Tip
Open

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.

Soft
System

Die **SoftSystem-Schließdämpfung** dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. So werden ein besonders sanftes Schließen gewährleistet und dem Wein schadende Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° schließt die Tür zudem automatisch.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail



Mit dem hochwertigen, leicht zu montierenden **Edelstahlrahmen mit Griff** lassen sich alle dekorfähigen EWT-Modelle in jeder Küche elegant integrieren. Der robuste Edelstahlgriff unterstützt das Türöffnen mit geringem Kraftaufwand. Im Set als optionales Zubehör erhältlich.



Der integrierte **FreshAir-Aktivkohlefilter** reinigt die zirkulierende Luft und bindet unangenehme Gerüche. Er ist leicht wechselbar und gewährleistet optimale Luftqualität.



In der leichtlaufenden **Zubehörschublade** (incl. 2-teiligem Einlegeset für 6 Weingläser und Sommelier-Zubehör) kann direkt unter den Weinklimaschränken der WKE-Modelle Zubehör aufbewahrt werden. Ergänzt die 45er Nische damit zur 60er Nische. Erhältlich als Zubehör in Glas weiß (9901 086-00), Glas schwarz (9901 085-00) und Edelstahl (9901 084-00).



Das **Präsentationsbord** dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen und bringt die Weine zudem besonders zur Geltung.




Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** – hier für Unterbau-Modelle und WKEes 553 – ist direkt zu beschriften und schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.




Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige **Isolierglastür** die perfekte Lösung. Schädliche UV-Strahlung wird nahezu vollständig reflektiert und eine Beeinträchtigung der Weine verhindert.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.


Einbau-Weintemperierschränke

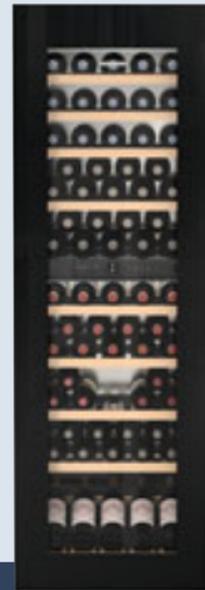

178

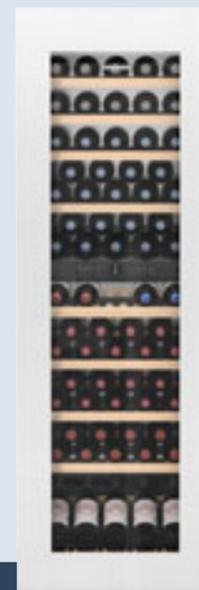

178

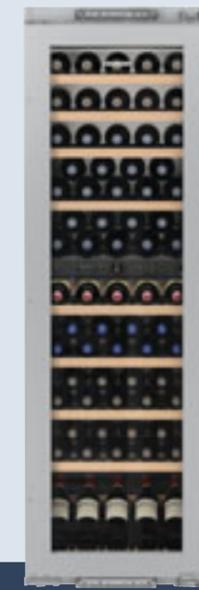

178

EWTgb 3583

Vinidor

LED Wein Tip Open Soft System Teleskop-Auszüge

Flächenbündige Isolierglastür / Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 162 / 0,442 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 83

Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 307 / 271 l

Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN (von +10°C bis +32°C)

Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos

Nischenmaße in cm (H / B / T): 178 / 56 / mind. 55,0

Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs-vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

EWTgw 3583

Vinidor

LED Wein Tip Open Soft System Teleskop-Auszüge

Flächenbündige Isolierglastür / Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 162 / 0,442 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 83

Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 307 / 271 l

Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN (von +10°C bis +32°C)

Weißer Isolierglastür, griff- und rahmenlos

Nischenmaße in cm (H / B / T): 178 / 56 / mind. 55,0

Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs-vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

EWTdf 3553

Vinidor

LED Wein Soft System Teleskop-Auszüge

Isolierglastür / dekorfähiges Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 162 / 0,443 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 80

Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 289 / 254 l

Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)

Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen

Nischenmaße in cm (H / B / T): 178 / 56 / mind. 55,0

Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs-vorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

EWTdf 3553 mit Edelstahlrahmen/-griff



Der integrierte **FreshAir-Aktivkohlefilter** reinigt die zirkulierende Luft und bindet unangenehme Gerüche. Er ist leicht wechselbar und gewährleistet optimale Luftqualität.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

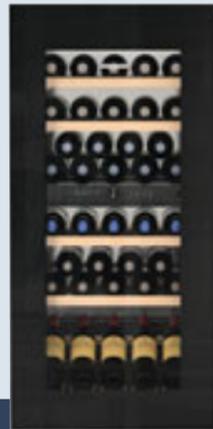

122



Silent

Das **Silent-Gerät** EWTgb 2383 ist aufgrund seiner Bauweise und geräuschreduzierter Komponenten extrem leise. Aktuell zählt das Gerät zu den Leisesten in seiner Produktgruppe.

EWTgb 2383
Vinidor

- LED
- Wein
- Tip Open
- Soft System
- Teleskop-Auszüge
- Silent

Flächenbündige Isolierglastür / Einbaugerät
 Energieeffizienzklasse: <A>
 Energieverbrauch Jahr / 24 h: 152 / 0,414 kWh
 Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 51
 Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 195 / 169 l
 Geräusch-Schalleistung: 32 dB(A) Silent
 Klimaklasse: SN (von +10°C bis +32°C)
 Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
 Nischenmaße in cm (H / B / T): 122 / 56 / mind. 55,0

Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Weinteil


- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs-vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Das **Präsentationsbord** dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen und bringt die Weine zudem besonders zur Geltung.

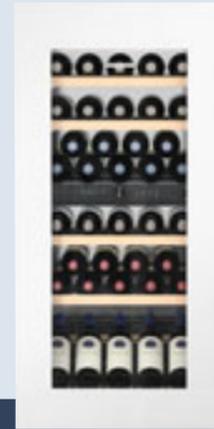

122

EWTgw 2383
Vinidor

- LED
- Wein
- Tip Open
- Soft System
- Teleskop-Auszüge

Flächenbündige Isolierglastür / Einbaugerät
 Energieeffizienzklasse: <A>
 Energieverbrauch Jahr / 24 h: 152 / 0,414 kWh
 Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 51
 Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 195 / 169 l
 Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)
 Klimaklasse: SN (von +10°C bis +32°C)
 Weiße Isolierglastür, griff- und rahmenlos
 Nischenmaße in cm (H / B / T): 122 / 56 / mind. 55,0

Steuerung


- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs-vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

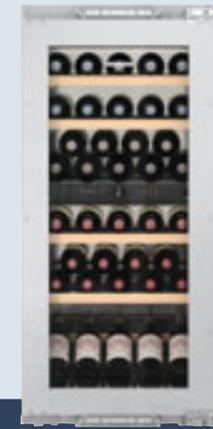

122

EWTdf 2353
Vinidor

- LED
- Wein
- Soft System
- Teleskop-Auszüge

Isolierglastür / dekorfähiges Einbaugerät
 Energieeffizienzklasse: <A>
 Energieverbrauch Jahr / 24 h: 152 / 0,416 kWh
 Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 48
 Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 183 / 158 l
 Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)
 Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
 Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
 Nischenmaße in cm (H / B / T): 122 / 56 / mind. 55,0

Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord


Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung


Einbau-Weintemperierschränke




EWTgb 1683



88



88



88

EWTgb 1683

Vinidor

LED

Wein

Tip
Open

Soft
System

Teleskop-
Auszüge

Flächenbündige Isolierglastür / Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 145 / 0,396 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 33

Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 125 / 104 l

Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN (von +10°C bis +32°C)

Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos

Nischenmaße in cm (H / B / T): 88 / 56 / mind. 55,0

Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs-vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

EWTgw 1683

Vinidor

LED

Wein

Tip
Open

Soft
System

Teleskop-
Auszüge

Flächenbündige Isolierglastür / Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 145 / 0,396 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 33

Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 125 / 104 l

Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN (von +10°C bis +32°C)

Weißer Isolierglastür, griff- und rahmenlos

Nischenmaße in cm (H / B / T): 88 / 56 / mind. 55,0

Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs-vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

EWTdf 1653

Vinidor

LED

Wein

Soft
System

Teleskop-
Auszüge

Isolierglastür / dekorfähiges Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 145 / 0,397 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 30

Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 117 / 97 l

Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)

Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen

Nischenmaße in cm (H / B / T): 88 / 56 / mind. 55,0

Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Side
by
Side



Mit dem **Side-by-Side-Konzept** lassen sich mehrere Weinschränke oder Weinschränke mit Kühl- und Gefrierschränken in verschiedenen Nischen individuell kombinieren. Mehr Informationen siehe Seite 24-27.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



UWTgb 1682

Unterbau-Weinschränke



Die innovative **TipOpen-Technologie** öffnet die Glasür sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das **SoftSystem** sie wieder.



Stabile **Holzborde auf Teleskopschienen** bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen.



82-87

UWTgb 1682

Vinidor

LED

Wein

Tip Open

Soft System

Teleskop-Auszüge

Flächenbündig / Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 144 / 0,392 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 34

Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 123 / 94 l

Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-87 / 60 / mind. 58,0

Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 5 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



82-87



82-87

UWTes 1672

Vinidor

LED

Wein

Teleskop-
Auszüge

Flächenbündig / Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse:

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 196 / 0,535 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 34

Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 123 / 94 l

Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)

Isolierglastür mit Edelstahlrahmen

Nischenmaße in cm (H / B / T): // mind. 58,0

Steuerung

- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 5 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Aluminium-Stangengriff
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

UWKes 1752

GrandCru

LED

Wein

Teleskop-
Auszüge

Flächenbündig / Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 145 / 0,396 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 46

Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 135 / 110 l

Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)

Isolierglastür mit Edelstahlrahmen

Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-87 / 60 / mind. 58,0

Steuerung

- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 1 regelbarer Kältekreislauf
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Aluminium-Stangengriff
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung



UWTes1672

UWKes1752



45

45

45

WKEgb 582
GrandCru



Flächenbündige Isolierglastür / Einbaugerät
 Energieeffizienzklasse: <A+>
 Energieverbrauch Jahr / 24 h: 106 / 0,290 kWh
 Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 18 *
 Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 48 / 46 l
 Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)
 Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
 Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
 Nischenmaße in cm (H / B / T): 45 / 56 / mind. 55,0

Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Weinteil


- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 1 regelbarer Kältekreislauf
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 3 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Klapptüröffnung mit TipOpen
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

* Max. 18 Bordeauxflaschen bei Längseinlagerung, Querlagerung für höhere Flaschen möglich (max. 12 Flaschen). Bitte Innenmaße beachten (siehe Einbauskitze).

WKEgw 582
GrandCru



Flächenbündige Isolierglastür / Einbaugerät
 Energieeffizienzklasse: <A+>
 Energieverbrauch Jahr / 24 h: 106 / 0,290 kWh
 Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 18 *
 Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 48 / 46 l
 Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)
 Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
 Weiße Isolierglastür, griff- und rahmenlos
 Nischenmaße in cm (H / B / T): 45 / 56 / mind. 55,0

Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 1 regelbarer Kältekreislauf
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 3 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Klapptüröffnung mit TipOpen
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

* Max. 18 Bordeauxflaschen bei Längseinlagerung, Querlagerung für höhere Flaschen möglich (max. 12 Flaschen). Bitte Innenmaße beachten (siehe Einbauskitze).

WKEes 553
GrandCru



Flächenbündig / Einbaugerät
 Energieeffizienzklasse: <A>
 Energieverbrauch Jahr / 24 h: 130 / 0,356 kWh
 Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 18 **
 Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 48 / 46 l
 Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)
 Klimaklasse: SN (von +10°C bis +32°C)
 Isolierglastür mit Edelstahlrahmen, griff- und rahmenlos
 Nischenmaße in cm (H / B / T): 45 / 56 / mind. 55,0

Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 1 regelbarer Kältekreislauf
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 3 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Griffmulde
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

** Max. 18 Bordeauxflaschen bei Längseinlagerung, Querlagerung für höhere Flaschen mit beiliegenden Haltern möglich (max. 12 Flaschen). Bitte Innenmaße beachten (siehe Einbauskitze).



WKEes 553 mit Zubehörschublade (optionales Zubehör)



In der leichtlaufenden **Zubehörschublade** (incl. 2-teiligem Einlegeset für 6 Weingläser und Sommelier-Zubehör) kann direkt unter den Weinklimaschränken der WKE-Modelle Zubehör aufbewahrt werden. Als Zubehör in Glas weiß (9901 086-00), Glas schwarz (9901 085-00) und Edelstahl (9901 084-00).

Nischenmaß



Das Nischenmaß bei Einbaugeräten ist branchenüblich und einheitlich. Dabei sind die Tiefe und Breite festgelegt. Das Nischenmaß an sich gibt Auskunft über die Gerätegröße bzw. -höhe. Die genauen Maße jedes Gerätes können Sie den Einbauskizzen auf den folgenden Seiten entnehmen.



Klimaklasse

Die Klimaklasse gibt die Umgebungstemperatur des Aufstellortes an, bei denen ein Kühl- bzw. Gefriergerät eingesetzt werden kann und am effektivsten arbeitet. Folgende Klimaklassen sind definiert (nach DIN EN ISO 15502):

SN von +10 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C

N von +16 °C bis +32 °C
T von +16 °C bis +43 °C

Supersparsam

Durch den Einsatz modernster Elektronik kombiniert mit hocheffizienten Kältesystemen bietet Liebherr über alle Produktgruppen hinweg ein attraktives und supersparsames Programm in den besten Energieeffizienzklassen. Mit Geräten in der besten Energieeffizienzklasse A+++ und A+++ -20 % bietet Liebherr Geräte auf höchstem Energiesparniveau. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.




Be- und Entlüftung

Damit die Kühlung der Kältetechnik und somit korrekter Gerätebetrieb gewährleistet wird, muss ein Einbaugerät ausreichend be- und entlüftet werden. Je nach Modell und Einbausituation wie folgt:

- 1 Einbaugeräte in nicht raumhohen Küchenmöbeln: Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Küchenmöbel-Rückwand.
- 2 Einbaugeräte in raumhohen Küchenmöbeln: Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Lüftungsschlitze oben.
- 3 Für einzelne, übereinander verbaute Einbaugeräte (FrischeCenter/SBS-Konzept, siehe Seite 24/25) gilt gleiches wie unter 1 und 2.
- 4 Einbaugeräte mit frontseitiger Be- und Entlüftung.
- 5 Dekorfähige Unterbaugeräte mit frontseitiger Belüftung im Sockel. Entlüftung über Lüftungsschlitze oben. Der Vorteil: Lüftungsschlitze in der Abdeck- und Arbeitsplatte sind nicht mehr erforderlich.
- 6 Integrierbare Unterbaugeräte mit frontseitiger Be- und Entlüftung.

Bitte beachten: Alle Lüftungsschlitze müssen mindestens 200 cm² betragen.

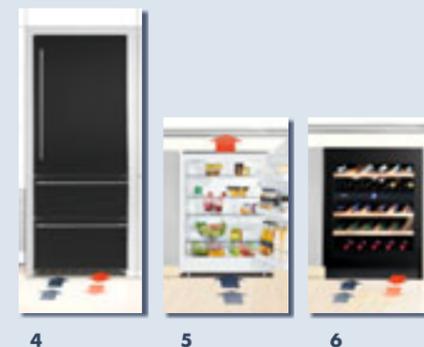


Nivellierungsschienen

Speziell ausgewählte höhere Geräte ab der 140-cm-Nische verfügen über 2 Nivellierungsschienen rechts und links im Bodenbereich. So kann die Ausrichtung des Kühlgeräts perfektioniert und gegen ein Absenken gesichert werden. Zudem verfügen alle Geräte über 2 verstellbare Stellfüße vorne. Diese Montagehilfen gewährleisten ein optimales Schließverhalten der Tür und einen idealen Kühlbetrieb.




VarioSockel

Der VarioSockel ermöglicht eine Anpassung der Unterbau-Modelle UIK, UIG, UWT und UWK an die Küchenmöbel in Höhe und Tiefe. Alle vier Stellfüße sind von vorne mit einem Verstellweg von 50 mm einstellbar. Außerdem kann das Lüftungsgitter variabel an die Küchenfront mit einem Verschiebeweg von 55 mm angepasst werden.

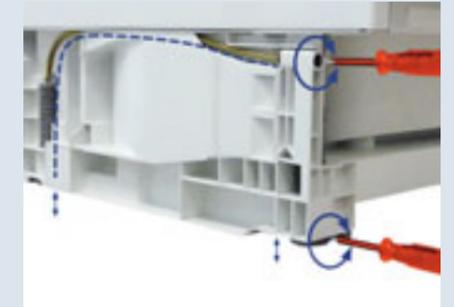

Montage Dekorplatte / Ausgleichsblende

Bei dekorfähigen Geräten kann in den Dekorrahmen auf der Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm eingelegt werden. Serienmäßig ist der Dekorrahmen alufarben; braune oder weiße Rahmen sind als Zubehör lieferbar. Passt bei Ersatzgeräten die vorhandene Dekorplatte in der Höhe nicht, so kann diese mit farblich dem Dekorrahmen entsprechenden Ausgleichsblenden angepasst werden. Je nach auszugleichendem Maß oder aus optischen Gründen können 1 oder 2 Ausgleichsblenden (oben und/oder unten) verwendet werden. Die Ausgleichsblenden gibt es in drei verschiedenen Höhen (16, 41, 60 mm) und Farben (braun, weiß, alufarben). Dekorrahmen und Ausgleichsblenden erhältlich als optionales Zubehör.

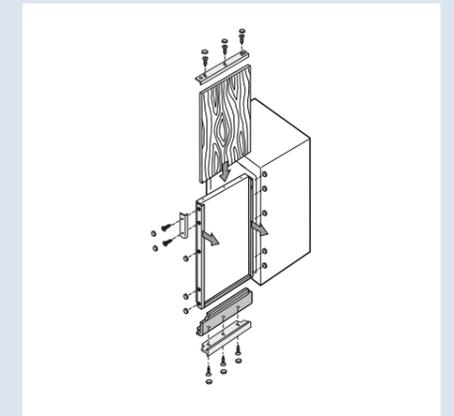

4-Punkt-Befestigung

Für den sicheren, stabilen und fehlerfreien Einbau der Kühlgeräte in das Küchenmöbel bietet Liebherr bei allen Festtürgeräten die spezielle 4-Punkt-Befestigung als Standard an. Die Befestigungspunkte sind formschön verdeckt, die Befestigungswinkel ermöglichen einen Tiefenanschlag oben und unten. Mit dieser Einschubbegrenzung erfolgt eine optimale Ausrichtung und Platzierung des Geräts im Möbel.




Einbauskizzen

Wenn Sie Ihre Küche neu planen, ein Gerät nachträglich einbauen oder Ihr bisheriges Gerät ersetzen wollen: Im lückenlosen Einbauprogramm von Liebherr finden Sie für jeden Bedarf das richtige Gerät. Liebherr, der Spezialist für Kühlen und Gefrieren, bietet Ihnen hochwertige Geräte mit allen Vorteilen modernster Kältetechnik.

ECBN 5066


Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!



Inklusive 3 m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluß 3/4"

178


IK 3524 ***
IK 3524 ***
IKF 3510



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

178


ICBP 3266 ***



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg;
Gefriereteil: 12 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

203


ECBN 6256 ***



Inklusive 3 m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluß 3/4"
Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 12 kg;
Gefriereteil: 10 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

178


ICBN 3386 ***
ICBNi 3386 ***
ICP 3334 ***



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg;
Gefriereteil: 12 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

178


IKBV 3264 ***
IKV 3224 ***



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg;
Schubfach: 12 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

178


ICBS 3224 ***
ICS 3234 ***



* empfohlen 560 mm

ECBN 6256

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!




3 m - Panzerflexschlauch für IceMaker-Anschluß als Zubehör lieferbar. (Best.Nr. 6030 785)

ICBN 3386

SIGN 3576


Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!

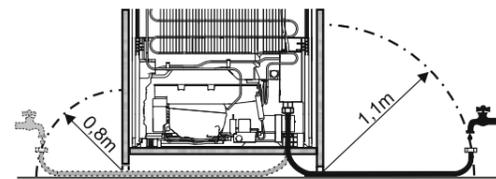

3 m Panzerflexschlauch als optionales Zubehör lieferbar. (Best. Nr. 6030 785)

178


ICBN 3376 ***
ICBNi 3376 ***
ICBN 3324 ***
ICNP 3366 ***
ICN 3386 ***
ICN 3314 ***
ICP 3324 ***
ICUN 3324 ***



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 18 kg; Gefriereteil: 12 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

158


ICUS 2924 ***



* empfohlen 560 mm

203


ECBN 5066 ***



Inklusive 3 m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluß 3/4"
Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 27 kg;
Gefriereteil: 10 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

178


IKBP 3564 ***
IKBPI 3564 ***
IKBP 3560
IKBP 3524 ***
IKBP 3520



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

178


ICBS 3324 ***
ICNS 3324 ***
ICS 3334 ***
ICUS 3324 ***



* empfohlen 560 mm

158

ICP 2924 ***



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg;
Gefriereteil: 12 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

Einbauskizzen

158 [mm]

IKBP 2964 ****

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 22 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

122 [mm]

IKP 2364 ****
IKP 2360
IKPi 2360
IKP 2324 ****
IKP 2320

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

88 [mm]

IKP 1664 ****
IKP 1660
IKP 1624 ****
IKP 1620
IK 1624 ****
IK 1620

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

178 [mm]

SIGN 3576 ****

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 26 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

140 [mm]

IKBP 2770
IKBP 2764 ****
IKBP 2760
IKBP 2724 ****
IKBP 2720
IK 2764 ****
IK 2720

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 21 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

122 [mm]

IKS 2334 ****
IKS 2330

* empfohlen 560 mm

88 [mm]

IGS 1624 ****
IKS 1624 ****
IKS 1620

* empfohlen 560 mm

178 [mm]

SIGN 3556 ****

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 26 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

122 [mm]

IKBP 2370
IKBPi 2370
IKBP 2364 ****
IKBP 2360
IKBP 2324 ****
IKBP 2320

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

122 [mm]

ICTS 2231 ****

* empfohlen 560 mm

122 [mm]

EK 2324 ****
EK 2320

Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe / Breite: 1206 / 583,
Stärke bis 4 mm.
* empfohlen 560 mm

140 [mm]

SIGN 2756 ****

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 21 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

122 [mm]

IKB 2324 ****
IKB 2320
IK 2324 ****
IK 2320

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

102 [mm]

IKB 1920
IKP 1960
IK 1964 ****
IK 1920

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

88 [mm]

EG 1624 ****
EK 1624 ****
EK 1620

Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe / Breite: 860 / 585,
Stärke bis 4 mm.
* empfohlen 560 mm

88 [mm]

SIBP 1650
IGN 1664 ****
IG 1624 ****

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 16 kg
bei SIBP 1650: Kühlteil: 16 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

Einbauskizzen

IGN 1064 ***
IG 1024 ***

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 14 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

UK 1414 ***

Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe / Breite: 678 / 485, Stärke bis 4 mm.
* empfohlene Nischentiefe: 580 mm

EWTgb 3583
EWTgw 3583

* empfohlen 560 mm
Türmaße: B / H / T: 595 / 1816 / 19 mm

EWTgb 1683
EWTgw 1683

* empfohlen 560 mm
Türmaße: B / H / T: 595 / 906 / 19 mm

UIKo 1560
UIKo 1550

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
Variable Sockelhöhe bei einer Gerätehöhe von 820 mm: 100-160 mm, bei einer Gerätehöhe von 880 mm: 163-223 mm. Sockeltiefe von 22-77 mm.

UG 1211 ***
UK 1720
UK 1524 ***

Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe / Breite: 678 / 585, Stärke bis 4 mm.
* empfohlene Nischentiefe: 580 mm

EWTdf 3553

* empfohlen 560 mm
** Darstellungen mit montiertem Edelstahrrahmen
Türmaße: B / H / T: 595 / 1816 / 19 mm

EWTdf 1653

* empfohlen 560 mm
** Darstellungen mit montiertem Edelstahrrahmen
Türmaße: B / H / T: 595 / 906 / 19 mm

SUIGN 1554 ***
SUIG 1514 ***
SUIB 1550
UIKP 1554
UIKP 1550
UIK 1510
UIK 1514

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
Variable Sockelhöhe bei einer Gerätehöhe von 820 mm: 100-160 mm, bei einer Gerätehöhe von 880 mm: 163-223 mm. Sockeltiefe von 22-77 mm.

UWTgb 1682

Unterbau:
Sockel über Stellschrauben um 50 mm höhenverstellbar, Zu- und Abluft erfolgt ausschließlich über beiliegendes Lüftungsgitter. Eine Arbeitsplattenaussparung ist nicht erforderlich. Griff- und rahmenlose Glastür.
Türmaße: B / H / T: 596 / 717 / 39 mm

EWTgb 2383
EWTgw 2383

* empfohlen 560 mm
Türmaße: B / H / T: 595 / 1233 / 19 mm

WKEgb 582
WKEgw 582

Glastür mit Edelstahrrahmen
Türmaße: B / H / T: 595 / 450 / 35 mm

UIG 1323 ***

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
Variable Sockelhöhe bei einer Gerätehöhe von 820 mm: 100-170 mm, bei einer Gerätehöhe von 870 mm: 150-220 mm. Sockeltiefe von 22-77 mm.

UWKes 1752
UWTes 1672

Unterbau:
Sockel über Stellschrauben um 50 mm höhenverstellbar, Zu- und Abluft erfolgt ausschließlich über beiliegendes Lüftungsgitter. Eine Arbeitsplattenaussparung ist nicht erforderlich. Griff- und rahmenlose Glastür.
Türmaße: B / H / T: 596 / 717 / 39 mm

EWTdf 2353

* empfohlen 560 mm
** Darstellungen mit montiertem Edelstahrrahmen
Türmaße: B / H / T: 595 / 1233 / 19 mm

WKEes 553

Achtung:
Entlüftung immer nach oben. Bei Unterbau unter die Arbeitsplatte ist ein Lüftungsgitter erforderlich.
Glastür mit Edelstahrrahmen
Türmaße: B / H / T: 595 / 450 / 35 mm

Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale kurz erläutert:

Bio Fresh

Bei einer Temperatur knapp über 0° C und idealer Luftfeuchtigkeit bleiben Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil.

Bio Cool

Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.

No Frost

Nie mehr Abtauen-Komfort.

Smart Frost

Deutlich seltener Abtauen.

A+++

Attraktives Geräte-Programm in den besten Energieeffizienzklassen.

Duo Cooling

Zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe für unabhängige Steuerung von Kühl- und Gefriereteil. Verhindert Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel.

Ice Maker

Automatischer IceMaker für Festwasseranschluß.

Soft System

Selbst bei voller Beladung besonders sanftes Schließen der Innentür, automatisch bei einem Öffnungswinkel ab ca. 30°.

Soft Telescopic

Schubfächer auf Teleskop-Vollauszügen mit Selbsteinzug und sanfter Schließdämpfung für komfortable Bedienung.

Teleskop-Auszüge

Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortablen Ein- und Auszug und bequeme Entnahme.

LED

Wärmeminimiert, energiesparend und wartungsfrei für optimale Ausleuchtung.

Tip Open

Glastür öffnet sich beim Antippen um 7 cm zum bequemen Eingriff und vollständigen Öffnen.

Wein

Perfekte Bedingungen für edle Weine mit einzigartigen Ausstattungs-Details zur Lagerung und Temperierung.

Side by Side

Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen individuell kombiniert werden.
Mehr Informationen siehe Seiten 24-27.

Silent

Besonders leise im Betrieb dank spezieller Bauweise und Komponenten. Aktuell zählen sie (die Modelle EWTgb 2383 und ICP 3334) zu den Leisesten auf dem Markt.

LiftUp Box

Mit der LiftUp-Box lässt sich der Stauraum unterhalb des Auszugswagens ideal nutzen. Beim Herausziehen schiebt sich die LiftUp-Box aus der Bodennische nach oben und ermöglicht so die komfortable Entnahme der Lebensmittel.

Unser Katalogprogramm

Fragen Sie bei Ihrem Liebherr-Fachhandelspartner nach unseren Hauptkatalogen für Stand- und Einbaugeräte sowie nach unseren Specials zu den BioFresh- und Wein-Geräten.

Alle Kataloge auch zum Download unter home.liebherr.com



GarantiePLUS



Profitieren Sie von vielen Vorteilen einer um 3 oder 8 Jahre verlängerten Garantie. Weitere Informationen unter www.garantie-plus.com oder bei Ihrem Liebherr-Fachhandels-Partner.

Unsere Apps für Smartphones und Tablets



SmartDevice-App

Mit der SmartDevice-App können Sie viele Liebherr-Kühlgeräte von unterwegs steuern, Statusinformationen abrufen, Vorrats- und Einkaufslisten erstellen und sich von Rezeptideen inspirieren lassen.



BioFresh-App

Nützliche Informationen zur perfekten Lagerung, Vitaminen und Mineralien von Lebensmitteln.



WineGuide-App

Der schnelle Überblick zu Bordeauxweinen, ihren Produzenten und der richtigen Lagerung.



Smoothies & Ice-App

Mit nur einem Fingertipp purzeln Eiswürfel über das Display. Zusätzlich erhalten Sie die besten Rezepte für frische und leckere Smoothies.



Hier können Sie unsere Apps herunterladen und erfahren, für welches Betriebssystem (Apple, Android, etc.) sie verfügbar sind.

Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen:



Tauchen Sie ein in die Frische-Welt von FreshMAG und erfahren Sie von unseren Experten alles rund um unsere Geräte, Lebensmittellagerung, Ernährung, Rezepte und vieles mehr.



Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen:
socialmedia.home.liebherr.com

Ihr **Liebherr-Fachhandels-Partner** berät Sie kompetent bei der Auswahl des richtigen Liebherr-Gerätes.



Technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- und Textinhalte vorbehalten.
Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. Aktueller Datenstand siehe home.liebherr.com.
Printed in Germany by Kaufmann. 7943 016-20/100/01.2019_1

