

Miele

Einbau-Kältegeräte und Weinschränke

Ausgabe März 2021

Miele. Immer Besser.



Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Die Bedienkonzepte der Miele Kältegeräte und Weinschränke

Bedienkonzepte

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jedes Kältegerät verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.



FreshTouch Bedienung

Die FreshTouch Bedienung basiert auf einem TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und kommt ohne zusätzliche Tasten aus. Alle Anzeigen und Funktionen sind über das zentrale Display leicht anwählbar und lassen sich mit einem Fingertipp einstellen.



TouchControl Bedienung

Die TouchControl Bedienung zeichnet sich durch eine glatte Bedienoberfläche mit Sensortasten und digitaler, gradgenauer Temperaturanzeige aus. Ein leichter Fingerdruck reicht aus, um die gewünschte Funktion auszuwählen.



PicTronic Bedienung

Die PicTronic Bedienung verfügt über die komfortable Tipptasten-Bedienung. Die Temperatur wird über ein schwarzes Display angezeigt.



ComfortControl Bedienung

Bei der ComfortControl Bedienung werden die Funktionen bequem über Tipptasten gesteuert und die Temperaturstufen über LEDs angezeigt.



Manueller Temperaturregler

Über den manuellen Temperaturregler lässt sich die Temperatur in bewährter Weise sehr einfach einstellen.

Möchten Sie Ihre Geräte side-by-side aufstellen?

Die Flexibilität der Miele Kältegeräte und Weinschränke

Miele Kältegeräte überzeugen durch ausgezeichnete Flexibilität. Kombinieren Sie z. B. zwei Kühlschränke nebeneinander oder setzen Sie auf die klassische Side-by-Side-Kombination eines Kühl- und Gefrierschranks nebeneinander.

Einbaugeräte (60 cm breit), nebeneinander (keine feste Reihenfolge)

140er Nische	
FNS 35402 i	K 35272 iD, K 37273 iD
178er Nische	
FNS 37402 i/ FNS 37405 i	K 37272 iD, K 37273 iD
FNS 37402 i/ FNS 37405 i	KF 37272 iD, KFN 37282 iD, KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE
KFNS 37432 iD	K 37272 iD, K 37273 iD
KFNS 37432 iD	KFN 37282 iD, KFNS 37432 iD, KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE

Einbaugeräte (60 cm breit), übereinander

Gerät unten	Gerät oben
88er Nische	
F 32202 i	K 32222 i, K 32223 i

Unterbau-Weinschränke (60 cm breit), nebeneinander (keine feste Reihenfolge)

KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6312 UGS	KWT 6312 UGS
KWT 6321 UG	KWT 6321 UG SBS

Standgeräte (60 cm breit), nebeneinander

Gerät links	Gerät rechts
KWNS 28462 E ed/cs	KS 28463 D ed/cs





Welches Frischesystem wünschen Sie?

Purer Genuss und natürlicher Geschmack

Frische Lebensmittel sind die Grundlage einer gesunden Ernährung. So knackig und appetitlich, wie Obst und Gemüse auf dem Markt zu kaufen sind, sollten sie möglichst auch verzehrt werden. Aber wer schafft es schon, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen?

Es kommt also neben der Qualität der Lebensmittel beim Einkauf auf die richtige Lagerung an. Sie entscheidet, wie frisch, schmackhaft und gesund ein Lebensmittel bei der Zubereitung noch ist. Die Lösung: Die Miele Frischesysteme PerfectFresh Pro, PerfectFresh und DailyFresh.

PerfectFresh Pro

Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch - dank der optimierten Feuchteverstellung an der Schublade. Für den perfekten Überblick ist zudem eine helle LED-Beleuchtung integriert.

PerfectFresh

Mit PerfectFresh bleiben Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch. Der Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C bietet ideale Bedingungen für eine deutlich verlängerte Haltbarkeit von Fleisch, Fisch und vielen Milchprodukten. Obst und Gemüse können im Feuchtefach durch zusätzlich hohe Luftfeuchte ein optimales Klima finden. Vitamine, Geschmack und Konsistenz bleiben lange erhalten - für deutlich mehr Genuss.

DailyFresh

Die geräumige Schublade im Kühlteil bietet Platz für viele frische Lebensmittel. Durch die verstellbare Öffnung an der Schublade kann die Feuchtigkeit besser gehalten werden. Dadurch bleiben Obst und Gemüse spürbar länger frisch und knackig.

Welches Gefriersystem wünschen Sie?

Lange Lagerzeit mit viel Komfort

Für die langfristige Einlagerung und Vorratshaltung Ihrer Lebensmittel ist Einfrieren die beste Wahl. Damit bleiben Vitalstoffe und Geschmack auch für lange Zeit erhalten und sind bei Bedarf immer schnell im Zugriff.

Und mit moderner Gefriertechnik haben Miele Kältegeräte die tiefen Temperaturen zuverlässig und ganz komfortabel im Griff - für optimale Ergebnisse und besten Genuss.

NoFrost

Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Mit einer Umluftkühlung wird kalte, trockene Luft gleichmäßig verteilt, sodass sich im Innenraum kein Eis bilden kann. Zusätzlich vereist Ihr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht immer leicht öffnen und schließen. NoFrost bietet so höchsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lästige Abtauen - für immer.

ComfortFrost

Mit ComfortFrost müssen Sie das Gefrierteil viel seltener abtauen. Dank des Rundum-Verdampfers baut sich Eis im Innenraum deutlich langsamer auf. Damit bleibt Ihnen viel Mühe durch häufiges Abtauen erspart.

DuplexCool

Zwei separat regelbare Kältekreisläufe für das Kühl- und das Gefrierteil sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luftaustausch zwischen den Bereichen. Dadurch werden Lebensmittel im Kühlteil nicht ausgetrocknet und Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse nicht auf die Lebensmittel im Gefrierteil übertragen. DuplexCool sorgt für sichere Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.





Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Kältegeräte

PerfectFresh Pro

Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch - dank der optimierten Feuchteverstellung an der Schublade. Für den perfekten Überblick ist zudem eine helle LED-Beleuchtung integriert. Damit ist PerfectFresh Pro die beste Frischelagerung von Miele.



PerfectFresh

Bis zu 3 x länger frisch: die optimale Lagertemperatur für Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch und Milchprodukte.



Exklusiv bei Miele FlexiLight

Blendfrei und einzigartig: die flexibel verstellbare LED-Glasbodenbeleuchtung.



NoFrost

Nie mehr Abtauen: Mit der Umluftkühlung bildet sich kein Eis mehr im Innenraum und erspart so das Abtauen.



Blackboard edition

Individuell gestaltbar: Mit Kreide(stiften) lässt sich die grifflose Gerätefront beschreiben und bemalen.



Exklusiv bei Miele ComfortClean

Einfach sauber: Die hochwertigen Innentürabsteller können einfach im Geschirrspüler gereinigt werden.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Kältegeräte auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A bis G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Einbau-Kältegeräten liegt bei C, der Miele-Bestwert bei Stand-Kältegeräten liegt bei C.



Geräuschwert

Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.



Innenraumformat

Größere nutzbare Tiefe schafft mehr Raum und Flexibilität auch für sperrige Gegenstände.



Frischesystem

Professionelle Lagerung - bis zu 5 x längere Frische.



Lebensmittel bleiben bis zu 3 x länger frisch.



Gefriersystem

Nie mehr abtauen dank Umluftkühlung.



Weniger abtauen dank Rundum-Verdampfer.



IceMaker

Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss für eine schnelle einfache Herstellung von bis zu 100 Eiswürfeln am Tag.



Beleuchtung

Leuchtet blendfrei und kann flexibel und individuell in jeder Einschubebene positioniert werden.



Moderne LED-Beleuchtung, seitlich in die Glasplattenhalter integriert.



Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum.



Türöffnungshilfe

Auch grifflose Geräte lassen sich per Hebelwirkung besonders leicht öffnen.






Türschließdämpfung

Sanftes Schließen der Tür – ohne Erschütterung der Flaschen in der Innentür

Einbau-Kühlschränke (untergebaut)




82 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 31222 Ui	K 31242 UiF	K 31252 Ui
Gerätekategorie			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	Auszugswagen/–/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–	–	–
Bedienkomfort			
Frischesystem	–	–	–
ComfortClean/DynaCool	●/–	●/–	●/–
SelfClose	–	–	–
SoftClose/Drop and Lock	–/–	–/–	–/–
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	–	–	–
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	1	1	1
Sabbatmodus	–	–	–
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/–	3/–	–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1 Stk./–	1 Stk./–	1 Stk./–
Anzahl Frischeschubladen	–	–	–
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	–	–	–
Abstellborde durchgängig	1	1	–
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschkategorie	F/B	F/B	F/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115/0,315	176/0,482	114/0,312
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	–	–	–
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	–	–	–
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	–/–	–/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 – 880 x 550	600 x 820 – 880 x 550	600 x 820 – 880 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	–
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	10/–	10/–	10/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	137/0/–	105/0/15	132/0/–
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	35	35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	12/2,0	0/0,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	–/●	–/●	–/●




Einbau-Kühlschränke

88 cm und 102,5 cm Nischenhöhe



* lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 32222 i*	K 32223 i*	K 32242 iF*
Gerätekategorie			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	●/-	●/-	●/-
SelfClose	-	-	-
SoftClose/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	1	1	2
Sabbatmodus	-	-	-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-	3/-	2/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	2 Stk./-	2 Stk./-
Anzahl Frischeschubladen	-	-	-
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-	-
Abstellborde durchgängig	2	2	2
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschkategorie	F/B	D/B	F/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	119/0,326	76/0,208	183/0,501
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	-	-	-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 874 – 890 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	16/-	16/-	17/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	151/0/-	151/0/-	118/0/16
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	33	36
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	0/0,0	13/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/-	-/●/-	-/●/●






* lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 32243 iF*	K 33442 iF*	K 33422 i*
Gerätekategorie			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	FlexiLight	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	●/-	●/-	●/-
SelfClose	-	-	-
SoftClose/Drop and Lock	-/-	●/-	●/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	TouchControl	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	2	2	1
Sabbatmodus	-	●	●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	2/-	3/2	4/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	2 Stk./-	2 Stk./-
Anzahl Frischeschubladen	-	-	-
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-	-
Abstellborde durchgängig	2	3	3
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschkategorie	E/B	F/C	F/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	146/0,400	185/0,506	124/0,339
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	-	●	●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	XKS 3130 W	XKS 3130 W
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	●/-	●/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 874 – 890 x 550	560 – 570 x 1.024 – 1.040 x 550	560 – 570 x 1.024 – 1.040 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	16/-	13/-	13/-
Klimaklasse	ST	ST	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	118/0/16	150/0/16	183/0/-
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	37	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	13/2,0	13/2,0	0/0,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/●	●/●/-	●/●/-




Einbau-Kühlschränke

122,5 cm Nischenhöhe



* lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 34222 i*	K 34242 iF*	K 34243 iF*
Gerätekategorie			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	●/-	●/-	●/-
SelfClose	-	-	-
SoftClose/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
Sabbatmodus	-	-	-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/-	4/-	4/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1 Stk./1	1 Stk./1	1 Stk./1
Anzahl Frischeschubladen	-	-	-
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-	-
Abstellborde durchgängig	3	3	3
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschkategorie	F/B	F/C	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	129/0,353	188/0,515	150/0,411
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	-	-	-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	19/-	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-T	ST	T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	218/0/0	186/0/16	186/0/16
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	37	34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	13/2,0	13/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/-	-/●/●	-/●/●




* lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 34272 iD*	K 34273 iD*	K 34283 iD*
Gerätekategorie			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	PerfectFresh	PerfectFresh	PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●	●/●
SelfClose	-	-	-
SoftClose/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	2	2	3
Sabbatmodus	-	-	-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/-	4/-	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2	2	2
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-	-
Abstellborde durchgängig	2	2	2
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschkategorie	E/C	D/B	F/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	141/0,386	112/0,306	186/0,509
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	-	-	-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	19/-	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	200/62/0	200/62/0	169/62/16
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	33	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	-/-	13/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/-	-/●/-	-/●/●

Einbau-Kühlschränke

122,5 cm Nischenhöhe






* lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 34673 iD*
Geräteklasse	
Kühlschrank	●
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-
Design	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	●
Bedienkomfort	
Frischesystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	●/●
SelfClose	●
SoftClose/Drop and Lock	●/-
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-
SuperKühlen	●
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus	●
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/3
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2
Entnehmbare Flaschenhalter auf Komfortauszug	-
Abstellborde durchgängig	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschklasse	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	113/0,309
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	19/-
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	201/62/0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	-/-
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör	
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	●/●/-

Einbau-Kühlschränke

140 cm Nischenhöhe



* lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 35272 iD*	K 35273 iD*	K 35283 iD*
Geräteklasse			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	PerfectFresh	PerfectFresh	PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●	●/●
SelfClose	-	-	-
SoftClose/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	2	2	3
Sabbatmodus	-	-	-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/-	5/-	4/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2	2	2
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-	-
Abstellborde durchgängig	3	3	3
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschkategorie	F/C	C/B	F/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	177/0,484	91/0,249	190/0,520
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	-	-	-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	21/-	21/-	21/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	234/62/0	234/62/0	199/62/20
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	33	34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	-/-	14/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/-	-/●/-	-/●/●

Einbau-Kühlschränke

140 cm Nischenhöhe






* lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 35683 iDF*
Gerätekategorie	
Kühlschrank	●
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-
Design	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	●
Bedienkomfort	
Frischesystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	●/●
SelfClose	●
SoftClose/Drop and Lock	●/-
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-
SuperKühlen	●
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus	●
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-
Abstellborde durchgängig	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschkategorie	F/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	190/0,520
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	21/-
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	200/62/20
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	14/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör	
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	●/●/●

Einbau-Kühlschränke

178,5 cm Nischenhöhe





* lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 37252 iD*	K 37272 iD*	K 37273 iD*
Gerätekategorie			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●	rechts/●/●
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	-	PerfectFresh	PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●	●/●
SelfClose	-	-	-
SoftClose/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
Sabbatmodus	-	-	-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/-	6/-	6/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	-	3	3
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	2	-	-
Abstellborde durchgängig	3	3	3
Innentürabsteller für Flaschen	1	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschkategorie	F/B	E/C	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	146/0,400	156/0,427	125/0,342
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	-	-	-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	26/-	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	331/0/0	306/94/0	306/94/0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	37	34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	0/0,0	0/0,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/-	-/●/-	-/●/-

Einbau-Kühlschränke

178,5 cm Nischenhöhe




* lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 37283 iDF*	K 37672 iD*	K 37683 iDF*
Gerätekategorie			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	FlexiLight	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	●	●
Bedienkomfort			
Frischesystem	PerfectFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●	●/●
SelfClose	-	●	●
SoftClose/Drop and Lock	-/-	●/-	●/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	TouchControl	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	3	2	3
Sabbatmodus	-	●	●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/-	6/4	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	3	3	3
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-	-
Abstellborde durchgängig	3	3	3
Innentürabsteller für Flaschen	2	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschkategorie	F/B	E/C	F/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	214/0,586	156/0,427	215/0,589
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	-	●	●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	XKS 3130 W	XKS 3130 W
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	●/-	●/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	26/-	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	262/94/27	308/94/0	263/94/27
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	37	34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	17/2,0	0/0,0	17/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/●	●/●/-	●/●/●

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

178,5 cm Nischenhöhe






* lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 37232 iD*	KF 37122 iD*	KF 37233 iD*
Gerätekategorie			
Kühl-Gefrierkombination	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	-	-	-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean	●	●	●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/●	●/●/-/●	●/●/-/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	●	●	●
SuperKühlen/SuperFrost	●/●	●/●	●/●
Anzahl Temperaturzonen	2	2	2
Sabbatmodus	-	-	-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	4/-/-	5/-/-	4/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1 Stk./1	1 Stk./1	1 Stk./1
Anzahl Frischeschubladen	-	-	-
Abstellborde durchgängig	2	3	2
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./-	2 Stk./-	3 Stk./-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschkategorie	F/C	F/B	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	280/0,767	253/0,693	183/0,501
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	-	-	-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierfach	●/-	●/●	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	-/●	-/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/●	-/●	-/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 500
Befestigungstechnik	Festtür	Schlepptür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierfachteil in kg	17/12	20/12	20/12
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	194/0/68	225/0/57	194/0/81
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	34	34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	15/10,0	22/10,0	23/14,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/●	-/●/●	-/●/●

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

178,5 cm Nischenhöhe




* lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 37272 iD*	KFN 37282 iD*	KFNS 37432 iD*
Gerätekategorie			
Kühl-Gefrierkombination	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●	rechts/●/●
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	PerfectFresh	PerfectFresh	-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean	●	●	●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/-/●	●/●/●/●	●/●/●/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	-/-/-	-/-/-	●/-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	●	●	●
SuperKühlen/SuperFrost	●/●	●/●	●/●
Anzahl Temperaturzonen	3	3	2
Sabbatmodus	-	-	●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	4/-/-	3/-/-	3/2/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-	1 Stk./-
Anzahl Frischeschubladen	2	2	-
Abstellborde durchgängig	2	1	2
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	3 Stk./-	3 Stk./-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschkategorie	F/B	E/C	F/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	253/0,693	226/0,619	280/0,767
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	-	-	●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	XKS 3130 W
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierfach	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/●	-/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierfachteil in kg	17/12	17/12	17/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	207/70/57	179/70/68	195/0/68
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	38	38
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	24/10,0	15/10,0	15/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale/Kälteakkus	-/●/●/-	-/●/●/-	●/●/●/●

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

178,5 cm Nischenhöhe





* lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 37673 iD*	KFN 37682 iD*	KFN 37692 iDE*
Gerätekategorie			
Kühl-Gefrierkombination	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●	rechts/●/●
Design			
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight	FlexiLight	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	●	●	●
Bedienkomfort			
Frischesystem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	●/-
ComfortClean	●	●	●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/-/●	●/●/●/●	●/●/●/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	●	●	●
SuperKühlen/SuperFrost	●/●	●/●	●/●
Anzahl Temperaturzonen	3	3	3
Sabbatmodus	●	●	●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	4/2/-	3/2/-	3/2/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2	2	2
Abstellborde durchgängig	2	1	1
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	3 Stk./-	4 Stk./-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschkategorie	E/B	E/C	E/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	202/0,553	226/0,619	226/0,619
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	●	●	●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W	XKS 3130 W	XKS 3130 W
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	17/12	17/12	17/12
Klimaklasse	SN-T	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	209/70/57	180/70/68	180/70/68
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	38	38
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	27/10,0	15/10,0	14/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale/Kälteakkus	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/-/●

Einbau-Gefrierschränke


72 cm und 82 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 30402 i	F 31202 Ui
Gerätekategorie		
Gefrierschrank/-truhe	●	●
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/●/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/●
Design		
Beleuchtung Gefrierzone	-	-
Bedienkomfort		
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
NoFrost/ComfortFrost/VarioRoom	●/-/●	-/●/-
SoftClose/Drop and Lock	●/-	-/-
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	PicTronic
SuperFrost	●	●
Gefriergerät/-zone		
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür	-	-
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./-	3 Stk./-
Anzahl entnehmbarer,metallischer Gitterkörbe in Tür	-	-
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschklasse	E/C	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	183/0,501	168/0,460
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home	●	-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W	-
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	-/●
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 714 – 730 x 550	600 x 820 – 880 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	-/14	-/20
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	65	95
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36	35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	15/11,0	24/12,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●	-/●

Einbau-Gefrierschränke

88 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	F 32202 i	FN 32402 i
Geräteklasse		
Gefrierschrank/-truhe	●	●
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/●
Design		
Beleuchtung Gefrierzone	-	LED
Bedienkomfort		
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
NoFrost/ComfortFrost/VarioRoom	-/●/●	●/-/●
SoftClose/Drop and Lock	-/-	●/-
Steuerung		
Bedienkonzept	PicTronic	TouchControl
SuperFrost	●	●
Gefriergerät/-zone		
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür	-	-
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	4 Stk./-	4 Stk./-
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe in Tür	-	-
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschklasse	E/B	E/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	178/0,487	192/0,526
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home	-	●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	XKS 3130 W
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/●	●/●
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 874 – 890 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	-/16	-/16
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	100	87
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	37
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	22/12,0	15/12,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●	●/●

Einbau-Gefrierschränke

140 cm und 178 cm Nischenhöhe




* voraussichtlich lieferbar ab Mai 2021. Vorgängermodell FNS 37402 i (Energieeffizienzklasse F) lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 35402 i	FNS 37405 i*	FNS 37492 iE
Gerätekategorie			
Gefrierschrank/-truhe	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/●/●	links/●/●	links/●/●
Design			
Beleuchtung Gefrierzone	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	●/-
NoFrost/VarioRoom	●/●	●/●	●/●
SoftClose/Drop and Lock	●/-	●/-	●/-
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
SuperFrost	●	●	●
Gefriergerät/-zone			
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür	-	-	-
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	6 Stk./-	8 Stk./-	9 Stk./-
Anzahl entnehmbarer,metallischer Gitterkörbe in Tür	-	-	-
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschklasse	F/C	E/C	F/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	272/0,745	239/0,654	298/0,816
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	●	●	●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W	XKS 3130 W	XKS 3130 W
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	-/21	-/26	-/26
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	159	217	217
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	37	37
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	14/14,0	14/18,0	14/18,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●	●/●	●/●

Stand-Kühl-Gefrier-Kombinationen


Produktübersicht

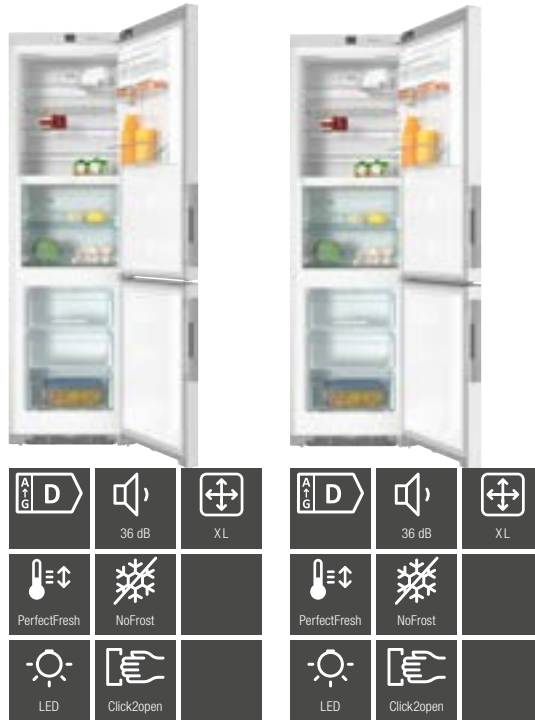

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 29283 D edt/cs	KFN 29283 D bb
Geräteklasse		
Kühl-Gefrierkombination	●	●
Bauform		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
XL Innenraum	●	●
Design		
Gehäusefarbe	Edelstahloptik	Edelstahloptik
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel	Blackboard edition
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-
Bedienkomfort		
Frischesystem	PerfectFresh	PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●	●/●/-/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	●/-/-	●/-/-
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	●/●/●	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2	2
CompactCase	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	3/-	3/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./-	3 Stk./-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschklasse	D/C	D/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	228/0,624	228/0,624
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home	●	●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3100 W	XKS 3100 W
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 2.010 x 675	600 x 2.010 x 685
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	247/101/104	247/101/104
Weintemperierzonen	-	-
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	24/16,0	24/16,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36	36
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale/Kälteakkus	-/●/●/●	-/●/●/●

Stand-Kühl-Gefrier-Kombinationen

Produktübersicht

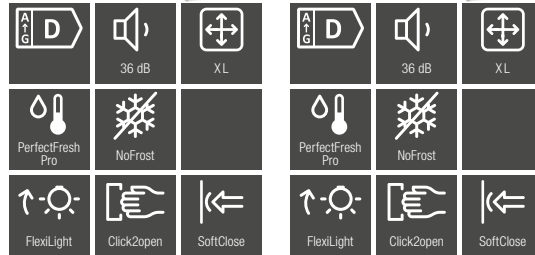

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 29683 D obsw	KFN 29683 D brws
Geräteklasse		
Kühl-Gefrierkombination	●	●
Bauform		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
XL Innenraum	●	●
Design		
Gehäusefarbe	Edelstahloptik	Edelstahloptik
Frontfarbe	Obsidianschwarz Glas	Brillantweiß Glas
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight/LED	FlexiLight/LED
Bedienkomfort		
Frischesystem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●	●/●/-/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	●/●/●	●/●/●
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	●/●/●	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/2	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2	2
CompactCase	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	2/-	2/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./-	3 Stk./-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschklasse	D/C	D/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	228/0,624	228/0,624
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home	●	●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3100 W	XKS 3100 W
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 2.010 x 685	600 x 2.010 x 685
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	247/101/104	247/101/104
Weintemperierzonen	-	-
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	24/16,0	24/16,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36	36
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale/Kälteakkus	●/●/●/●	●/●/●/●

Side-by-side-Geräte

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWNS 28462 E	KS 28463 D ed/cs
Gerätekategorie		
Kühl-Gefrierkombination/Kühlschrank	●/–	–/●
Bauform		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/●/●	rechts/●/●
XL Innenraum	●	●
Design		
Gehäusefarbe	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	FlexiLight
Bedienkomfort		
Frischesystem	–	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	–/●/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	●/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	–/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	●/●/–	●/●/●
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	–/●/●	●/–/–
Anzahl Temperaturzonen	3	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/–/–	●/●/●
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	–/–	4/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	–/–	–/–
Anzahl Frischeschubladen	–	3
CompactCase	–	–
Abstellborde durchgängig/halb	–/–	–
Innentürabsteller für Flaschen	–	2
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	5 Stk./–	–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschkategorie	D/C	C/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	187/0,512	107/0,293
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3100 W	XKS 3100 W
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/–
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1.850 x 675	600 x 1.850 x 675
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	0/0/133	373/137/0
Weintemperierzonen	156	–
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	24/16,0	0/–
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	36
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage/Kälteakkus	–/–/●	●/●/–



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Weinschränke

Exklusiv bei Miele SommelierSet

Erklären Sie Ihren Weinschrank zum individuellen Genießergebiet: mit dem einzigartigen SommelierSet exklusiv von Miele. Bereiten Sie edle Weine professionell aufs Dekantieren vor. Genießen Sie Champagner und Weißwein aus gekühlten Gläsern. Temperieren Sie Weinflaschen auch nach Anbruch immer perfekt. Und haben Sie Ihr komplettes Handwerkszeug immer griffbereit.



Temperaturzonen

Individuell regelbar: Bis zu drei verschiedene Weinsorten lassen sich gleichzeitig lagern und perfekt temperieren.

Exklusiv bei Miele FlexiFrame Plus

Perfekt abgestimmt: Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.



Exklusiv bei Miele FlexiFrame

Nur ein Handgriff: Einzelne Stege versetzen, um auch große Weinflaschen flexibel lagern zu können.



Flaschenpräsentator „Selector“

Stilvolle Präsentation: Die Flaschen erscheinen leicht erhöht im gedämpften Licht des Weinschranks.



NoteBoard

Zur individuellen Beschriftung: Die abnehmbaren, magnetischen Leisten befinden sich vorne an den Flaschenrosten.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Weinschränke auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A - G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Weinschränken liegt bei G.



Geräuschwert

Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.



Temperaturzone

Es gibt Geräte mit einer, zwei oder drei Temperaturzonen, in denen die Temperatur individuell ausgewählt werden kann.



Ablageroste

Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.



Perfekter Halt für jede Flasche durch einzelne, versetzbare Stege



Geruchsfilter

Active AirClean Filter:

Lässt im Kühlraum nahezu keine Gerüche entstehen.



SommelierSet

Ermöglicht professionelles Dekantieren, gekühlte Gläser und temperierte Weinflaschen auch nach Anbruch.



Beleuchtung

Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum



Türöffnungshilfe

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Glastür






Türschließdämpfung

Sanftes Schließen der Tür ohne Erschütterung der Flaschen im Innenraum

Weinschränke

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6321 UG	KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
Gerätekategorie			
Weinschrank	•	•	•
Bauform			
Standgerät	–	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	•/•/–	•/•/–	–/•/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/•/–	rechts/•/•	rechts/•/•
Design			
Gehäusefarbe	–	–	–
Frontfarbe	Glastür/Griff	Glastür	Getönte Glastür/Griffleiste
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
DynaCool/SoftClose	•/–	•/•	•/•
Active AirClean Filter	•	•	•
Anzahl der Holzroste	3	4	4
Material der Holzroste	–	–	–
Anzahl Holzroste FlexiFrame	–	3	3
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	–	–	–
SommelierSet	–	–	•
Flaschenpräsentier	–	–	–
3D-Bodenpräsentierrost	–	–	–
Türöffnungshilfe	–	Push2open	–
Silence System	–	–	–
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2	2	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschkategorie	G/C	G/B	G/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	142/0,389	146/0,400	135/0,369
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	–	•	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	–	XKS 3130 W	XKS 3130 W
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	•	•	•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	•/•	•/•	•/•
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	–/–	–/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 – 870 x 580	600 x 820 – 870 x 580	600 x 820 – 870 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 819 x 575	597 x 822 x 577	597 x 818 x 575
Klimaklasse	N	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzonen in l	94	94	110
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	34 Flaschen	34 Flaschen	46 Flaschen
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	35	37
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/800	220 – 240/10/1.500	220 – 240/10/1.000

Weinschränke

Produktübersicht



* Voraussichtlich lieferbar ab Mai 2021

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 7112 iG	KWT 6422 i	KWT 6422 iG
Gerätekategorie			
Weinschrank	•	•	•
Bauform			
Standgerät	–	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	unten/-/-	rechts/•/•	rechts/•/•
Design			
Gehäusefarbe	–	–	–
Frontfarbe	Glastür	–	Glastür
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
DynaCool/SoftClose	•/•	•/•	•/•
Active AirClean Filter	•	•	•
Anzahl der Holzroste	3	2	2
Material der Holzroste	–	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	–	2	2
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	2	–	–
SommelierSet	–	–	–
Flaschenpräsentier	–	–	–
3D-Bodenpräsentierrost	–	•	•
Türöffnungshilfe	Push2open	–	Push2open
Silence System	–	•	•
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschkategorie	G/B	G/B	G/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	116/0,317	150/0,411	151/0,413
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	•	•	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 WVKV 3000 KF	XKS 3130 W	XKS 3130 W
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	•	•	•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	•/•	•/•	•/•
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	•/•	-/•	-/•
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	559 – 568 x 450-452 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 455 x 559	557 x 872 x 550	595 x 909 x 572
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN
Weintemperierzonen in l	47	97	104
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	18 Flaschen	30 Flaschen	33 Flaschen
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	32	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/500	220 – 240/10/1.000	220 – 240/10/1.000
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt			
CleanSteel	•	–	–
Graphitgrau	•	–	•*
Obsidianschwarz	•	•	•



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6722 iS	KWT 6722 iGS	KWT 6834 SGS
Gerätekategorie			
Weinschrank	•	•	•
Bauform			
Standgerät	–	–	•
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	•/-/-	•/-/-	-/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/•/•	rechts/•/•	rechts/•/-
Design			
Gehäusefarbe	–	–	Edelstahl
Frontfarbe	–	–	Getönte Glastür/Griffleiste
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
DynaCool/SoftClose	•/•	•/•	•/•
Active AirClean Filter	•	•	•
Anzahl der Holzroste	8	8	13
Material der Holzroste	Buche	Buche	–
Anzahl Holzroste FlexiFrame	8	8	10
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	–	–	–
SommelierSet	•	•	•
Flaschenpräsentier	–	–	•
3D-Bodenpräsentierrost	•	•	–
Türöffnungshilfe	–	Push2open	–
Silence System	•	•	–
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2	2	3
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschkategorie	G/B	G/B	G/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	176/0,482	178/0,487	206/0,564
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	•	•	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W	XKS 3130 W	XKM 3100 W
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	•	•	•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	•/•	•/•	•/•
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/•	-/•	•/•
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	–
Gerätemaße in mm (B x H x T)	557 x 1.770 x 553	557 x 1.769 x 560	700 x 1.920 x 746
Klimaklasse	SN-ST	SN	SN-ST
Weintemperierzone in l	254	271	503
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	80 Flaschen	83 Flaschen	178 Flaschen
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	32	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.000	220 – 240/10/1.000	220 – 240/10/1.000
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt			
Obsidianschwarz	•	•	•

Zubehör für Kältegeräte und Weinschränke



Active AirClean Filter

Lebensmittel sollten nicht nur kühl, sondern auch in geruchsneutraler Umgebung lagern. Dies gilt auch für die geruchsfreie Lagerung von Weinen. Die Lösung: der Miele Active AirClean Filter. Die innovative Wirkstoffkombination – Aktivkohle plus das Naturprodukt Chitosan – lässt im Kühlraum nahezu keine Gerüche entstehen. Der Filter kann einfach und schnell integriert werden und ist sofort einsatzbereit.

Kühlschränke optimal nutzen

Zubehör für Kühlschränke

Miele@home

Zubehör




Flaschenablage KFR 30060 PF / KFR 30060

- Für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung
- Für Geräte K 20.000 mit XL Innenraum
 - Für eine waagerechte und ruhige Lagerung z. B. von Wein
 - Variabel auf verschiedenen Ebenen einsetzbar
 - Aus verchromten Metall

KFR 30060 PF für Geräte mit PerfectFresh
M.-Nr. 9.552.700

KFR 30060 für Geräte ohne PerfectFresh
M.-Nr. 9.552.690



Flaschenablage KFR 20060 PF / KFR 20060

- Für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung
- Für Standgeräte der Baureihe K 20.000
 - Für bis zu 5 Flaschen
 - Für eine waagerechte und ruhige Lagerung
 - Variabel auf verschiedenen Ebenen einsetzbar
 - Aus verchromten Metall

KFR 20060 PF für Geräte mit PerfectFresh
M.-Nr. 10.363.580

KFR 20060 für Geräte ohne PerfectFresh
M.-Nr. 10.363.600



Kommunikationsstick XKS 3100 W

- Für Kältegeräte 20.000er zur Übertragung der Gerätedaten mittels WLAN Technologie
- Ermöglicht die Vernetzungsfähigkeit der Geräte

M.-Nr. 10569090



Nachrüstsatz für Active AirClean-Filter KKF-FF

- gegen unangenehme Gerüche im Kühlschrank.
- Für eine optimale, geruchsneutrale Lebensmittellagerung
 - Innovative Wirkstoffkombination: Aktivkohle mit Chitosan
 - Zum Aufstecken auf die hintere Kante des Glasbodens
 - Empfohlener Austausch: Ca. alle 6 Monate
 - Bei Austausch nur die beiden Filter ersetzen (M.-Nr. 7.236.280)

M.-Nr. 7.236.290



Geruchsfilter Active AirClean KKF-RF

- gegen unangenehme Gerüche im Kühlschrank.
- Für eine optimale, geruchsneutrale Lebensmittellagerung
 - Inhalt: 2 Geruchsfilter
 - Zum Filtertausch im Kunststoffgehäuse (M.-Nr. 7.236.290)
 - Empfohlener Austausch: Ca. alle 6 Monate

M.-Nr. 7.236.280



Kommunikationsstick XKS 3130 W

- Für Kältegeräte 30.000er zur Übertragung der Gerätedaten mittels WLAN Technologie
- Ermöglicht die Vernetzungsfähigkeit der Geräte

M.-Nr. 10810750

Erleben Sie die Faszination Miele
in den Miele Experience Centern.

**Zentrale:**

Miele Gesellschaft m. b. H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg

Telefon: 050 800 800*
E-mail: info@miele.at
www.miele.at

**Unsere Showrooms:**

Miele Experience Center
Mielestraße 10
5071 Wals bei Salzburg

Miele Experience Center
Vorarlberger Allee 31
1230 Wien

Öffnungszeiten:

Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr
Sa 9.00–13.00 Uhr

**Individuelle Beratung und
Produktinformation**

In den Miele Experience Centern können
Sie sich in Ruhe umsehen und beraten
lassen. Da wir uns gerne für Sie persönlich
Zeit nehmen möchten, bitten wir um Termin-
vereinbarung.

**Produktinformation
und Werkskundendienst**

050 800 800*

info@miele.at

Mo–Fr 8.00–17.00 Uhr

**Informationen &
Miele Online Shop**

www.miele.at

Newsletter abonnieren

www.miele.at/newsletter

Werkskundendienst

www.miele.at/service

*Österreichweit aus dem A1-Festnetz zum Ortstarif,
Gebühren aus anderen Netzen betreiberabhängig.

Bei den angeführten Preisen handelt es sich um unverbind-
lich empfohlene Verkaufspreise in EURO inkl. MwSt., deren
jederzeitige Änderung, insbesondere infolge von Satz- bzw.
Druckfehlern, Irrtum und Kostenänderungen, ausdrücklich
vorbehalten bleibt.