

Miele



PERFEKTION NEU DEFINIERT

KÜCHEN-EINBAUGERÄTE – AUSGABE MÄRZ 2021



IMMER BESSER

IMMER VON MIELE

04	Generation 7000 – Going beyond the ordinary
10	Guter Geschmack beginnt beim Design
14	Flexibilität für jeden Geschmack
16	Bediensystem – Berührend einfach
18	Unser Anspruch „Immer Besser“
20	Viele Gründe sprechen für Miele

Hausgerätevernetzung – Miele@home	22
Dialoggarer	26
Herde und Backöfen	36
Backöfen mit Mikrowelle	60
Dampfgarer	74
Combi-Dampfgarer	84
Dampfgarer mit Mikrowelle	98
Mikrowellengeräte	112
Gourmet-Wärmeschubladen	122
Vakuumierschubladen	130
Induktions- und Elektrokochfelder	140
TwoInOne-Kochfelder	176
SmartLine-Elemente	184
ProLine-Elemente	194
Gas-Kochfelder	204
Dunstabzugshauben	212
Kaffeefullautomaten	242
Geschirrspüler	260

GENERATION 7000

GOING BEYOND THE ORDINARY



Seit 120 Jahren ist Miele Vorreiter bei Haushaltsgeräten, die kontinuierlich neue Maßstäbe in Sachen Leistungsfähigkeit setzen. Die Küchen-Einbaugeräte der Generation 7000 sind **intuitiver als alles bisher Dagewesene**. Sie ist die größte und bahnbrechendste Einführung in unserer Unternehmensgeschichte – und steht für Perfektion, neu definiert.

Entdecken Sie die **revolutionärsten Innovationen**, die wir je entwickelt haben. Eine Weltneuheit, die ohne Hitze garen kann. Küchen-Einbaugeräte, die Sie erkennen und mit Ihnen interagieren können. Innovationen, mit denen Ihnen scheinbar komplizierte Gerichte leicht gelingen und mit denen Sie **konstant perfekte Ergebnisse** erreichen. Erleben Sie Kochen, Braten, Dampfgaren und Backen auf einem neuen Level.

Der weltweit ausgezeichnete japanische Blumenkünstler Azuma Makoto bildet gemeinsam mit den preisgekrönten Spitzenköchen Helena Rizzo, Gaggan Anand und Kyle Connaughton ein einzigartiges Team. Sie stellten sich der Aufgabe, herauszufinden, auf welches Level sie ihre Art zu Kochen mit Hilfe der neuen Miele Küchen-Einbaugeräte heben können – während sie sich dabei von Azumas künstlerischer Genialität inspirieren ließen. Heraus kamen Kreationen, mit denen die vier eine **neue Dimension von Kunst und Kulinarik** geschaffen haben. Lassen Sie mit der Intuition von Miele auch Ihrer Kreativität freien Lauf.



AZUMA MAKOTO, KÜNSTLER

A black and white advertisement for the Miele Dialoggarer oven. The oven is shown with its door open, revealing the interior racks. The oven is set against a background of a still life painting featuring a bouquet of flowers and a glass of water. The text 'Zaubern Sie doch einfach' is overlaid on the top half of the image, and 'EINE WELTNEUHEIT VON MIELE: DER DIALOGGARER' is at the bottom.

ZAUBERN SIE
DOCH EINFACH

EINE WELTNEUHEIT VON MIELE: DER DIALOGGARER

Kann man einen Fisch im Eisblock garen? Nur eine der vielen Fragen, mit denen wir uns jeden Tag beschäftigen. Denn nur, wenn man das Unmögliche erwägt, kann man für Kunden 1000 neue Möglichkeiten wahr machen. Angefangen beim elektrisch betriebenen Geschirrspüler über den Einbau-Dampfgarer bis hin zur Wärmeschublade haben Geräte von Miele seit Jahrzehnten neue Maßstäbe gesetzt. Und wir setzen sie von nun an mit der Generation 7000 auf ein neues Level. Mit zahlreichen Innovationen, die in keiner modernen Küche mehr fehlen dürfen.

Mit dem Dialoggarer haben wir eine ganz neue Art des Kochens erfunden. Denn mit der M Chef Technologie werden die Lebensmittel im gesamten Volumen gegart und nicht wie bisher von außen nach innen. So lässt sich tatsächlich ein Fisch im Eisblock garen, ohne dass dieser schmilzt. Eine einzigartige Technologie, die die Kreativität von Hobby- und Sterneköchen gleichermaßen inspiriert und sie zu wahren Zauberern werden lässt.

Auch die konventionellen Backöfen der Generation 7000 schaffen beim Kochen neue Freiräume. TasteControl beispielsweise verhindert mit dem automatischen Öffnen der Backofentür ungewolltes Fortgaren und erhält somit immer sicher und zuverlässig den gewünschten Gargrad, so dass Sie sich entspannt um Ihre Gäste kümmern können.

Und dank FoodView können Sie Ihr Gericht über eine Kamera im Backofen immer im Auge behalten, selbst wenn Sie gerade nicht zu Hause sind. Dabei lassen sich Temperatur und Zeit komfortabel per App steuern.

**Exklusiv
bei Miele**

Diese Innovationen und viele mehr – alle firmenintern entwickelt und mit dem „Exklusiv bei Miele“ Gütesiegel ausgezeichnet, finden Sie noch detaillierter in den folgenden Kapiteln.



KONSTANT PERFEKT

Generation 7000 führt eine völlig neue Ära **intelligenter Technologie** ein. Mit Funktionen wie **MotionReact** und dem benutzerfreundlichen **M Touch Display** müssen Sie sich nicht länger Ihrer Küche anpassen, sondern Ihre Küche sich Ihnen.

MOTIONREACT / INNOVATION

Nur Miele Küchen-Einbaugeräte arbeiten so **intuitiv**, dass sie auf Ihre bloße Anwesenheit **reagieren**. Nähern Sie sich z. B. Ihrem Backofen, **schaltet er die Beleuchtung und das Display an** und den **Signalton des Programmendes** aus. So stellen wir einmal mehr sicher, dass Sie nichts mehr aus Ihrem Rhythmus bringen wird, sobald Sie ihn gefunden haben.



M TOUCH DISPLAY / INNOVATION

Dank **M Touch Display**, der **selbsterklärenden und intuitiven Benutzungsoberfläche**, sind unsere Küchen-Einbaugeräte in ihrer Handhabung einfacher denn je. Viele Funktionen wählt man aus, indem man sie antippt. Sofort erscheint die helle Anzeige auf dunklem Untergrund – was zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach zu lesen ist.

GUTER GESCHMACK

BEGINNT BEIM DESIGN

Wir halten es mit Oscar Wilde, der feststellte,

dass guter Geschmack ganz einfach ist:

Man gibt sich nur mit dem Besten zufrieden.

Mit genau diesem Anspruch haben wir

unsere neuen Küchen-Einbaugeräte entwickelt:

Beeindruckend klares Äußeres, bei dem

nichts ablenkt – schon gar keine komplizierte

Bedienung. Verfügbar in 3 Designlinien –

lassen Sie sich inspirieren von unserer

Generation 7000!



DESIGN **VITRO** LINE

KONSEQUENT IN GLAS | ZEITLOS | MODERN



FARBMÖGLICHKEITEN:

BRILLANTWEISS | GRAPHITGRAU | OBSIDIANSCHWARZ



DESIGN **ART** LINE

MAXIMAL REDUZIERT | GRIFFLOS | PERFEKT INTEGRIERT



FARBMÖGLICHKEITEN:

BRILLANTWEISS | GRAPHITGRAU | OBSIDIANSCHWARZ

DESIGN **PURE** LINE

HORIZONTAL AKZENTUIERT | HOHER GLASANTEIL | MARKANTER GRIFF



FLEXIBILITÄT

FÜR JEDEN GESCHMACK

WIE SIE IHRE GERÄTE AUCH ANORDNEN: ES IST IMMER HARMONISCH.

Sie bleiben flexibel – Ihr Küchendesign konsequent: Die perfekt aufeinander abgestimmten Gerätefronten schaffen immer ein harmonisches Gesamtbild, ganz gleich, wie die Geräte auch angeordnet werden.

Kombinieren Sie horizontal im Panorama-Design, vertikal im Tower-Design, im T-Design oder zentriert im CubiQ-Design. Ganz flexibel und passgenau zu Ihrer Raumsituation und Ihren Anforderungen an die Nutzung.



TOWER-DESIGN

PERFEKT IN DER VERTIKALEN

Backofen, Dampfgarer oder Kombigerät: Im Tower-Design schaffen Sie eine effektive Anordnung und gute Nutzbarkeit Ihrer Geräte.



CUBIQ-DESIGN

KONZENTRIERT KOMBINIEREN

Alles bestens im Blick: Mit der quadratischen Anordnung schaffen Sie konzentrierte Kochleidenschaft – und eine komfortable Bedienhöhe Ihrer Geräte.



T-DESIGN

FÜR ALLES OFFEN

Darf es etwas mehr sein? Fünf Geräten geben Sie mit dem T-Design eine symmetrische Anordnung. Daneben und darüber bleibt viel Raum für Ihre Küchenmöbel.



PANORAMA-DESIGN
GANZ AUF EINER LINIE

Mit der horizontalen Reihung auf Augenhöhe haben Sie alles bestens im Blick und greifen maximal komfortabel auf alle Geräte zu. Ästhetisch überzeugend: die elegante Linie in Ihrer Küchengestaltung.



BEDIENSYSTEME **BERÜHREND EINFACH**

Intuitives Bedienen per Fingertipp genießen Sie jetzt bereits in vier unserer fünf verschiedenen Varianten: M Touch und M Touch S bieten Volltouch-Displays. DirectSensor und DirectSensor S die Steuerung über Sensortasten und ein Klartextdisplay. Je nachdem, wer kocht, lässt sich die Sprache dabei frei wählen. Unsere Variante EasyControl wird über klassische Regler gesteuert. Das Design der unterschiedlichen Bedienungsvarianten folgt immer dem gleichen Konzept – und besticht durch große Brillanz, Langlebigkeit und eine herausragende Wertigkeit im Detail.

A TOUCH OF GENIUS.




M TOUCH – MAXIMALE ELEGANZ TRIFFT HÖCHSTEN KOMFORT

Mit dem innovativen Volltouch-Display bleiben hinsichtlich Ästhetik und Komfort keine Wünsche offen: Sie steuern Ihr Gerät schnell und intuitiv über direktes Tippen oder einfaches Wischen auf dem Display. Viele Funktionen lassen sich mit einem einzigen Fingertipp auswählen. Text und Symbole sind immer optimal sichtbar. Neu: Die Farbigkeit kann auf eine helle Version umgestellt werden – perfekt, wenn Sie weiße Geräte nutzen



M TOUCH S – ANSPRUCHSVOLL IN OPTIK UND FUNKTION

Unsere bewährte M Touch Technologie ist mit der gleichen Funktionalität auch im schmaleren Display-Design verfügbar.

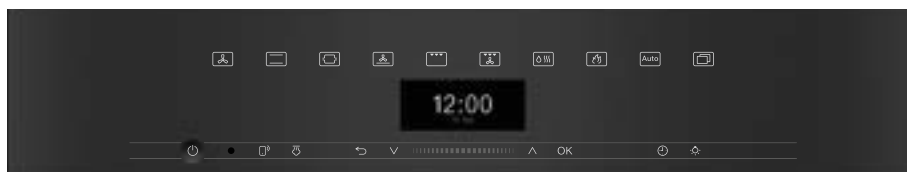

DIRECTSENSOR – DIREKTWAHL PLUS VIERZEILIGES KLARTEXTDISPLAY

Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden über das vierzeilige Klartextdisplay angezeigt



DIRECTSENSOR S – DIREKTWAHL PLUS EINZEILIGES KLARTEXTDISPLAY

Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden über das einzeilige Klartextdisplay angezeigt



EASYCONTROL

Hier erfolgt die komfortable, schnelle Bedienung über zwei versenkbare Knebel und eine Anzeige für Statusinformationen wie Temperatur- und Zeiteinstellungen in einem großzügig dimensionierten 7-Segment-LC-Display.

UNSER ANSPRUCH

IMMER BESSER

WILLKOMMEN BEI MIELE

Als unsere Urgroßväter das Unternehmen Miele gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es eigentlich nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für „besser“ entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch in den vergangenen 120 Jahren immer wieder aufs Neue überzeugend einlösen konnte, davon zeugen ungezählte Testsiege und Auszeichnungen, vor allem aber viele Millionen zufriedener Kunden überall auf der Welt. Zu verdanken ist dies einer Kontinuität in den Werten und Zielen, wie man sie typischerweise nur in Unternehmen antrifft, die sich seit Generationen in Familienhand befinden.

In diesem Sinne gilt Miele seit 1899 nicht nur als Inbegriff erstklassiger Produktqualität und Ingenieurskunst. Miele steht gleichermaßen für Respekt, Fairness und partnerschaftliche Wertschätzung gegenüber seinen Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten, Beschäftigten und Nachbarn.

Wer Miele kauft, handelt zudem umweltbewusst. Dies gewährleisten konsequent ressourcenschonende Produktionsmethoden – und Produkte, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln Maßstäbe setzen, was obendrein das Portemonnaie entlastet.*

Dass all dies so bleibt, das versprechen wir Ihnen – als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Ihr

Markus Miele

und Ihr

Reinhard Zinkann



DR. MARKUS MIELE &
DR. REINHARD ZINKANN



VIELE GUTE GRÜNDE SPRECHEN FÜR MIELE.

Sechs davon lesen Sie hier. Seit Gründung im Jahr 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen „Immer besser“. Gemeint ist: Wir setzen alles daran, „Immer besser“ zu sein als alle anderen Anbieter und „Immer besser“ zu werden, als wir bereits sind. Wir wollen unseren Kunden mit immer besseren Produkten ihr tägliches Leben erleichtern und Freude machen. Für unsere Kunden bedeutet dies die beruhigende Gewissheit, dass sie mit Miele eine gute Entscheidung getroffen haben – wahrscheinlich eine fürs Leben.



DIE MIELE QUALITÄT

Für perfekte Ergebnisse gilt seit mehr als 120 Jahren: Auf Miele können Sie sich verlassen. Um höchsten Anforderungen gerecht zu werden, prüft Miele seine Geräte während der Entwicklung in harten Dauertests. Und bietet Ihnen damit eine einmalige Verlässlichkeit und Sorgenfreiheit. Miele Kunden in aller Welt bleiben Miele deshalb treu und empfehlen Miele weiter. Auch für die Zukunft gilt: Bei der Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Geräte machen wir keine Kompromisse.

DIE MIELE TECHNIK

Miele steht für faszinierende Technik und hervorragende Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch. Dies gilt für die hygienische und schonende Pflege Ihrer Wäsche, Ihrer Böden und Ihres Geschirrs wie auch für vielfältige Genusserlebnisse beim Kochen und Backen. Dafür sorgen viele innovative Ausstattungsmerkmale, die es nur bei Miele gibt. Ungezählte erste Plätze bei den renommiertesten Produkttests überall auf der Welt belegen dies.

DIE MIELE HANDWERKSKUNST

Miele steht für wahre Handwerkskunst, wo Vision, Präzision und ganz viel Liebe zum Detail zusammentreffen. Jedes unserer Produkte wird auf dem höchsten Standard angefertigt und unterliegt einer obsessiven Qualitätskontrolle bis zur individuellen Handschuhprüfung von Oberflächen. Von Griffen, die aus einem Stück Metall geätzt werden, bis zu Spaltmaßen, die über alle Produktgruppen aufeinander abgestimmt sind, ist jedes Element ein Teil unserer Reise zur absoluten Perfektion. Denn nichts ist uns wichtiger, als dass Ihre Freude an Miele lange anhält.

DER MIELE SERVICE

Miele Kunden genießen Vorzugsbehandlung: Dies garantiert unser schneller und effizienter Kundendienst, der vielfach zum besten der Branche gekürt wurde. Auch wenn Sie eine individuelle Produkteinweisung oder professionelle Reinigung Ihrer Miele Geräte wünschen, kommen wir gerne zu Ihnen nach Hause. Wir sind immer für Sie da. Versprochen!



DAS MIELE DESIGN

Miele steht für klare Formen, zeitlose Eleganz und intuitive Handhabung. Ob mit klassischem Drehschalter, dezentem Sensor oder hochauflösendem Touchdisplay: Miele zu bedienen ist leicht und macht Spaß. Nirgendwo sonst finden Sie eine vergleichbare Vielfalt an sorgfältig abgestimmten Designlinien und Farbwelten für die unterschiedlichsten Küchenmöbelfronten. Egal wie Sie Ihre Küche einrichten: Miele passt perfekt zu Ihnen.

DIE MARKE MIELE

In vielen Ländern ist Miele die begehrteste Marke der Branche. Auf dem deutschen Heimatmarkt wurde Miele über alle Branchen hinweg sogar zur besten Produktmarke aller Zeiten gewählt („best brand ever“). Eine solche Marke verrät auch etwas über ihren Nutzer: Miele Kunden stellen hohe Ansprüche an die Leistung und Umweltverträglichkeit ihrer Hausgeräte. Wer Miele kauft, zeigt Qualitätsbewusstsein und Stil.





MIELE@
HOME

Hausgerätevernetzung mit Miele@home*

Die Produkthighlights von Miele@home

Clever vernetzt: Mit unserem innovativen System Miele@home schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Sprachsteuerung oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.



Miele App**

Ihr perfekter Begleiter: Mit der Miele App haben Sie Ihre Miele Hausgeräte immer im Blick. Sie möchten zum Beispiel den Garprozess im Backofen verfolgen oder wissen, ob das Waschprogramm beendet ist? Die App versorgt Sie mit den nötigen Informationen und bietet eine komfortable und schnelle Bedienung. Darüber hinaus bietet die App Zusatzinformationen und Services zu Ihren Miele Geräten, z.B. den Waschassistenten oder Rezepte. Laden Sie die App jetzt herunter!



Sprachassistent***

Dank des Sprachassistenten Amazon Alexa können Sie Ihre vernetzten Miele Hausgeräte ganz bequem per Sprachsteuerung bedienen. Programmstart, Einstellungen und Statusabfragen lassen sich so komfortabel vornehmen. Zudem haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl verschiedener Services. Aktivieren Sie jetzt den nötigen Miele Skill und starten Sie so die Sprachsteuerung. Und das Beste: Sie haben die Hände frei – für mehr Komfort, Hygiene und Flexibilität.



Smart Home Integration

Über ausgereifte Partnerlösungen können vernetzbare Miele Hausgeräte in ein bestehendes Smart Home integriert werden. Denn erst die ganzheitliche Vernetzung von Haustechnik und Hausgeräten bringt umfassende Vorteile bei Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit.

Hausgerätevernetzung mit Miele@home*

Die Produkthighlights der Miele App**



Dashboard

Immer auf dem aktuellen Stand: Auf dem Dashboard sehen Sie den Status all Ihrer vernetzten Miele Geräte.

MobileControl

Immer alles im Griff: Mit MobileControl können Sie Ihre Geräte per App steuern.

RemoteService

Up to date: Dank des Miele RemoteService werden Softwareupdates per Datenübertragung auf Ihrem Gerät installiert.

ShopConnect

Einfach und schnell: Mit ShopConnect bestellen Sie Miele Verbrauchsgüter bequem über den Miele Shop nach.



Entdecken Sie die weiteren
Möglichkeiten der Miele App unter:
www.miele.at



Laden Sie die App jetzt herunter!



* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

** Verfügbar für ein mobiles Endgerät (Die Mindestanforderung entnehmen Sie den Angaben aus dem App Store. Dargestellte App Version voraussichtlich verfügbar ab 2. Halbjahr 2021.)

*** Die Sprachsteuerung nutzt den Dienst Amazon Alexa und basiert auf dessen Verfügbarkeit. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren.





DIALOGGARER

Weltneuheit: Dialoggarer

Kochkunst in Vollendung





Seit der Gründung unseres Unternehmens steht Miele für begeisternde Innovationen, die Exzellenz neu definieren. Mit dem Dialoggarer folgen wir diesem unbedingten Anspruch. Wir schaffen nicht nur ein neues Produkt, sondern begründen eine völlig neue Kategorie, die nicht weniger als eine Revolution in Ihrer Küche bedeutet.

Kochen Sie mühelos, was anderen nicht gelingt: Durch eine intelligente und punktgenaue Energieabgabe kann der Miele Dialoggarer Lebensmittel mit normalerweise unterschiedlichen Garzeiten in ungekannter Perfektion zubereiten – und zwar gleichzeitig. Er eröffnet Ihnen ein völlig neues Spektrum an Möglichkeiten, die Ihrer kulinarischen Fantasie keine Grenzen setzen. Genießen Sie das herzhaft duftende Aroma und den erstklassigen Geschmack eines zubereiteten Kabeljaus – auf den Punkt gegart! Oder ein gleichmäßig saftig gegartes Rinderfilet. Oder backen Sie beispielsweise Brot oder Gebäck ganz ohne Kruste.

Mit dem Miele Dialoggarer erleben Sie die Vorzüge einer Zubereitung in Sternequalität in Ihrer eigenen Küche und genießen exzellente Kochkunst in ihrer Vollendung.



Kochinnovation

Die M Chef Technologie verändert alles

Superlative kann man nicht beschreiben, man muss sie erleben. Die bahnbrechende M Chef Technologie des Miele Dialoggarers erlaubt eine bis dato unbekannte Dimension in der Speisenzubereitung. Sensorgestützt befindet sich das Gerät alle zehn Sekunden im Dialog mit den Lebensmitteln. Der Dialoggarer kann so verschiedene Lebensmittel wie Fleisch, Fisch oder Brot gleichzeitig auf den Punkt garen. Zudem werden Gerichte, wie zum Beispiel ein Kalbsfilet im Bienenwachsmantel, erst durch die revolutionäre M Chef Technologie möglich. Das Fleisch wird im ganzen Volumen gegart und nicht wie herkömmlich von außen nach innen. Durch diese schonende Garmethode schmilzt der Bienenwachsmantel nicht und das Kalbsfilet wird zart und saftig.

Exzellenz

Ganz und gar perfekt

Perfekter Genuss entsteht, wenn beste Lebensmittelqualität auf optimale Zubereitungsqualität trifft. Das zeichnet die hohe Kunst der Kulinarik aus. Mit dem Miele Dialoggarer genießen Sie die Qualität der Sternegastronomie in Ihrem eigenen Zuhause – und das jeden Tag. Während konventionelle Hitze das Gargut nur langsam von außen nach innen durchdringt, sorgt der Miele Dialoggarer mit der M Chef Technologie von der ersten Sekunde an für ein gleichmäßiges Garen im gesamten Volumen. Damit bleibt Fleisch durchgehend saftig und Fisch sowie Meeresfrüchte werden Sie mit einer noch feineren Struktur überzeugen. Diese Vorzüge werden Sie auch beim Backen begeistern. Egal, ob Sie ein rustikales Bauernbrot oder ausgefeilte Kuchenkompositionen zubereiten möchten – der Miele Dialoggarer verbessert nicht nur die Volumenzunahme und die Teigstruktur, sondern kreiert auch die Kruste und Bräunung ganz nach Ihrem Geschmack.

Einfachheit

Verbringen Sie mehr Zeit mit Ihren Gästen als in der Küche

Der Miele Dialoggarer setzt nicht nur durch seine einzigartige Wirkungsweise Maßstäbe, sondern überzeugt auch mit intuitiver Bedienbarkeit – auf Wunsch einfach über Ihr Smartphone. Mit MobileControl schicken Sie Rezepteneinstellungen direkt an den Miele Dialoggarer und behalten auch jederzeit den Garvorgang im Blick.

Aufwendige Menüs mit mehreren Komponenten stellen für Sie ab sofort keine Herausforderung mehr dar. Dank der M Chef Menü Automatikprogramme können Sie sich mit der Gewissheit des Gelingens entspannt Ihren Gästen widmen. Zu jedem Zeitpunkt überwacht der Miele Dialoggarer selbstständig die Zubereitung, so dass alle Lebensmittel gleichzeitig auf den Punkt gegart werden. Freuen Sie sich auf anspruchsvolle Gerichte wie Lachs auf Mangoldgemüse und frisch gebackene Brioche – alles zur gleichen Zeit fertig zubereitet.

Schnelligkeit

Guter Geschmack ist keine Frage der Zeit

Die Einzigartigkeit des Miele Dialoggarers beruht auf einer weiteren Zutat: Zeit. Waren aufwendige Speisen bislang mit einer langen Vor- und Zubereitungszeit verbunden, erzielt die beispiellose Technologie mindestens dieselbe Qualität in deutlich geringerer Zeit. Normalerweise benötigt ein saftiges und zart schmelzendes Pulled Pork „slow-cooked“ zwischen 8 und 16 Stunden, um seinen unvergleichlichen Geschmack zu entwickeln. Stellen Sie sich exakt dieses Ergebnis vor – nach nur zweieinhalb Stunden.

Die schonende Technologie bringt auch besondere Vorzüge beim Auftauen mit sich. Ihre tiefgefrorenen Lebensmittel werden in kurzer Zeit gleichmäßig aufgetaut und besitzen dieselbe Qualität wie frische Zutaten.





Vollständig ausgerüstet für vollendeten Genuss

Die einzigartigen Produktmerkmale des Miele Dialoggarers

Exklusiv bei Miele M Chef

Kochen Sie, wie es bisher noch keiner konnte: Mit der revolutionären M Chef Technologie garen Sie Ihre Lebensmittel im gesamten Volumen und erhitzen sie gleichmäßig. Dies gelingt durch die Energiezufuhr mittels elektromagnetischer Wellen und paralleler Messung der bereits aufgenommenen Energiemengen, angezeigt in Form von Gourmet Units. Gleichzeitig wird der Garprozess permanent überwacht und justiert. Kombinieren Sie in individueller Ausprägung die innovative M Chef Technologie mit konventionellen Betriebsarten. So bereiten Sie Gerichte zu, die vorher nicht möglich waren.



Exklusiv bei Miele Gourmet Profi

Stellen Sie alle Parameter nach Ihren Vorstellungen ein – und Ihre Gerichte werden nach Ihren Wünschen zubereitet.



Exklusiv bei Miele Gourmet Assistant

Beratung vom Experten: Der Gourmet Assistant schlägt Ihnen passende Einstellungen für die Zubereitung Ihrer Speisen vor.



Exklusiv bei Miele M Chef Menü

Ein Menü auf den Punkt: Unterschiedliche Lebensmittel können gleichzeitig auf den Punkt und in der gleichen Zubereitungszeit zusammen gegart werden – und alles gelingt perfekt.



Exklusiv bei Miele Schonendes Auftauen

Gleichmäßig und schnell: Tauen Sie Lebensmittel schonend auf – ohne Qualitätsverlust und in kürzester Zeit.



Miele@home

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für den Dialoggarer auf einen Blick



Bedienphilosophie

Intuitive Steuerung per Fingertipp



M Chef

Innovative Kochmethode, die Energie in Form von Gourmet Units nutzt.



MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



M Chef Menü

Unterschiedliche Lebensmittel in einem Garvorgang zur gleichen Zeit fertig gegart.



Gourmet Profi

Das Programm für Kenner. Individuelle Einstellmöglichkeiten der Parameter.



Gourmet Assistent

Diese Anwendung schlägt Ihnen auf das Gericht abgestimmte Parameter vor.



Schonendes Auftauen

Optik und Struktur sowie der innere Kern bleiben komplett unverändert.



Automatikprogramme

Müheless Gerichte vollautomatisch zubereiten.



Miele@home

Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.

Dialoggarer

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DO 7860
Bauform und Design	
Dialoggarer	•
Hinterleuchtetes M Chef Logo	•
Genussvorteile	
M Chef Kochinnovation	•
Private Dining	•
Gourmet Profi	•
Gourmet Assistent	•
Vorheizen/Warmhalten	•/•
Speisenthermometer	–
CrispFunction	•
Betriebsarten	
M Chef + Heißluft plus / + Ober-/Unterhitze	•/•
M Chef + Intensivbacken / + Klimagaren	•/•
M Chef + Bratautomatic/ + Grill groß/ + Umluftgrill	•/•/•
M Chef Menü	•
Automatikprogramme	über 100
Schonendstes Auftauen	•
Grill/Heißluft Plus/Ober-/Unterhitze/Umluftgrill	•/•/•/•
Grill klein/Oberhitze	•/•
Intensivbacken/Unterhitze	•/•
Bratautomatic	•
Klimagaren	•
Niedertemperaturgaren/Spezialanwendungen	•/•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
SoftOpen	•
MultiLingua	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-dauer	•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•
Vorschlag Gourmet Units	•
Sabbat Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	•
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator beheizt	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	–
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	50/–/4
Beleuchtung	BrilliantLight
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A/Phasenanzahl	3,7/220 – 240/16/1
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech/Universalblech mit PerfectClean	1/1
Back- und Bratrost mit PyroFit	1
Unverbindliche nicht kartellierte Verkaufspreise	
CleanSteel	•
Graphitgrau	•
Obsidianschwarz	•
Brillantweiß	•



EINBAU-HERDE ^{UND} EINBAU-BACKÖFEN





Die Bauformen

Einbau-Herd

Küchenplanung im Doppelpack: Unsere Einbau-Herde werden immer mit einem Kochfeld kombiniert. Eingebaut wird daher unter der Arbeitsplatte – dadurch wird Ihr Herd platzsparend in die Küche integriert. Kochfeld und Herd werden mit den Knebeln in der Bedienblende des Herdes gesteuert. Und wenn Sie gleichzeitig im Ofen garen und auf dem Kochfeld kochen, haben Sie alles im gleichen Sichtbereich.

Einbau-Backofen

Für mehr Flexibilität bei der Gestaltung Ihrer Küche sorgen unsere Einbau-Backöfen: Diese können unabhängig vom Kochfeld variabel installiert werden – zum Beispiel direkt in Augenhöhe. Dadurch arbeiten Sie ergonomisch und können Ihr Gargut komfortabel aus dem Ofen entnehmen.

In Augenhöhe oder unter dem Kochfeld

Bauformen, Nischenmaße, Garräume und Reinigungssysteme der Miele Einbau-Herde und -Backöfen*

Die Nischenmaße



Der Kompakte

60 cm breit, 45 cm hoch



Der Geräumige

60 cm breit, 60 cm hoch



Der Extragroße

90 cm breit, 48 cm hoch

Die Größenvielfalt



Der Kompakte

49 Liter, 3 Einschubebenen



Der Geräumige

76 Liter, 5 Einschubebenen



Der Extragroße

90 Liter, 3 Einschubebenen

Die Reinigungssysteme

Das Essen – köstlich. Aber die Reinigung? Hier bietet Ihnen Miele zwei verschiedene Möglichkeiten, die Reinigung so einfach wie möglich zu gestalten: PerfectClean und Pyrolyse.



Exklusiv bei Miele PerfectClean

Spielend leicht säubern. Der Garraum Ihres Backofens ist mit einer Oberflächenveredelung mit einzigartigem Antihafteffekt versehen – Speiserückstände und hartnäckige Verschmutzungen können Sie so mit einer Spülmittellauge einfach mit einem Wisch entfernen. Dadurch sparen Sie kostbare Zeit bei der Reinigung, die sie anderweitig nutzen können.



Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit-Zubehör*

Komfortabler geht's nicht: Bei hohen Temperaturen sorgt Pyrolyse dafür, dass sich sämtliche Speiserückstände von den Oberflächen im Garraum lösen und zu Asche zerfallen – Ihr Ofen reinigt sich von selbst! Dank PyroFit lassen sich Back- und Bratroste, Aufnahmegitter und FlexiClip-Vollauszüge bei diesem Vorgang ebenso reinigen. Anschließend kann die entstandene Asche leicht mit einem Tuch vom Garraumboden entfernt werden.

* modellabhängig



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* für Einbau-Herde und -Backöfen

**Exklusiv
bei Miele**

Klimagaren¹⁾

Professionelle Ergebnisse erreichen Sie ganz einfach mit Feuchteunterstützung: Beim Klimagaren werden Dampfstöße in den Garraum abgegeben. Verschiedene Betriebsarten werden so mit Feuchtigkeit kombiniert – für bestmögliche Back- und Bratergebnisse. Fleisch wird innen zart und saftig und erhält eine appetitliche Kruste. Brot und Gebäck werden innen locker, von außen gleichmäßig gebräunt und knusprig und schmecken damit wie frisch vom Bäcker. Besonders komfortabel: Die Dampfstöße können Sie zeitlich programmieren und agieren damit ganz flexibel. Auch verschiedene Automatikprogramme nutzen Klimagaren für beste Ergebnisse.



Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



**Exklusiv
bei Miele**

TasteControl²⁾

Die automatische Schnellabkühlung verhindert ungewolltes Nachgaren und kann auf Wunsch die Speisen warmhalten.



**Exklusiv
bei Miele**

Kamera im Garraum

Den Garprozess immer im Blick. Smarte und innovative Lösungen mithilfe der integrierten Kamera im Garraum.



**Exklusiv
bei Miele**

Kabelloses

Speisenthermometer³⁾

Fisch und Fleisch gradgenau garen: Die Restzeitanzeige informiert Sie, wenn Ihre Speisen fertig sind.



Miele@home

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.

* modellabhängig

¹⁾ mit patentierter Ansaugvorrichtung

Patent: EP 2 190 295 B1

²⁾ Patent: EP 1 714 083 B1

³⁾ Patent: EP 1 985 983 B1

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Herde und -Backöfen auf einen Blick



Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Auswahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Direkte Auswahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Bedienknebel, Anzeige über 7-Segment Display



MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



Pflegekomfort

Oberflächenveredelung mit Antihaft-Effekt für unübertrffenen Reinigungskomfort



Garraum-Selbstreinigung



Garraum und Zubehör werden bei der Pyrolyse strahlend sauber.



Energieeffizienzklassen

Es wird die Energieeffizienz angezeigt.



Klimagaren

Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.



FlexiClip-Vollauszüge

Vollauszug zur flexiblen und sicheren Bedienung der Back- und Bratroste außerhalb des Garraums



TasteControl

Auf den Punkt: Nach zeitgesteuerten Garprozessen wird der Garraum gekühlt und so ungewolltes Nachgaren vermieden.



Speisethermometer

Gradgenaues Garen






Kamera

Das Essen immer im Blick - dank der Kamera im Garraum

Einbau-Herde

Produktübersicht






* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2265-1 E ACTIVE**	H 2265-1 EP ACTIVE**	H 2267-1 E ACTIVE**
Bauform und Design			
Einbau-Herd	•	•	•
Versenkknobel	•	•	•
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•	•/•/•/-	•/•/•/•
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Klimagaren	-	-	-
Automatikprogramme	-	-	-
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-	-/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/•/•	-/•/•	-/•/•
Ist-/Solltemperatur	•/•	•/•	•/•
MultiLingua	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	•	•	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	-	•
Pyrolytische Selbstreinigung	-	•	-
Katalysator	-	-	-
CleanGlass Tür	•	•	•
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Kochfeldsteuerung			
Kombination mit Induktionskochfeld	-	-	-
Kombination mit Elektrokochfeld	•	•	•
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 280	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,3/220 – 240/3 x 16	11,4/220 – 240/3 x 16	11,3/220 – 240/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	-/-	-/-	1/-
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-	1/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	•	•	•
Brillantweiß	•	•	-

Einbau-Herde



Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2267-1 EP ACTIVE**	H 2265-1 I ACTIVE Induktion**	H 2265-1 IP ACTIVE Induktion **
Bauform und Design			
Einbau-Herd	•	•	•
Versenkknobel	•	•	•
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/-	•/•/•/•	•/•/•/-
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Klimagaren	-	-	-
Automatikprogramme	-	-	-
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-	-/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/•/•	-/•/•	-/•/•
Ist-/Solltemperatur	•/•	•/•	•/•
MultiLingua	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	•	•	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	•	-
Pyrolytische Selbstreinigung	•	-	•
Katalysator	-	-	-
CleanGlass Tür	•	•	•
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Kochfeldsteuerung			
Kombination mit Induktionskochfeld	-	•	•
Kombination mit Elektrokochfeld	•	-	-
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 280	30 – 250	30 – 280
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,4/220 – 240/3 x 16	10,9/220 – 240/3 x 16	11,0/220 – 240/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	1/-	-/-	-/-
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	-/-/-	-/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	•	•	•






* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2267-1 I ACTIVE Induktion**	H 2267-1 IP ACTIVE Induktion
Bauform und Design		
Einbau-Herd	•	•
Versenknebel	•	•
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•	•/•/•/-
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/-	•/•/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	•/-/•	•/-/•
Klimagaren	-	-
Automatikprogramme	-	-
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	-	-
Display	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/-/•	•/-/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/•/•	-/•/•
Ist-/Solltemperatur	•/•	•/•
MultiLingua	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmennutzung	-	-
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	•	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	•
Katalysator	-	-
CleanGlass Tür	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
Kochfeldsteuerung		
Kombination mit Induktionskochfeld	•	•
Kombination mit Elektrokochfeld	-	-
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 280
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	10,9/220 – 240/3 x 16	11,0/220 – 240/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	•	•

Einbau-Herde

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 6166 E**	H 6167 E**	H 6167 EP**
Bauform und Design			
Einbau-Herd	•	•	•
Versenknebel	•	•	•
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Klimagaren	•	•	•
Automatikprogramme	•	•	•
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	•/-	•/-	•/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-	-/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Ist-/Solltemperatur	•/•	•/•	•/•
MultiLingua	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmennutzung	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	•	•	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	•	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	-	•
Katalysator	-	-	•
CleanGlass Tür	•	•	•
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Kochfeldsteuerung			
Kombination mit Induktionskochfeld	-	•	•
Kombination mit Elektrokochfeld	•	-	-
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A x	11,3/230/3 x 16	10,9/230/3 x 16	10,9/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	-/1	-/1	-/1
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	•	•	•

Kombinationsmöglichkeiten

Herde und Kochfelder

Kombination Herde und Elektrokochfelder

	KM 6003	KM 6012	KM 6013	KM 6017	KM 6024	KM 6031
H 2265-1 E EDST/CLST	•	•	•	•	•	•
H 2265-1 E BRWS	•	•	•	•	•	•
H 2265-1 EP EDST/CLST	•	•	•	•	•	•
H 2265-1 EP BRWS	•	•	•	•	•	•
H 2267-1 E EDST/CLST	•	•	•	•	•	•
H 2267-1 EP EDST/CLST	•	•	•	•	•	•
H 6166 E EDST/CLST	•	•	•	•	•	•

Kombination Herde und Induktionskochfelder

	KM 7001 FR	KM 7004 FR	KM 7005 FR
H 2265-1 I EDST/CLST	•	•	•
H 2265-1 IP EDST/CLST	•	•	•
H 2267-1 I EDST/CLST	•	•	•
H 2267-1 IP EDST/CLST	•	•	•
H 6167 E EDST/CLST	•	•	•
H 6167 EP EDST/CLST	•	•	•

Miele Holz-Kohle Herd



Sparflamme und Dauerbrenner HKI 9350


Der Miele Holz-Kohle-Herd ist rund um die Uhr betriebsbereit. Von früh bis spät heizen und kochen Sie mit einem einzigen Gerät. Holz und Kohle sorgen sparsam und bequem für wohlige Wärme. Und dank dem großen, pflegeleichten Glaskeramik-Kochfeld können Sie jederzeit köstliche Spezialitäten heiß servieren.

Den Miele Holz-Kohle-Herd können Sie ohne Umbauschrank einbauen, an jede Sockelhöhe bzw. -tiefe anpassen und komplett integrieren. Die Türverkleidung ist links oder rechts anschlagbar.

Frontdesign in Edelstahl, feuerverzinktes Material
Nischenmaße: H x B x T (in mm): 820–870 x 600 x 600


Kompakt-Backöfen

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2840 B	H 7244 B	H 7244 BP
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	●	●	●
Grifflos/Versenkknebel	-/●	-/-	-/-
Genussvorteile			
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	-/-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	-	●	●
Automatikprogramme	-	über 20	über 20
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	●/-	●/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	●	●
Display	EasyControl	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	-	●	●
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●	-/●
Sabbat Programm	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●	●	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	-	●
Katalysator	-	-	●
CleanGlass Tür	●	●	●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3	49/3	49/3
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/220 – 240/16	3,2/220 – 240/16	3,2/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-	1/-
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	-/1/-	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	-/1/-	-/-/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	-/1/-	-/-/1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	●	●	●
Graphitgrau	-	●	●
Obsidianschwarz	-	●	●
Brillantweiß	-	●	●



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7440 B	H 7440 BPX	H 7840 BP
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	●	●	●
Grifflos/Versenkknebel	-/-	●/-	-/-
Genussvorteile			
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	●/●	●/●	●/●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	●/-
Vorheizen/Crisp function	●/●	●/●	●/●
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/-/●	●/-/●	●/●/●
Klimagaren	●	●	●
Automatikprogramme	über 45	über 45	über 80
Länderspezifische Automatikprogramme	●	●	●
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	●/-	●/-	●/●
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Display	DirectSensor	DirectSensor	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	-	-	●
Kamera im Garraum	-	-	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/-	●/●
Touch2Open	-	●	-
MultiLingua	●	●	●
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●	20/●
Sabbat Programm	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	●	●	●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	-	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●	-	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	●	●
Katalysator	-	●	●
CleanGlass Tür	●	●	●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3	49/3	49/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/220 – 240/16	3,2/220 – 240/16	3,2/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-	1/-
Universallech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
Unverändert empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	●	-	●
Graphitgrau	●	●	●
Obsidianschwarz	●	●	●
Brillantweiß	●	●	●

Kompakt-Backöfen

Produktübersicht






* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7840 BPX
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	●
Grifflos/Versenkknebel	●/-
Genussvorteile	
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	●/●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	●/-
Vorheizen/Crisp function	●/●
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●
Klimagaren	●
Automatikprogramme	über 80
Länderspezifische Automatikprogramme	●
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	●/●
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	●
Display	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	●
Kamera im Garraum	●
SoftOpen/SoftClose	●/-
Touch2Open	●
MultiLingua	●
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●
Sabbat Programm	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Restwärmenutzung	●
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	-
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-
Pyrolytische Selbstreinigung	●
Katalysator	●
CleanGlass Tür	●
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3
Beleuchtung	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	1/-
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	
CleanSteel	-
Graphitgrau	●
Obsidianschwarz	●
Brillantweiß	●

Einbau-Backöfen

Produktübersicht




* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2265-1 B ACTIVE**	H 2265-1 BP ACTIVE**	H 2267-1 B ACTIVE**
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	●	●	●
Grifflos/Versenkknobel	-/●	-/●	-/●
Genussvorteile			
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	-/-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/-	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	-	-	-
Automatikprogramme	-	-	-
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-/-
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-	-/-
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	-	-	-
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●	-/●
Sabbat Programm	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●	-	●
Pyrolytische Selbstreinigung	-	●	-
Katalysator	-	-	-
CleanGlass Tür	●	●	●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 280	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	-/-	-/-	1/-
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-	1/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
Unverändert empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	●	●	●

Einbau-Backöfen




Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2267-1 BP ACTIVE
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	●
Grifflos/Versenkknebel	-/●
Genussvorteile	
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/-
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/-/●
Klimagaren	-
Automatikprogramme	-
Länderspezifische Automatikprogramme	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	-
Display	EasyControl
Annäherungssensor MotionReact	-
Kamera im Garraum	-
SoftOpen/SoftClose	-/-
Touch2Open	-
Multilingua	-
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●
Sabbat Programm	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Restwärmenutzung	-
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-
Pyrolytische Selbstreinigung	●
Katalysator	-
CleanGlass Tür	●
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 280
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	1/-
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	
CleanSteel	●




* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2850 B**	H 2850 BP**	H 2860 B
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	●	●	●
Grifflos/Versenkknebel	-/●	-/●	-/●
Genussvorteile			
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	-/-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/-	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	-	-	-
Automatikprogramme	-	-	-
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Touch2Open	-	-	-
Multilingua	-	-	-
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●	-/●
Sabbat Programm	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●	-	●
Pyrolytische Selbstreinigung	-	●	-
Katalysator	-	-	-
CleanGlass Tür	●	●	●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 280	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	-/-	-/-	1/-
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-	1/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
Unverändert empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	●	●	●
Graphitgrau	-	-	●
Obsidianschwarz	-	-	●
Brillantweiß	-	-	●

Einbau-Backöfen



Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2860 BP	H 7260 B**	H 7260 BP**
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	●	●	●
Grifflos/Versenkknebel	-/●	-/-	-/-
Genussvorteile			
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	-/-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/-	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	-	-	-
Automatikprogramme	-	über 20	über 20
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	●/-	●/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Display	EasyControl	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	-	●	●
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●	-/●
Sabbat Programm	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	●	-
Pyrolytische Selbstreinigung	●	-	●
Katalysator	-	-	●
CleanGlass Tür	●	●	●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 280	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-	1/-
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	-/1/-	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	-/1/-	-/-/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	-/1/-	-/-/1
Unverändert empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	●	●	●
Graphitgrau	●	●	●
Obsidianschwarz	●	●	●
Brillantweiß	●	●	●



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7262 B	H 7262 BP	H 7264 B
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	●	●	●
Grifflos/Versenkknobel	-/-	-/-	-/-
Genussvorteile			
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/●	-/●	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	-/-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	-	-	●
Automatikprogramme	über 20	über 20	über 20
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	●/-	●/-	●/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	●
Display	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	●	●	●
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	-	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●	-/●
Sabbat Programm	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●	-	●
Pyrolytische Selbstreinigung	-	●	-
Katalysator	-	●	-
CleanGlass Tür	●	●	●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-	1/-
Universaleblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
Unverändert empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	●	●	●
Graphitgrau	●	●	●
Obsidianschwarz	●	●	●
Brillantweiß	-	-	●

Einbau-Backöfen

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7264 BP	H 7460 B	H 7460 BP
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	●	●	●
Grifflos/Versenkknobel	-/-	-/-	-/-
Genussvorteile			
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-	●/●	●/●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	●/●	●/●
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	●	●	●
Automatikprogramme	über 20	über 45	über 45
Länderspezifische Automatikprogramme	-	●	●
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	●/-	●/-	●/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Display	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	●	●	●
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	20/●	20/●
Sabbat Programm	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	●	●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	●	-
Pyrolytische Selbstreinigung	●	-	●
Katalysator	●	-	●
CleanGlass Tür	●	●	●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-	1/-
Universablech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/1/-	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/1/-	-/-/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/1/-	-/-/1
Unverändert empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	●	●	●
Graphitgrau	●	●	●
Obsidianschwarz	●	●	●
Brillantweiß	●	●	●



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7464 BP	H 7464 BPX	H 7660 BP
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	●	●	●
Grifflos/Versenknebel	-/-	●/-	-/-
Genussvorteile			
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	●/●	●/●	●/●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/●	-/●	-/●
Vorheizen/Crisp function	●/●	●/●	●/●
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/-/●	●/-/●	●/●/●
Klimagaren	●	●	●
Automatikprogramme	über 45	über 45	über 80
Länderspezifische Automatikprogramme	●	●	●
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	●/-	●/-	●/●
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Display	DirectSensor	DirectSensor	M Touch S
Annäherungssensor MotionReact	-	-	●
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/-	●/●
Touch2Open	-	●	-
MultiLingua	●	●	●
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●	20/●
Sabbat Programm	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	●	●	●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	-	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	-	-
Pyrolytische Selbstreinigung	●	●	●
Katalysator	●	●	●
CleanGlass Tür	●	●	●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16	3,7/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-	1/-
Universablech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/-/1	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/-/1	-/-/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/-/1	-/-/1
Unverändert empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	●	-	●
Graphitgrau	●	●	●
Obsidianschwarz	●	●	●
Brillantweiß	●	●	●

Einbau-Backöfen

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7860 BP	H 7860 BPX
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	●	●
Grifflos/Versenkknebel	-/-	●/-
Genussvorteile		
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	●/●	●/●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	●/-	●/-
Vorheizen/Crisp function	●/●	●/●
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/●	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●	●/●/●
Klimagaren	●	●
Automatikprogramme	über 80	über 80
Länderspezifische Automatikprogramme	●	●
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	●/●	●/●
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Display	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	●	●
Kamera im Garraum	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/-
Touch2Open	-	●
MultiLingua	●	●
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●
Sabbat Programm	●	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmenutzung	●	●
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	-
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	-
Pyrolytische Selbstreinigung	●	●
Katalysator	●	●
CleanGlass Tür	●	●
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/220 – 240/16	3,7/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-
Universallech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/-/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/-/1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	●	-
Graphitgrau	●	●
Obsidianschwarz	●	●
Brillantweiß	●	●



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7890 BP
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	●
Versenkknebel	–
Genussvorteile	
Vorheizen/Crisp function	●/●
Kabelloses Speisenthermometer	●
Drehgrillmotor	●
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●
Klimagaren	●
Automatikprogramme	über 80
Länderspezifische Automatikprogramme	●
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	●/●
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	●
Display	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	●
Kamera im Garraum	●
SoftOpen/SoftClose	●/●
MultiLingua	●
3D-Bedienpult	●
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●
Sabbat Programm	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A
Restwärmenutzung	●
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–
Pyrolytische Selbstreinigung	●
Katalysator	●
CleanGlass Tür	●
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	90/3
Beleuchtung	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	860 x 517 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	5,6/220 – 240/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	–/–
Universalblech mit PerfectClean	2
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/2
FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)	1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1
Drehgrillspieß	●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	
CleanSteel	●

🏠 | Automatikprogramme

Kuchen

Brot

Gebäck

Brötchen





BACKÖFEN MIT MIKROWELLE

Drei Kochfunktionen auf kleinstem Raum

So individuell wie Sie!





Der Kompaktbackofen mit Mikrowelle verbindet auf intelligente Weise die Vorzüge von zwei leistungsstarken Geräten in einer 45 cm hohen Nische: Er ist ein vollwertiger Backofen mit den verschiedensten Betriebsarten wie z. B. Heißluft plus. Und gleichzeitig ein leistungsstarkes Mikrowellengerät. Dabei haben Sie die Wahl: Sie können die Funktionen einzeln nutzen und zum Beispiel mit den Backofenbetriebsarten leckeres Brot oder Kuchen backen und mit der Mikrowellenfunktion schnell eine Tasse Kakao erwärmen. Oder Sie nutzen beide Funktionalitäten zusammen: Durch die Kombination der herkömmlichen Betriebsart und der Mikrowellenfunktion können Sie viele Gerichte deutlich schneller zubereiten – je nach Gericht sparen Sie bis zu 30 % Zeit.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Einbau-Backöfen mit Mikrowelle

Quick & Gentle

Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit: Dank Inverter-Technologie wird die Mikrowellenleistung stufenlos reguliert. Kombinieren Sie konventionelle Hitze mit Mikrowellen für mehr Flexibilität beim Kochen im Alltag.



3 in 1

Mikrowellen-, Backofen- und Kombibetrieb für eine ideale Zubereitung von Lebensmitteln in nur einem Gerät.



Edelstahl-Garraum mit patentierter Leinenstruktur¹⁾

Leichte Reinigung: Die spezielle Oberfläche mit Leinenstruktur ist kratzunempfindlich und PerfectClean veredelt.



Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Speisethermometer

Fisch und Fleisch gradgenau garen: Die Restzeitanzeige informiert Sie, wenn Ihre Speisen fertig sind.



Miele@home

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Backöfen mit Mikrowelle auf einen Blick



Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Auswahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Direkte Auswahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



Pflegekomfort

Oberflächenveredelung mit Antihaf-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort



Quick&Gentle

Schnellere Zubereitung und stufenlose Regelung der Mikrowellenleistung ab 300W dank Inverter-Technologie.



Mikrowellenleistung

Mikrowellenleistung: 1000 Watt



Kombibetrieb

Flexibel und zeitsparend dank der Kombination aus einer konventioneller Betriebsart mit Mikrowelle, spart bis zu 30 % Zeit



Automatikprogramme

Müheless Gerichte vollautomatisch zubereiten



Speisethermometer

Gradgenaues Garen



Niedertemperaturgaren

Perfekte Fleisch-Spezialitäten durch die Zubereitung mit niedrigen Temperaturen

Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle

Produktübersicht





* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7240 BM	H 7440 BM	H 7440 BMX
Bauform und Design			
Einbau-Backofen mit Mikrowelle	●	●	●
Grifflos	–	–	●
Genussvorteile			
Quick & Gentle	●	●	●
Speisethermometer	–	–	–
Warmhalten/Crisp function	●/–	●/–	●/–
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/–/●	●/●/–/●	●/●/–/●
Ober und Unterhitze/Unterhitze	–/–	–/–	–/–
Grill/Umluftgrill	●/●	●/●	●/●
Automatikprogramme/Spezialanwendungen	über 20/–	über 45/●	über 45/●
Länderspezifische Automatikprogramme	–	●	●
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	●/–	●/–	●/–
Mikrowelle	●	●	●
Mikrowelle mit Heißluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Display	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	–	–	–
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/–
Touch2Open	–	–	●
MultiLingua	●	●	●
Popcorn-Funktion	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/–/●	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle	●/●	●/●	●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	–/●	20/●	20/●
Sabbat Programm	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	–	●	●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	–
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	●	●	●
CleanGlass Tür	●	●	●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	43/3	43/3	43/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 250	30 – 250
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	●	●	●
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,2/220 – 240/16	2,2/220 – 240/16	2,2/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1	1	1
Glasschale	1	1	1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	●	●	–
Graphitgrau	●	●	●
Obsidianschwarz	●	●	●
Brillantweiß	●	●	●

Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7840 BM	H 7840 BMX
Bauform und Design		
Einbau-Backofen mit Mikrowelle	●	●
Grifflos	–	●
Genussvorteile		
Quick & Gentle	●	●
Speisethermometer	●	●
Warmhalten/Crisp function	●/●	●/●
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober und Unterhitze/Unterhitze	●/●	●/●
Grill/Umluftgrill	●/●	●/●
Automatikprogramme/Spezialanwendungen	über 80/●	über 80/●
Länderspezifische Automatikprogramme	●	●
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	●/●	●/●
Mikrowelle	●	●
Mikrowelle mit Heißluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen	●/●/●/●	●/●/●/●
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Display	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/–
Touch2Open	–	●
MultiLingua	●	●
Popcorn-Funktion	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle	●/●	●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●
Sabbat Programm	●	–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Restwärmenutzung	●	●
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	–
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	●	●
CleanGlass Tür	●	●
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	43/3	43/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 250
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	●	●
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/220 – 240/16	3,2/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1	1
Glasschale	2	2
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	●	–
Graphitgrau	●	●
Obsidianschwarz	●	●
Brillantweiß	●	●



Zubehör für Herde/Backöfen, Dialoggarer und Combi-Dampfgarer



Backblech HBB 71

Zum Backen von Keksen, Gebäck, dünnen Blechkuchen u.v.a.m

- Kein Anhaften - kein Backpapier o. Einfetten nötig
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm
- Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für Combi-Dampfgarer DGC XL/XXL

M.-Nr. 9.519.820



Universalblech HUBB 71

Ideal zum Backen von z.B. dicken, schwer belegten Blechkuchen

- Als Auffangschale für Bratensaft/Fett beim Braten und Grillen
- Beim Braten zusammen mit dem Grill- und Bratblech verwenden
- Maße: B x T x H: 44,8 x 38,6 x 3,48 cm
- Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für Combi-Dampfgarer DGC XL/XXL

M.-Nr. 9.519.840



Gelochtes Backblech HBBL 71

Zum Backen von knusprigem Gebäck, Brot, krossen Pizzen und Pommes frites.

- Ideal zum Backen in der Betriebsart Klimagaren
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm
- Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für Combi-Dampfgarer DGC XL/XXL

M.-Nr. 9.520.620



Grill- und Bratblech HGBB 71

Verhindert Fettspritzen, verringert den Reinigungsaufwand

- Bratensaft/Fett brennen nicht an, gut für schmackhafte Saucen
- Passt exakt auf das Universalblech HUBB 71
- Maße: B x T x H: 40,3 x 38,5 x 2,5 cm
- Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für Combi-Dampfgarer DGC XL/XXL

M.-Nr. 9.520.630



Backblech HBB 51

Zum Backen von Keksen, Gebäck, dünnen Blechkuchen u.v.a.m

- Kein Anhaften - kein Backpapier o. Einfetten nötig
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 41,5 x 35 x 2,2 cm
- Für Herde/Backöfen H2000 mit 56 l Garraum sowie für Dialoggarer (nur für konventionelle Betriebsarten geeignet, nicht für die Nutzung mit M Chef)

M.-Nr. 9.519.690



Universalblech HUBB 51

Ideal zum Backen von z.B. dicken, schwer belegten Blechkuchen

- Als Auffangschale für Bratensaft/Fett beim Braten und Grillen
- Beim Braten zusammen mit dem Grill- und Bratblech verwenden
- Maße: B x T x H: 41,5 x 35 x 4,1 cm
- Für Herde/Backöfen H2000 mit 56 l Garraum sowie für Dialoggarer

M.-Nr. 9.519.720



Universalblech HUBB 91

Ideal zum Backen von z.B. dicken, schwer belegten Blechkuchen

- Als Auffangschale für Bratensaft/Fett beim Braten und Grillen
- Beim Braten zusammen mit dem Grill- und Bratblech verwenden
- Maße: B x T x H: 72 x 36,6 x 5,6 cm
- Für 90 cm breite Geräte H6000

M.-Nr. 9.520.680



Runde Backformen HBF 27-1 / HBFP 27-1

Zum Backen von Pizzen, Quiches oder Tartes

- Kein Anhaften, besonders schnittfest dank PerfectClean
- Kein Backpapier oder Einfetten erforderlich
- Besonders leichte Reinigung
- 27 cm Durchmesser, zum Einsatz auf dem Rost
- Nur für konventionelle Betriebsarten geeignet, im Dialoggarer nicht für die Nutzung von M Chef

HBF 27-1 ungelocht
M.-Nr. 9.520.720

HBFP 27-1 gelocht
M.-Nr. 10.116.800



Gourmet-Backstein HBS 60

Für Ergebnisse wie aus dem Steinofen

- Zum Backen von Pizzen, Brot, Brötchen und pikantem Gebäck
- Als Warmhalteplatte auf dem Tisch, speichert Wärme bis zu 25 Min.
- Ideal zum Blindbacken auch von sehr flüssigen Teigen
- Bessere Energieausnutzung durch hohe Kontaktthitze
- Besonders leichte Reinigung dank spezieller Beschichtung
- Aus feuerfester, glasierter Keramik - inklusive Holzschieber
- Nicht zum Einsatz in Backöfen mit Mikrowelle, in Combi-Dampfgarern oder im Dialoggarer geeignet.

M.-Nr. 5.382.220

Back- und Bratroste



Original Miele Back- und Bratroste

Neben ihrer Funktion als Stellflächen für Backformen sind Miele Roste auch ideal zum Braten oder Grillen geeignet. Um dabei heruntertropfendes Fett aufzufangen, werden sie auf das jeweils exakt passende Original Miele Universalblech aufgelegt.




FlexiClip Vollauszüge

Durch Vollauszüge lassen sich Backbleche, Back- und Bratroste sowie Gourmet-Bräter vollständig aus dem Garraum herausziehen. So kann z. B. ein Braten bequem übergossen oder Gargut leicht gewendet werden - ganz ohne Verbrennungsgefahr. Insgesamt können bis zu 3 Ebenen gleichzeitig mit FlexiClips ausgestattet werden.



PyroFit


Zubehör mit PyroFit Veredelung wird bei jeder Pyrolyse strahlend sauber. Denn während der Pyrolyse können Zubehöre mit dieser Veredelung problemlos im Garraum verbleiben und werden automatisch mitgereinigt.



Back- und Bratrost HBBR 71

- Mit PerfectClean Veredelung
- Als Stellfläche für Backformen und Bräter
- Zum Grillen einfach auf das Universalblech HUBB 71 legen
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 44,4 x 38 x 2,5 cm
- Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für Combi-Dampfgarer DGC XL und DGC XXL

M.-Nr. 9.524.950



Back- und Bratrost HBBR 52

- Mit PyroFit Veredelung
- Als Stellfläche für Backformen und Bräter
- Zum Grillen einfach auf das Universalblech HUBB 51 legen
- Bequeme, automatische Reinigung während der Pyrolyse
- Maße: B x T x H: 42 x 34,4 x 2,8 cm
- Für Herde/Backöfen H2000 mit 56 l Garraum sowie für Dialoggarer

M.-Nr. 10.581.350



FlexiClip Vollauszug HFC 70 / HFC 71


HFC 70 / HFC 71 für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für Combi-Dampfgarer DGC XL ab Fabrikationsnummer 127273729 und DGC XXL

HFC 70

M.-Nr. 9.520.650

HFC 71 - PerfectClean

M.-Nr. 9.520.660



Back- und Bratrost HBBR 72

- Mit PyroFit Veredelung
- Als Stellfläche für Backformen und Bräter
- Zum Grillen einfach auf das Universalblech HUBB 71 legen
- Bequeme, automatische Reinigung während der Pyrolyse
- Maße: B x T x H: 44,4 x 38 x 2,5 cm
- Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum

M.-Nr. 9.520.640



Entnahmegriff HEG

- Zum sicheren Entnehmen von allen vollen, heißen Blechen und Rosten
- Zum stabilen Stützen von schweren Blechen direkt am Schwerpunkt

M.-Nr. 3.985.271



FlexiClip Vollauszug HFC 72 / HFC 92

HFC 72 für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum

M.-Nr. 9.520.670

HFC 92 für 90 cm breite Backöfen H6000/H7000

M.-Nr. 9.520.710

Gourmet-Bräter und Deckel



Miele Gourmet-Bräter

Die Original Miele Gourmet-Bräter sind aus handgegossenem Alu-Kokillenguss in Deutschland gefertigt und mit einer hochwertigen ILAG Antihaf-Beschichtung veredelt. Auf den induktionsfähigen Varianten dieser Bräter ist ein magnetisierbarer Boden aufgebracht.

Zu allen Miele Gourmet-Brätern gibt es passende Deckel aus Edelstahl.



Gourmet-Bräter HUB 5000-M

Zum Braten, Schmoren und Gratinieren

- Max. Befüllung ca. 5 kg
- Außenmaße: B x T x H: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Innenmaße: B x T x H: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum, für Combi-Dampfgarer DGC 7000 sowie auf Elektrokochfeldern (nicht bei Gas und Induktion).

M.-Nr. 10.314.250



Induktionsfähiger Gourmet-Bräter HUB 5001-M

Zum Braten, Schmoren und Gratinieren

- Max. Befüllung ca. 5 kg
- Außenmaße: B x T x H: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Innenmaße: B x T x H: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum, für Combi-Dampfgarer DGC 7000 sowie auf allen Kochfeldern außer Gas.

M.-Nr. 10.314.270



Induktionsfähiger Gourmet-Bräter HUB 62-22

Zum Braten, Schmoren und Gratinieren

- Max. Befüllung ca. 5 kg
- Außenmaße: B x T x H: 42,2 x 25,7 x 8,6 cm
- Innenmaße: B x T x H: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Für Herde/Backöfen H2000 mit 56 l Garraum, für Backöfen mit Mikrowelle H7000BM (auf dem Rost), für Dialoggarer sowie auf allen Kochfeldern außer Gas.

M.-Nr. 10.314.280



Edelstahl-Deckel für Gourmet-Bräter HBD 60-22

Für Miele Bräter HUB 61-22, 62-22, 5000 M und 5001 M

- Aus hochwertigem Edelstahl
- Nicht in Backöfen mit Mikrowelle oder beim Grillen einsetzen
- Nur für konventionelle Betriebsarten geeignet, im Dialoggarer nicht für die Nutzung von M Chef.
- Nicht im Lieferumfang der Bräter enthalten

M.-Nr. 5.136.950



Induktionsfähiger Gourmet-Bräter HUB 5001-XL

Zum Braten, Schmoren und Gratinieren

- Max. Befüllung ca. 8 kg
- Außenmaße: B x T x H: 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
- Innenmaße: B x T x H: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum, für Combi-Dampfgarer DGC 7000 sowie auf allen Kochfeldern außer Gas.

M.-Nr. 10.314.310



Induktionsfähiger Gourmet-Bräter HUB 62-35

Zum Braten, Schmoren und Gratinieren

- Max. Befüllung ca. 8 kg
- Außenmaße: B x T x H: 42,2 x 37,5 x 8,6 cm
- Innenmaße: B x T x H: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Für Herde/Backöfen H 2000 mit 56 l Garraum, für Backöfen mit Mikrowelle H 7000 BM (auf dem Rost), für 90 cm breite Backöfen H 6000/7000 (auf dem Rost) sowie auf allen Kochfeldern außer Gas.

M.-Nr. 10.314.300




Edelstahl-Deckel für Gourmet-Bräter HBD 60-35

Für die Miele Bräter HUB 62-35 und HUB 5001 XL

- Aus hochwertigem Edelstahl
- Nicht in Backöfen mit Mikrowelle oder beim Grillen geeignet
- Nicht im Lieferumfang der Bräter enthalten
- Nicht geeignet für Einbau-Kompaktbacköfen
- Maße: B x T x H: 39,0 x 35,5 x 13,4 cm

M.-Nr. 5.136.960

Griffoptionen



Dekorset, 1 Griff DS 7000 VitroLine

Griff mit Abstandshaltern zur Nachrüstung bei Geräten der Generation 7000.

- Zur Montage auf den Geräten als auch Küchenmöbeln geeignet. Für eine perfekte Abstimmung zwischen den Geräten und dem Küchenumfeld.
- Griffwechsel bei allen Geräten mit Mikrowellenfunktion sowie bei Wärmeschubladen und Dialoggarern nur durch den Kundendiensttechniker

M.-Nr. 11.345.950 Graphitgrau
M.-Nr. 11.345.930 Obsidianschwarz
M.-Nr. 11.345.940 Brillantweiß



Dekorset, 1 Griff DS 7000 PureLine

Griff mit Abstandshaltern zur Nachrüstung bei Geräten der Generation 7000.

- Zur Montage auf den Geräten als auch Küchenmöbeln geeignet. Für eine perfekte Abstimmung zwischen den Geräten und dem Küchenumfeld.
- Griffwechsel bei allen Geräten mit Mikrowellenfunktion sowie bei Wärmeschubladen und Dialoggarern nur durch den Kundendiensttechniker.

M.-Nr. 11.345.890



Dekorset, 3 Griffe DS 7003 PureLine

Griff mit Abstandshaltern zur Nachrüstung bei Geräten der Generation 7000.

- Zur Montage auf den Geräten als auch Küchenmöbeln geeignet. Für eine perfekte Abstimmung zwischen den Geräten und dem Küchenumfeld.
- Griffwechsel bei allen Geräten mit Mikrowellenfunktion sowie bei Wärmeschubladen und Dialoggarern nur durch den Kundendiensttechniker.
- Set aus 3 Griffen

M.-Nr. 11.345.870



A detailed close-up of the hinge and handle area of a steam oven door. The door is dark-colored with a metallic handle. The hinge mechanism is visible, showing the door's connection to the frame. The background is a dark, textured surface.

DAMPF- GARER



Die Bauformen

Einbau-Dampfgarer

Der Miele Dampfgarer lässt sich vielfältig in die Küchengestaltung integrieren. Durch seine kompakte Bauform passt er perfekt in die üblichen Schranknischen. So können Sie die Platzierung Ihres Miele Dampfgarers ganz individuell bestimmen.

Stand-Dampfgarer

Ist in Ihrer Küche kein Platz mehr für den Einbau eines zusätzlichen Gerätes, so müssen Sie nicht auf die Vorzüge eines Dampfgarers verzichten. Idealerweise findet der Miele Stand-Dampfgarer seinen Platz auf der Küchenarbeitsplatte. Bedienkomfort und Anwendungsvielfalt garantiert dieses Gerät ebenso wie das Einbaugerät.



Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung und welchen Garraum bevorzugen Sie?

Die Nischenmaße und Größenvielfalt der Miele Dampfgarer

Bauformen und Größen

Miele Dampfgarer gibt es in verschiedenen Größen und Bauformen. Finden Sie hier die perfekte Besetzung für Ihre Küche.



Der Klassiker
60 cm breit, 45 cm hoch



Exklusiv bei Miele **Der Druckvolle**
60 cm breit, 38 cm hoch



Das frei einsetzbare Standgerät
50 cm breit, 37 cm hoch

Die Bauarten



Dampfgarer (drucklos)
Der Miele Solo-Dampfgarer arbeitet ohne Druck im Temperaturbereich von 40–100 °C. Mit ihm bereiten Sie Gemüse, Fisch, Beilagen, Desserts und viele andere Speisen schonend zu.



Exklusiv bei Miele **Druck-Dampfgarer**
Der Miele Druck-Dampfgarer ermöglicht neben dem drucklosen Dampfgaren zusätzlich das Dampfgaren mit Druck im Temperaturbereich von 101–120 °C. Beim Garen mit Druck können Sie gegenüber dem drucklosen Dampfgaren bis zu 50 % Zeit sparen.

Die Dampftechnologien



Exklusiv bei Miele **DualSteam**
Starker externer Dampferzeuger mit 3,3 KW Leistung und zwei Dampfdüsen.



MonoSteam
Starker externer Dampferzeuger mit 2,3 KW Leistung und einer Dampfdüse.



PowerSteam
Sehr starker externer Dampferzeuger mit 5,0 KW Leistung und einer Dampfdüse.

Bei allen Miele Dampfgarern befindet sich der Dampferzeuger außerhalb des Garraums. Das bietet erhebliche Vorteile für den Garprozess: Ideale Dampfmenge, optimale Temperaturmessung und -einhaltung, mengenunabhängige Garzeiten sowie schnelles Aufheizen. Da sich im Garraum keine Kalkablagerungen bilden können, ist auch die Reinigung besonders leicht.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* für Dampfgarer

Exklusiv bei Miele DualSteam

Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer mit DualSteam-Technologie für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheizzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung und eine optimale Temperaturgenauigkeit ermöglichen die bequeme Zubereitung von genussvollen und auf den Punkt gegarten Speisen. Dies gelingt durch den leistungsstarken externen Dampferzeuger mit 3,3 KW und die spezielle Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen.



Exklusiv bei Miele Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur

Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



Exklusiv bei Miele Dampfgaren mit Druck
Zeitsparend und gesund: Ihre Lebensmittel garen bei 101 bis 120°C besonders schnell.



Großer Garraum, große Belegfläche
Maximales Platzangebot: Tiefer Garraum und große Belegfläche für die gleichzeitige Zubereitung mehrerer Portionen.



Automatikprogramme
Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse - alles wird vollautomatisch zubereitet.



Sous-vide Garen
Für intensiven Geschmack: Bei niedrigen Temperaturen werden vakuumierte Speisen besonders schonend gegart.

Welches Icon bedeutet was?

Symbole für Dampfgarer



Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



Anwahl von Temperatur und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display



Garraumvolumen

Miele Dampfgarer haben unterschiedliche Garraumvolumen - 24 und 40 Liter



MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



Sous-vide-Garen

Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.



Automatikprogramme

Müheless Gerichte vollautomatisch zubereiten



Dampftechnologien

Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



Dampfverteilung über einen Dampfauslass



Edelstahl-Garraum

Pflegeleichter und rostfreier Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur.



Miele@home

Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.

Symbole für Druckdampfgarer



Garraumvolumen

Garraumvolumen: 19 Liter



Dampftechnologien

5,0 kW-Dampferzeuger und Garen mit Druck für kürzere Garzeiten



DirectWater plus

Frischwasseranschluss und -ablauf für komfortables Dampfgaren





Edelstahl-Garraum

Pflegeleichter und rostfreier Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur

Dampfgarer

Produktübersicht




* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DG 2840	DG 7240	DG 7440
Bauform und Design			
Einbau-Dampfgarer	•	•	•
Genussvorteile			
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•	•	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	über 15	über 15	über 100
Warmhalten	•	•	•
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide	•/-	•/-	•/•
Automatikprogramme	•	•	•
Auftauen/Erhitzen	•/•	•/•	•/•
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	•	•
Display	EasySensor	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/•	•/•
MultiLingua	-	•	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•	•	•
Menügaren mit Dampf	•	•	•
Dampfreaktion vor Garzeitende	•	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	-/-/-	•/-/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/-/•	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/-/-	•/-/•	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/•	-/•	20/•
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	•	•	•
Externer Dampferzeuger	•	•	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•	•	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•	•	•
Automatisches Entkalken	•	•	•
CleanGlass Tür	•	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam	•	•	•
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	•	•	•
Frishwassertank	•	•	•
Entnahme Frishwassertank mit Push2release Mechanismus	•	•	•
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/-	•/•	•/•
Technische Daten			
L-Garraum	•	•	•
Garraumvolumen in l	40	40	40
Anzahl der Einschubebenen	4	4	4
Garraumbeleuchtung	-	-	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16	3,6/230/16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1	2/1
Stellrost/Auffangschale	1/1	1/1	1/1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	•	•	•
Graphitgrau	•	•	•
Obsidianschwarz	•	•	•
Brillantweiß	•	•	•

Stand-Dampfgarer



Produktübersicht

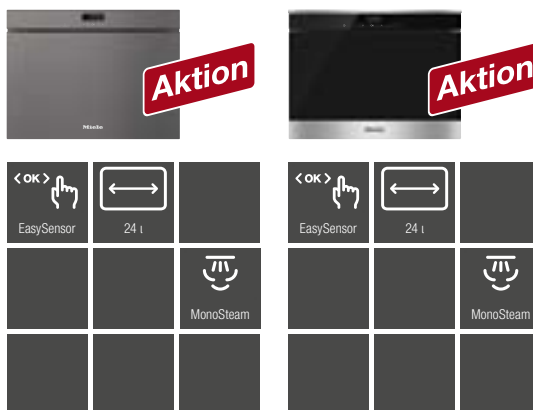

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DG 6001	DG 6019
Bauform und Design		
Stand-Dampfgarer	•	•
Gehäusefarbe	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl/CleanSteel
Genussvorteile		
Externe Dampferzeugung	•	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•	•
Betriebsarten		
Dampfgaren	•	•
Bedienkomfort		
Display	EasySensor	EasySensor
Mengenunabhängiges Garen	•	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•	•
Ist-Temperaturanzeige	•	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•	•
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	–	•
Externer Dampferzeuger	•	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•	•
Automatisches Entkalken	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
MonoSteam	•	•
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	•	•
Frischwassertank mit Dampferzeuger	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung	•	•
Wrasen-Kühlsystem	•	•
Technische Daten		
Garraumvolumen in l	24	24
Anzahl der Einschubebenen	3	3
Türanschlag	links	links
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Gerätenmaße in mm (B x H x T)	495 x 382 x 327	495 x 382 x 327
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,2/230/10	2,2/230/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0	2,0
Mitgeliefertes Zubehör		
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1	1
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/–	3/1
Stellrost	–	1
Auffangschale	1	1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	–	•
Graphitgrau	•	–
Obsidianschwarz	•	–
Brillantweiß	•	–

Einbau-Druckdampfgarer

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGD 7035	DGD 7635
Bauform und Design		
Druckdampfgarer	•	•
Lifftür (für den Einbau in die 38cm Nische)	–	•
Genussvorteile		
Externe Dampferzeugung	•	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•	•
Betriebsarten		
Auftauen	•	•
Dampfgaren	•	•
Druckdampfgaren	•	•
Erhitzen	•	•
Spezialanwendungen	•	•
Bedienkomfort		
Display	2 x 7 Segment Display	2 x 7 Segment Display
Ausziehbare Abstellfläche mit Selbsteinzug	•	•
Mengenunabhängiges Garen	•	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•	•
Menügaren	•	•
Dampfreaktion vor Garzeitende	•	•
Programmierung Garzeitdauer	•	•
Ist-Temperaturanzeige	•	•
Individuelle Einstellungen	•	•
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	•	•
Edelstahl-Garraum	•	•
Externer Dampferzeuger	•	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•	•
Automatisches Entkalken	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
PowerSteam	•	•
DirectWater plus	•	•
Ablaufsieb	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung	•	•
Inbetriebnahmesperre	•	•
Wrasen-Kühlsystem	•	•
Automatische Rückkühlung	•	•
Überdrucksicherung, zweifach	•	•
Türverriegelung	•	•
Technische Daten		
Garraumvolumen in l	19	19
Anzahl der Einschubebenen	3	3
Türanschlag	links	links
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 - 120	40 - 120
Garen mit Druck von 101°C bis 120°C	•	•
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 380 x 555	560 – 568 x 380 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	5,1 – 5,6/230 – 240/3 x 16	5,1 – 5,6/230 – 240/3 x 16
Länge Wasserzulaufschlauch in m	2,0	2,0
Länge Wasserablaufschlauch in m	2,5	2,5
Mitgeliefertes Zubehör		
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1
Stellblech	1	1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	•	•
Obsidianschwarz	–	•





COMBI- DAMPFGARER



Komfortable Varianten

Die Combi-Dampfgarer von Miele

Combigaren mit Miele – das 3-in-1-Prinzip

Das 3-in-1-Prinzip lässt keine Wünsche offen: Mit dem Combi-Dampfgarer haben Sie einen Dampfgarer, einen vollwertigen Backofen und ein vollwertiges Kombinationsgerät in einem. Dank der DualSteam-Technologie werden Lebensmittel schonend und gleichmäßig mit Dampf gegart. Zusätzlich stehen Ihnen vielfältige Backofenfunktionen wie Ober- und Unterhitze, Intensivbacken, Grill oder Heißluft plus zur Verfügung, die Ihnen eine individuelle Zubereitung der Speisen ermöglichen.

Sein ganzes Können zeigt der Combi-Dampfgarer beim Combigaren – einer Kombination aus Feuchte und trockener Hitze, die insbesondere beim Backen und Braten perfekte Ergebnisse hervorbringt.

Bauarten

Unsere Combi-Dampfgarer gibt es in zwei verschiedenen Größen – für jede Küche das passende Gerät. Damit sorgen Sie in jeder Situation für intensiven und gesunden Genuss.



Combi-Dampfgarer XL

Ideal für den Einbau in eine 45 cm hohe und 60 cm breite Nische oder zusammen mit einer 14 cm hohen Wärme- oder Vakuumierschublade in eine 60 cm x 60 cm große Nische.



Combi-Dampfgarer XXL

Ideal für den Einbau in die klassische 60 x 60 cm Backofen-Nische. Zusammen mit einer 29 cm hohen Schublade können Sie eine 88 cm hohe Nische perfekt ausfüllen.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* für Combi-Dampfgarer

Exklusiv bei Miele DualSteam

Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Combi-Dampfgarer für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheiz- und Garzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung erleichtern Ihnen die Zubereitung der Speisen – dies gelingt durch den leistungsstarken externen Dampferzeuger (3,3 KW) und die spezielle Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen.



Exklusiv bei Miele Combigaren

Genuss pur: Perfekte Ergebnisse beim Backen und Braten durch die Kombination von trockener und feuchter Hitze.



3-in-1

Platzsparend kombiniert: Backofenbetrieb, Dampf- und Combigaren für ein Maximum an Flexibilität beim Kochen.



Exklusiv bei Miele Edelstahl-Garraum mit PerfectClean-Veredelung

Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Combi-Dampfgarer sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



Exklusiv bei Miele Mix & Match

Gesunde Gerichte schnell zubereitet: Mit Mix & Match können Sie verschiedene Lebensmittel zusammen garen oder erhitzen - in weniger als einer halben Stunde.



Exklusiv bei Miele Motorisch bewegliche und schließende Liftblende mit SoftClose¹⁾

Komfortabel: Öffnen und schließen Sie die Liftblende per Fingertipp – dahinter finden Sie den Wassertank.

* modellabhängig

¹⁾ Patent: EP 2 197 326

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Combi-Dampfgarer auf einen Blick



Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Garraumvolumen

Miele Dampfgarer mit Backofenfunktion haben unterschiedliche Fassungsvermögen: 68 und 48 Liter.



MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



Sous-vide-Garen

Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.



Automatikprogramme

Müheless Gerichte vollautomatisch zubereiten



Dampftechnologien

Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



Mix & Match

Im Handumdrehen verschiedene Lebensmittel gleichzeitig auf einem Teller garen oder erhitzen.



Liftblende

Motorisch öffnende und schließende Liftblende: Komfortabler Zugriff auf Wassertank, Kondensatbehälter und Speisethermometer durch Fingertipp.



DirectWater plus

Frischwasseranschluss und -ablauf für komfortables Dampfgaren

Combi-Dampfgarer 45 cm

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7440	DGC 7440 X	DGC 7640
Bauform und Design			
Combi-Dampfgarer	●	●	●
Grifflos	–	●	–
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●/●	●/●	●/●
Tellergerichte zubereiten mit Mix & Match	●	●	●
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–	–/–	–/●
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	über 200	über 200	über 200
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Heißluft plus/Automatikprogramme	●/●	●/●	●/●
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Display	DirectSensor	DirectSensor	M Touch S
Näherungssensor MotionReact	–	–	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/–	●/●
MultiLingua	●	●	●
Touch2Open/Motorische Liftblende	–/●	●/●	–/●
Mengenunabhängiges Garen	●	●	●
Automatisches Menügaren	–	–	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●	20/●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	–	●
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	●	●	●
Externer Dampferzeuger	●	●	●
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	●/●/●	●/●/●	●/●/●
CleanGlass Tür	●	●	●
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam/Frischwassertank	●/●	●/●	●/●
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	●	●	●
DirectWater plus	–	–	–
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	–/●/48	–/●/48	–/●/48
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 450 – 452 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,4/230/16	3,4/230/16	3,4/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	–	–	1
Universalleuchte-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	1	1	1
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1	1/1
Unverändert empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	●	–	●
Graphitgrau	●	●	●
Obsidianschwarz	●	●	●
Brillantweiß	●	●	●

Combi-Dampfgarer 45 cm

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7645	DGC 7840	DGC 7840 X
Bauform und Design			
Combi-Dampfgarer	●	●	●
Grifflos	–	–	●
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●/●	●/●	●/●
Tellergerichte zubereiten mit Mix & Match	●	●	●
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/●	●/–	●/–
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	über 200	über 200	über 200
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Heißluft plus/Automatikprogramme	●/●	●/●	●/●
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Display	M Touch S	M Touch	M Touch
Näherungssensor MotionReact	●	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/–
MultiLingua	●	●	●
Touch2Open/Motorische Liftblende	–/●	–/●	●/●
Mengenunabhängiges Garen	●	●	●
Automatisches Menügaren	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●	20/●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	–
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	●	●	●
Externer Dampferzeuger	●	●	●
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	●/●/●	●/●/●	●/●/●
CleanGlass Tür	●	●	●
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam/Frischwassertank	●/–	●/●	●/●
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	–	●	●
DirectWater plus	●	–	–
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	–/●/48	–/●/48	–/●/48
Garraumbelichtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 450 – 452 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,4/230/16	3,4/230/16	3,4/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1	1	1
Universalleuchte-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	1	1	1
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	2/1	2/1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	●	●	–
Graphitgrau	●	●	●
Obsidianschwarz	●	●	●
Brillantweiß	●	●	●



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7845	DGC 7845 X
Bauform und Design		
Combi-Dampfgarer	●	●
Grifflos	–	●
Genussvorteile		
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●/●	●/●
Tellergerichte zubereiten mit Mix & Match	●	●
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	●/–	●/–
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	über 200	über 200
Betriebsarten		
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	●/●/●	●/●/●
Heißluft plus/Automatikprogramme	●/●	●/●
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	●/●/●	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●	●/●/●
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Display	M Touch	M Touch
Näherungssensor MotionReact	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/–
MultiLingua	●	●
Touch2Open/Motorische Liftblende	–/●	●/●
Mengenunabhängiges Garen	●	●
Automatisches Menügaren	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	–
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	●	●
Externer Dampferzeuger	●	●
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	●/●/●	●/●/●
CleanGlass Tür	●	●
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
DualSteam/Frischwassertank	●/–	●/–
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	–	–
DirectWater plus	●	●
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	–/●/48	–/●/48
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 225	30 – 225
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 450 – 452 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,4/230/16	3,4/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1	1
Universallech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	1	1
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	●	–
Graphitgrau	●	●
Obsidianschwarz	●	●
Brillantweiß	●	●

Combi-Dampfgarer 60 cm

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7460	DGC 7460 X	DGC 7660
Bauform und Design			
Combi-Dampfgarer	●	●	●
Grifflos	–	●	–
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●/●	●/●	●/●
Tellergerichte zubereiten mit Mix & Match	●	●	●
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–	–/–	–/●
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	über 200	über 200	über 200
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Heißluft plus/Automatikprogramme	●/●	●/●	●/●
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Display	DirectSensor	DirectSensor	M Touch S
Näherungssensor MotionReact	–	–	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/–	●/●
MultiLingua	●	●	●
Touch2Open/Motorische Liftblende	–/●	●/●	–/●
Mengenunabhängiges Garen	●	●	●
Automatisches Menügaren	–	–	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●	20/●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	–	●
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	●	●	●
Externer Dampferzeuger	●	●	●
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	●/●/●	●/●/●	●/●/●
CleanGlass Tür	●	●	●
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam/Frischwassertank	●/●	●/●	●/●
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	–	●	●
DirectWater plus	–	–	–
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	●/–/68	●/–/68	●/–/68
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,5/230/16	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	–	–	1
Universallech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	1	1	1
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1	1/1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	●	–	●
Graphitgrau	●	●	●
Obsidianschwarz	●	●	●
Brillantweiß	●	●	●



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7665	DGC 7860	DGC 7860 X
Bauform und Design			
Combi-Dampfgarer	●	●	●
Grifflos	–	–	●
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●/●	●/●	●/●
Tellergerichte zubereiten mit Mix & Match	●	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	–/●	●/–	●/–
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	über 200	über 200	über 200
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Heißluft plus/Automatikprogramme	●/●	●/●	●/●
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Display	M Touch S	M Touch	M Touch
Näherungssensor MotionReact	●	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/–
MultiLingua	●	●	●
Touch2Open/Motorische Liftblende	–/●	–/●	●/●
Mengenunabhängiges Garen	●	●	●
Automatisches Menügaren	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●	20/●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	–
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	●	●	●
Externer Dampferzeuger	●	●	●
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	●/●/●	●/●/●	●/●/●
CleanGlass Tür	●	●	●
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam/Frischwassertank	●/–	●/●	●/●
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	–	●	●
DirectWater plus	●	–	–
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	●/–/68	●/–/68	●/–/68
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,5/230/16	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1	1	1
Universablech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	1	1	1
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	2/1	2/1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	●	●	●
Graphitgrau	●	●	●
Obsidianschwarz	●	●	●
Brillantweiß	●	●	●

Combi-Dampfgarer 60 cm

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7865	DGC 7865 X
Bauform und Design		
Combi-Dampfgarer	●	●
Grifflos	–	●
Genussvorteile		
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●/●	●/●
Tellergerichte zubereiten mit Mix & Match	●	●
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	●/–	●/–
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	über 200	über 200
Betriebsarten		
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	●/●/●	●/●/●
Heißluft plus/Automatikprogramme	●/●	●/●
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	●/●/●	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●	●/●/●
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Display	M Touch	M Touch
Näherungssensor MotionReact	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/–
MultiLingua	●	●
Touch2Open/Motorische Liftblende	–/●	●/●
Mengenunabhängiges Garen	●	●
Automatisches Menügaren	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	–
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	●	●
Externer Dampferzeuger	●	●
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	●/●/●	●/●/●
CleanGlass Tür	●	●
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
DualSteam/Frischwassertank	●/–	●/–
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	–	–
DirectWater plus	●	●
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	●/–/68	●/–/68
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 225	30 – 225
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1	1
Universablech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	1	1
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	●	–
Graphitgrau	●	●
Obsidianschwarz	●	●
Brillantweiß	●	●







DAMPFGARER MIT MIKROWELLE





Dampfgaren, Kochen und Erwärmen in einem Gerät

Miele ist es als erstem Hersteller gelungen, die Vorzüge von Dampfgarer und Mikrowelle in einem Einbaugerät zu vereinen - im Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle.

Möchten Sie möglichst viele Zubereitungsarten zur Verfügung haben - aber nicht so viele Geräte in Ihrer Küche einbauen?

Mit diesem innovativen Kombi-Einbaugerät bietet Miele die perfekte Ergänzung zu Ihrem Backofen - ein vollwertiger Dampfgarer und ein vollwertiges Mikrowellengerät in einem! Die optimale Lösung für Küchen, in denen nur zwei Einbaunischen zur Verfügung stehen.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* für Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle

Exklusiv bei Miele DualSteam

Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheiz- und Garzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung erleichtern Ihnen die Zubereitung der Speisen – dies gelingt durch den leistungsstarken externen Dampferzeuger (3,3KW) und die spezielle Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen.



3 in 1

Platzsparend kombiniert: Mikrowellenfunktion, Dampf- und Schnellgaren für größtmögliche Flexibilität.



Schnellgaren

Spart Zeit: Kombinieren Sie Dampfgaren mit Mikrowellenbetrieb für eine schnellere Zubereitung ohne Qualitätsverlust.



Exklusiv bei Miele Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur

Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer mit Mikrowelle sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse - alles wird vollautomatisch zubereitet.



Quick & Gentle

Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit: Dank Inverter-Technologie wird die Mikrowellenleistung stufenlos reguliert.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dampfgerätee mit Mikrowelle auf einen Blick



Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Auswahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Garraumvolumen

Garraumvolumen: 40 Liter



MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



Sous-vide-Garen

Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.



Mikrowellenleistung

Mikrowellenleistung bis zu 1000 Watt.



Dampftechnologien

Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



Automatikprogramme

Müheles Gerichte vollautomatisch zubereiten



Schnellgaren

Verkürzte Garzeiten durch Kombination von Dampf mit Mikrowelle





DirectWater

Frischwasseranschluss für komfortables Dampfgaren

Dampfgarer mit Mikrowelle

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGM 7440	DGM 7640
Bauform und Design		
Dampfgarer mit Mikrowelle	•	•
Genussvorteile		
Quick & Gentle	•	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	150	150
Warmhalten	•	•
Betriebsarten		
Dampfgaren/Sous-vide	•/•	•/•
Schnellgaren/Mikrowelle	•/•	•/•
Auftauen/Erhitzen/Automatikprogramme	•/•/•	•/•/•
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Display	DirectSensor	M Touch S
Näherungssensor MotionReact	–	•
SoftOpen	•	•
MultiLingua	•	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•	•
Automatisches Menügaren	–	•
Dampfreaktion vor Garzeitende	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•	20/•
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	•	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•	•
Externer Dampferzeuger	•	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•	•
Automatisches Entkalken	•	•
CleanGlass Tür	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
DualSteam	•	•
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	•	•
DirectWater/Frischwassertank	–/•	–/•
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
Technische Daten		
L-Garraum/Garraumvolumen in l	•/40	•/40
Garraumbelichtung	2 LED-Spots	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,3/230/16	3,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm/-Höhe 80 mm	1/–	1/1
Stellrost/Glasschale	1/1	1/1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	•	•
Graphitgrau	•	•
Obsidianschwarz	•	•
Brillantweiß	•	•

Dampfgarer mit Mikrowelle

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGM 7840	DGM 7845
Bauform und Design		
Dampfgarer mit Mikrowelle	•	•
Genussvorteile		
Quick & Gentle	•	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	150	150
Warmhalten	•	•
Betriebsarten		
Dampfgaren/Sous-vide	•/•	•/•
Schnellgaren/Mikrowelle	•/•	•/•
Auftauen/Erhitzen/Automatikprogramme	•/•/•	•/•/•
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Display	M Touch	M Touch
Näherungssensor MotionReact	•	•
SoftOpen	•	•
MultiLingua	•	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•	•
Automatisches Menügaren	•	•
Dampfreaktion vor Garzeitende	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•	20/•
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	•	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•	•
Externer Dampferzeuger	•	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•	•
Automatisches Entkalken	•	•
CleanGlass Tür	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
DualSteam	•	•
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	•	–
DirectWater/Frischwassertank	–/•	•/–
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
Technische Daten		
L-Garraum/Garraumvolumen in l	•/40	•/40
Garraumbelichtung	2 LED-Spots	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,3/230/16	3,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm/-Höhe 80 mm	1/1	1/1
Stellrost/Glasschale	1/1	1/1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	•	•
Graphitgrau	•	•
Obsidianschwarz	•	•
Brillantweiß	•	•



Zubehör für Dampfgarer und Dampfgarer mit Mikrowelle

Geeignet für DG 7000 und DGM 6000/7000



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 50 - 40 L

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 2,2 l, Nutzinhalt: 1,6 l
- Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 40 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

M.-Nr. 10.168.200



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 50 - 80 L

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 4,2 l, Nutzinhalt: 3,6 l
- Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 80 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

M.-Nr. 10.168.230



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 50 - 120 L

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 5,5 l
- Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 120 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

M. Nr. 11.323.320



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 100 - 40 L

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,4 l
- Außenmaße B x T x H: 375 x 400 x 40 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

M.-Nr. 10.170.290



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 50 - 40 L

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 2,2 l, Nutzinhalt: 1,6 l
- Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 40 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

M.-Nr. 10.168.190



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 100 - 40 L

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,4 l
- Außenmaße B x T x H: 375 x 400 x 40 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

M.-Nr. 10.170.300



Deckel Garbehälter DGD 50

Für Dampfgarbehälter

- Mit einem Ausmaß von B x T: 375 x 197 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

M.-Nr. 11.323.340



Flache Glasschale DMGS 100 - 30 L

Zur Zubereitung von Speisen im Mikrowellenbetrieb

- Als Auffangschale im Dampfgarbetrieb einsetzbar
- Außenmaße: B x T x H 375 x 394 x 30 mm

M.-Nr. 10.168.180

Zubehör für Combi-Dampfgarer



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 20

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 2,4 l, Nutzinhalt: 1,8 l
- Außenmaße: B x T x H: 450 x 190 x 40 mm
- Maßgeschneidert für die Miele Combi-Dampfgarer

M.-Nr. 8.246.340



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 20

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 2,4 l, Nutzinhalt: 1,8 l
- Außenmaße: B x T x H: 448 x 190 x 40 mm
- Maßgeschneidert für die Miele Combi-Dampfgarer

M.-Nr. 8.285.410



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 12

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 5,4 l, Nutzinhalt: 3,3 l
- Außenmaße: B x T x H: 448 x 386 x 40 mm
- Maßgeschneidert für die Miele Combi-Dampfgarer

M.-Nr. 8.249.430



Zubehör für Stand-Dampfgarer und Druckdampfgarer

Mit Rost auch in Combi-Dampfgarern und Dampfgarern mit Mikrowelle verwendbar



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 16

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 0,77 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 20 mm

M.-Nr. 8.109.060



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 2

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 2,5 l, Nutzinhalt: 2,0 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 60 mm

M.-Nr. 5.001.390



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 7

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 2,8 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 100 mm

M.-Nr. 8.019.361



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 9

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 5,7 l, Nutzinhalt: 4,2 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 150 mm

M.-Nr. 8.015.103



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 3

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,1 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 265 x 65 mm
- In Miele Druckdampfgarern nicht einsetzbar

M.-Nr. 5.001.400



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 1

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 1,5 l, Nutzinhalt: 0,9 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 40 mm

M.-Nr. 5.001.370



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 8

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 2,0 l, Nutzinhalt: 1,7 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 265 x 40 mm
- In Miele Druckdampfgarern nicht einsetzbar

M.-Nr. 8.227.240



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 4

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,1 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 265 x 60 mm
- In Miele Druckdampfgarern nicht einsetzbar

M.-Nr. 5.379.570

Weiteres Zubehör für Dampfgarer



Edelstahl-Deckel mit Griff DGD 1/3

Für Dampfgarbehälter

- Mit einem Außenmaß von B x T: 325 x 176 mm
- Aus Edelstahl
- Für die Garbehälter DGG 2, DGG 7 und DGG 9

M.-Nr. 8.109.071



Edelstahl-Deckel mit Griff DGD 1/2

Für Dampfgarbehälter

- Mit einem Außenmaß von B x T: 325 x 265 mm
- Aus Edelstahl
- Für den Dampfgarbehälter DGG 3

M.-Nr. 7.623.900



Servierform für Dampfgarbehälter DGSE 1

Schön servieren, heiß genießen

- Für Miele Dampfgarbehälter DGG 16, 14, 2 sowie DGGL 1 und 5 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Auch als ofenfeste Form (bis zu 230°C)
- Zum Niedrigtemperaturgaren in den Miele Gourmet-Wärmeschubladen geeignet
- Schale und Deckel aus feinem Porzellan von Villeroy & Boch
- Zum Servieren von heißen Speisen aus dem Miele Dampfgarer
- Maße: B x T: 375 x 210 mm, Höhe mit Deckel: 95 mm, ohne Deckel: 80 mm

M.-Nr. 9.438.520



**Exklusiv
bei Miele**

Schneidbrett DGSB 1

Mit 2 Einschubebenen z. B. für Dampfgarbehälter

- Inkl. 2 Dampfgarbehältern: DGGL8 gelocht und Auffangschale 2 cm tief
- Aus geöltem Buchenholz mit besonders rutschfesten Silikonfüßen
- Mit einer breiten, leicht zu reinigenden Safrinne

M.-Nr. 7.690.220



Terrinen- und Parfaitform halbrund TPFH 10

- Außenmaße: B x T x H: 300 x 50 x 50 mm

M.-Nr. 96.110.094



Terrinen- und Parfaitform eckig TPFE

- Außenmaße: B x T x H: 300 x 50 x 50 mm

M.-Nr. 96.110.175

900

750

600



MIKROWELLEN- GERÄTE

450



450

300



Aut

Fisch gegrillt



OK



Die Bauformen

Ihre Küche: So individuell wie Ihr Leben und Ihre Gewohnheiten. Ihre Geräte: Passend zu Ihren räumlichen Gegebenheiten und Bedien-Vorlieben. Miele Mikrowellengeräte gibt es in verschiedenen Ausführungen – damit Sie Ihre Küche maßgeschneidert und genau nach Ihren persönlichen Wünschen ausstatten können.

Miele bietet Mikrowellengeräte in zwei grundlegenden Bauformen an: Fest in eine Nische installiert oder als Standgerät. Durch ihr zeitloses Design und intelligente Bedienphilosophien fügen sie sich nahtlos in das Miele Küchendesign ein.

Welches Gerät möchten Sie?

Die Vielfalt der Miele Mikrowellengeräte

Die Nischenmaße und Größenvielfalt

Ob Sie eine neue Küche planen oder ein Gerät in einer bestehenden Küche ersetzen möchten: Miele Mikrowellengeräte können in alle gängigen Einbau-Nischen integriert werden. Den zur Verfügung stehenden Raum nutzen Sie dabei immer optimal: Die verschiedenen Geräte haben unterschiedlich große Garräume und entsprechend angepasste Drehteller.



- 35 cm hoch, 50 oder 60 cm breit
- 36 cm hoch, 60 cm breit
- 38 bzw. 42 cm hoch, 60 cm breit
- 45 cm hoch, 60 cm breit



- 17 l Garraum
- 26 l Garraum
- 46 l Garraum

Die Bedienkonzepte



Miele TopControl Einbaugeräte

Schaffen Sie perfekte Designhomogenität in Ihrer Küche: Miele Mikrowellengeräte mit oben angeordnetem Bedienfeld harmonisieren nahtlos mit anderen Miele Einbaugeräten. Dadurch sind sie in der Küchenplanung flexibel positionierbar. Die Gerätetür lässt sich – wie beim Backofen – nach unten öffnen. Dank der obenliegenden Bedienung bleibt mehr Platz im Innenraum.



Miele SideControl Einbaugeräte

Auch unsere SideControl-Geräte harmonisieren mit anderen Miele Einbaugeräten – die Bedienung ist dabei klassisch an der Seite angeordnet. Die SideControl-Einbaugeräte können Sie vertikal mit anderen Miele Einbaugeräten kombinieren oder einzeln installieren. Die Gerätetür öffnen Sie bequem zur Seite.

Die Betriebsarten

Erleben Sie kulinarische Mikrowellen-Wunder – jenseits von Aufwärmen und Auftauen. Und lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt der Möglichkeiten, die Ihnen Miele Mikrowellengeräte im Küchenalltag bieten.

Solo-Mikrowellengeräte

Schon im Solobetrieb kann Ihr Miele Mikrowellengerät mehr leisten als Sie vielleicht für möglich halten: zum Beispiel ein Glas Milch erwärmen, Konfitüre einkochen, Schokolade schmelzen, Gemüse garen, Fische auftauen oder Mandeln abziehen.

Grill-Mikrowellengeräte

Ein krosses Finish gelingt auch im Mikrowellengerät: Mit dem integrierten Quarzgrill können Sie Lebensmittel nach dem Garen noch einmal überbacken. Oder Sie nutzen ihn zum Braten und Grillen. Auch Toasts, Gemüse oder Scampis genießen Sie damit knusprig gegrillt – und verfeinern einen Gemüseauflauf mit einer leckeren Käsekruste.



Welche Komfort-Merkmale sind Ihnen wichtig?

Die Produkt-Highlights* der Miele Mikrowellengeräte

**Exklusiv
bei Miele**

XL-Garraum

Mit einem nutzbaren Garraum-Volumen von 46 Litern bieten Ihnen unsere Geräte mit TopControl-Bedienung viel Raum für die kreative Küche, den Sie flexibel nutzen können.



Automatikprogramme

Müheles Gerichte zaubern: Einfach Programm einstellen und z. B. das Gewicht wählen – den Rest übernimmt das Gerät

Quick-Mikrowelle

Spart Zeit: Greifen Sie direkt auf die höchste Mikrowellenleistung zu – passend zu Ihren Gewohnheiten.



Edelstahl-Garraum

Sehr effizient: Der Innenraum aus Edelstahl sorgt für perfekte Mikrowellenverteilung und leichte Reinigung.



Kombinationsbetrieb

Zeit sparen und Ergebnis verbessern: Im Kombinationsbetrieb werden Speisen gleichzeitig gegart und gebräunt.



EasySensor

Klassiker neu gedacht: Miele SideControl-Geräte sind jetzt mit einer Touch-Steuerung ausgestattet.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Mikrowellengeräte auf einen Blick



Bedienphilosophie

Anwahl von Wattleistung und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



Garraumvolumen

Garraumvolumen: 46 Liter



Garraumvolumen: 26 Liter



Garraumvolumen: 17 Liter



MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



Leistung

Mikrowellenleistung bis zu 900 Watt



Mikrowellenleistung bis zu 800 Watt



LED-Beleuchtung

Für optimale Ausleuchtung des gesamten Garraums



Quarzgrill

Zum zusätzlichen Überbacken der Speisen nach dem Garen



Popcorn

Für schnelle und einfache Zubereitung von frischem Popcorn



Automatikprogramme

Müheloses Auftauen, Garen und Zubereiten frischer Lebensmittel






40 cm Drehteller

Auf dem Drehteller mit 40 cm Durchmesser ist viel Platz für unterschiedlich große oder viele Gefäße

Mikrowellengeräte


Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 2224 SC	M 2230 SC	M 2234 SC
Bauform und Design			
Einbau-Mikrowellengerät	•	•	•
TopControl/SideControl	-/•	-/•	-/•
Genussvorteile			
Warmhalten	•	•	•
Quarzgrill	•	-	•
Betriebsarten			
Automatikprogramme	•	•	•
Solo-Betrieb Mikrowelle	•	•	•
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	•	-	•
Bedienkomfort			
Display	EasySensor	EasySensor	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-	-/-
MultiLingua	-	-	-
Popcorn-Funktion	-	-	-
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	•/•	•/•	•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende	-/•	-/•	-/•
Quick-Mikrowelle	•	•	•
Individuelle Einstellungen	•	•	•
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	-	-	-
Edelstahl-Garraum	•	•	•
CleanGlass-Tür	-	-	-
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	-	•
Inbetriebnahmesperre	•	•	•
Sicherheitsschalter	•	•	•
Technische Daten			
Garraumvolumen in l	17	17	17
Türanschlag	links	links	links
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,2	20,2	20,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	27,2	27,2	27,2
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•	•	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/800	80/150/300/450/600/750/800	80/150/300/450/600/750/800
Grillleistung in W	800	-	800
Nischenmaße in mm (B x H x T)	462 – 468 x 350 – 362 x 310	562 – 568 x 350 – 362 x 310	562 – 568 x 350 – 362 x 310
Nischenunabhängige Belüftung	•	•	•
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,3/220 – 240/10	1,3/220 – 240/10	1,3/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Grillrost	1	-	1
Gourmet-Platte	1	-	1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Obsidianschwarz	•	•	•
Brillantweiß	-	-	•

Mikrowellengeräte

Produktübersicht




* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 2240 SC	M 7240 TC	M 7244 TC
Bauform und Design			
Einbau-Mikrowellengerät	●	●	●
TopControl/SideControl	-/●	●/-	●/-
Genussvorteile			
Warmhalten	●	●	●
Quarzgrill	-	-	●
Betriebsarten			
Automatikprogramme	●	●	●
Solo-Betrieb Mikrowelle	●	●	●
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	-	-	●
Bedienkomfort			
Display	EasySensor	DirectSensor S	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	-/-	●/●	●/●
MultiLingua	-	●	●
Popcorn-Funktion	-	●	●
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende	-/●	●/●	●/●
Quick-Mikrowelle	●	●	●
Individuelle Einstellungen	●	●	●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	-	●	●
Edelstahl-Garraum	●	●	●
CleanGlass-Tür	-	●	●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	-	-	●
Inbetriebnahmesperre	●	●	●
Sicherheitsschalter	●	●	●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l	26	46	46
Türanschlag	links	unten	unten
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,7	23,2	23,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	32,5	40,6	40,6
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	●	●	●
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/800	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/900
Grillleistung in W	-	-	1.500
Nischenmaße in mm (B x H x T)	562 – 568 x 450 – 452 x 550	562 – 568 x 450 – 452 x 550	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Nischenunabhängige Belüftung	●	●	●
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,4/220 – 240/10	1,6/220 – 240/10	1,6/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Grillrost	-	-	1
Gourmet-Platte	-	-	1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	-	●	●
Graphitgrau	-	-	●
Obsidianschwarz	●	-	●
Brillantweiß	-	-	●

Stand-Mikrowellengeräte

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 6012 SC
Bauform und Design	
Stand-Mikrowellengerät	•
SideControl	•
Genussvorteile	
Warmhalten	•
Quarzgrill	•
Betriebsarten	
Automatikprogramme	•
Solo-Betrieb Mikrowelle	•
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	•
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Quick-Mikrowelle	•
Memory-Funktion	•
Individuelle Einstellungen	•
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Inbetriebnahmesperre	•
Sicherheitsschalter	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	26
Türanschlag	links
Beleuchtung	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,7
Durchmesser des Drehtellers in cm	32,5
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/900
Grillleistung in W	800
Gerätemaße in mm (B x H x T)	520 x 305 x 422
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,3/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Grillrost	1
Gourmet-Platte	1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	
CleanSteel	•



GOURMET- WÄRMESCHUBLADEN





Optimal auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Nischenmaße und Größen der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

Größen und Nischenmaße

Unsere Miele Gourmet-Wärmeschubladen sind in drei Größen-Varianten erhältlich – für verschiedene Einbausituationen und Abmessungen – für ein einheitliches Gesamtbild im Küchenbereich.



Der Klassiker – 14 cm hoch, 60 cm breit

Dank ihrer Höhe von 14 cm können Sie die Miele Gourmet-Wärmeschublade optimal mit einem 45 cm hohen Kompaktgerät wie z. B. einem Miele Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Combi-Dampfgarer oder Backofen mit Mikrowelle kombinieren – für die bestmögliche Nutzung Ihrer 60 cm hohen Nische.



Die Extragroße – 29 cm hoch, 60 cm breit

Besonders viel Platz bietet unsere 29 cm hohe Gourmet-Wärmeschublade. Zusammen mit einem klassischen 60 cm hohen Backofen oder Combi-Dampfgarer XXL erhalten Sie die perfekte Kombination für eine 88 cm hohe Nische und nutzen so den verfügbaren Raum optimal.



Die Kombinationslösung für 90 cm Nischen

Beim Einbau zweier 45 cm hoher Geräte übereinander und der Platzierung eines 60 cm hohen Gerätes direkt daneben füllt die Gourmet-Wärmeschublade ESW 7030 perfekt die entstehende Nische unterhalb des 60 cm hohen Gerätes aus. Ihre Front ist mit ca. 32 cm höher als bei anderen Miele Gourmet-Wärmeschubladen. Somit wird der optisch sichtbare Spalt zum darüber eingebauten Gerät minimiert und an das Spaltmaß zwischen den beiden 45 cm hohen Geräten angeglichen.

Bei dieser Installationslösung ist für ein optimales Spaltmaß zwischen den beiden 45 cm Geräten der Einlegeboden ENB 1060 zu verwenden.

Die ESW 7030 eignet sich außerdem ideal zur Kombination mit dem Miele Weinkühlschrank KWT 6422 iG und einem daneben installierten 60 cm hohen Einbaugerät.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

**Exklusiv
bei Miele**

Niedertemperaturgaren

Verwöhnen Sie qualitativ hochwertiges Fleisch mit der Betriebsart Niedertemperaturgaren: Mit dieser professionellen Methode wird das Fleisch bei niedrigen Temperaturen schonend gegart, so dass Aromen und Nährstoffe in hohem Maße erhalten bleiben. Ihre Fleischgerichte werden zart, aromatisch und saftig und können nach dem Garprozess sofort aufgeschnitten werden. Die sonst notwendige Ruhezeit entfällt, da der Fleischsaft gleichmäßig verteilt ist.



Vier Betriebsarten

4 in 1: Erwärmen von Tassen oder Tellern, Warmhalten von Speisen oder Garen mit Niedertemperatur.



SensorTouch-Bedienung

Elegant und pflegeleicht: Über ein flächenbündiges Touch-Panel bedienen Sie komfortabel mit modernster Technik.



Push2Open

Öffnen im Handumdrehen: Ein leichter Druck auf die Schublade genügt.



Timerfunktion

Damit bleiben Sie flexibel: Die Schublade schaltet sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig aus.



Anwendungsvielfalt

Mit der Gourmet-Wärmeschublade können Sie auch Dörren, Kräuter trocknen, Hefeteig gehen lassen, Schokolade schmelzen und vieles mehr.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Gourmet-Wärmeschubladen auf einen Blick



Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Sensortasten



Gerätehöhe

Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen



Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen



Niedertemperaturgaren

Mit niedrigen Temperaturen werden Fleischrezepte automatisch zur Spezialität.



Push2open

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Schublade.



Vollauszug

Die Schublade lässt sich zum einfachen Be- und Entladen komplett öffnen.



Timer

4-Stunden-Timer, der sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig ausschaltet.



Miele@home

Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.



Stellrost

Zur Platzierung von Speisen und Geschirr auf 2 Etagen.

Gourmet-Wärmeschubladen

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	ESW 7010	ESW 7020	ESW 7030
Bauform und Design			
Gourmet-Wärmeschublade	•	•	•
Grifflos	•	•	•
Genussvorteile			
Vorwärmen von Geschirr	•	•	•
Warmhalten von Speisen	•	•	•
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	•	•	•
Betriebsarten			
Tassen wärmen	•	•	•
Teller wärmen	•	•	•
Speisen warmhalten	•	•	•
Niedertemperaturgaren	•	•	•
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 6 Personen	Menügeschirr für 12 Personen	Menügeschirr für 12 Personen
Push2open Mechanismus	•	•	•
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	•	•	•
Bedienleiste mit Sensortasten	•	•	•
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbobeschriftung	-/•	-/•	-/•
Stopp-Programmierung/Timerfunktion	•	•	•
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	-	•	-
Flächenbündige Bedienleiste	•	•	•
Sicherheit			
Kühle Front	•	•	•
Antirutschaufage	•	•	•
Sicherheitsausschaltung	•	•	•
Technische Daten			
Genaue elektronische Temperaturregelung in °C	40 – 85	40 – 85	40 – 85
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570	595 x 317 x 570
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 140 x 555	560 – 568 x 289 x 555	560 – 568 x 317 x 555
Nutzbare Innenhöhe in mm	80	230	230
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,7/230/10	0,7/230/10	0,7/230/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0	2,0	2,0
Mitgeliefertes Zubehör			
Antirutschaufage	1	1	1
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	-	1	1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	-	•	-
Graphitgrau	•	•	•
Obsidianschwarz	•	•	•
Brillantweiß	•	•	•

VAKUUMIER- SCHUBLADEN





Guten Geschmack bewahren

Die vielseitige Vakuumierschublade

Die Vakuumierschublade von Miele bietet Ihnen eine große Anwendungsvielfalt: Das Vakuumieren bewahrt die Qualität Ihrer Speisen, macht sie länger haltbar oder bereitet sie auf das Sous-vide-Garen vor. Dies gelingt einfach und sauber durch das Verpacken in Folie, den Entzug von Luft und dem anschließenden luftdichten Verschließen. So können Sie zum Beispiel Reste einfach vakuumieren und anschließend einfrieren – Nährstoffe, Geschmack und Vitamine bleiben viel länger erhalten als beim herkömmlichen Einfrieren und es entsteht kein Gefrierbrand. Nebenbei sparen Sie viel Platz im Tiefkühlschrank. Auch Flüssigkeiten wie z. B. Suppen können problemlos vakuumiert werden. Portionieren, Bevorraten und Präparieren für das Genussgaren – alles mit nur einem Gerät.



Für intensive Geschmackserlebnisse

Beim Sous-vide Garen bereiten Sie Ihre Speisen in einem Vakuumierbeutel bei konstant niedrigen Temperaturen im Dampfgarer zu. Besonders empfehlenswert für die Zubereitung von Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst, denn Aromen entfalten sich bei diesem Verfahren besonders intensiv. Gewürze sowie Marinaden verbinden sich optimal mit den Speisen und erzeugen einen exzellenten Geschmack.



Praktischer Helfer im Küchenalltag

Lebensmittel schmecken am besten, wenn sie frisch sind. Doch schaffen Sie es, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen? Und was ist, wenn doch mal etwas übrigbleibt? Mit der Miele Vakuumierschublade können Sie Lebensmittel deutlich länger haltbar machen. Durch den Entzug von Luft und somit Sauerstoff bleibt die Frische viel länger erhalten als bei der herkömmlichen Lagerung im Gefrierfach oder im Kühlschrank – egal ob Fleisch, Gemüse oder Obst.

Wenn Sie gerne größere Portionen zubereiten, um sie erst zu einem späteren Zeitpunkt - z.B. auch ein paar Tage später - aufgewärmt zu verzehren, sichert Ihnen die Vakuumierschublade das volle Geschmackserlebnis wie am ersten Tag der Zubereitung. Kochen Sie so z.B. am Wochenende mit Ruhe und Genuss und vakuumieren Sie einzelne Portionen und lagern Sie sie dann im Kühlschrank. So können Sie auch ganz spontan nach einem langen Arbeitstag mitten in der Woche eine köstliche Speise genießen.





Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights der Einbau-Vakuumierschublade

Vakuumieren

Durch das Entziehen von Luft und Sauerstoff werden Ihre Lebensmittel optimal auf das Sous-vide-Garen im Dampfgarer vorbereitet. Darüber hinaus können Sie Fisch, Fleisch und Gemüse im Vakuumierbeutel besonders gut portionieren, bevorraten, marinieren oder wiederverschließen. Ein weiterer Vorteil: Um eine maximale Haltbarkeit zu erzielen, vakuumieren Sie Lebensmittel, bevor Sie sie einfrieren – Vitamine und Geschmack bleiben bestens erhalten und es entsteht kein Gefrierbrand. Zudem sparen Sie Platz im Gefrierschrank.



SensorTouch-Bedienung

Elegant und pflegeleicht: Über ein flächenbündiges Touch-Panel bedienen Sie komfortabel mit modernster Technik.



Drei Vakuumierstufen

Individuell einstellen: Sie können beim Vakuumieren zwischen drei Stufen wählen – passend für jedes Lebensmittel.



Push2Open

Öffnen im Handumdrehen: Ein leichter Druck auf die Schublade genügt.



Lebensmittelgeeignete Vakuumierbeutel

Sicher verpackt: Miele Vakuumierbeutel sind temperaturbeständig, luftundurchlässig und geschmacksneutral.



Wiederverwendbare Vakuumierbehälter

Die nachhaltige Alternative: Vakuumierbehälter können Sie im Gegensatz zu Vakuumierbeuteln immer wieder nutzen.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für die Vakuumierschublade auf einen Blick



Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Sensortasten



Fassungsvermögen

Die Vakuumierkammer fasst 8 l



Vakuumieren

Entzieht dem Vakuumbbeutel die Luft.



Push2open

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Schublade



Vollauszug

Die Schublade lässt sich zum einfachen Be- und Entladen komplett öffnen.



Beutelabstützung

Erleichtert die Handhabung für kleine Vakuumierbeutel.

Vakuumierschubladen

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	EVS 7010
Bauform und Design	
Einbau-Vakuumierschublade	•
Grifflos	•
Genussvorteile	
Vorbereiten für das Sous-vide-Garen	•
Längere Haltbarkeit von Lebensmitteln	•
Marinieren von Lebensmitteln	•
Anwendungsvielfalt	
Lebensmittel vakuumieren	•
Lebensmittel marinieren	•
Lebensmittel portionieren	•
Behälter vakuumieren	•
Originalverpackung wieder verschließen	•
Verschließen von Gläsern	•
Vakuumieren von Flüssigkeiten	•
Bedienkomfort	
Fassungsvermögen Vakuumierkammer in l	8
Maximale Beutelgröße in mm	250 – 350
Push2open Mechanismus	•
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	•
Bedienleiste mit Sensortasten	•
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbobeschriftung	–/•
Vakuumierstärke in Stufen	1 – 3
Anzeige Vakuumierstärke über LED	•
Vakuumierstärke für externe Behälter in Stufen	1 – 3
Anzeige Vakuumierstärke für externe Behälter über LED	•
Schweißdauer in Stufen	1 – 3
Anzeige Schweißdauer über LED	•
Stopp-Funktion	•
Vakuumiertechnik	
Edelstahl-Vakuumierkammer	•
Saugleistung Pumpe in m³/h	4
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	–
Flächenbündige Bedienleiste	•
Hinweis Entfeuchtung Unterdruckpumpe	•
Auswechselbare Schweißbalken	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 141 x 570
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 140 x 555
Nutzbare Innenhöhe in mm	80
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,3/230/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,8
Mitgeliefertes Zubehör	
Adapter für Behälter vakuumieren	1
Beutelabstützung	1
Vakuumierbeutel 180 x 280 mm	50
Vakuumierbeutel 240 x 350 mm	50
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	
Graphitgrau	•
Obsidianschwarz	•
Brillantweiß	•



Zubehör für Vakuumierschubladen



Vakuumierbeutel klein VB 1828

Zum Aufbewahren und Sous-Vide-Garen von flüssigen und festen Lebensmitteln

- Können bis zu 2 Stunden bei 90 °C erhitzt werden
- Für die Aufbewahrung im Kühl- und Gefrierschrank
- Schützt vor Gefrierbrand
- Glatt und reißfest
- Inhalt: 50 Beutel, 180 x 280 mm

M.-Nr. 10.380.620



Vakuumierbeutel groß VB 2435

Zum Aufbewahren und Sous-Vide-Garen von flüssigen und festen Lebensmitteln

- Können bis zu 2 Stunden bei 90 °C erhitzt werden
- Für die Aufbewahrung im Kühl- und Gefrierschrank
- Schützt vor Gefrierbrand
- Glatt und reißfest
- Inhalt: 50 Beutel, 240 x 350 mm

M.-Nr. 10.380.630



ELEKTRO- UND INDUKTIONS- KOCHFELDER



Miele
INDUCTION



Bauarten



Kombiniert mit einem Herd



Unabhängig von einem Herd

Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauarten und Bauformen und das Rahmendesign der Miele Elektro- und Induktionskochfelder

Bauformen



Induktion – Der Trendsetter



Elektro – Die Traditionellen



Gas – Der Klassiker

Größenvielfalt



Der Klassiker – Platzsparende Geräte um die 60 cm Breite für bis zu 4 Kochgeschirre



Für mehr Komfort – Geräte um die 80 cm Breite für 4 bis 6 Kochgeschirre



Maximal großzügig – Geräte um die 90 cm Breite für 5 bis 6 Kochgeschirre

Rahmendesign



Glaskeramiken mit **umlaufendem Edelstahlrahmen**



Glaskeramiken ohne Rahmen für den **flächenbündigen oder aufliegenden Einbau**

Intuitive Bedienphilosophien und Vollflächeninduktion machen das Kochen einfach!

Die Bedienung und Flexibilität der Miele Kochfelder

Bedienphilosophien der Elektro- und Induktionskochfelder



FlexControl mit Touch-Display



**Exklusiv
bei Miele**

SmartSelect White



**Exklusiv
bei Miele**

SmartSelect



ComfortSelect



EasySelect



Knebelbedienung

Vollfläche: Die maximale Flexibilität der Miele Induktionskochfelder

Genießen Sie ultimative Freiheit: Sie können Ihr Kochfeld vollflächig zum Kochen nutzen – ohne vordefinierte Kochzonen und sind damit maximal flexibel. So positionieren Sie Ihr Kochgeschirr in jeder Situation bestmöglich und genau so, wie Sie es möchten. Bis zu sechs induktionsfähige Töpfe, Pfannen und Bräter können individuell platziert werden. Unsere Kochfelder mit Vollflächeninduktion gibt es in verschiedenen Gerätebreiten.



**Exklusiv
bei Miele**

Intelligente Topferkennung



SilentMove



**Exklusiv
bei Miele**

Positionierhilfe¹⁾



KM 7897 FL



reddot winner 2020



GOLD
AWARD
2020

Sensorgestützte Assistenzfunktionen*

Nie war Braten einfacher

Mit sensorgesteuerten Miele Kochfeldern zieht intelligente Technologie in Ihre Küche ein.



Genießen Sie immer optimale Ergebnisse beim Braten: Unsere sensorgestützte Assistenzfunktion TempControl** erleichtert Ihnen den Küchenalltag und bringt noch mehr Freude am Kochen. TempControl Sensoren finden Sie in zahlreichen Kochfeldern mit SmartSelect Bedienung sowie im gesamten Kochbereich des FlexControl Kochfelds mit Touch-Display.

Mit TempControl** kommen Sie in den Genuss gleichbleibend optimaler Ergebnisse bei unterschiedlichsten Bratvorgängen. Dazu wählen Sie einfach die Köchel- oder eine der drei Bratstufen mit idealen Temperaturen. Diese müssen Sie nicht mehr regulieren, denn die Temperaturen werden konstant gehalten.



TempControl** schafft mehr Sicherheit für Sie in der Küche, denn das Überhitzen von Öl und Butter in der Pfanne wird damit zuverlässig verhindert. Und da immer die für das Gargut optimale Temperatur gehalten wird, brennt nichts mehr an. Nutzen können Sie die Funktionen mit jeder beliebigen induktionsgeeigneten Pfanne – neues Kochgeschirr ist nicht nötig.

Miele@home

In der Miele App finden Sie eine große Auswahl an Rezepten, die speziell auf die Nutzung mit TempControl** und CookAssist abgestimmt sind, wie z. B. Fleisch oder Fisch.





Köchelstufe

Viele Gerichte sind erst dann perfekt, wenn die Sauce hinzukommt – wie bei Ragout oder Bolognese. Das Kochfeld reguliert mit Hilfe der Köchelstufe die passende Temperatur. So werden Spritzer vermieden und die Sauce gelingt immer.



Bratstufe I

Diese Bratstufe eignet sich für alle Gerichte, die bei einer geringen Brattemperatur zubereitet werden wie z. B. Spiegeleier, Rührei, Frühstücksspeck, Hähnchenbrust, Schupfnudeln, Gemüse, Fisch und die meisten Tiefkühlgerichte.



Bratstufe II

Bei dieser mittleren Brattemperatur können Lebensmittel wie z. B. Garnelen, Steaks, Schnitzel, Leberkäse und Geschnetzeltes gebraten werden. Außerdem eignet sie sich zum Anrösten von Saaten sowie zum Zubereiten von Kartoffelpuffer, Tortilla und Karamell.



Bratstufe III

Die höchste Stufe ist perfekt für Wok-Garen sowie für scharfes Anbraten von Fleisch für Schmorgerichte oder von großen Fleischmengen. Aber auch Pfannkuchen und Bratkartoffeln gelingen auf dieser Stufe.



Con@ctivity

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Induktionskochfelder

Con@ctivity 3.0

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity 3.0 tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity 3.0 integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.



Vollfläche

Kochfläche individuell nutzen: Platzieren Sie Ihr Kochgeschirr ganz nach Belieben.



Exklusiv bei Miele

TempControl¹⁾

Immer perfekte Bratergebnisse: Die Temperatur der Pfanne wird konstant gehalten und nichts brennt mehr an.



Exklusiv bei Miele

SmartSelect White

Schnell und intuitiv: Die Leistungsstufen lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.



Exklusiv bei Miele

PowerFlex

Unübertroffen schnell und flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von bis zu 7,3 kW.



Touch Display

Aufs Einfachste verständlich: mehrfarbiges 7-Zoll-Touch-Display für intuitive Bedienung.

* modellabhängig

¹⁾ Patent: EP1704754, EP2153698

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Induktionskochfelder auf einen Blick



Touch Display

Steuerung

Mehrfarbiges 7-Zoll-Touch-Display für intuitive Bedienung



SmartSelect White

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Weiße kontrastreiche Anzeigen.



SmartSelect

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



ComfortSelect

Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und Leistungsstufen.



EasySelect

Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen.



Knebel

Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel

Con@ctivity 3.0

Zeigt an, ob das Kochfeld mit Con@ctivity 3.0 ausgestattet ist.



Con@ctivity 3.0

Flexibilität

Flexible Nutzung der gesamten Kochfläche ohne vordefinierte Kochzonen



Vollfläche

Extra große Fläche für zwei Töpfe oder Pfannen, einen großen Bräter oder einen großen Pasta-Topf



PowerFlex

TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten



TwinBooster

Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur



Warmhalten

Schonendes Erwärmen von kalten Speisen ist neben dem Warmhalten auf Serviertemperatur möglich.



Warmhalten Plus

Stop & Go

Einfach Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp



Stop & Go

TempControl

Garantiert gleichbleibend optimale Ergebnisse bei unterschiedlichen Bratvorgängen



TempControl

Kombinierbar mit SmartLine

SmartLine-Elemente bieten unterschiedliche Kochmethoden und lassen sich untereinander perfekt kombinieren.



SmartLine

SilentMove


Flüsterleises Verschieben von Töpfen und Pfannen durch besonders glatte Oberfläche der Glaskeramik



SilentMove

Induktions-Kochfelder für Einbau-Herde



Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7001 FR	KM 7004 FR	KM 7005 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	●/-	●/-	●/-
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/-	Schwarz/-	Schwarz/-
Edelstahlrahmen	●	●	●
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	-/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/-	4/1	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	-/-/-	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	links /PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2300/3000/3650	1850/3000/-	3400/4800/7300
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 160	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/2200/-	1400/2200/-	3400/4800/7300
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1850/3000/-	3400/4800/7300	-/-/-
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1850/3000/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-	-
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb	Gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/-	-/-	-/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Topf-/Topfgrößenerkennung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-	-/-	-/-
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/●	-/●	-/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	-	-
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/●	-/●	-/●
Restwärmearzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	574 x 51 x 514	626 x 52 x 526	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	48	45	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 x 500	560 – 600 x 490 – 500	560 – 600 x 490 – 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	-	-	-

Autarke Induktionskochfelder




60 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7201 FR	KM 7464 FL	KM 7464 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/-	Schwarz/-	Schwarz/-
Edelstahlrahmen	●	-	●
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	●/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	●/●	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/-	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	-/-/-	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2300/3000/3650	1850/2500/3000	1850/2500/3000
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1700/2200	1400/1700/2200	1400/1700/2200
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1850/2500/3000	3400/4800/7300	3400/4800/7300
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1850/2500/3000	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	●	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	EasySelect/-/-	ComfortSelect/-/-	ComfortSelect/-/-
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb	Gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmearzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	574 x 51 x 504	620 x 51 x 520	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	48	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 x 490	600 x 500	560 – 600 x 490 – 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	-/-	624 x 524/600 x 500	-/-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	●	●	●

Autarke Induktionskochfelder


60 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7564 FL	KM 7564 FR
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/-	Schwarz/-
Edelstahlrahmen	-	●
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	●/●	-/-
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/2	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300
2. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300
3. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-
4. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	SmartSelect/-/-	SmartSelect/-/-
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	●/-/-	●/-/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Restwärmearzeige	●	●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 51 x 520	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	624 x 524/600 x 500	-/-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	●	●

Autarke Induktionskochfelder mit Vollfläche


60 cm Breite

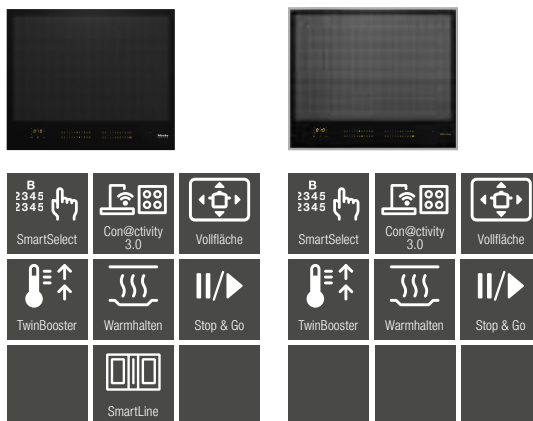

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7667 FL	KM 7667 FR
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/-	Schwarz/-
Edelstahlrahmen	-	●
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	●/●	-/-
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/570 x 390	frei wählbar/Vollfläche/570 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2600/3300/3650	2600/3300/3650
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	SmartSelect/-/-	SmartSelect/-/-
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/●	-/●
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	●/●/-	●/●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 51 x 520	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	624 x 524/600 x 500	-/-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	●	●

Autarke Induktionskochfelder




75 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7210 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/●
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/–
Edelstahlrahmen	●
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/–
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2300/3000/3650
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1700/2200
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 190/190 x 290
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1850/2500/3000
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	EasySelect/–/–
Anzeigefarbe	Gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	●/–/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●
Restwärmeanzeige	●
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	764 x 51 x 504
Maximale Einbauhöhe in mm	48
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 x 490
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	–/–
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	●

Autarke Induktionskochfelder



80 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7174 FR	KM 7474 FL	KM 7474 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/-	Schwarz/-	Schwarz/-
Edelstahlrahmen	●	-	●
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	●/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	●/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/2	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	2300/3000/3650	2300/3000/3650
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	1400/1700/2200	1400/1700/2200
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	3400/4800/7300	3400/4800/7300
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	●	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	-/●/-	ComfortSelect/-/-	ComfortSelect/-/-
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb	Gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/-	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	-/-/-	●/-/-	●/-/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/●	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 71 x 526	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	-/-	804 x 524/780 x 500	-/-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	●	●	●

Autarke Induktionskochfelder


80 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7575 FL	KM 7575 FR
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/-	Schwarz/-
Edelstahlrahmen	-	●
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	●/-	-/-
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	6/3	6/3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Art/Größe in mm	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3150/3400/3650	3150/3400/3650
2. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300
3. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300
4. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	SmartSelect/-/-	SmartSelect/-/-
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	●/-/-	●/-/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	804 x 524/780 x 500	-/-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	●	●

Autarke Induktionskochfelder mit Vollfläche




80 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7678 FL	KM 7678 FR	KM 7878 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/-	Schwarz/-	Graphitschwarz/SilentMove
Edelstahlrahmen	-	●	-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	-/●	●/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	●/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	6
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/740 x 380	frei wählbar/Vollfläche/740 x 380	frei wählbar/Vollfläche/740 x 380
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2600/3300/3650	2600/3300/3650	2600/3300/3650
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	SmartSelect/-/-	SmartSelect/-/-	SmartSelect White/-/-
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb	Weiß
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/●	-/●	-/●
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	804 x 524/780 x 500	-/-	804 x 524/780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	●	●	●

Autarke Induktionskochfelder mit TempControl


80 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7679 FL	KM 7679 FR	KM 7879 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/-	Schwarz/-	Graphitschwarz/-
Edelstahlrahmen	-	●	-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	-/●	●/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	●/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 220	vorne links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 220	vorne links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2300/3000/3650	2300/3000/3650	2300/3000/3650
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1700/2200	1400/1700/2200	1400/1700/2200
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300	3400/4800/7300
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	SmartSelect/-/-	SmartSelect/-/-	SmartSelect White/-/-
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb	Weiß
TempControl	●	●	●
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/●	●/●	●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	45	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 – 780 x 490 – 500	750 – 780 x 490 – 500	750 – 780 x 490 – 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	804 x 524/780 x 500	-/-	804 x 524/780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	●	●	●

Autarke Induktionskochfelder mit TempControl

90 cm Breite

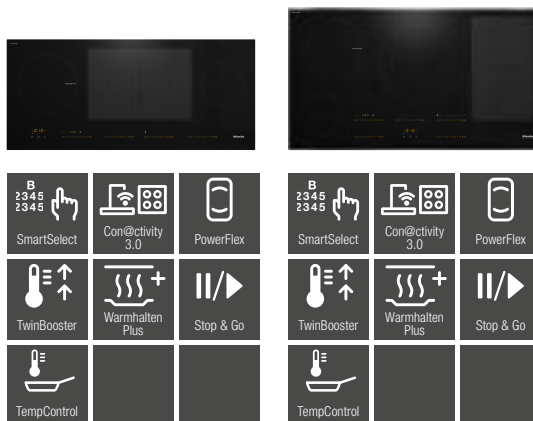

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7689 FL	KM 7699 FR
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/-	Schwarz/-
Edelstahlrahmen	-	●
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	5
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	links/TempControl-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2300/3000/3650	1400/1700/2200
2. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	hinten links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	2300/3000/3650
3. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 180 – 280
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1700/2200	2600/3000/3650
4. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	3400/4800/7300
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	SmartSelect/-/-	SmartSelect/-/-
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb
TempControl	●	●
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	●/-/-	●/-/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/●	●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	916 x 51 x 408	942 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	886 – 896 x 386 – 388	916 x 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	920 x 412/896 x 388	-/-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	●	●


Autarke Induktionskochfelder mit Vollfläche

90 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7697 FL	KM 7697 FR	KM 7897 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/-	Schwarz/-	Graphitschwarz/SilentMove
Edelstahlrahmen	-	●	-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	-/●	●/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	●/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	6
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/870 x 380	frei wählbar/Vollfläche/870 x 380	frei wählbar/Vollfläche/870 x 380
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2600/3300/3650	2600/3300/3650	2600/3300/3650
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	SmartSelect/-/-	SmartSelect/-/-	SmartSelect White/-/-
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb	Weiß
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/●	-/●	-/●
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	936 x 51 x 520	942 x 52 x 526	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	916 x 500	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	940 x 524/916 x 500	-/-	940 x 524/916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	●	●	●

Autarke Induktionskochfelder mit Touch-Display und TempControl





Typbezeichnung	KM 7999 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/●
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/SilentMove
Edelstahlrahmen	–
Flächenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	●/●
Kombinierbar mit SmartLine / SmartLine Tischlüfter	–
Kochbereichsausstattung	
Anzahl der Kochzonen / Kochbereiche	–/3
Maximale Anzahl Töpfe und Pfannen	5
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	links/TempControl-Kochbereich/ 226 x 382
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	mittig/TempControl-Kochbereich/ 365 x 286
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/TempControl-Kochbereich/ 226 x 382
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●
Bedienung über Touch-Display/Größe des Displays	●/7 Zoll
Anzeigefarbe	mehrfarbig
TempControl	●
PowerFlex Plus	●
Topf- und Topfgrößenerkennung	●
Permanente Topferkennung / Intelligente Topferkennung	●/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●
Assistenzprogramme	●
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●
Fehlerüberwachung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/–/●
Restwärmanzeige	●
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	936 x 67 x 520
Ausschnittmaße aufliegendem in mm (B x T)	916 x 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	940 x 524/916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	10,8/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/●



Autarke Induktionskochfelder für den Ersatzbedarf

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7404 FX	KM 7414 FX	KM 7414 FX GLAS
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/-	Schwarz/-	Schwarz/-
Edelstahlrahmen	-	-	-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/-	●/-	●/-
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1850/2500/3000	2300/3000/3650	2300/3000/3650
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1700/2200	1400/1700/2200	1400/1700/2200
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300	3400/4800/7300
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	ComfortSelect/-/-	ComfortSelect/-/-	ComfortSelect/-/-
Anzeigefarbe/Größe des Touch-Displays in Zoll	Gelb	Gelb	Gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	592 x 51 x 492	752 x 51 x 492	752 x 51 x 492
Maximale Einbauhöhe in mm	51	51	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	-	-	-
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	596 x 496/570 x 470	756 x 496/730 x 470	756 x 496/730 x 470
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	●	●	●

Autarke Induktionskochfelder für den Ersatzbedarf

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7629 FX
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/●
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/–
Edelstahlrahmen	–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/–
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	5
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1700/2200
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2300/3000/3650
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 180 – 280
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2600/3000/3650
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	SmartSelect/–/–
Anzeigefarbe/Größe des Touch-Displays in Zoll	Gelb
TempControl	●
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	●/–/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●
Restwärmanzeige	●
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	928 x 51 x 512
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	–
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	932 x 516/906 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	●



Con@ctivity

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Elektrokochfelder

Con@ctivity 3.0

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity 3.0 tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity 3.0 integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.



Exklusiv bei Miele **ExtraSpeed¹⁾**
Noch mehr Zeitersparnis: Dank einer Miele exklusiven Technologie bleibt mehr Zeit für Sie.



Bräterzone

Besonders praktisch: Für die Nutzung eines Bräters lassen sich weitere Heizkreise einfach hinzuschalten.



Mehrkreis-Kochzone

Ganz nach Ihren Bedürfnissen: Schalten Sie Heizkreise einfach hinzu – je nachdem, welche Größe Sie benötigen.



Exklusiv bei Miele **SmartSelect**
Schnell und intuitiv: Leistungsstufen und Zeiten lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.



Exklusiv bei Miele **Warmhalten**
Serviergerecht: Die Temperatur am Topfboden wird beim Warmhalten so reguliert, dass nichts mehr anbrennt.

* modellabhängig
¹⁾ Patent: EP2001267

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Elektrokochfelder auf einen Blick



Steuerung

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und Leistungsstufen durch eine Zahlenreihe.



Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen.



Schnelle und einfache Anwahl jeder Kochzone durch einen separaten Knebel.



Con@ctivity 3.0

WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort



Flexibilität

Zuschaltbare Heizkreise ermöglichen die Nutzung eines Bräters



Stop & Go

Einfache Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp



Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur







ExtraSpeed

Elektro-Heizkörper für kurze Ankochzeiten

Elektrokochfelder für Einbau-Herde




Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6012	KM 6013	KM 6024
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	●/-	●/-	●/-
Design			
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	●	●	●
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	-/●	-/●
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
1. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/Einkreis-Kochzone/ Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	750/2200/-	750/2200/-	2200/-/-
2. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/-/-	1200/-/-	1200/-/-
3. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1800/-/-	1500/2400/-	1500/2400/-
4. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/-/-	1200/-/-	1200/-/-
Bedienkomfort			
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-	-
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	-/●	-/●	-/●
Infodisplay/Displayfarbe	-/Rot	-/Rot	-/Rot
Recall-Funktion	-	-	-
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-	-/-	-/-
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/-	-/-	-/-
Warmhalten/Warmhalten Plus	-/-	-/-	-/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	-	-
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Fehlerüberwachung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Topfschutz/Restwärmeanzeige	-/●	-/●	-/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	574 x 38 x 504	574 x 38 x 504	614 x 38 x 514
Maximale Einbauhöhe in mm	-	-	-
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 x 490	560 x 490	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	-	-	-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,4 – 7,0/230 – 240/3 x 16	7,0 – 7,6/230 – 240/3 x 16	7,0 – 7,6/230 – 240/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	●/●	●/●

Elektrokochfelder für Einbau-Herde




Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6003 LPT	KM 6017	KM 6031
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	●/-	●/-	●/-
Design			
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	●	-	●
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	●/-	-/●
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
1. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 145/Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	750/2200/-	750/2200/-	1000/2200/-
2. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/-/-	1200/-/-	1200/-/-
3. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1500/2400/-	1500/2400/-	1500/2400/-
4. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/-/-	1200/-/-	1800/-/-
Bedienkomfort			
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-	-
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	-/●	-/●	-/●
Infodisplay/Displayfarbe	-/Rot	-/Rot	-/Rot
Recall-Funktion	-	-	-
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-	-/-	-/-
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/-	-/-	-/-
Warmhalten/Warmhalten Plus	-/-	-/-	-/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	-	-
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Fehlerüberwachung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Topfschutz/Restwärmeanzeige	-/●	-/●	-/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	574 x 38 x 514	548 x 40 x 478	794 x 38 x 514
Maximale Einbauhöhe in mm	-	-	-
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 x 500	-	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	-	552 x 482/526 x 456	-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,0 – 7,6/230 – 240/3 x 16	7,0 – 7,6/230 – 240/3 x 16	7,6 – 8,3/230 – 240/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	●/●	●/●

Autarke Elektrokochfelder

60 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 520	KM 6520 FL	KM 6520 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	●	-	●
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	●/-	-/●
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
1. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne links/Einkreis-Kochzone/ Ø 180	vorne links/Einkreis-Kochzone/ Ø 180
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/-/-	1800/-/-	1800/-/-
2. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 210	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 160	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 160
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2300/-/-	1500/-/-	1500/-/-
3. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/-/-	750/2200/-	750/2200/-
4. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1800/-/-	1200/-/-	1200/-/-
Bedienkomfort			
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-	-
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	-/●	EasySelect/-	EasySelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/Rot	-/Gelb	-/Gelb
Recall-Funktion	-	●	●
Kochzonenerweiterung	-	-	-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/-	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	-/-	-/-	-/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	-	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	-/●/-	●/●/-	●/●/-
Fehlerüberwachung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/-/-	●/●/●	●/●/●
Topfschutz/Restwärmeanzeige	-/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	574 x 60 x 504	592 x 46 x 492	574 x 43 x 504
Maximale Einbauhöhe in mm	66	40	43
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 x 490	-	560 x 490
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	-	596 x 496/570 x 470	-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,5/230/3 x 16	6,7/230/3 x 16	6,7/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	●/●	●/●

Autarke Elektrokochfelder



60 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6540 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●
Design	
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	●
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
1. Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed/Ø 120/ Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/2900/-
2. Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/-/-
3. Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1500/2400/-
4. Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 160
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1500/-/-
Bedienkomfort	
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	ComfortSelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/Gelb
Recall-Funktion	●
Kochzonenerweiterung	●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-
Anzeigen	
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	●
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/-
Fehlerüberwachung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●/●
Topfschutz/Restwärmeanzeige	●/●
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	614 x 43 x 514
Maximale Einbauhöhe in mm	43
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	8,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●

Autarke Elektrokochfelder

75 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 523	KM 6522 FR	KM 6542 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	●	●	-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	-/●	●/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
1. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/ExtraSpeed/Ø 120/ Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	750/2200/-	750/2200/-	1200/2900/-
2. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/-/-	1200/-/-	1200/-/-
3. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 290
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1500/2400/-	1500/2400/-	1500/2600/-
4. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1800/-/-	1800/-/-	1800/-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-/-	-/-	●/●
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	-/●	EasySelect/-	ComfortSelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/Rot	-/Gelb	-/Gelb
Recall-Funktion	-	●	●
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/-	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	-/-	-/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	-	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	-/●/-	●/●/-	●/●/-
Fehlerüberwachung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/-/-	●/●/●	●/●/●
Topfschutz/Restwärmeanzeige	-/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	764 x 60 x 504	764 x 43 x 504	752 x 46 x 492
Maximale Einbauhöhe in mm	66	43	46
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 x 490	750 x 490	-
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	-	-	756 x 496/730 x 470
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,6/230/3 x 16	7,6/230/3 x 16	8,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	●/●	●/●

Autarke Elektrokochfelder




75 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6542 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●
Design	
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	●
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
1. Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed/Ø 120/ Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/2900/-
2. Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/-/-
3. Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 290
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1500/2600/-
4. Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1800/-/-
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●/●
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	ComfortSelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/Gelb
Recall-Funktion	●
Kochzonenerweiterung	●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-
Anzeigen	
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	●
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/-
Fehlerüberwachung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●/●
Topfschutz/Restwärmeanzeige	●/●
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	764 x 43 x 504
Maximale Einbauhöhe in mm	43
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 x 490
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	8,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●

Autarke Elektrokochfelder

80 cm und 90 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6564 FL	KM 6564 FR	KM 6565 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	-	●	●
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/-	-/●	-/●
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
1. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed/Ø 145/ Ø 230	vorne links/ExtraSpeed/Ø 145/ Ø 230	vorne links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1500/3200/-	1500/3200/-	1200/-/-
2. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/-/-	1200/-/-	750/2200/-/-
3. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	hinten mittig/ExtraSpeed/ Ø 145/Ø 210/Ø 270
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	750/2200/-	750/2200/-	1050/2050/3200
4. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 290	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 290	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 290
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1500/2600/-	1500/2600/-	1500/2600/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●/●	●/●	●/●
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	SmartSelect/-	SmartSelect/-	SmartSelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/Gelb	-/Gelb	-/Gelb
Recall-Funktion	●	●	●
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●	●/●
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Fehlerüberwachung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Topfschutz/Restwärmeanzeige	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	792 x 46 x 512	806 x 40 x 526	942 x 40 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	46	43	43
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	-	780 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	796 x 516/770 x 490	-	-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	9,2/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	●/●	●/●

TWO in ONE -
KOCHFELDER





Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss!

Die Produkt-Highlights* der Miele „TwolnOne“ Kochfelder

Con@ctivity

Mit Con@ctivity können Sie sich ganz auf das Kochvergnügen konzentrieren. Denn Haube und Kochfeld kommunizieren miteinander. Das Kochfeld übermittelt die Einstellungen an die Elektronik der Haube und diese reguliert automatisch die Gebläsestufen. Sie müssen nicht daran denken, die Haube später auszuschalten. Alle Miele "TwolnOne"-Kochfelder sind standardmäßig mit Con@ctivity ausgestattet.



Exklusiv bei Miele **PowerFlex XL**
Viel Platz: Da die gesamte Tiefe des Kochfeldes genutzt wird, lässt sich großes Kochgeschirr perfekt platzieren.



Exklusiv bei Miele **TwinBooster**
Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



Exklusiv bei Miele **ComfortSelect Plus**
Kompakt und komfortabel: Alle Kochzonen sowie den Lüfter steuern Sie übersichtlich über eine zentrale Zahlenreihe.



Flächenbündiger Dunstabzug
Flächenbündig und elegant: Dank des dezenten Designs genießen Sie maximale Gestaltungsfreiheit in Ihrer Küche.



Edelstahl-Metalfettfilter
Komfortable Reinigung: Die hochwertigen 10-lagigen Metalfettfilter sind geschirrspülergeeignet und sehr langlebig.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele „TwoInOne“ Kochfelder auf einen Blick



Steuerung

Kochzonen und Lüfter werden über eine zentrale gelb hinterleuchtete Zahlenreihe gesteuert.



Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



Con@ctivity

Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort



Flexibilität

Perfekt für die Positionierung großer Töpfe hintereinander oder für Bräter.



Perfekt für einzelne Kochgeschirre oder Bräter.



TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten



Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur



Stop & Go

Einfache Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp



10 x Filter

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler



ECO-Motor

Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 70 % Energie.




Energieeffizienz

Das Energielabel informiert Sie über Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit.

Autarke Kochfelder Induktion mit Wrasenabzug


80 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7633 FL	KMDA 7633 FR
Bauform und Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen	–	●
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	–/●
Flächenbündiger Wrasenabzug	–	–
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/umrüstbar	●/umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 1000-2	DUU 1000-2
Erforderliche nachkaufbare Flachkanalteile	DFK- xxxx	DFK- xxxx
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/2	4/2
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Art/Größe in mm	4/Ø 150 – 230	4/Ø 150 – 230
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home/Con@ctivity	●/●	●/●
Bedienung über Sensortasten/Displayfarbe	SmartSelect/Gelb	SmartSelect/Gelb
Permanente Topferkennung/Warmhalten	●/●	●/●
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	●/●	●/●
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●/●	●/●/●
Nachlaufzeit 5/15 Min.	●	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A+++/A	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	25,1/●	25,1/●
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	1	1
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	490	490
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54	69/54
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	570	570
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	73/59
Luftleistung für Umluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	420	420
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/56	70/56
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	510	510
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/61	75/61
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Vorriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●/●	●/●/●
Restwärmearzeige/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●	●/●/●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 206 x 520	806 x 206 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200	194
Ausschnittmaße außen/innen in mm (B x T) bei flächenbündigem Einbau	804 x 524/780 x 500	–/–
Ausschnittmaße in mm (B x T) bei aufliegendem Einbau	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	●	●
Nachkaufbares Zubehör		
Regenerierbarer Aktivkohlefilter/Mauerkasten	DMF 1000-R/DMK 150-1	DMF 1000-R/DMK 150-1

Autarke Kochfelder Induktion mit Wrasenabzug


80 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7634 FL	KMDA 7634 FR
Bauform und Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen	–	●
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	–/●
Flächenbündiger Wrasenabzug	●	●
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/umrüstbar	●/umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 1000-2	DUU 1000-2
Erforderliche nachkaufbare Flachkanalteile	DFK- xxxx	DFK- xxxx
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/2	4/2
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Art/Größe in mm	4/Ø 150 – 230	4/Ø 150 – 230
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home/Con@ctivity	●/●	●/●
Bedienung über Sensortasten/Displayfarbe	SmartSelect/Gelb	SmartSelect/Gelb
Permanente Topferkennung/Warmhalten	●/●	●/●
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	●/●	●/●
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●/●	●/●/●
Nachlaufzeit 5/15 Min.	●	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A+++/A	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	23,8/●	23,8/●
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	1	1
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	490	490
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54	69/54
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	570	570
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	73/59
Luftleistung für Umluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	420	420
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/56	70/56
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	510	510
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/61	75/61
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●/●	●/●/●
Restwärmearzeige/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●	●/●/●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 206 x 520	806 x 206 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200	194
Ausschnittmaße außen/innen in mm (B x T) bei flächenbündigem Einbau	804 x 524/780 x 500	–/–
Ausschnittmaße in mm (B x T) bei aufliegendem Einbau	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	●	●
Nachkaufbares Zubehör		
Regenerierbarer Aktivkohlefilter/Mauerkasten	DMF 1000-R/DMK 150-1	DMF 1000-R/DMK 150-1

Autarke Kochfelder Induktion mit Wrasenabzug

80 cm Breite

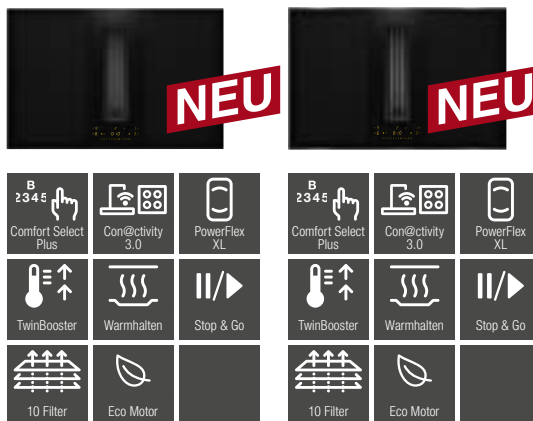

* Voraussichtlich lieferbar ab Mai 2021

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7476 FL*	KMDA 7476 FR*
Bauform und Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen	–	●
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	–/●
Flächenbündiger Wrasenabzug	●	●
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/●	●/●
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 1000-2	DUU 1000-2
Erforderliche nachkaufbare Flachkanalteile	DFK- xxxx	DFK- xxxx
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
PowerFlex-Kochzonen		
Anzahl/Durchmesser in mm	4/150 – 230	4/150 – 230
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	links/PowerFlex XL-Brücke/230 x 460	links/PowerFlex XL-Brücke/230 x 460
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	rechts/Power-Flex XL-Brücke/230 x 460	rechts/PowerFlex-XL-Brücke/230 x 460
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home/Con@ctivity	●/●	●/●
Bedienung über Sensortasten/Displayfarbe	ComfortSelect Plus/Gelb	ComfortSelect Plus/Gelb
Permanente Topferkennung/Warmhalten	●/●	●/●
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	●/●	●/●
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●/●	●/●/●
Nachlaufzeit 5/15 Min.	●	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für Fettabscheidungsgrad	A++/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	27,6/●	27,6/●
Pflegekomfort		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	490	490
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/56	69/56
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	580	580
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/60	73/60
Luftleistung für Umluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	410	410
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/36	70/36
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	510	510
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	76/62
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●/●	●/●/●
Restwärmanzeige/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●	●/●/●
Fehlerüberwachung	●	●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 200 x 520	806 x 200 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm (siehe Skizze)	200	194
Ausschnittmaße außen/innen in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	804 x 524/780 x 500	–
Ausschnittmaße in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	●	●
Nachkaufbares Zubehör		
Regenerierbarer Aktivkohlefilter/Mauerkasten	DMF 1000-R/DMK 150-1	DMF 1000-R/DMK 150-1



SMARTLINE



Die Freiheit so zu kochen, wie Sie wollen

Für jede Vorliebe das passende Gerät



Induktion

Schnell und energieeffizient: Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden, wobei die Größe des Topfes automatisch erkannt wird. Es gibt praktisch keine Energieverluste. Die Bereiche neben den Kochzonen bleiben relativ kühl und machen das Kochen mit Induktion besonders sicher. Einzigartig ist neben der Flexibilität auch die Schnelligkeit der PowerFlex-Kochzonen. Induktion hat sich wegen seiner vielen Vorteile längst in Profiküchen etabliert.



Gas

Gas ist eine Primärenergie. Darunter versteht man eine Energieform, die aus der Natur kommt und zur Nutzung keine Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen muss. Daher ist das Kochen mit Gas besonders umweltschonend.



Induktionswok

Profiklasse: Perfekt abgestimmt auf Form und Funktion ist die Miele Wokpfanne, die passgenau in einer speziellen Mulde liegt. So verteilt sich die Wärme optimal und das Ergebnis wird perfekt. Zusätzlich verhindert das intelligente System ControlInduc®, dass Öle und Fette überhitzen. Der Miele Induktionswok bietet Ihnen außerdem besondere Komfortfunktionen wie z. B. die Boostertechnologie.



Teppan Yaki

Moderne japanische Kochtradition: Das Teppankochen zählt zu den kulinarischen Erlebnissen der modernen Küche. Dabei werden die Speisen direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Das induktionsbeheizte Miele Teppan Yaki verfügt über zwei getrennt nutzbare Heizzonen: So können Sie mehrere Speisen gleichzeitig mit unterschiedlichen Temperaturen zubereiten bzw. warmhalten.



Tischlüfter

Kochen ohne störende Kochdünste und Gerüche ist dank des Miele Tischlüfters möglich. Durch die mittige Anordnung zwischen zwei SmartLine-Elementen saugt der Miele Tischlüfter die Wrasen genau dort ab, wo diese entstehen. Ebenso kann der Tischlüfter auch neben Gas-Elementen genutzt werden. In diesem Falle dient die Glas-Abdeckung als magnetischer Flammschutz.





Miele
INDUCTION

0
III 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele SmartLine-Elemente

Exklusiv bei Miele SmartSelect

Leistungsstufen und Zeiten lassen sich bei dieser Bedienung besonders schnell und intuitiv anwählen. Für jede Kochzone gibt es eine gelb hinterleuchtete Zahlenreihe. So wird eine hohe Ablesbarkeit aus jeder Blickrichtung gewährleistet. Timerzeiten sind noch komfortabler einzustellen durch die getrennte Anwahl von Kurzzeitwecker und Abschaltautomatik sowie der dreistelligen Anzeige.



Exklusiv bei Miele PowerFlex
Unübertroffen schnell und flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von bis zu 3,65 kW.



Exklusiv bei Miele TwinBooster
Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



ComfortClean Topfträger
Schnell sauber: Topfträger einfach abnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So bleibt das Gaskochfeld lange schön.



Wokbrenner
Professionell: Leistungsstarker Wokbrenner für einheitliche bzw. separate Regulierung der beiden Flammkreise.



GasStop
Beruhigend: Erlischt die Flamme, z. B. durch Zugluft, wird ein weiteres Ausströmen des Gases verhindert.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der SmartLine auf einen Blick



SmartLine

Freie Kombinationsmöglichkeiten aller SmartLine-Elemente möglich.



Bedienphilosophien

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelbe hinterleuchtete Zahlenreihen.



Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel



Flexibilität

Extra große Fläche für zwei Töpfe oder Pfannen, einen großen Bräter oder einen großen Pasta-Topf.



Optimale Ergebnisse durch Induktionsbeheizung und Boostertechnologie.



Speisen werden direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Zwei getrennt regelbare Heizkreise.



TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.



Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur



GasStop

Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr bei Flammenausfall.



10 x Filter

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler



ECO-Motor

Besonders effizienter Tischlüfter





Energieeffizienz

Es wird die Energieeffizienzklasse A+ angezeigt.

SmartLine Induktion


Produktübersicht

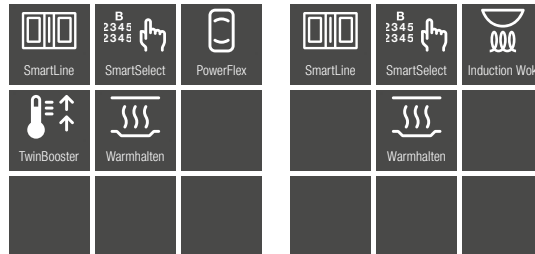

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7612 FL	CS 7641 FL
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform und Design		
SmartLine	•	•
Elegante Glaskeramikoberfläche	•	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz
Flächenbündig	•	•
Rahmenlos aufliegend	•	•
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–	–
Edelstahl-Teppanfläche	–	–
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	–	•
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	2	1
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	2/PowerFlex-Kochzohne/ Ø 150 – 230	–/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2100/3000/3650	–/–/–
1. Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/PowerFlex/230 x 390	mittig/Wok-Mulde/Ø 300
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2500/3000/–
2. Kochzone		
Position/Art/Durchmesser	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort		
Bedienung über Knebel	–	–
Elektrozündung mit Einhandbedienung	–	–
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect	SmartSelect
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•	•
Permanente Topferkennung	•	•
Recall-Funktion	•	•
Stop&Go-Funktion	•	•
Kurzzeitwecker	•	•
Abschaltautomatik	•	•
Ankochautomatik	•	•
Warmhalten	•	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•	•
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•	•
Wischschutz	•	•
Geschirrspülertaugliche Topfträger	–	–
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	•/•/•	•/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	•/•/•	•/•/•
Restwärmearzeige	•	•
GasStop	–	–
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	378 x 51 x 520	378 x 133 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	129
Ausschnittmaße in mm (B x T)	358 x 500	358 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	382 x 524/358 x 500	382 x 524/358 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16	3,0/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	•	•
Wokpfanne	–	•
Nachkaufbares Zubehör		
Zwischenleiste CSZL 7000 zur Montage mehrerer SmartLine-Elemente	•	•

SmartLine Gas und Teppan Yaki


Produktübersicht

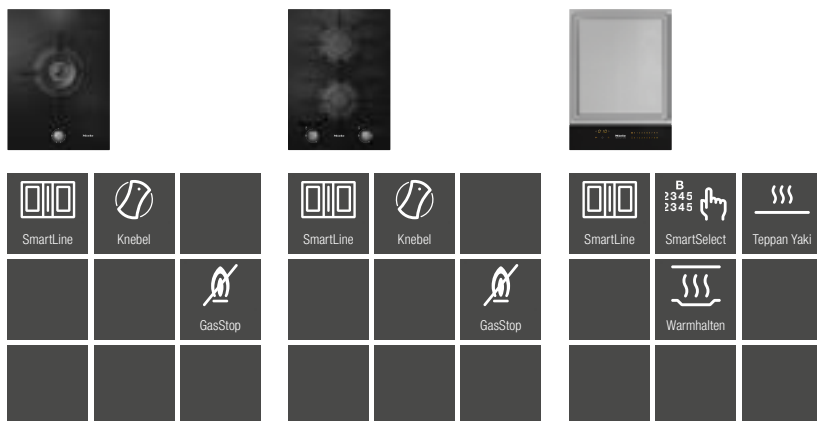

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7101-1 FL	CS 7102-1 FL	CS 7632 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Gas	Gas	Sonstige
Bauform und Design			
SmartLine	•	•	•
Elegante Glaskeramikoberfläche	•	•	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Flächenbündig	•	•	•
Rahmenlos aufliegend	•	•	•
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	•	•	–
Edelstahl-Teppanfläche	–	–	•
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	–	–	–
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	1	2	2
1. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Dual-Wokbrenner/Ø 300	vorne mittig/Normalbrenner/ Ø 120 – 220	vorne/TeppanYaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	4500/–/–	1700/–/–	–/–/–
2. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	–/–/–	hinten mittig/Starkbrenner/ Ø 140 – 240	hinten/TeppanYaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	–/–/–	2700/–/–	–/–/–
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	•	•	–
Elektrozündung mit Einhandbedienung	•	•	–
Bedienung über Sensortasten	Knebel	Knebel	SmartSelect
Anzeigefarbe	–	–	Gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	–	–	•
Permanente Topferkennung	–	–	–
Recall-Funktion	–	–	•
Stop&Go-Funktion	–	–	•
Kurzzeitwecker	–	–	•
Abschaltautomatik	–	–	–
Ankochautomatik	–	–	–
Warmhalten	–	–	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–	–	•
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•	•	•
Wischschutz	–	–	•
Geschirrspülertaugliche Topfträger	•	•	–
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/–/–	–/–/–	•/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	–/–/–	–/–/–	•/•/•
Restwärmeanzeige	–	–	•
GasStop	•	•	–
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	378 x 92 x 520	378 x 92 x 520	378 x 60 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	92	92	60
Ausschnittmaße in mm (B x T)	358 x 500	358 x 500	358 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	382 x 524/358 x 500	382 x 524/358 x 500	382 x 524/358 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	4,5/230/–	4,4/230/–	2,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	•	•	•
Wokpfanne	–	–	–
Nachkaufbares Zubehör			
Zwischenleiste CSZL 7000 zur Montage mehrerer SmartLine-Elemente	•	•	•

SmartLine Tischlüfter

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CSDA 7001 FL
Bauform	
Tischlüfter	●
Design	
Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	●/●
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 1000-2
Erforderliche nachkaufbare Flachkanalteile	DFK- xxxx
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Digitale Anzeige der Leistungsstufen/Displayfarbe	●/Gelb
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	1
CleanCover	●
Leicht zu reinigende Glaskeramik	●
Nachlaufzeit 5 Min.	●
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	●
FlameGuard (Schutz der Gasflamme)	●
Technische Daten	
Abmessungen in mm (H x B x T)	168 x 120 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	168
Außenschnittmaß in mm (B x T) aufliegend	100 x 500
Außenschnittmaß in mm (B x T) flächenbündig innen	100 x 500
Außenschnittmaß in mm (B x T) flächenbündig außen	124 x 524
Gesamtanschlusswert in kW	0,170
Spannung in V/Absicherung in A	230/10
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,3
ECO-Motor	●
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb	
Abluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	560
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	480
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/60
Montagehinweise	
Sockelgebläse mit Abluftanschluss	●
Abluftanschluss seitlich und hinten	●
Maße des Abluftstutzens in mm (B x T)	222 x 89
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel mit Stecker	●
Kanalsystem bis zum Sockelgebläse	●
Nachkaufbares Zubehör	
Regenerierbarer Aktivkohlefilter/Mauerkasten	DKF 1000 R/DMK 150
Zwischenleiste CSZL 7000 zur Montage mehrerer SmartLine-Elemente	●





PROLINE



Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauart, Bauformen und Größenvielfalt der Miele ProLine-Elemente

Bauart

Die ProLine-Elemente können unabhängig von einem Backofen in eine Küchenzeile eingebaut werden. Der Raum unterhalb der ProLine-Elemente steht Ihnen je nach Modell dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.

Bauformen



Elektro

Die Erwärmung der Kochzone erfolgt über Heizkörper unter der Glaskeramik. Das zeigt sich durch rotes Aufglühen der Kochzone. Elektrokochfelder der ProLine-Serie verfügen wie klassische Elektrokochfelder über verschiedene Kochzonengrößen.



Induktion

Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden. Die Größe des Topfes wird automatisch erkannt. Die Vorteile: Es gibt praktisch keine Energieverluste. Das Kochen ist besonders sicher, da die Bereiche neben der Kochzone relativ kühl bleiben.



Gas

Kraftvolles oder sanftes Garen – alles ist möglich mit klassischen Miele Gaskochfeldern. Die elektronisch gesteuerten ProLine-Gasbrenner verfügen über innovative Sicherheits- und Komfortmerkmale.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele ProLine-Elemente

Miele ProLine-Elemente faszinieren durch ihre besonderen Design- und Komfort-Merkmale. Trotz der eigenständigen Funktionalität jedes einzelnen Gerätes sind alle Modelle wie aus einem Guss gestaltet. Im kombinierten Einbau ergibt sich ein homogenes, edles Geräte-Ensemble. Das Design-Highlight jeder Küche!



Knebel

Passender Komfort: Metallknebel ergänzen das harmonische Design der ProLine-Elemente.



TwinBooster

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



Geneigtes Bedienfeld

Perfektes Erscheinungsbild: Ergonomisch angeordnetes Bedienfeld erleichtert die Bedienung.



GasStop & ReStart

Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die Gaszufuhr unterbrochen.



QuickStart

Kein Drücken und Halten mehr: Die leichte komfortable Einschaltel Elektronik mit Drehfunktion.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für ProLine-Geräte auf einen Blick



Steuerung

Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel



GasStop & ReStart

Mehr Komfort durch automatisches Wiederzünden bei Flammenausfall



QuickStart

Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zündung der Gasflamme



TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1212-1 I	CS 1112 E	CS 1012-2 G
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Elektro	Gas
Bauform			
ProLine	•	•	•
Design			
Edelstahlmuldenspiegel	–	–	•
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–	–	•
1. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	vorne mittig/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne mittig/Normalbrenner/–
Max. Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1400/2200/–	1200/–/–	1800/–/–
2. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 230	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 180	hinten mittig/Starkbrenner/–
Max. Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2300/3000/3700	700/1800/–	3000/–/–
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	•	•	•
QuickStart	–	–	•
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•	–	–
Anzeige Temperatur erreicht	–	–	–
Sicherheit			
Restwärmearzeige/Betriebsanzeige	•/–	•/–	•/–
GasStop/GasStop & ReStart	–/–	–/–	–/•
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	288 x 57 x 520	288 x 57 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	73	95	106
Ausschnittmaße in mm (B x T)	272 x 500	272 x 500	272 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230/16	3,0/230 – 240/16	4,8/230/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	–/•	•/•	–/•

Zubehör für Kochfelder



**Wokpfanne
CSWP 1400**

Optimal an die Wölbung des Miele Induktionswok angepasst.

- Control-Induc Technik: verhindert eine Überhitzung der Beschichtung
- Größer als andere Wokpfannen auf dem Markt
- Für alle Induktions- und Gaswoks geeignet

M.-Nr. 7.132.780



**Wokpfanne
CSWP 1450**

optimal an die Wölbung des Miele Induktionswok angepasst.

- Unbeschichtet, für ein traditionelles Arbeiten mit dem Wok
- Größer als andere Wokpfannen auf dem Markt
- Für alle Induktions- und Gaswoks geeignet

M.-Nr. 7.189.720



**Gourmet Grillplatte
GGRP**

Ermöglicht einmalige Grillergebnisse auf allen Miele Induktionskochfeldern mit PowerFlex-Kochbereich und Vollflächen-Induktionskochfelder.

- Grillmarkierungen dank wellenförmiger Oberfläche
- Hochwertige Anti-Haftbeschichtung
- Aus handgegossenem Alu-Kokillenguss
- Nicht geeignet für Gas- und Elektrokochfelder

• M.-Nr. 10.009.310



**Gourmet-Teppan-Yaki
KMTY**

Ermöglicht ein einmaliges Kocherlebnis auf Miele Induktionskochfeldern mit PowerFlex-Kochbereich und Vollflächen-Kochfeldern

- Für die Zubereitung von gesunden und leichten Gerichten, z.B. asiatischen Köstlichkeiten
- Gleichmäßiges Braten dank hochwertiger Mehrschicht-Edelstahlplatte
- Fester Stand dank Silikon-Füßen

Mat.-Nr. 11.555.900





GAS- KOCHFELDER





Bauart



Gaskochfelder

Miele Gaskochfelder werden immer unabhängig von einem Backofen installiert. Der Raum unterhalb des Kochfeldes steht dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.

Bauformen



Gas

Gas ist eine Primärenergie. Darunter versteht man eine Energieform, die aus der Natur kommt und zur Nutzung keine Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen muss. Daher ist das Kochen mit Gas besonders umweltschonend. Gas hat aber auch schon eine lange Tradition. Die ersten Gasherde entstanden bereits im 19. Jahrhundert, lange vor den elektrisch betriebenen Kochstellen.

Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauarten, Bauformen und Größenvielfalt der Miele Gaskochfelder

Größenvielfalt



Klassisch

60er Breite – Kochfelder mit 4 Brennern

Designvarianten



Die Klassischen – Gaskochfelder auf Edelstahlbasis

Bedienphilosophien



Gaskochfelder ohne Elektronik

Alle Miele Gaskochfelder verfügen über das Sicherheitsmerkmal GasStop. Dies sorgt bei Flammausfall für die sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr. So kann Gas nicht unbeaufsichtigt ausströmen.



Großzügig

90er Breite – Extrabeite Kochfeldvariante mit 5 Brennern



Die Integrierten – Flache Gaskochfelder auf Edelstahlbasis



Gaskochfelder mit Elektronik

QuickStart¹⁾ sorgt für eine beschleunigte Zündung, GasStop & ReStart¹⁾ für automatisches Wiederzünden bei Flammausfall. Einige Varianten verfügen zusätzlich über einen Kurzzeitwecker sowie Heiß und Restwärmeanzeigen.



Die Eleganten – Gaskochfelder auf Glaskeramikbasis



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Gaskochfelder

Gaskochfelder mit Elektronik

Miele Gaskochfelder, die mit einer Elektronik ausgestattet sind, verfügen über Ausstattungsmerkmale, die Ihnen noch mehr Sicherheit und Komfort bieten: QuickStart¹⁾ sorgt für eine beschleunigte Zündung und GasStop & ReStart¹⁾ für automatisches Wiederzünden bei Flammausfall. Einige Modelle verfügen zusätzlich über einen Kurzzeitwecker sowie Heiß- und Restwärmeanzeigen.



QuickStart¹⁾

Kein Drücken und Halten mehr: Die leichte komfortable Einschalt elektronik mit Drehfunktion.



GasStop & ReStart¹⁾

Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die Gaszufuhr unterbrochen.



ComfortClean Topfträger

Schnell sauber: Topfträger einfach abnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So bleibt das Gaskochfeld lange schön.



Wokbrenner

Professionell: Mono- oder Dual-Wokbrenner für einheitliche bzw. separate Regulierung der beiden Flammkreise.



Flexible Brennerausstattung

Von sparsam bis leistungsstark: Für jede Anwendung gibt es den passenden Brenner mit der optimalen Leistung.

*modellabhängig

¹⁾ DE 102007015822 (patentiert)

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Gaskochfelder auf einen Blick



Steuerung

Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel



Sicherheit

Mehr Komfort durch automatisches Wiederzünden bei Flammenausfall



Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr bei Flammenausfall



QuickStart

Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zündung der Gasflamme



Topfträger

Perfekte Sauberkeit durch Reinigung der geschirrspüler-tauglichen Topfträger






PerfectClean Brenner

Patentierte Oberflächenveredelung für unübertroffenen Reinigungskomfort

Gaskochfelder

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2010	KM 2356-1	KM 3054-1
Beheizungsart			
Beheizungsart	Gas	Gas	Gas
Bauform			
Unabhängig vom Herd	•	•	•
Design			
Umlaufender Edelstahlrahmen	–	–	•
Edelstahlmuldenspiegel/Flächenbündiger Edelstahlmuldenspiegel	•/–	•/–	–/–
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	•	•	•
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	5	5
1. Kochzone			
Position/Art	vorne links/Starkbrenner	vorne links/Sparbrenner	links mittig/Dual-Wokbrenner
Max. Leistung in W	2600	1000	4700
2. Kochzone			
Position/Art	hinten links/Sparbrenner	hinten links/Starkbrenner	hinten mittig/Sparbrenner
Max. Leistung in W	1000	2700	1000
3. Kochzone			
Position/Art	hinten rechts/Normalbrenner	mittig/Dual-Wokbrenner	hinten rechts/Normalbrenner
Max. Leistung in W	1750	4500	1700
4. Kochzone			
Position/Art	vorne rechts/Normalbrenner	hinten rechts/Normalbrenner	vorne rechts/Normalbrenner
Max. Leistung in W	1750	1700	1700
5. Kochzone			
Position/Art	–/–	vorne rechts/Normalbrenner	vorne mittig/Starkbrenner
Max. Leistung in W	–	1700	2700
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	•	•	•
Kurzzeitwecker	–	–	•
Elektrozündung mit Einhandbedienung/QuickStart	•/–	–/•	•/•
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik	–	–	•
Geschirrspülertaugliche Topfträger	–	•	•
PerfectClean-Brenner	•	–	–
Sicherheit			
Inbetriebnahmesperre	–	–	•
Heißanzeige/Betriebsanzeige	–/–	–/–	•/•
GasStop/GasStop & ReStart	•/–	–/•	–/•
Komfort-Schnellabschaltung	–	–	•
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	650 x 90 x 520	888 x 105 x 508	942 x 53 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	35	101	71
Ausschnittmaße in mm (B x T)	560 x 480	862 x 490	916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V	7,1/230 – 240	11,6/230	11,8/220 – 240
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	–	–	•
Düsensatz für Flüssiggas/Düsensatz für Erdgas	•/•	–/–	•/•
Wok-Ring/Kleintassenring	–/–	•/•	•/•



DUNST- ABZUGSHAUBEN





Gute Perspektiven für Ihre Küchenplanung

Die Bauformen der Miele Dunstabzugshauben

Bauformen

Wand- und Insel-Dunstabzugshauben

Der richtige Blickfang für Ihre Küche



Insel-Dunstabzugshauben



Wand-Dunstabzugshauben

Deckengebläse

Integrierte Lüftung für ungestörten Weitblick



Downdraft-Dunstabzugshauben

Die elegante Lösung hinter dem Kochfeld



Einbau-Dunstabzugshauben

Für jede Einbausituation die richtige Lösung



Flachpaneelhauben



Unterbauhaube



Tischlüfter



Lüfterbaustein



Zwischenbauhaube

So finden Sie die optimale Breite für Ihr Kochfeld

Die Gerätebreiten der Miele Dunstabzugshauben



Für Küchen kleinerer und mittlerer Größe
Dunstabzugshauben zwischen 50 cm und 75 cm Breite



Für große und offene Küchen
Dunstabzugshauben zwischen 90 cm und 120 cm Breite

Für jede Wohnsituation das passende Raumklima

Die Betriebsarten der Miele Dunstabzugshauben

Beim Kochen und insbesondere beim Braten entsteht Wrasen, ein Gemisch aus Wasserdampf, Fettbestandteilen und Gerüchen. Wird die Luft in der Küche nicht abgesaugt oder gefiltert, bleibt der Wrasen im Raum und belastet das Raumklima. Auf Dauer leiden Ihre Küchenmöbel, Tapeten, Anstriche usw., denn dort setzen sich Fett und Schwaden ab. Für eine effektive Reinigung der Luft gibt es drei Möglichkeiten: Abluftbetrieb, Abluftbetrieb mit externem Gebläse und Umluftbetrieb.



Abluftbetrieb – Hocheffizient und entfeuchtend



Abluftbetrieb für externe Gebläse – effektiv und besonders leise



Umluftbetrieb – einfach und energetisch vorteilhaft

Aura 4.0 Ambient

Elegant und mit smarter Steuerung



Mit der Aura 4.0 Ambient setzen Sie einmalige Akzente in Ihrer Küche. Diese innovative Umlufthaube saugt Kochdünste nicht nur ab und filtert sie, sondern ist zusätzlich mit neuen Funktionen ausgestattet. Dank der Entfeuchtungsfunktion HumidityBalance nimmt sie während des Kochvorgangs entstehende Feuchtigkeit auf. Ein integrierter Sensor misst die Raumluft und ermittelt den perfekten Zeitpunkt für die Abgabe der im Filter gebundenen Feuchtigkeit. Dank MyAmbientLight können Sie Lichtfarben individuell einstellen. Und für ein sinnliches Dufterlebnis sorgt die Beduftungsfunktion AmbientFragrance. Je nach Geschmack wählen Sie zwischen verschiedenen Duftrichtungen. Darüber hinaus ist sie die erste Dunstabzugshaube von Miele, die ausschließlich über eine smarte Steuerung per Miele App verfügt.



Smarte Steuerung ausschließlich per Miele App



Exklusives Dufterlebnis



Individuelle Farbbeleuchtung



Einzigartige Entfeuchtungsfunktion



Con@ctivity

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Dunstabzugshauben

Con@ctivity 3.0 – Die Automatikfunktion für Miele Dunstabzugshauben

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity 3.0 tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity 3.0 integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.



ECO-Motor

Kraftvoll und energiesparend: Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 70 % Energie.



MyAmbientLight

Brillanter Blickfang: Mit MyAmbientLight lassen sich eine Vielzahl unterschiedlicher Lichtfarben einstellen.



Silence

Effizient und sehr leise: Das Gebläse ist mit speziellen Schalldämmmatten ausgestattet und effektiv isoliert.



Miele CleanCover

Schutz und leichte Reinigung: Die geschlossene, glatte Oberfläche verhindert den Kontakt mit Kabeln und Motorteilen.



Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)

Effektiv und optisch ansprechend: Hohe Fettabcheidung und einfache Reinigung im Geschirrspüler.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dunstabzugshauben auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden die Energieeffizienzklassen von A++ bis B angezeigt.



Con@ctivity

WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort



MobileControl

Per Smartphone oder Tablet Status abrufen oder Geräte steuern



Miele@home

Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.



10 x Filter

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler



Filter-Indikator

Optische Anzeige für Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigung



ECO-Motor

Besonders effiziente Dunstabzugshaube



LED-Beleuchtung

Für optimale Ausleuchtung des gesamten Kochfeldes



INDIVIDUAL

Individuell angepasste Haube – kundenspezifische Lösung möglich






Hood in motion

Miele Dunstabzugshauben in Bewegung

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 68 W	PUR 98 W	DA 396-7 Classic
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/umrüstbar/-	●/umrüstbar/-	●/umrüstbar/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	-	-	-
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/-	●/-	●/-
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	2/●	3/●	2/●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	-/-	-/-
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit¹			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/A	A/A	C/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	47,0	49,7	59,1
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	-	-
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3/330/3.000	3 x 3/450/3.000	2 x 3/360/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	395	395	350
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41	56/41	55/40
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	650	650	500
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52	67/52	62/47
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	330	250
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/48	64/48	61/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460	460	350
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56	71/56	68/53
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135	695 – 1.015/825 – 1.145
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 62 x 500	898 x 62 x 500	598 x 120 x 520
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10	0,13/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/-	●/-	●/-
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	-	-	-
Mitgeliefertes Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-	-/-	-/-
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R	DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R	DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R
Steuermodul DSM 400/ DSM 406	●/-	●/-	●/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Rückstauklappe/Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●/●	●/●	●/●
Unverändert empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	●	●	●

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.




²⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591


Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 399-7 Classic	DA 4288 W Puristic Plus	DA 4298 W Puristic Plus
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/umrüstbar/-	●/umrüstbar/-	●/umrüstbar/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	●	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	-	●	●
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/-	●/-	●/-
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	3/●	2/●	3/●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/●/-	●/●/●	●/●/●
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	●/●	●/●
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	G/A	A++/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	58,9	24,5	26,7
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	●	●
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3/300/3.000	2 x 3/570/3.500	3 x 3/670/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	350	390	390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	55/40	52/37	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	500	630	630
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/47	64/49	64/49
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	250	315	315
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47	64/49	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	350	460	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/53	73/58	73/58
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	695 – 1.015/825 – 1.145	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 120 x 520	748 x 62 x 500	898 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,13/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/-	●/●	●/●
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	-	empfehlenswert	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-	-/-	-/-
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R	DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R	DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R
Steuermodul DSM 400/ DSM 406	●/-	-/●	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Rückstauklappe/Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●/●	●/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	●	●	●

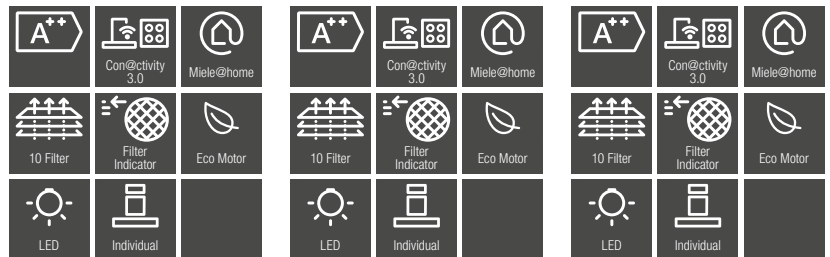

¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3




Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4228 W Puristic Plus	DA 5798 W Next Step	DA 6698 W Puristic Edition 6000
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/-/-	●/umrüstbar/-	●/umrüstbar/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	●	●	●
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/-	●/-	-/●
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	4/●	2/●	3/●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/-	●/●	●/●
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit¹			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,8	24,1	24,6
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	●	●	●
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	3 x 3/440/3.500	2 x 3/550/3.500	3 x 3/670/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	390	380	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37	52/37	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	630	600	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	63/48	63/48
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-	320	315
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	63/48	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	-	460	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	72/57	72/57
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/-	660 – 980/790 – 1.110	710 – 1.030/840 – 1.160
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.198 x 62 x 500	893 x 34 x 520	898 x 85 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/●	●/-	●/●
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert	empfehlenswert	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-	-/-	-/-
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-/-	DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R	DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R
Steuermodul DSM 400/ DSM 406	-/●	-/●	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Rückstauklappe/Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●/●	●/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	●	●	●
Obsidianschwarz	-	-	●
Brillantweiß	-	-	●

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:




Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 9091 W Screen	DA 6066 W White Wing	DA 6096 W White Wing
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/umrüstbar/-	●/umrüstbar/-	●/umrüstbar/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	-	-	-
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	-/●	●/-	●/-
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	2/●	1/●	1/●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●/-	-/●/-	-/●/-
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	-/-	-/-
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit¹			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/B	B/B	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	67,7	70,4	70,4
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	-	-
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/300/3.500	2 x 4,5/400/3.500	2 x 4,5/380/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	400	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	50/36	54/39	54/39
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	670	650	650
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	66/51	66/51
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	385	320	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/44	62/47	62/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	605	520	520
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55	71/56	71/56
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	500/500	547/547	547/547
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 500 x 260	598 x 547 x 523	898 x 547 x 523
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,20/230/10	0,21/230/10	0,21/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	-/-	-/-
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	-	-	-
Mitgeliefertes Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-	-/-	-/-
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/DKF 29/DKF 29-R	-/DKF 25-1/DKF 25-R	-/DKF 25-1/DKF 25-R
Steuermodul DSM 400/ DSM 406	●/-	●/-	●/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	●/●/DA DC 9000	●/●/DA DC 6000	●/●/DA DC 6000
Rückstauklappe/Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●/●	●/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	●	-	-
Obsidianschwarz	●	●	●
Brillantweiß	-	●	●



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6498 W Pure	DA 7198 W Triple Black	DA 6798 W Shape
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/umrüstbar/●	●/umrüstbar/-	●/umrüstbar/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	●	●	●
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	-/●	●/-	-/●
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	1/●	1/●	1/●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●	●/●
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/C	A+/B	A+/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,1	26,0	27,8
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	●	●	●
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3/440/3.500	2 x 3/390/3.500	3 x 3/320/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380	375	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/38	60/45	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	610	600	610
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	72/57	63/48
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	265	325
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46	66/51	57/43
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	490	375	490
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54	75/61	69/54
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	550/550	440/ 440	568/568
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	899 x 550 x 530	880 x 440 x 433	898 x 568 x 493
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,11/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	-/-	-/-
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert	empfehlenswert	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-	-/-	-/-
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/DKF 25-1/DKF 25-R	-/DKF 11-1/DKF 11-R	-/DKF 25-1/DKF 25-R
Steuermodul DSM 400/ DSM 406	-/●	-/●	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	●/●/DA DC 6000	●/●/DA DC 7000	●/●/DA DC 6000
Rückstauklappe/Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●/●	●/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	●	-	-
Obsidianschwarz	●	●	●
Obsidianschwarz Extern	●	-	-

Insel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 98 D	DA 4208 D Puristic Plus	DA 4208 V D Puristic Varia
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	-	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/umrüstbar/-	●/umrüstbar/●	●/umrüstbar/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	●	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	-	●	●
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/-	●/-	●/-
Anzahl spülmaschineneegnete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	3/●	3/●	3/●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/●/-	●/●/●	●/●/●
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	●/●	●/●
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	-/-/-	●/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/A	A++/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,8	29,9	30,8
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	●	●
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	4 x 3/500/3.000	4 x 3/820/3.500	4 x 3/820/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	450	420
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	57/39	54/39	58/43
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	650	720	675
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/51	65/50	70/55
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	320	290
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/49	64/49	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460	480	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/56	73/57	73/58
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	690 – 990/750 – 1.060	690 – 990/750 – 1.060	755 – 1.045/755 – 1.045
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 70 x 598	898 x 70 x 598	898 x 70 x 598
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,12/230/10	0,29/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/-	●/-	●/-
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	-	empfehlenswert	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-	-/-	-/-
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R	DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R	DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R
Steuermodul DSM 400/ DSM 406	●/-	-/●	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Rückstauklappe/Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●/-	●/-	●/-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	●	●	●
Edelstahl Extern	-	●	-



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3


Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4248 V D Puristic Varia	DA 6698 D Puristic Edition 6000	DA 6708 D Aura Edition 6000
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/-/-	●/umrüstbar/-	-/●/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	●	●	●
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/-	-/●	-/●
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	6/●	3/●	2/●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●/●	●/●/●	-/●/●
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/-	●/●	●/●
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	●/-/-	-/-/-	-/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit¹			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/A	A++/A	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	30,8	32,1	80,6
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	●	●	-
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	4 x 3/600/3.500	3 x 3/820/3.500	4 x 3/720/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	420	450	-
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/43	53/38	-/-
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	675	730	-
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55	65/50	-/-
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-	330	470
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	64/49	67/53
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	-	480	620
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	73/58	74/59
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	755 – 1.045/-	705 – 1.005/765 – 1.075	-/500 – 1.500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.198 x 70 x 698	898 x 85 x 598	1.000 x 112 x 700
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,29/230/10	0,12/230/10	0,16/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	●/-/-	-/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	-
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/-	●/-	-/-
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert	empfehlenswert	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-	-/-	●/-
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-/-	DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R	-/DKF 21/ DKF 21-R
Steuermodul DSM 400/ DSM 406	-/●	-/●	-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	●/●/-	●/●/-	-/-/-
Rückstauklappe/Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●/-	●/-	-/-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	●	●	●
Obsidianschwarz	-	●	●
Brillantweiß	-	●	●

Insel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

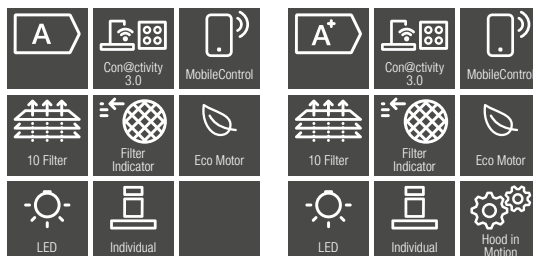

¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3


Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 7078 D Aura 3.0 White Loom	DA 7378 D Aura 4.0 Ambient
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-	-/●/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	-/●/-	-/●/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	●	●
Tipptasten/Drehknebel	●/-	-/-
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	2/●	1/●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/●/●	-/●/●
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	Öffnung Wrasenschirm/●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,3	31,6
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	●	●
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	1 x 14/475/3.500	2 x 5/350/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	●/-	-/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-	-
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	-/-
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	-	-
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	-/-
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	420	440
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/51	66/52
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	615	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/61	73/59
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/700 - 1.000	-/700 - 1.000
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	700 x 170 x 700	700 x 440 x 500
Maße Haubenkörper in mm (Ø x H)	700 x 170	500 x 440
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,07/230/10	0,13/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	-/-/-	-/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	-	-
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	-/-
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert	erforderlich
Mitgeliefertes Zubehör		
Duftflakon	-	●
Aktivkohlefilter/Entfeuchtungsfilter	●/-	●/●
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-/DKF 27-R	-/-/DKF 28-R
Steuermodul DSM 400/DSM406	-/-	-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	-/-/-	-/-/-
Duftflakon SummerGarden/MintyFields/FrenchBakery	-/-/-	●/●/●
Rückstauklappe/Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	-/-	-/-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
Brillantweiß	●	●

Deckengebläse

Produktübersicht



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3


Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2808
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/-/●
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/umrüstbar/●
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	●
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/-
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	2/●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/●/●
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit ¹⁾	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,6
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	●
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3/720/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²⁾	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	450
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	725
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	335
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	535
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	339/339
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 345 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,12/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/●
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	erforderlich
Mitgeliefertes Zubehör	
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUU 2900/DFK 20-1/-
Steuermodul DSM 400/ DSM 406	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	●/●/-
Rückstauklappe/Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●/●
Unverändert empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl	●
Edelstahl Extern	●
Brillantweiß	●
Brillantweiß Extern	●

Downdraft Dunstabzugssysteme

Produktübersicht



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern

²⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3


Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mithilfe des Umbausatzes Extern DEXT 6890 (nachkaufbares Zubehör) kann der Motor bis zu 7 m vom Gerät weg verlegt werden. Der Betrieb mit einem Gebläse ist nicht möglich.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6890 Levantar
Bauform und Betriebsarten	
Downdraft Dunstabzugssystem	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb ³⁾	●/umrüstbar/●
Bedienkomfort	
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	–/●
Nachlaufzeit 15 Min.	●
Anzahl spülmaschinengeeignete Metallfettfilter	2
Sicherheitsausschaltung	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	●
Hood in Motion	●
Effizienz und Nachhaltigkeit ¹⁾	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	C/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	109,9
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x7/300/3.570
Lichtdimmerfunktion	●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²⁾	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	450
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	710
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/56
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	435
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/51
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/61
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	1.051/1.051
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	916 x 646 x 361
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,28/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben, hinten, seitlich, unten	●
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Optimale Kombination mit Kochfeld	KM 7689 FL
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 151/DKF 22-1
Umbausatz Extern DEXT 6890	●
Steuermodul DSM 400/DSM 406	–/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●
Rückstauklappe	–
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl	●

Flachpaneelhauben

Produktübersicht

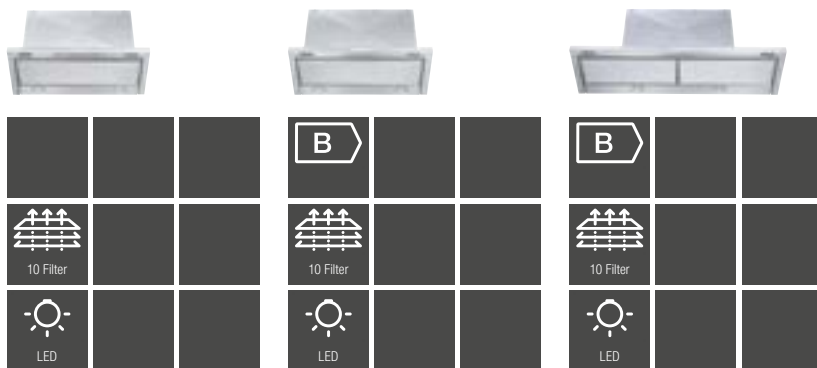

¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3




Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3366	DA 3466	DA 3496
Bauform und Betriebsarten			
Flachpaneelhaube	●	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/umrüstbar/-	●/umrüstbar/●	●/umrüstbar/●
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	-	-	-
Schiebetasten/Tipptasten	●/-	-/●	-/●
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	1/●	1/●	2/●
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/-	●/-	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	-/-	-/-
Hood in Motion	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit¹			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	C/B	B/B	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	61,4	69,5	69,5
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	-	-
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 3/320/3.000	2 x 3/320/3.000	2 x 3/300/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	320	400	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/38	56/44	56/44
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	430	550	550
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/45	64/52	64/52
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	200	280	280
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/49	67/54	67/54
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	300	350	350
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/55	72/60	72/60
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	595 x 34 x 275	595 x 34 x 275	895 x 34 x 275
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,12/230/10	0,19/230/10	0,19/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Kombination mit WLAN-fähigem Kochfeld	-	-	empfehlenswert
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Aktivkohlefilter	DKF 13-1	DKF 13-1	DKF 13-1
Steuermodul DSM 400/DSM 406	-/-	●/-	●/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●/●
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 400	●	●	●
Absenkrahmen für Flachpaneelhauben DAR 3000	●	●	●
Rückstauklappe/Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	●/●	●/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	●	●	●
Edelstahl Extern	-	●	●

Flachpaneelhauben

Produktübersicht



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:


Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3568	DA 3598	DA 3668
Bauform und Betriebsarten			
Flachpaneelhaube	●	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/umrüstbar/●	●/umrüstbar/●	●/umrüstbar/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	●	●	●
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/–	●/–	●/–
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	2/●	2/●	2/●
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●	●/●	●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●	●/●
Hood in Motion	–	–	●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/C	A++/C	A++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,5	25,6	24,5
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	●	●	●
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 3/420/3.500	3 x 3/500/3.500	2 x 3/420/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	400	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37	51/37	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	635	635	635
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/49	63/49	63/49
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	365	365	365
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/51	65/51	65/51
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	530	530	530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	73/59	73/59
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	592 x 37 x 309	892 x 37 x 309	592 x 37 x 309
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Kombination mit WLAN-fähigem Kochfeld	empfehlenswert	empfehlenswert	empfehlenswert
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Aktivkohlefilter	DKF 19-1	DKF 19-1	DKF 19-1
Steuermodul DSM 400/DSM 406	–/●	–/●	–/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●/●
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 400	–	–	–
Absenkrahmen für Flachpaneelhauben DAR 3000	–	–	–
Rückstauklappe/Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	●/●	●/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	●	●	●
Edelstahl Extern	●	●	–



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3698
Bauform und Betriebsarten	
Flachpaneelhaube	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/umrüstbar/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	●
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/–
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	2/●
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
Hood in Motion	●
Effizienz und Nachhaltigkeit ¹	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,6
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	●
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	3 x 3/500/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	635
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/49
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	365
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/51
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	892 x 37 x 309
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit WLAN-fähigem Kochfeld	empfehlenswert
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft	DUU 151
Aktivkohlefilter	DKF 19-1
Steuermodul DSM 400/DSM 406	–/●
Schalldämpfer DASD 150Mauerkasten DMK 150-1	●/●
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 400	–
Absenkrahmen für Flachpaneelhauben DAR 3000	–
Rückstauklappe/Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl	●

Lüfterbausteine

Produktübersicht





¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

⁴⁾ Werte in Betriebsstufe 2

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2450	DA 2558	DA 2578
Bauform und Betriebsarten			
Lüfterbaustein	●	●	●
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/umrüstbar/–	●/umrüstbar/–	●/umrüstbar/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	●	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	–	●	●
Tipptasten/Drehknebel	–/●	●/–	●/–
Anzahl spülmaschineneegnete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	1/●	1/●	2/●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–/–	–/●/●	–/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	52,6	51,7	51,7
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–	–
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 3/330/3.000	2 x 3/330/3.000	2 x 3/300/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	350 ⁴⁾	360	360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	54 ⁴⁾ /40 ⁴⁾	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	590	600	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/52	67/52	67/52
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	305 ⁴⁾	320	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61 ⁴⁾ /47 ⁴⁾	63/48	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	525	530	530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	72/57	72/57
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	532 x 50 x 372	532 x 50 x 372	702 x 50 x 402
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 151/DKF 15-1	DUU 151/DKF 15-1	DUU 151/DKF 15-1
Steuermodul DSM 400/DSM 406	–/–	–/●	–/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●/●
Rückstauklappe/Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	●/●	●/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	●	●	●



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3




Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2360	DA 2390
Bauform und Betriebsarten		
Lüfterbaustein	●	●
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/umrüstbar/–	●/umrüstbar/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	–	–
Tippasten/Drehknebel	●/–	●/–
Anzahl spülmaschineneegnete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	1/●	2/●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/●/–	–/●/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit¹		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,1	55,3
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 3/350/3.000	4 x 3/500/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	360	360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/38	52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	600	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	320	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	500	500
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57	72/57
Technische Daten		
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	584 x 63 x 297	884 x 63 x 297
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 151/DKF 19-1	DUU 151/DKF 19-1
Steuermodul DSM 400/DSM 406	–/–	–/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●
Rückstauklappe/Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	●/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	●	●

Lüfterbausteine

Produktübersicht



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2668	DA 2698	DA 2628
Bauform und Betriebsarten			
Lüfterbaustein	•	•	•
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/umrüstbar/–	•/umrüstbar/–	•/–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	•	•	•
Tipptasten/Drehknebel	•/–	•/–	•/–
Anzahl spülmaschineneegnete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	2/•	2/•	4/•
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/•/•	–/•/•	–/•/•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	•/•	•/•	•/–
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/A	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,4	28,6	26,8
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•	•	•
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 4,5/700/3.500	4 x 3/650/3.500	3 x 4,5/700/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	365	400	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37	51/37	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	585	640	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	62/48	62/48
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	365	–
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	62/48	–/–
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	490	535	–
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/59	–/–
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	580 x 64 x 293	880 x 64 x 293	1.180 x 64 x 293
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/•/–	•/•/–	•/•/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 151/DKF 19-1	DUU 151/DKF 19-1	–/–
Steuermodul DSM 400/DSM 406	–/•	–/•	–/•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•	•/•	•/•
Rückstauklappe/Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	•/•	•/•	•/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	•	•	•
Brillantweiß	–	•	–

Unterbauhauben

Produktübersicht

¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.


²⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13


³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

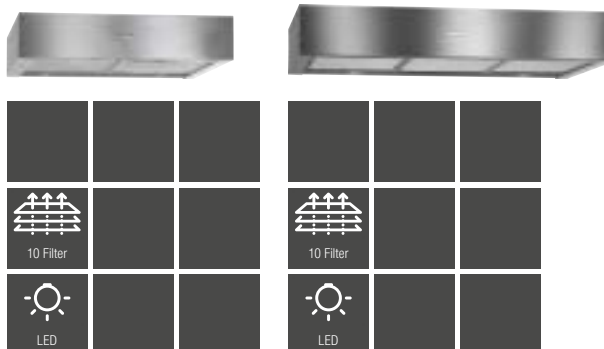

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 1260	DA 1200
Bauform und Betriebsarten		
Unterbauhaube	●	●
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/umrüstbar/–	●/umrüstbar/–
Bedienkomfort		
Tipptasten/Schiebeschalter	–/●	–/●
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	2/●	3/●
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–	–/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit¹		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	C/A	C/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	91,6	90,4
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3/330/3.000	2 x 3/275/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	355	355
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	545	545
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/60
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	195	195
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	73/59
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	220	220
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/62	75/62
Technische Daten		
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 125 x 500	998 x 125 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,24/230/10	0,24/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/–/–	●/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	–/DKF 18-1	–/DKF 18-1
Steuermodul DSM 400/DSM 406	–/–	–/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●
Rückstauklappe/Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	●/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	●	●
Brillantweiß	●	–

Zwischenbauhauben

Produktübersicht



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13


³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 1867
Bauform und Betriebsarten	
Zwischenbauhaube	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/umrüstbar/–
Bedienkomfort	
Tipptasten	●
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	2
Effizienz und Nachhaltigkeit ¹	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	101,3
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 1,1/210/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	610
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	690
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/57
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	315
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/63
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	330
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/64
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	599 x 450 x 275
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	650/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,25/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter	DKF 14-1
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●
Reduzierstutzen von 150 auf 120 mm Ø	●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl	●



Zubehör für Dunstabzugshauben

Geruchsfilter mit Aktivkohle für den Umluftbetrieb




Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 12-1

Für Umlufthauben, außer für DA 18x/1867/1xxx/2xxx
/3xxx/59xx/60x6/679x/670x/699x/70xx

- Maße: B x T x H: 24,2 x 28,7 x 2 cm
- Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 6.228.731



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 16-1

Für DA 709x W oder als Vorratssack für DKF 12-1

- Maße: B x T x H: 24,2 x 28,7 x 2 cm
- Inhalt: 2 Filter - 2 x DKF 12-1

M.-Nr. 7.932.320




Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 17-1

Für DA 700x D oder als Vorratssack für DKF 12-1

- Maße: B x T x H: 24,2 x 28,7 x 2 cm
- Inhalt: 4 Filter - 4 x DKF 12-1

M.-Nr. 7.932.330




Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 11-1

Für DA 59XX W und DA 7198 W

- Maße: B x T x H: 21,5 x 26,3 x 2 cm
- Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 7.353.170



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 15-1

Für DA 20x0/21x0/22x0/2450/25xx

- Maße: B x T x H: 21,5 x 26,3 x 2 cm
- Inhalt: 2 Filter - 2 x DKF 11-1

M.-Nr. 6.938.631



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 13-1

Für DA 3xxx, außer für DA 35xx und DA 36xx

- Maße: B x T x H: 11,5 x 47,7 x 3 cm
- Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 6.485.741



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 18-1

Für DA 1200/1260

- Maße: B x T x H: 10 x 43 x 2 cm
- Inhalt: 1 Filter und 1 Klebefolie**

M.-Nr. 9.162.160



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 20-1

Für Umlufteinheit DUU 2900 oder als Vorratssack für DKF 18-1

- Maße: B x T x H: 10 x 43 x 2 cm
- Inhalt: 2 Filter - 2 x DKF 18-1 ohne Klebefolie

M.-Nr. 9.438.930



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 21-1

Für Umlufthaube DA 670x oder als Vorratssack für DKF 18-1

- Maße: B x T x H: 10 x 43 x 2 cm
- Inhalt: 4 Filter - 4 x DKF 18-1 ohne Klebefolie

M.-Nr. 9.720.600



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 19-1

Für DA 23x0/266x/269x/35xx/36xx

- Maße: B x T x H: 15 x 24,2 x 2 cm
- Inhalt: 2 Filter

M.-Nr. 9.231.860



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 22-1

Für Downdraftsystem DA 6890

- Maße: B x T x H: 23,5 x 29,5 x 1 cm
- Inhalt: 2 Filter

M.-Nr. 9.812.030



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 25-1

Für DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 679x W, DA 699x W

- Maße: B x T x H: 31,2 x 34 x 2 cm
- Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 9.972.550



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 9-1

Für Umlufthaube DA 249-4

- Maße: B x T x H: 25,3 x 24,8 x 2 cm
- Inhalt: 2 Filter

M.-Nr. 5.580.291



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 14-1

Für Umlufthaube DA 186, DA 1867

- Maße: B x T x H: 20,1 x 20,1 x 3 cm
- Inhalt: 2 Filter

M.-Nr. 6.532.971



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 7-1

Für Umlufthauben DA 146, DA 156, DA 150

- Maße: B x T x H: 23 x 23 x 4 cm
- Inhalt: 2 Filter

M.-Nr. 4.965.503

Zubehör für Dunstabzugshauben

Regenerierbare Longlife AirClean Geruchsfilter

Regenerierbare Longlife AirClean Geruchsfilter für den Umluftbetrieb:

- Mit Aktivkohle – zur Vermeidung von unangenehmen Kochgerüchen
- Halbjährlich ganz einfach im Backofen zu regenerieren
- Lebensdauer 3 Jahre
- Bei Einhaltung der Wechselintervalle günstiger als Einmalfilter



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 11-R

Für Miele Umlufthaube DA 59XX W und DA 7198 W
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 10.787.630



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 12-R

Für alle Miele Umlufthauben, außer für DA 18x/1867/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/679x/670x/699x/70xx
• Inhalt: 1 Filter


M.-Nr. 10.271.450



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 21-R

Für Miele Umlufthaube DA 670x D
• Inhalt: 4 Filter

M.-Nr. 10.271.460



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 25-R

Für Miele Umlufthauben DA 60x6 W, DA 65x8 W, DA 679x W und DA 699x
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 10.271.470



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 26-R

Für Miele Umlufthauben DA 7006 D und DA 7096 W
• Inhalt: 2 Filter


M.-Nr. 10.271.480



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 27-R

Für Miele Umlufthauben DA 7078 D
• Inhalt: 6 Filter

M.-Nr. 11.160.970



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 28-R

Für die Miele Umlufthaube DA 7378 D
Inhalt: 1 Filter

M.Nr. 11.347.530



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 29-R

Für die Miele Umlufthaube DA 9091 W
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 11.295.570



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 1000 R

Für die Umluftbox DUU 1000/1000-1/1000-2
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 10.427.040



Entfeuchtungsfilter DAEF 28

Für Miele Umlufthauben DA 7378 D
• Mit Aktivkohle - absorbiert Feuchtigkeit während des Kochprozesses
• Nicht regenerierbar
• Lebensdauer 3 Jahre
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 11.348.050



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 29

Für Miele Umlufthaube DA 9091 W
• Inhalt: 1 Filter
• Maße B x T x H: 31,7 x 18,2 x 4,5 cm

M.-Nr. 11.292.130



A close-up, low-angle shot of a Miele coffee machine. The machine's door is open, revealing a tray of coffee cakes (Kaffeevollautomaten) inside. The cakes are decorated with white cream and chocolate swirls. The machine has a sleek, metallic finish. The background shows a window with a view of greenery.

KAFFEE- VOLLAUTOMATEN



Welche Art von Gerät möchten Sie?

Die Bauformen und Bedienkonzepte der Miele Kaffeevollautomaten

Für jedes Bedürfnis das passende Gerät

Je nach Küche und Vorliebe haben Sie bei Miele die Wahl zwischen dem Einbau- und dem Stand-Kaffeevollautomaten. So finden Sie immer den perfekten Kaffeevollautomaten, der optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.



Perfekt integriert

Sorgen Sie für ein homogenes Erscheinungsbild in Ihrer Küche: Der Miele Kaffeevollautomat lässt sich perfekt in eine 45 cm hohe Nische einbauen. Kombinieren Sie diesen mit weiteren Einbaugeräten – egal ob vertikal oder horizontal –, entsteht ein einheitliches Gesamtkonzept. So nutzen Sie zudem den Platz in Ihrer Küche optimal.

Das Einbaugerät ist darüber hinaus optional mit einem Frischwasseranschluss erhältlich. Das ist besonders praktisch, denn Ihr Miele Gerät ist dadurch immer betriebsbereit. Da der Kaffeevollautomat direkt mit dem Frischwasser verbunden ist, entfällt das manuelle Befüllen des Wassertanks – das spart Zeit und sorgt für zusätzlichen Komfort.



Kaffeegenuss – wo immer Sie wollen

Praktisch und flexibel: Die Miele Standgeräte können Sie überall in Ihrer Küche aufstellen – oder auch im Wohnzimmer oder im Wintergarten. Also überall dort, wo Sie einen herrlich duftenden Kaffee genießen möchten. Zudem können Sie zwischen der puristischen CM7 Baureihe mit CM-Touch-Bedienung oder den kompakten CM6- und CM5-Geräten mit DirectSensor-Bedienung wählen.

Die Bedienkonzepte



M Touch

Für noch mehr Komfort sorgt die elegante M Touch-Bedienung: Wie bei einem Smartphone lassen sich die Geräteeinstellungen durch Wischen oder Scrollen vornehmen. Das macht die Bedienung besonders bequem und einfach.



DirectSensor

Dank DirectSensor können Sie Ihre gewünschte Kaffeespezialität mit nur einem Fingertipp zubereiten lassen – das hochauflösende TFT-Display macht dies möglich.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Einbau-Kaffeefullautomaten

Das wahre Geschmackserlebnis

Genießen Sie Ihren Kaffee in vollen Zügen mit den erstklassigen Miele Kaffeefullautomaten. Dank AromaticSystem werden die Bohnen für jeden Kaffee frisch und aromaschonend gemahlen sowie anschließend direkt verbrüht – für einen intensiven Geschmack. Mit CoffeeSelect profitieren Sie zudem von drei separaten Bohnenbehältern – so wird jede Ihrer Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet. Die intelligente Brühtechnik sorgt darüber hinaus für eine volle Entfaltung des Aromas. Und damit Ihr persönlicher Kaffeemoment rundum perfekt wird, hat Miele seinen eigenen Kaffee entwickelt – optimal abgestimmt auf Ihren Kaffeefullautomaten. So entsteht ein unvergleichliches Geschmackserlebnis, das Ihren Morgen, Mittag oder auch Abend genussvoll abrundet.



Einfache Handhabung

Bestes Kaffeeerlebnis: Dank intelligenter Funktionen gelingt Ihnen die Zubereitung besonders einfach und schnell.



Leichte Reinigung

Gerätehygiene leichtgemacht: Entnehmbare Komponenten und automatische Reinigungsprogramme garantieren Sauberkeit.



Exklusiv bei Miele CoffeeSelect¹⁾

Frei wählbar: Dank der drei Bohnenbehälter wird Ihre Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet.



Exklusiv bei Miele Automatische Reinigung²⁾

Komfortabel und ohne Aufwand: Die Reinigung sowie das Entkalken übernimmt Ihr Miele Kaffeefullautomat für Sie.



Exklusiv bei Miele CupSensor³⁾

Idealer Abstand: Der CupSensor erkennt die Höhe der Tasse und bringt den Zentralauslauf in die richtige Position.

* modellabhängig

¹⁾ Patent: EP 2957199

²⁾ Patent: EP 2705783, EP 2705784, DE 102014113160, DE102014113161

³⁾ Patent: EP 2454976

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Kaffeefullautomaten auf einen Blick



Bedienphilosophie

Intuitive Steuerung per Fingertipp



Direkte Anwahl von Getränkespezialitäten über Touch-Sensor, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



AromaticSystemFresh

Das innovative Mahlwerk mahlt die Bohnen für jeden Kaffee immer frisch.



MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.



CupSensor¹⁾

Erkennt die Tassenhöhe und fährt den Zentralauslauf in die richtige Position



OneTouch for Two

Zeitgleiche Zubereitung von zwei köstlichen Kaffeespezialitäten mit einem einfachen Knopfdruck



DirectWater

Gerät ist auf einen Frischwassanschluss umschaltbar



CoffeeSelect

In drei separaten Bohnenbehälter finden verschiedene Bohnensorten Platz.



AutoClean

Patentiert²⁾, automatische Reinigung von Milchleitungen und Entfettung der Brüheinheit



AutoDescale

Patentiert³⁾, automatische Entkalkung für mehr Komfort


¹⁾ Patent: EP 2454977 B1

²⁾ Patent: DE 10214113160, 10214113161

³⁾ Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271

Einbau-Kaffeevollautomaten

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 7440	CVA 7445
Bauform und Design		
Einbau-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	●	●
Genussvorteile		
AromaticSystemFresh/AromaticSystem	●/-	●/-
CoffeeSelect/TeaTimer	-/●	-/●
OneTouch-/OneTouch for Two Zubereitung/DoubleShot	●/●/●	●/●/●
Genießerprofile programmierbar	10	10
Aromaschonendes Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	●/●	●/●
Mahlmenge/Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●/●	●/●/●
Milch-/Milchschaummenge/Vorbrühen programmierbar	●/●/●	●/●/●
Getränkespezialitäten		
Ristretto/Esspresso/Kaffee/Kaffee lang	●/●/●/●	●/●/●/●
Cappuccino/Latte Macchiato/Esspresso Macchiato	●/●/●	●/●/●
Cappuccino Italiano/Flat white/Café au lait	●/●/●	●/●/●
Heiße Milch/Milchschaum/Warmwasser/Heißwasser	●/●/●/●	●/●/●/●
Café Latte/Café Americano/Long black	●/●/●	●/●/●
Weißer Tee/Japan Tee/Chai Latte	●/●/●	●/●/●
Schwarzer Tee/Grüner Tee/Früchte-/Kräutertee	●/●/●/●	●/●/●/●
Kaffeekanne/Teekanne	●/●	●/●
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Display	DirectSensor	DirectSensor
CupSensor	●	●
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	4,0 – 16,5	4,0 – 16,5
EasyClick-Milchgefäß	●	●
DirectWater (Frischwasseranschluss)	-	●
BrilliantLight/Beleuchtung der Brüheinheit/MotionReact	●/-/-	●/-/-
PerformanceMode/Expertenmodus/MultiLingua	●/●/●	●/●/●
Anzahl Bohnensorten/Bohnenbehälter	1/2	1/2
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g	300/300/-	300/300/-
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	600	600
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter in l	2,7/0,7	2,7/0,7
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	1,6	1,6
Fassungsvermögen Restbehälter in Stk.	17	17
Tageszeitanzeige/Uhrzeitsynchronisation/Anzeige Datum	●/●/●	●/●/●
Einschaltzeit/Ausschaltzeit/Stand-by-Zeit programmierbar	●/●/●	●/●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●	●
Pflegekomfort		
AutoDescalc/Manuelle Entkalkung	-/●	-/●
AutoClean/ComfortClean	-/●	-/●
Komfortable Reinigungsprogramme/Automatische Spülfunktion	●/●	●/●
Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Brüheinheit	●/●	●/●
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 x 450 x 500	560 x 450 x 550
Gesamtanschlusswert in kWh/Spannung in V/Absicherung in A	1,5/220 – 240/10	1,5/220 – 240/10
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	-/2,0	1,5/2,0
Mitgeliefertes Zubehör		
Milchbehälter aus Glas	●	●
Entkalkungskartusche/Entkalkungstabletten	-/●	-/●
AutoCleaner/Reinigungstabletten/Reiniger für Milchleitungen	-/●/●	-/●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	●	●
Graphitgrau	●	-
Brillantweiß	●	-
Obsidianschwarz	●	-

Einbau-Kaffeevollautomaten

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 7840	CVA 7845
Bauform und Design		
Einbau-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	•	•
Genussvorteile		
AromaticSystemFresh/AromaticSystem	•/–	•/–
CoffeeSelect/TeaTimer	•/•	•/•
OneTouch-/OneTouch for Two Zubereitung/DoubleShot	•/•/•	•/•/•
Genießerprofile programmierbar	10	10
Aromaschonendes Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	•/•	•/•
Mahlmenge/Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	•/•/•	•/•/•
Milch-/Milchschaummenge/Vorbrühen programmierbar	•/•/•	•/•/•
Getränkespezialitäten		
Ristretto/Esspresso/Kaffee/Kaffee lang	•/•/•/•	•/•/•/•
Cappuccino/Latte Macchiato/Esspresso Macchiato	•/•/•	•/•/•
Cappuccino Italiano/Flat white/Café au lait	•/•/•	•/•/•
Heiße Milch/Milchschaum/Warmwasser/Heißwasser	•/•/•/•	•/•/•/•
Café Latte/Café Americano/Long black	•/•/•	•/•/•
Weißer Tee/Japan Tee/Chai Latte	•/•/•	•/•/•
Schwarzer Tee/Grüner Tee/Früchte-/Kräutertee	•/•/•/•	•/•/•/•
Kaffeekanne/Teekanne	•/•	•/•
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Display	M Touch	M Touch
CupSensor	•	•
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	4,0 – 16,5	4,0 – 16,5
EasyClick-Milchgefäß	•	•
DirectWater (Frischwasseranschluss)	–	•
BrilliantLight/Beleuchtung der Brüheinheit/MotionReact	•/•/•	•/•/•
PerformanceMode/Expertenmodus/MultiLingua	•/•/•	•/•/•
Anzahl Bohnensorten/Bohnenbehälter	3/3	3/3
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g	300/150/150	300/150/150
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	600	600
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter in l	2,7/0,7	2,7/0,7
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	1,6	1,6
Fassungsvermögen Restbehälter	17	17
Tageszeitanzeige/Uhrzeitsynchronisation/Anzeige Datum	•/•/•	•/•/•
Einschaltzeit/Ausschaltzeit/Stand-by-Zeit programmierbar	•/•/•	•/•/•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	•	•
Pflegekomfort		
AutoDescalc/Manuelle Entkalkung	•/•	•/•
AutoClean/ComfortClean	•/•	•/•
Komfortable Reinigungsprogramme/Automatische Spülfunktion	•/•	•/•
Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Brüheinheit	•/•	•/•
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 x 450 x 500	560 x 450 x 550
Gesamtanschlusswert in kWh/Spannung in V/Absicherung in A	1,5/220 – 240/10	1,5/220 – 240/10
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	–/2,0	1,5/2,0
Mitgeliefertes Zubehör		
Milchbehälter aus Glas	•	•
Entkalkungskartusche/Entkalkungstabletten	•/–	•/–
AutoCleaner/Reinigungstabletten/Reiniger für Milchleitungen	•/–/–	•/–/–
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	•	•
Graphitgrau	–	•
Brillantweiß	–	•
Obsidianschwarz	–	•





Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Stand-Kaffeevollautomaten

In perfekter Harmonie zu vollendetem Kaffeegenuss

Wenn alle Komponenten eines Kaffeevollautomaten so perfekt aufeinander abgestimmt sind, dass das Ergebnis nicht einfach ein Getränk, sondern ein wahres Geschmackserlebnis ist, dann ist es Miele. Unsere erstklassigen Kaffeevollautomaten mahlen den Kaffee besonders schonend. Die intelligente Brühtechnik sorgt dafür, sodass die Bohne ihr volles Aroma entfalten kann: für vollendeten Kaffeegenuss.



Einfache Handhabung

Genuss-Tipps: Den CM7 steuern Sie einfach mit ein paar Fingertipps auf dem selbsterklärenden CM Touch-Display.



Leichte Reinigung

Gerätehygiene leicht gemacht: entnehmbare Komponenten und automatische Reinigungsprozesse garantieren Sauberkeit.



OneTouch for Two

Im Einzel oder Doppel: Extra-Programme zur Zubereitung für einen oder zwei Cappuccino oder Latte macchiato.



**Exklusiv
bei Miele**

CupSensor¹⁾

Idealer Abstand: Der CupSensor erkennt die Höhe der Tasse und bringt den Zentralauslauf in die richtige Position.



**Exklusiv
bei Miele**

AutoDescale²⁾

Keine Arbeit mit Entkalken: Der CM7500 und CM7750 entkalkt selbstständig dank patentierter AutoDescale-Funktion³⁾.

* modellabhängig

¹⁾ Patent: EP2454976B1

²⁾ Patent: EP2705783B1, US201400060338A1

³⁾ Je nach Nutzungsverhalten ist unter Umständen ein zusätzliches manuelles Entkalken notwendig.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Stand-Kaffeefullautomaten auf einen Blick



Bedienphilosophie

Intuitive Steuerung per Fingertipp direkt auf einem TFT-Farbdisplay



Anwahl von Getränkespezialitäten über Touch-Sensor, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



AromaticSystem

Kaffeepulver und Wasser vermischen sich besonders intensiv und das Aroma des Kaffees kann sich noch besser entfalten



MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.



OneTouch for Two

Zeitgleiche Zubereitung von zwei köstlichen Kaffeespezialitäten mit einem einfachen Knopfdruck



EasyClean

Entnehmbare Brüheinheit für eine optimale Hygiene



Coffee&Tea

Italienische Kaffeespezialitäten und individuelle Zubereitung verschiedener Teesorten in der optimalen Temperatur



CleaningProgrammes

Komfortable Reinigungsprogramme für optimale Hygiene und zur Sicherung der langen Lebensdauer



CupSensor¹⁾

Erkennt die Tassenhöhe und fährt den Zentralauslauf in die passende Position



AutoDescale

Patentiert²⁾, automatische Entkalkung für mehr Komfort

¹⁾ Patent: EP 2454976 B1

²⁾ Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271

Stand-Kaffeevollautomaten CM5

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 5310 Silence	CM 5410 Silence	CM 5510 Silence
Bauform und Design			
Stand-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	•	•	•
Genussvorteile			
AromaticSystemFresh/AromaticSystem	-/•	-/•	-/•
CoffeeSelect/TeaTimer	-/-	-/-	-/-
OneTouch-/OneTouch for Two Zubereitung/DoubleShot	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Genießerprofile programmierbar	-	2	2
Aromaschonendes Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	•/•	•/•	•/•
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	•	•	•
Mahlmenge/Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Milch-/Milchschaummenge/Vorbrühen programmierbar	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Getränkespezialitäten			
Ristretto/Espresso/Kaffee/Kaffee lang	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Cappuccino/Latte Macchiato/Espresso Macchiato	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Cappuccino Italiano/Flat white/Café au lait	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Café Latte/Café Americano/Long black	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Heiße Milch/Milchschaum/Warmwasser/Heißwasser	•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-
Schwarzer Tee/Grüner Tee/Früchte-/Kräutertee	-/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-
Kaffeekanne/Teekanne	•/-	•/-	•/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Display	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
CupSensor	-	-	-
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 13,5	8,0 – 13,5	8,0 – 13,5
BrilliantLight	-	-	-
PerformanceMode/Expertenmodus/MultiLingua	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Anzahl Bohnensorten/Bohnenbehälter	1/1	1/1	1/1
Beheizte Tassenabstellfläche	-	-	-
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g	200	200	200
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	200	200	200
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter in l	1,3/-	1,3/-	1,3/-
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	1,3	1,3	1,3
Fassungsvermögen Restbehälter in Stk.	7	7	7
Tageszeitanzeige/Uhrzeitsynchronisation/Anzeige Datum	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Einschaltzeit/Ausschaltzeit/Stand-by-Zeit programmierbar	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	•	•	•
Pflegekomfort			
AutoDescalc/Manuelle Entkalkung	-/•	-/•	-/•
AutoClean/ComfortClean	-/•	-/•	-/•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•	•	•
Komfortable Reinigungsprogramme/Automatische Spülfunktion	•/•	•/•	•/•
Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Brüheinheit	•/•	•/•	•/•
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	241 x 360 x 460	241 x 360 x 460	241 x 360 x 460
Gesamtanschlusswert in kWh/Spannung in V/Absicherung in A	1,5/220 – 240/10	1,5/220 – 240/10	1,5/220 – 240/10
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	-/1,2	-/1,2	-/1,2
Mitgeliefertes Zubehör			
Edelstahl-Milchlanze/Milchbehälter aus Glas	-/-	-/-	-/-
Reinigungsbürste	•	•	•
Entkalkungskartusche/Entkalkungstabletten	-/•	-/•	-/•
Reinigungstabletten	•	•	•
Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite	•	•	•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Obsidianschwarz	•	•	-
Brombeerrot	•	-	-
Rosegold Pearlfinish	-	-	•
Alusilber Metallic	-	-	•

Stand-Kaffeevollautomaten CM6

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 6160 MilkPerfection	CM 6360 MilkPerfection
Bauform und Design		
Stand-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	●	●
Genussvorteile		
AromaticSystemFresh/AromaticSystem	-/●	-/●
CoffeeSelect/TeaTimer	-/●	-/●
OneTouch-/OneTouch for Two Zubereitung/DoubleShot	●/●/●	●/●/●
Genießerprofile programmierbar	4	8
Aromaschonendes Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	●/●	●/●
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●	●
Mahlmenge/Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●/●	●/●/●
Milch-/Milchschaummenge/Vorbrühen programmierbar	●/●/●	●/●/●
Getränkesspezialitäten		
Ristretto/Espresso/Kaffee/Kaffee lang	●/●/●/●	●/●/●/●
Cappuccino/Latte Macchiato/Espresso Macchiato	●/●/●	●/●/●
Cappuccino Italiano/Flat white/Café au lait	●/●/●	●/●/●
Café Latte/Café Americano/Long black	●/-/-	●/-/-
Heiße Milch/Milchschaum/Warmwasser/Heißwasser	●/●/●/●	●/●/●/●
Schwarzer Tee/Grüner Tee/Früchte-/Kräutertee	●/●/●/●	●/●/●/●
Kaffeekanne/Teekanne	●/-	●/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Display	DirectSensor	DirectSensor
CupSensor	-	-
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 14,0	8,0 – 14,0
BrilliantLight	●	●
PerformanceMode/Expertenmodus/MultiLingua	●/●/●	●/●/●
Anzahl Bohnensorten/Bohnenbehälter	1/1	1/1
Beheizte Tassenabstellfläche	-	●
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g	300	300
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	300	300
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter in l	1,8/-	1,8/0,7
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	1,0	1,0
Fassungsvermögen Restbehälter in Stk.	10	10
Tageszeitanzeige/Uhrzeitsynchronisation/Anzeige Datum	-/-/-	-/-/-
Einschaltzeit/Ausschaltzeit/Stand-by-Zeit programmierbar	-/-/●	-/-/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●	●
Pflegekomfort		
AutoDescalc/Manuelle Entkalkung	-/●	-/●
AutoClean/ComfortClean	-/●	-/●
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●	●
Komfortable Reinigungsprogramme/Automatische Spülfunktion	●/●	●/●
Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Brühereinheit	●/●	●/●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	251 x 359 x 427	251 x 359 x 427
Gesamtanschlusswert in kWh/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10	1,45/220 – 240/10
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	-/1,5	-/1,5
Mitgeliefertes Zubehör		
Edelstahl-Milchlanze/Milchbehälter aus Glas	●/-	●/●
Reinigungsbürste	●	●
Entkalkungskartusche/Entkalkungstabletten	-/●	-/●
Reinigungstabletten	●	●
Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite	●	●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
Lotusweiß	●	-
Obsidianschwarz	●	-
Lotusweiß CleanSteelMetallic	-	●
Obsidianschwarz CleanSteelMetallic	-	●

Stand-Kaffeefullautomaten CM7

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 7350 CoffeePassion	CM 7550 CoffeePassion	CM 7750 CoffeeSelect
Bauform und Design			
Stand-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem	•	•	•
Genussvorteile			
AromaticSystemFresh/AromaticSystem	-/•	-/•	•/-
CoffeeSelect/TeaTimer	-/•	-/•	•/•
OneTouch-/OneTouch for Two Zubereitung/DoubleShot	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Genießerprofile programmierbar	8	10	10
Aromaschonendes Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	-/•	-/•	-/•
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	•	•	•
Mahlmenge/Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Milch-/Milchschaummenge/Vorbrühen programmierbar	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Getränkespezialitäten			
Ristretto/Espresso/Kaffee/Kaffee lang	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Cappuccino/Latte Macchiato/Espresso Macchiato	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Cappuccino Italiano/Flat white/Café au lait	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Café Latte/Café Americano/Long black	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Heiße Milch/Milchschaum/Warmwasser/Heißwasser	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Schwarzer Tee/Grüner Tee/Früchte-/Kräutertee	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Kaffeekanne/Teekanne	•/•	•/•	•/•
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Display	CM Touch	CM Touch	CM Touch
CupSensor	•	•	•
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 16,0	8,0 – 16,0	8,0 – 16,0
BrilliantLight	-	-	-
PerformanceMode/Expertenmodus/MultiLingua	-/•/•	-/•/•	-/•/•
Anzahl Bohnensorten/Bohnenbehälter	1/1	1/1	3/3
Beheizte Tassenabstellfläche	•	•	•
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g	500	500	150/210/180
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	500	500	540
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter in l	2,2/0,7	2,2/0,7	2,2/0,7
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	0,8	0,8	0,8
Fassungsvermögen Restbehälter in Stk.	16	16	16
Tageszeitanzeige/Uhrzeitsynchronisation/Anzeige Datum	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Einschaltzeit/Ausschaltzeit/Stand-by-Zeit programmierbar	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	•	•	•
Pflegekomfort			
AutoDescale/Manuelle Entkalkung	-/•	•/-	•/-
AutoClean/ComfortClean	-/•	-/•	-/•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•	•	•
Komfortable Reinigungsprogramme/Automatische Spülfunktion	•/•	•/•	•/•
Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Brüheinheit	•/•	•/•	•/•
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	311 x 397 x 445	311 x 397 x 445	311 x 420 x 445
Gesamtanschlusswert in kWh/Spannung in V/Absicherung in A	1,5/220 – 240/10	1,5/220 – 240/10	1,5/220 – 240/10
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	-/1,2	-/1,2	-/1,2
Mitgeliefertes Zubehör			
Edelstahl-Milchlanze/Milchbehälter aus Glas	•/•	•/•	•/•
Entkalkungskartusche/Entkalkungstabletten	-/•	•/-	•/-
Reinigungstabletten	•	•	•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Brilliantweiß	•	•	-
Obsidianschwarz	•	•	•

Zubehör für Kaffeevollautomaten



Cappuccinatore CVC

Für perfekt cremigen Milchschaum.

- für Miele Kaffeevollautomaten mit Nespresso Kapselsystem CVA 6431
- Zerlegbar, kann im Geschirrspüler gereinigt werden

M.-Nr. 7.029.740



Milchbehälter aus Glas MB-CVA 7000

Für perfekt cremigen Milchschaum

- Der Behälter ist im Lieferumfang des CVA 7000
- Als Zweitbehälter bei intensiver Gerätenutzung
- Füllvolumen 0,7 l

M.-Nr. 11.234.120



Milchbehälter aus Glas MB-CM-G

Für seidig cremigen Milchschaum

- Für alle Miele Stand-Kaffeevollautomaten CM
- Als Zweitbehälter bei intensiver Gerätenutzung
- Füllvolumen 0,7 l

M.-Nr. 11.574.240



Isolierkanne 1,0 l CJ 1

Für alle Miele CM Stand- bzw. CVA Einbau-Kaffeevollautomaten

- Hochwertiger Edelstahl, poliert
- Doppelwandiger, vakuumgepumpter Edelstahl-Isolierkörper
- Direktes Brühen ohne Umfüllen vom Kaffeeautomaten in die Kanne
- Einfache Reinigung durch abnehmbaren Deckel
- Komfortabler Aroma-Schiebedeckel

M.-Nr. 10.694.310



Entkalkungskartusche

Zur automatischen Entkalkung von Miele Kaffeevollautomaten

- Gründliche Entfernung von Ablagerungen und Verkalkungen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung
- Ganz ohne manuellen Aufwand
- Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung
- Die Kartusche hält ca. 1 Jahr

M.-Nr. 10.224.080



AutoCleaner

Zur vollautomatischen Reinigung von Miele Kaffeevollautomaten

- Entfernt kraftvoll die Rückstände aus der Brüheinheit
- Zusätzliche Reinigung des Milchleitungssystems
- Für den Lebensmittelbereich geeignet
- Ganz ohne manuellen Aufwand.
- Die Kartuschen halten ca. 1 Jahr.

M.-Nr. 10.971.420

Miele Kaffee Black Edition



Miele Black Edition One for all

Perfekt für die Zubereitung von Espresso, Café Crema und Kaffeespezialitäten mit Milch

- 100% Arabica - handselektiert und schonend geröstet für Miele
- Vollmundiger Geschmack mit dezenter Fruchtnote
- Fairtrade / Bio-zertifiziert DE-ÖKO-001, nicht-EU-Landwirtschaft
- Optimal abgestimmt auf die Miele Kaffeevollautomaten
- 4 x 250g ganze Kaffeebohnen in Deutschland geröstet

M.-Nr. 11.029.990



Miele Black Edition Café Crema

Perfekt für die Zubereitung von Café Crema

- 100% Arabica - handselektiert und schonend geröstet für Miele
- Leichtes ausgewogenes Aroma mit blumiger Fruchtigkeit
- Fairtrade / Bio-zertifiziert DE-ÖKO-001, nicht-EU-Landwirtschaft
- Optimal abgestimmt auf die Miele Kaffeevollautomaten
- 4 x 250g ganze Kaffeebohnen in Deutschland geröstet

M.-Nr. 11.028.700



Miele Black Edition Espresso

Perfekt für die Zubereitung von Espresso

- Robusta & Arabica - handselektiert und schonend geröstet für Miele
- Intensiver Geschmack mit würziger, schokoladiger Note
- Fairtrade / Bio-zertifiziert DE-ÖKO-001, nicht-EU-Landwirtschaft
- Optimal abgestimmt auf die Miele Kaffeevollautomaten
- 4 x 250g ganze Kaffeebohnen in Deutschland geröstet

M.-Nr. 11.029.490



Miele Black Edition Decaf

Perfekt für die Zubereitung von entkoffeinierten Kaffeespezialitäten

- 100% Arabica - handselektiert und schonend geröstet für Miele
- Entkoffeinierung durch schonendes biologisches Verfahren
- Fairtrade / Bio-zertifiziert DE-ÖKO-001, nicht-EU-Landwirtschaft
- Optimal abgestimmt auf die Miele Kaffeevollautomaten
- 4 x 250g ganze Kaffeebohnen in Deutschland geröstet

M.-Nr. 11.029.810





GESCHIRR- SPÜLER



Weltneuheit AutoDos: Automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk.

Überlegenes Reinigungssystem, einzigartige Freiheit!

Erleben Sie exzellente Reinigungsergebnisse mit unserer Innovation: Die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk heißt AutoDos – entwickelt von Miele. Geschirrspüler und unser exklusives Pulvergranulat haben wir als präzise aufeinander abgestimmtes System entwickelt. Das Pulvergranulat wird abhängig vom gewählten Programm automatisch dosiert – in der exakt benötigten Menge und zum optimalen Zeitpunkt. Auch mehrmaliges Dosieren innerhalb eines Programms ist auf diese Weise möglich. Im Programm Automatic misst ein Sensor den Verschmutzungsgrad und die Dosierung wird entsprechend angepasst.



Die Geschirrspüler der neuen Generation bieten maximale Bedienfreiheit an. Sie können die automatische Dosierung AutoDos mit integrierter PowerDisk nutzen oder klassisch über die Dosierkammer Tabs oder Pulver dosieren. Welches Reinigungsmittel genutzt wird, entscheiden Sie individuell und jederzeit.

An Spülmittel müssen Sie nicht bei jedem Spülgang, sondern erst nach circa einem Monat denken – denn die innovative Dosier-technik mittels PowerDisk hält Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge¹⁾ bereit. Damit genießen Sie eine neue Freiheit.

Mit Miele@home schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter: Der weltweit erste autonome Geschirrspüler lässt sich sicher und komfortabel vernetzen und macht damit die Bedienung noch einfacher und bequemer. Sie profitieren von einzigartigem Komfort.

¹⁾ im Programm ECO 50°C



Vollintegrierbare Geschirrspüler

Die gesamte Gerätefront wird mit dem individuellen Frontendekor Ihrer Küche oder mit der Miele Edelstahl CleanSteel Front verkleidet. Dadurch lässt sich das Gerät perfekt in das Design Ihrer Küche integrieren.

Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Bauformen der Miele Geschirrspüler

Miele bietet Ihnen verschiedene Bauformen von Geschirrspülern – für höchsten Komfort und perfekte Designharmonie in Ihrer Küche.



Integrierbare Geschirrspüler

Die Gerätefront kann mit dem individuellen Frontendekor der Einbauküche verkleidet werden – für Küchendesign wie aus einem Guss. Alternativ ist die Frontverkleidung in Edelstahl CleanSteel möglich.



Grifflose Geschirrspüler mit Knock2open

Auf 2-maliges Klopfen an die Gerätetür öffnet sich der Geschirrspüler automatisch – ganz ohne Griff.



Hocheinbau

Beladen ohne Bücken: Alle Miele Einbau-Geschirrspüler lassen sich problemlos in ergonomischer Höhe einbauen.



Stand-Geschirrspüler

Frei aufstellbare, autarke Geräte mit robuster Abdeckplatte, die Sie als Arbeitsfläche nutzen können. Da das Gerät nicht fest eingebaut ist, lässt es sich beim Umzug einfach mitnehmen und in der neuen Küchensituation wieder aufstellen.



Unterbau-Geschirrspüler

Ideal als Austauschgerät in bereits bestehenden Küchenzeilen. Das Gerät kann unter einer Arbeitsplatte eingebaut werden. Unterbau-Geschirrspüler sind in Brillantweiß, Havannabraun und Edelstahl CleanSteel erhältlich.

Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung?

Die Größenvielfalt der Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler von Miele sind in unterschiedlichen Gerätehöhen und -breiten verfügbar. Immer die optimale Lösung für Ihre Küche!

Standard-Geschirrspüler
(81 cm Höhe, 60 cm Breite)
Für die Standard-Nische in den meisten herkömmlichen Haushalten, ab 81 cm Unterbauhöhe.





XXL-Geschirrspüler

(85 cm Höhe, **60 cm Breite**)

Unterbau-, integrierbare und vollintegrierbare Geschirrspüler von Miele sind auch in XXL-Ausführung erhältlich. Diese eignen sich für Küchen ab einer Unterbauhöhe von 85 cm. Ideal für Neuküchen mit höherer Arbeitsplatte. XXL- Geschirrspüler bieten bis zu 25 % mehr Beladungsvolumen im Oberkorb für mehr Flexibilität und bessere Stellmöglichkeiten, z. B. für langstielige Gläser, große Kaffeebecher und Teile bis zu 23 cm Durchmesser.



Die Extraschmalen von Miele

(81cm Höhe, **45 cm Breite**)

Unsere 45 cm Geschirrspüler stehen ihren großen Brüdern in nichts nach: Besteckschublade, geringer Energieverbrauch und höchst komfortable Korbgestaltung finden Sie bei Miele auch bei den schmalen 45 cm breiten Geschirrspülern.

Ideal für Haushalte mit wenigen Personen und wenig Platz, die dennoch auf den Komfort eines Miele Geschirrspülers nicht verzichten möchten.



AutoDos

**Exklusiv
bei Miele** Überlegenes
Reinigungssystem

Exzellente Ergebnisse: AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk¹⁾. Geschirrspüler und exklusives Pulvergranulat werden damit zum präzise abgestimmten System – dosiert wird programmabhängig und zum

optimalen Zeitpunkt. Genießen Sie die Freiheit: Die PowerDisk reicht für 20 Spülgänge²⁾, ohne Nachfüllen. Und dosiert dabei immer die richtige Menge an Pulvergranulat.

¹⁾ Patent: EP2850990, US9962062

²⁾ Im Programm ECO 50 °C

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Geschirrspüler



Exklusiv bei Miele **3D-MultiFlex-Schublade¹⁾**
Entspannt einräumen: Durch raffinierte Verstellmöglichkeiten platzieren Sie auch kleine Geschirrtteile passend.

Exklusiv bei Miele **FlexLine Korbgestaltung**
Flexibilität schafft Komfort: Einfach verstellen, flexibel platzieren und beste Reinigungsergebnisse erzielen.



Exklusiv bei Miele **Miele@home**
Machen Sie Ihr Leben Smarter: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.

QuickPowerWash
Kurzprogramm: Beste Reinigungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten.




EcoPower-Technologie
Spart Wasser und Energie: Effiziente Ressourcenschonung durch clever gestalteten Wasserzufluss.

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig
¹⁾ Patent: DE102008062761B3, EP2201887B, US9516990B2

Welche Korbausstattung benötigen Sie?

Die Korbgestaltung der Miele Geschirrspüler 60 cm Breite

Korbgestaltung „Comfort“

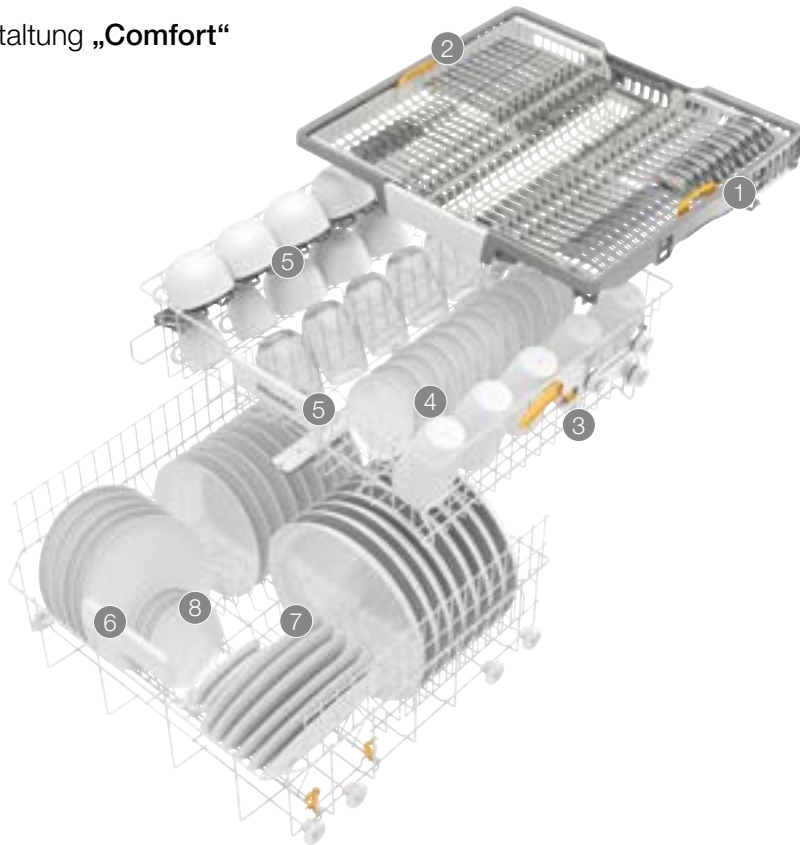

3D-MultiFlex-Schublade*

- 1 höhenverstellbares Seitenteil rechts
- 2 seitlich verstellbares Seitenteil links


Oberkorb:

- 3 höhenverstellbar
- 4 feste Spikereihe
- 5 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur
- 6 ergonomische Korbgriffe im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:

- 7 MultiComfort-Bereich
- 8 2 Spikereien (rechts klappbar, links fest)

Korbgestaltung „ExtraComfort“

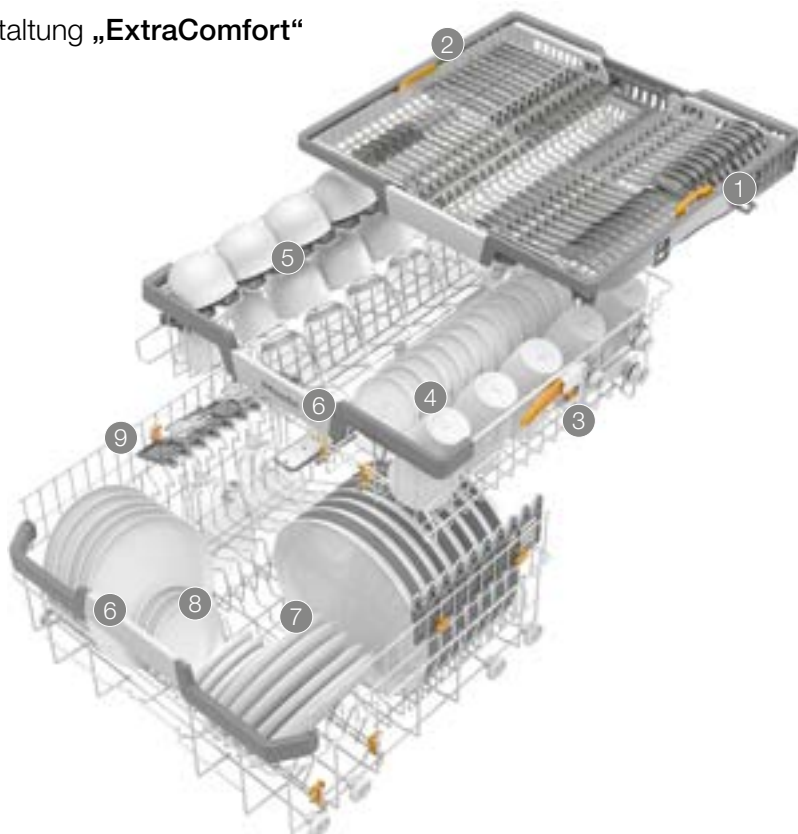

3D-MultiFlex-Schublade

- 1 höhenverstellbares Seitenteil rechts
- 2 seitlich verstellbares Seitenteil links

Oberkorb:

- 3 höhenverstellbar
- 4 **zweiteilig** klappbare Spikereihe (vorne)
- 5 FlexCare-Tassenauflagen mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser
- 6 breites Griffelement, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:

- 7 MultiComfort-Bereich
- 8 2 Spikereien (rechts klappbar, links fest)
- 9 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter

Korbgestaltung „MaxiComfort“

3D-MultiFlex-Schublade


- 1 höhenverstellbares Seitenteil rechts
- 2 seitlich verstellbares Seitenteil links

Oberkorb:

- 3 höhenverstellbar
- 4 komplett zweiteilig klappbare Spikereihe
- 5 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser
- 6 breites Griffelement mit Edelstahl, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:


- 7 MultiComfort-Bereich
- 8 2 klappbare Spikereien
- 9 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter
- 10 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter mit MultiClip
- 11 klappbarer Flaschenhalter

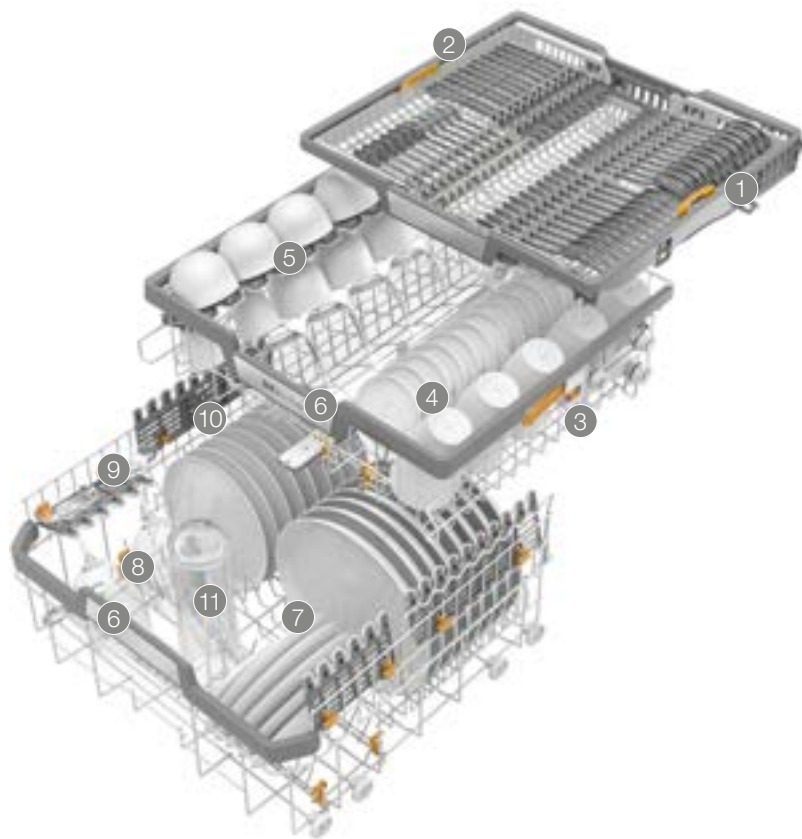

Welche Korbausstattung benötigen Sie?

Die Korbgestaltung der Miele Geschirrspüler 45 cm Breite

Korbgestaltung „Comfort 45“

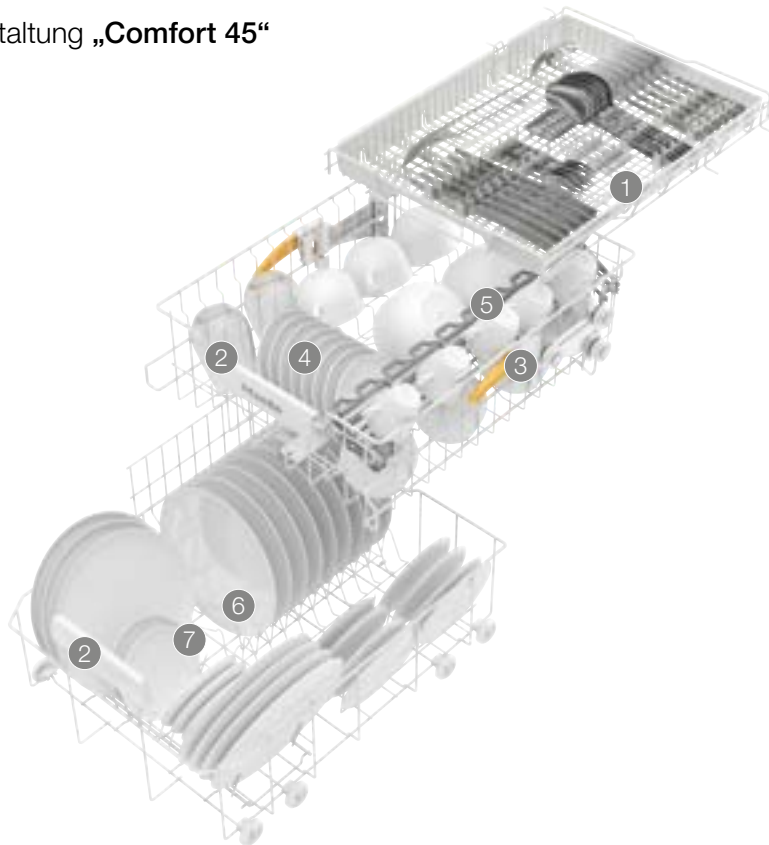

1 Original Miele Besteckschublade

Oberkorb:

- 2 ergonomische Korbgriffe im Ober- und Unterkorb
- 3 höhenverstellbar
- 4 Spikereihe
- 5 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur

Unterkorb:

- 6 MultiComfort-Bereich
- 7 2 Spikereien

Korbgestaltung „ExtraComfort 45“


1 MultiFlex-Schublade

Oberkorb:


- 2 **breites Griffelement**, ergonomische Reiling im Ober- und Unterkorb
- 3 höhenverstellbar
- 4 Spikereihe
- 5 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser

Unterkorb:

- 6 MultiComfort-Bereich
- 7 2 klappbare Spikereien
- 8 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter

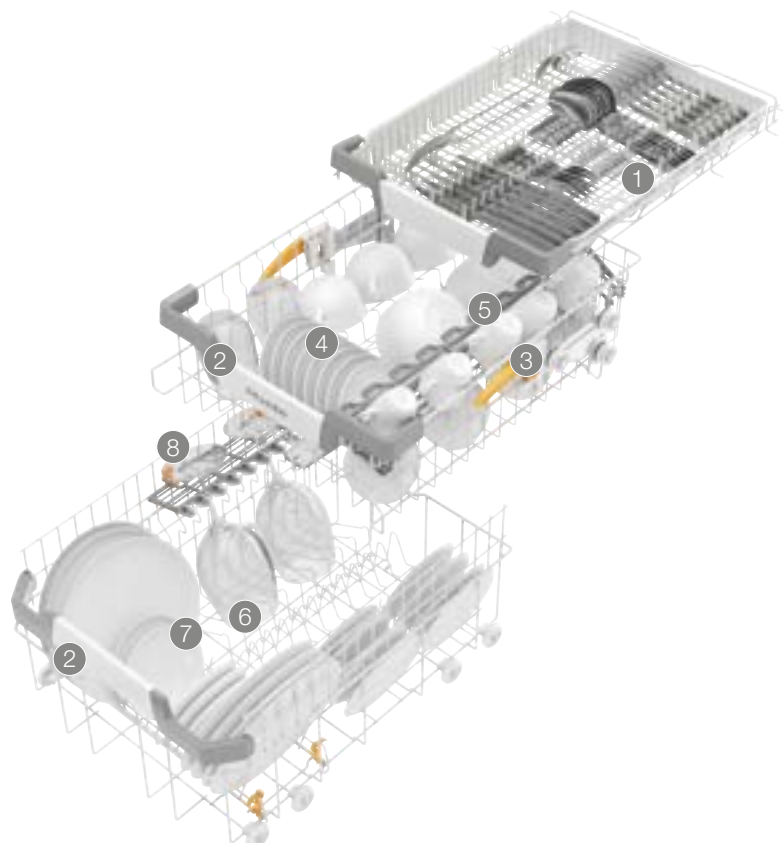

Korbgestaltung „MaxiComfort 45“

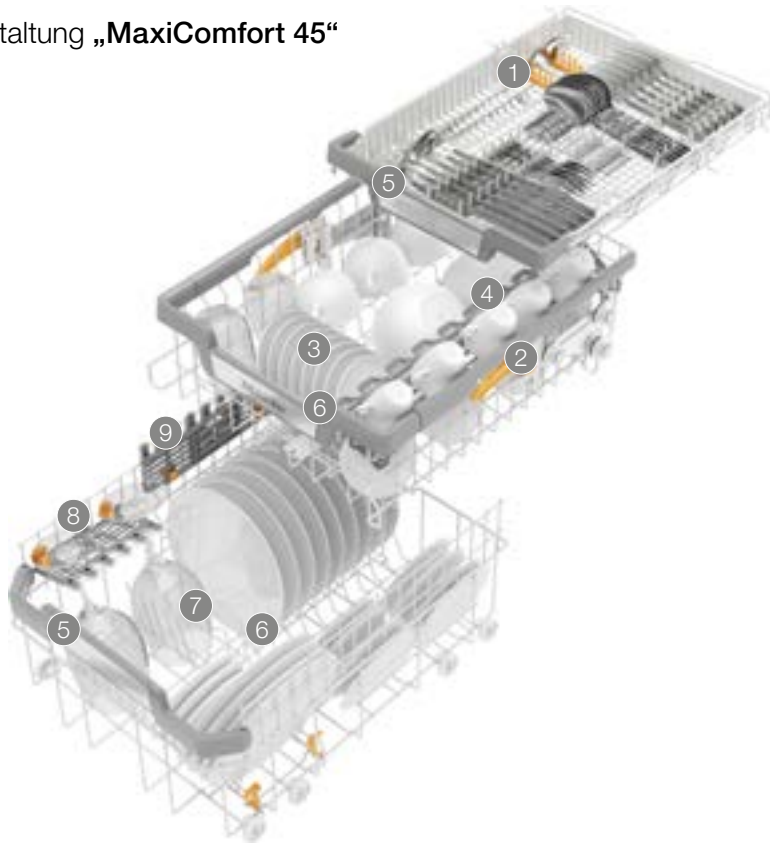

- 1 MultiFlex-Schublade** mit klappbaren Spikes für große Besteckteile

Oberkorb:

- 2** höhenverstellbar
- 3** zweiteilig klappbare Spikereihe
- 4** FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser
- 5** breites Griffelement mit Edelstahl, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:

- 6** MultiComfort-Bereich
- 7** 2 klappbare Spikereien
- 8** höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter
- 9** höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter mit MultiClip

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Geschirrspüler auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A - G angegeben.



Wasserverbrauch

Die sparsamsten Geschirrspüler verbrauchen nur ab 6 l im Programm Automatic.



MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.



Geräuschwert

Der leiseste Geschirrspüler hat eine Lautstärke ab 38 dB im Programm ExtraLeise.



Besteckreinigung

Patenterte 3D-MultiFlex-Schublade¹⁾ bietet perfekten Komfort für höchste Ansprüche. Lässt sich vielseitig und optimal in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



Patenterte 3D-Besteckschublade²⁾ lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren. Mittig mit klappbarer Spikereihe für lange, schmale Besteckteile.



Patenterte 3D-Besteckschublade³⁾ lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



Alle Besteckteile liegen separat, Schmutz wird restlos entfernt und das Besteck perfekt getrocknet.



Kann flexibel auf den vorderen Spikereihen des Unterkorbes eingesetzt werden



QuickPowerWash

Beste Reinigungsleistung A in weniger als einer Stunde in Verbindung mit Miele Tabs oder PowerDisk®.



AutoDos

Automatische Dosierung von Reinigungsmittel für optimale Reinigungsergebnisse und höchsten Komfort.



BrilliantLight

4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums.



Blendenkonzept

Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem Touchdisplay.



Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem vollintegrierten Touchdisplay.



Geprüfte Hygiene: Die Hochschule Rhein Waal bescheinigt Miele Geschirrspülern mit dem automatischen Dosiersystem „AutoDos und PowerDisk“ eine besonders hygienische Reinigung in den Programmen ECO 50°C und QuickPowerWash 65°C. Es werden mehr als 99,99% der Bakterien (*Enterococcus faecium*) entfernt.



Bei Geschirrspülern der Generation G 5000 und G 7000 mit Hygieneprogramm reduziert dieses Programm im Test selbst ohne Reiniger die Bakterienlast (*Enterococcus faecium* oder *Micrococcus luteus*) um mindestens den Faktor 10.000.


¹⁾ Patent: DE102008062761B3, EP2433549B1

²⁾ Patent: DE102008062761B3, EP2201887B1

³⁾ Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

Integrierbare Geschirrspüler

45 cm




* Aktionsmodell

** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (45 x 81 cm)	G 5430 Sci SL Active*	G 5640 Sci SL	G 5840 Sci SL
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/ Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	●
Automatische Dosierung mit PowerDisk	–	–	–
AutoStart-Funktion	–	–	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–	–/–	–/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	44	43
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Display	Display
MultiLingua	–	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	F/C	D/B	C/B
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,0/0,78	7,7/0,62	7,7/0,55
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	78	62	55
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,53	0,41	0,41
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	–/●	●/●	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frishwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	–	●	●
SensorDry	–	●	●
BrilliantGlassCare	●	●	●
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60°/Fein	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	–/–/–	–/–/●	●/●/●
ExtraLeise	–	42 dB(A)	40 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–	●
Spüloptionen			
Express/IntenseZone/AutoDos	●/–/–	●/●/–	●/●/–
extra sauber/extra trocken	●/●	●/●	●/●
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckschublade	MultiFlex-Schublade 45	MultiFlex-Schublade 45
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45	MaxiComfort 45
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	–/1	1/1	2/1
Anzahl Maßgedecke	9	9	9
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/–	●/●	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Min-Max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	2,0 - 8,0	2,0 - 8,0	2,0 - 8,0
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	●	●	●
Brilliantweiß	●	●	●

Integrierbare Geschirrspüler


60 cm

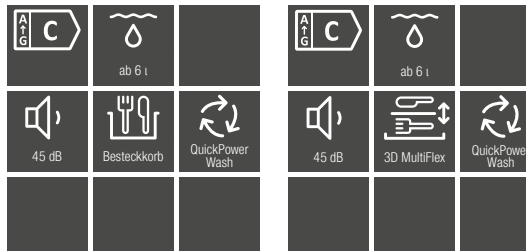

* Aktionsmodell

** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 5210 i Active Plus*	G 5210 SCi Active Plus*
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/ Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
Komfort		
Vernetzung mit Miele@home	–	–
Automatische Dosierung mit PowerDisk	–	–
AutoStart-Funktion	–	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–	–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
MultiLingua	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	C/C	C/C
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,9/0,73	8,9/0,74
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	73	74
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,51	0,52
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	–/●	–/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●
Ergebnisqualität		
Frishwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●
SensorDry	●	●
BrilliantGlassCare	–	–
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60°/Fein	●/–/●	●/–/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepfege	–/–/–	–/–/–
ExtraLeise	–	–
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–
Spüloptionen		
Express/IntenseZone/AutoDos	●/–/–	●/–/–
extra sauber/extra trocken	●/●	●/●
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	Comfort	Comfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	–/2	–/1
Anzahl Maßgedecke	13	14
Sicherheit		
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/–	●/–
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/–
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Min-Max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	3,0 - 10,0 - 9,0 - 19,0	3,0 - 10,0 - 9,0 - 19,0
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	●	●
Brillantweiß	●	●
Obsidianschwarz	●	●
Havannabraun	●	●

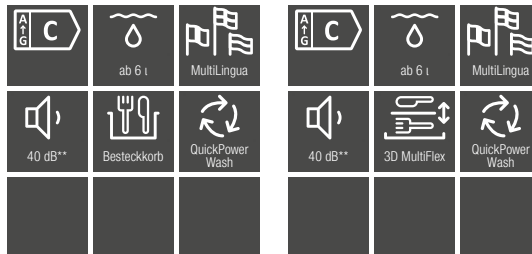


* Aktionsmodell

** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7000 i*	G 7000 Sci*
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/ Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort		
Vernetzung mit Miele@home	–	–
Automatische Dosierung mit PowerDisk	–	–
AutoStart-Funktion	–	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–	–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●
TürschließeHilfe	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	Display	Display
MultiLingua	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	C/C	C/C
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,9/0,73	8,9/0,74
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	73	74
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,51	0,52
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●
Ergebnisqualität		
Frishwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●
SensorDry	●	●
BrilliantGlassCare	●	●
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60°/Fein	●/●/●	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	–/–/●	–/–/●
ExtraLeise	40 dB(A)	40 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–
Spüloptionen		
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/–	●/●/–
extra sauber/extra trocken	●/●	●/●
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	Comfort	Comfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	–/2	–/1
Anzahl Maßgedecke	13	14
Sicherheit		
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/–
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Min-Max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	3,0 - 10,0 - 8,0 - 18,0	3,0 - 10,0 - 10,0 - 20,0
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	●	●
Brillantweiß	–	●


Integrierbare Geschirrspüler

60 cm

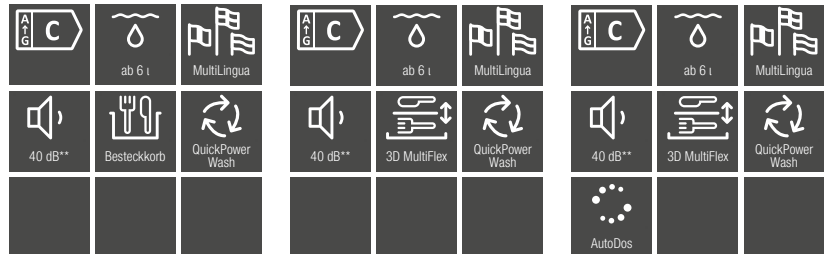

** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7100 i	G 7100 Sci	G 7310 Sci AutoDos
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 85 cm)		–	G 7315 Sci XXL AutoDos
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	●
Automatische Dosierung mit PowerDisk	–	–	●
AutoStart-Funktion	–	–	●
Knock2open/BrilliantLight	–/–	–/–	–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43	43	42
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
MultiLingua	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	C/B	C/B	C/B
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,9/0,73	8,9/0,74	8,9/0,74
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	73	74	74
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,51	0,52	0,52
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●	●/●	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
SensorDry	●	●	●
BrilliantGlassCare	●	●	●
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60°/Fein	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	–/–/●	–/–/●	●/●/●
ExtraLeise	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–	–
Spüloptionen			
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/–	●/●/–	●/●/●
extra sauber/extra trocken	●/●	●/●	●/●
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	2/2	2/1	2/1
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●	●/●	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Min-Max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	3,0 - 10,0 - 8,0 - 18,0	3,0 - 10,0 - 8,0 - 18,0	3,0 - 12,0 - 9,0 - 18,0
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	●	●	●/XXL: ●
Brillantweiß	–	●	●/XXL: ●
Obsidianschwarz	–	●	–/–

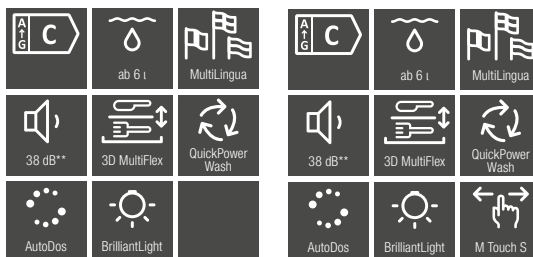


** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7510 SCi AutoDos	G 7910 SCi AutoDos
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 85 cm)	G 7515 SCi XXL AutoDos	G 7915 SCi XXL AutoDos
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	Geneigte Blende/Softkeys	Geneigte Blende/ Touch-Bedienung
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	M Touch S
Komfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Automatische Dosierung mit PowerDisk	●	●
AutoStart-Funktion	●	●
Knock2open/BrilliantLight	-/●	-/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41	41
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	AutoClose
Funktionskontrolle	Display	Display
MultiLingua	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	C/B	C/B
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,9/0,74	8,9/0,74
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	74	74
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,52	0,52
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●
SensorDry	●	●
BrilliantGlassCare	●	●
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60°/Fein	●/●/●	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	●/●/●	●/●/●
ExtraLeise	38 dB(A)	38 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	●	●
Spüloptionen		
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/●	●/●/●
extra sauber/extra trocken	●/●	●/●
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflege	4/1	4/1
Anzahl Maßgedecke	14	14
Sicherheit		
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/●
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Min-Max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	3,0 - 11,0 - 8,0 - 17,0	3,0 - 10,0 - 7,0 - 16,0
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
Obsidianschwarz	●/XXL: ●	●/XXL: ●

Vollintegrierbare Geschirrspüler

45 cm




* Aktionsmodell

** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (45 x 81 cm)	G 5481 SCVi SL Active*	G 5690 SCVi SL	G 5890 SCVi SL
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/ Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	●
Automatische Dosierung mit PowerDisk	–	–	–
AutoStart-Funktion	–	–	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–	–/–	–/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	44	43
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	optisch und akustisch	optisch und akustisch
MultiLingua	–	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	F/C	D/B	C/B
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,0/0,78	7,7/0,62	7,7/0,55
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	78	62	55
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,53	0,41	0,41
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	–/●	●/●	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frishwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	–	●	●
SensorDry	–	●	●
BrilliantGlassCare	●	●	●
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60°/Fein	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	–/–/–	–/–/–	●/●/●
ExtraLeise	–	42 dB(A)	40 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–	●
Spüloptionen			
Express/IntenseZone/AutoDos	●/–/–	●/●/–	●/●/–
extra sauber/extra trocken	●/●	●/●	●/●
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckschublade	MultiFlex-Schublade 45	MultiFlex-Schublade 45
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45	MaxiComfort 45
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	–/1	1/1	2/1
Anzahl Maßgedecke	9	9	9
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/–	●/●	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	–/–	–/–	●/–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Min-Max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	2,0 - 8,0	2,0 - 8,0	2,0 - 8,0
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	●	●	●

Vollintegrierbare Geschirrspüler

60 cm

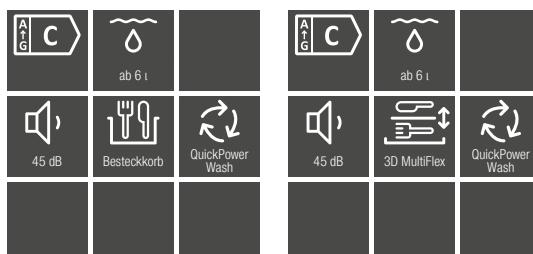


* Aktionsmodell

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 5260 Vi Active Plus*	G 5260 SCVi Active Plus*
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 85 cm)	–	G 5265 SCVi XXL Active Plus*
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste	Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
Komfort		
Vernetzung mit Miele@home	–	–
Automatische Dosierung mit PowerDisk	–	–
AutoStart-Funktion	–	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–	–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	akustisch	akustisch
MultiLingua	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	C/C	C/C
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,9/0,73	8,9/0,74
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	73	74
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,51	0,52
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	–/●	–/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●
SensorDry	●	●
BrilliantGlassCare	–	–
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60°/Fein	●/–/●	●/–/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	–/–/–	–/–/–
ExtraLeise	–	–
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–
Spüloptionen		
Express/IntenseZone/AutoDos	●/–/–	●/–/–
extra sauber/extra trocken	●/●	●/●
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	Comfort	Comfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflege	–/2	–/1
Anzahl Maßgedecke	13	14
Sicherheit		
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/–	●/–
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	–/–	–/–
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10	2,0/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Min-Max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	4,0 - 11,0 - 8,0 - 16,0	4,0 - 11,0 - 8,0 - 16,0
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	●	●/XXL: ●

Vollintegrierbare Geschirrspüler


60 cm

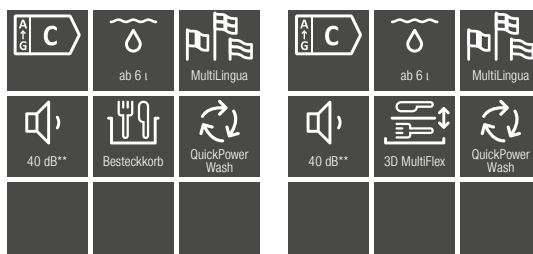

* Aktionsmodell

** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7050 Vi*	G 7050 SCVi*
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 85 cm)	–	G 7055 SCVi XXL
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste	Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort		
Vernetzung mit Miele@home	–	–
Automatische Dosierung mit PowerDisk	–	–
AutoStart-Funktion	–	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–	–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch
MultiLingua	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	C/C	C/C
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,9/0,73	8,9/0,73
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	73	73
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,51	0,51
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●
SensorDry	●	●
BrilliantGlassCare	●	●
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60°/Fein	●/●/●	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	–/–/●	–/–/●
ExtraLeise	40 dB(A)	40 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–
Spüloptionen		
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/–	●/●/–
extra sauber/extra trocken	●/●	●/●
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	Comfort	Comfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflege	2/2	2/1
Anzahl Maßgedecke	13	14
Sicherheit		
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	–/–	–/–
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10	2,0/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Min-Max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	4,0 - 10,0 - 8,0 - 16,0	4,0 - 10,0 - 8,0 - 16,0
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	●	●/XXL: ●

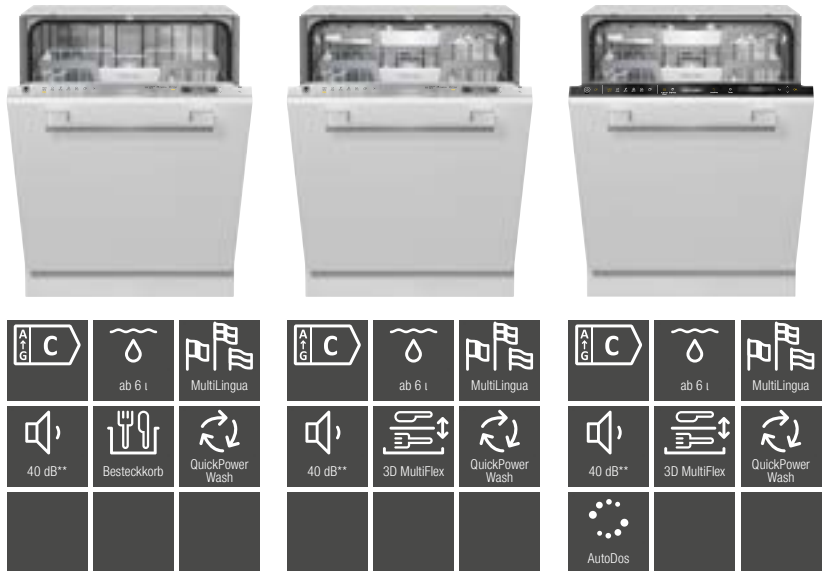

** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7150 Vi	G 7150 SCVi	G 7360 SCVi AutoDos
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 85 cm)	–	G 7155 SCVi XXL	G 7365 SCVi XXL AutoDos
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste	Vollintegrierte Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	●
Automatische Dosierung mit PowerDisk	–	–	●
AutoStart-Funktion	–	–	●
Knock2open/BrilliantLight	–/–	–/–	–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43	43	42
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
MultiLingua	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	C/B	C/B	C/B
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,9/0,73	8,9/0,74	8,9/0,74
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	73	74	74
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,51	0,52	0,52
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●	●/●	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
SensorDry	●	●	●
BrilliantGlassCare	●	●	●
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60°/Fein	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	–/–/●	–/–/●	●/●/●
ExtraLeise	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–	–
Spüloptionen			
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/–	●/●/–	●/●/●
extra sauber/extra trocken	●/●	●/●	●/●
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	2/2	2/1	2/1
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●	●/●	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	–/–	–/–	–/–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Min-Max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	4,0 - 10,0 - 8,0 - 16,0	4,0 - 10,0 - 8,0 - 16,0	4,0 - 11,0 - 7,0 - 14,0
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	●	●/XXL: ●	–/–
Obsidianschwarz	–/–	–/–	●/XXL: ●

Vollintegrierbare Geschirrspüler

60 cm



** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7560 SCVi AutoDos	G 7590 SCVi AutoDos	G 7960 SCVi AutoDos
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 85 cm)	G 7565 SCVi XXL AutoDos	G 7595 SCVi XXL AutoDos	G 7965 SCVi XXL AutoDos
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/Softkeys	Vollintegrierte Blende/Softkeys	Vollintegrierte Blende/ Touch-Bedienung
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	M Touch Vi
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•	•	•
AutoStart-Funktion	•	•	•
Knock2open/BrilliantLight	-/•	•/•	•/•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41	41	41
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	•/•	•/•	•/•
Türschließhilfe	ComfortClose	AutoClose	AutoClose
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
MultiLingua	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	C/B	C/B	C/B
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,9/0,74	8,9/0,74	8,9/0,74
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	74	74	74
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,52	0,52	0,52
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	•/•	•/•	•/•
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	•/•	•/•	•/•
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•
SensorDry	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv	•/•/•	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/PowerWash 60°/Fein	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	•/•/•	•/•/•	•/•/•
ExtraLeise	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	•	•	•
Spüloptionen			
Express/IntenseZone/AutoDos	•/•/•	•/•/•	•/•/•
extra sauber/extra trocken	•/•	•/•	•/•
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	4/1	4/1	4/1
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	•/•	•/•	•/•
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Min-Max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	4,0 - 11,0 - 7,0 - 14,0	4,0 - 11,0 - 7,0 - 14,0	4,0 - 11,0 - 7,0 - 14,0
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Obsidianschwarz	•/XXL: •	•/XXL: •	•/XXL: •





Spülmaschinen ProfiLine

Überzeugend in Leistung und Design

Überall dort, wo Haushaltsgeräte an ihre Grenzen stoßen, leisten die Spülmaschinen der Baureihe ProfiLine glänzende Arbeit. Mit Programmlaufzeiten ab 17 Minuten sind sie die perfekte Wahl für Nutzer, bei denen es regelmäßig auf erstklassige Spülergebnisse binnen kurzer Zeit ankommt. Mit ihrer komfortablen Bedienung und der perfekten Integration in hochwertige Küchenzeilen sind sie ideal geeignet für Büros, Präsentationsräume und Kanzleien, aber auch für Privathaushalte mit gehobenen Ansprüchen.

Überzeugende Reinigungsleistung

- Kürzeste Programmlaufzeit ab 17 min
- Ideal geeignet für das Spülen größerer Mengen von Geschirr, Tellern und Gläsern wie z. B. in Tee- oder Spülküchen
- Flexible Körbe sorgen für eine große Kapazität, individuelle Beladungsmöglichkeiten und sehr gute Spül- und Trocknungsergebnisse

Komfortable Bedienung

- Einfache Bedienung mit Klartextanzeige und automatischer Dosierung von Flüssigreiniger (nachkaufbares Zubehör)
- Durch die AutoOpen Trocknung öffnet sich die Tür des Geschirrspülers am Ende des Spülprogramms automatisch und garantiert so perfekte Trocknungsergebnisse
- Flexible Aufstell- und Einbaumöglichkeiten
- Die Vernetzung des Geschirrspülers ermöglicht es, dass jederzeit und überall mit dem Gerät kommuniziert werden kann

Hohe Wirtschaftlichkeit

- Labelprogramm Energieeffizienzklasse E
- Die neuen ProfiLine Geschirrspüler verbrauchen durchschnittlich 10% weniger Energie und 20 % weniger Wasser als die Vorgängerserie
- Spülgutspezifische Programme für eine strahlende und effiziente Reinigung

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für ProfiLine Geschirrspüler auf einen Blick



Energieeffizienz

Es wird Energieeffizienzklasse E angeboten.



Programmlaufzeit

Die kürzeste Programmlaufzeit der ProfiLine Geschirrspüler liegt bei 17 Minuten.



Geräuschwert

Der Geschirrspüler hat eine Lautstärke von 45 dB.



Besteckreinigung

Die patentierte 3D+-Besteckschublade¹⁾ lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe anpassen



Kann flexibel auf den vorderen Spikereihen des Unterkorbes eingesetzt werden



Dosiersysteme

An den Geschirrspüler kann ein externes Dosiermodul zur bequemen und effizienten Dosierung von Reinigungsmitteln angeschlossen werden.



Perfect GlassCare²⁾

Diese patentierte³⁾ Technologie stellt sicher, dass Gläser schonend gepflegt werden



AutoOpen-Trocknung⁴⁾

Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch



Miele@home

Per Smartphone oder Tablet Status abrufen oder Geräte steuern



BrilliantLight⁵⁾

4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums

¹⁾ EP 2201887B1, DE 102008062761B3

²⁾ EP1080681B1

³⁾ EP 2120671B1, DE 102007008950B4

⁴⁾ EP 1457153B1

⁵⁾ EP 2233061B1

Geschirrspüler ProfiLine

60 cm



* Lieferbar solange der Vorrat reicht

** Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz

Hinweis:

Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den Gewerbegeschirrspülern PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8059, PG 8096 oder PG 8099 von Miele Professional.

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	PG 8131 i Profiline*	–	–
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	–	PG 8132 SCi XXL Profiline*	PG 8133 SCVi XXL Profiline*
Leistung			
Max. Spülgänge pro Tag	5	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten**	17	17	17
Design			
Blendengestaltung und Bedienungsart	geneigte Blende/ Programmwahltaste	geneigte Blende/ Programmwahltaste	vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Restzeitanzeige/24 Stunden Startvorwahl	•/•	•/•	•/•
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
BrilliantLight	•	•	•
ComfortClose	•	•	•
Flüssigdosierung durch Einsatz des Dos-Moduls G 80 Profiline flex möglich (nachkaufbares Zubehör)	•	•	•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45	45
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	E/C	E/C	E/C
Verbrauchswerte Warmwasseranschluss** im Programm ECO in kWh	0,6	0,6	0,6
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	13,8/0,930	13,8/0,950	13,8/0,950
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	93	95	95
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•	•	•
Perfect GlassCare	•	•	•
Spülprogramme			
Anzahl der Spülprogramme	8	8	8
Intensive Reinigung	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C
Schnelle, leichte Reinigung	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C
Sanfte Reinigung für Gläser	Gläser 50°C	Gläser 50°C	Gläser 50°C
Labelprogramm	ECO 52°C	ECO 52°C	ECO 52°C
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-Besteckschublade+	3D-Besteckschublade+
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
Sicherheit			
Waterproof-System	•	•	•
Türverriegelungsoption	•	•	–
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	•	•	•
Technische Daten			
min-max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	–	–	4-9 [4-12]
Anschlusswerte (3N AC 400V 50 Hz)			
Heizleistung in kW/Absicherung	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A
Gesamtanschlusswert in kW bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz	8,3	8,3	8,3
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)	1N AC 230V 50 Hz	1N AC 230V 50 Hz	1N AC 230V 50 Hz
	•	•	•
Unverbindliche Service-Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	•	•	•

Tabelle Kompatibilität Frontverkleidungen für Geschirrspüler

Typenbezeichnung	Breite x Höhe	60 cm	45 cm	Frontfarbe	Baureihe G 7xx0	Baureihe G 7xx5 XXL	Baureihe G 5xx0	Baureihe G 5xx5 XXL	PG 8131 i	PG 8132 SCi XXL	PG 8183 SCVi XXL	Material-Nr.
Frontverkleidung für vollintegrierte Geschirrspüler												
GFVi 702/72 PureLine	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•				10986760
GFVi 702/77 PureLine	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•				10986770
GFVi 703/72 ContourLine	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			•	10986780
GFVi 703/77 ContourLine	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			•	10986790
GFVi 701/72 o. Bohrung	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			•	10986740
GFVi 701/77 o. Bohrung	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			•	10986750
GFVi 453/72-7	450 x 715 mm		•	Edelstahl/CleanSteel			•					11526970
Frontverkleidung für integrierbare Geschirrspüler												
GFV 60/57-1	600 x 570 mm			Edelstahl/CleanSteel					•	•		7149240
GFV 60/57-7	600 x 570 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•	•			10986710
GFV 60/60-1	600 x 600 mm			Edelstahl/CleanSteel					•	•		7160640
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•	•	•		10986720
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Brillantweiß	•	•	•	•	•	•		10986690
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•	•	•		10986730
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Brillantweiß	•	•	•	•	•	•		10986700
GFV 45/60-7	450 x 600 mm		•	Edelstahl/CleanSteel			•					11526950
Frontdekor für integrierbare Geschirrspüler												
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	•		Havannabraun	•	•	•	•	•	•		10986150
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	•		Obsidianschwarz	•	•	•	•	•	•		10986560
GDU 60/65-7	585 x 655 mm	•		Havannabraun		•		•		•		10986190
GDU 60/65-7	585 x 655 mm	•		Obsidianschwarz		•		•		•		10986570



Frontverkleidung PureLine für vollintegrierbare Geschirrspüler

In Edelstahl CleanSteel mit Griff im PureLine-Design

- Perfekte Designharmonie im Küchenumfeld
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken
- Inklusive Edelstahl-Griff PureLine-Design und Befestigungsmaterial



Frontverkleidung ContourLine für vollintegrierbare Geschirrspüler

In Edelstahl CleanSteel mit Griff im ContourLine-Design

- Perfekte Designharmonie im Küchenumfeld
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken
- Inklusive Edelstahl-Griff ContourLine und Befestigungsmaterial



Frontverkleidung ohne Bohrung für vollintegrierbare Geschirrspüler

In Edelstahl CleanSteel ohne Griff und ohne Bohrung

- Perfekte Designharmonie im Küchenumfeld
- Anpassung an das Küchengriff-Design möglich
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken



Frontverkleidung für integrierbare Geschirrspüler

In Edelstahl CleanSteel oder Brillantweiß

- Perfekte Designharmonie von Frontverkleidung und Schalterblende
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken



Frontdekor für integrierbare Geschirrspüler

Für perfekten Umbau eines integrierbaren Geschirrspülers zu einem Unterbau-Gerät

- Entstehung Unterbau-Geschirrspüler durch Kombination von GDU und i-Gerät
- Aufnahme von Dekorplatte bis 4 mm möglich
- Kürzung max. 7 cm der Höhe möglich, für Dunkelbraun und Schwarz
- Dekorset GDU kann nicht mit Edelstahl-Wechselblenden kombiniert werden
- Inhalt: Dekorset und tiefenverstellbarer Sockel

Zubehör für Geschirrspüler



Gläserereinsatz GGU

- Spezieller Einsatz für hohe oder langstielige Gläser.
- Garantiert optimale Spülergebnisse.
 - Nur für Unterkörbe mit herausnehmbaren Einsätzen.
 - Einsetzbar in 60 cm breiten Geschirrspülern G 1xxx, G 2xxx, G 582 - G 595 SC und G 305 - G 898 SC Plus-3.

M.-Nr. 6.093.710



Gläserbügel GGU 5000

- Für sehr langstielige, hohe Gläser.
- Für mehr Sicherheit und perfekten Glanz.
 - Garantiert optimale Spülergebnisse.
 - Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern G 5xxx, G 6xxx und G 470x.

M.-Nr. 7.823.180



Flaschenhalter GFU

- Flaschenhalter für Flaschen, Vasen, Babyflaschen etc.
- Variabel einsetzbar im Unterkorb.
 - Perfekte Reinigung durch vertikale Positionierung.
 - Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern G 1xxx, G 2xxx und 45 cm breiten Geräten.

Mat.-Nr. 7.149.690



Besteckkorb GBU 5000

- Für zusätzliche Besteck-Kapazität im Unterkorb.
- Besteckkorb ist im Unterkorb flexibel positionierbar.
 - Für die optimale Platzierung u.a. von sperrigen Teilen z.B. Kuchenheber oder Schneebesen.
 - Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern G 4xxx, G 5xxx und G 6xxx.

M.-Nr. 9.614.020



Kleiner Besteckkorb GBU

- Für zusätzliche Besteck-Kapazität im Unterkorb.
- Garantiert optimale Spülergebnisse.
 - Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern G 1xxx, G 2xxx und 45 cm breiten Geräten.

M.-Nr. 5.563.020



Multifunktionskorb GMFO

- Einsatz für den Oberkorb mit eigenen Plätzen für Babyflaschen.
- Durch die engmaschige Gestaltung für die Aufnahme von Kleinteilen geeignet.
 - Mit zusätzliche Aufnahmerippen für Teller.
 - Garantiert optimale Spülergebnisse.

M.-Nr. 6.225.570

Pflege- und Reinigungsprodukte



Backofenreiniger OvenClean³⁾ 500 ml

Ultrastarke Fettlösekraft ohne störende Geruchsbildung

- Mühelose Reinigung - dank gelartiger Konsistenz
- Kurze Einwirkzeit von 10 bis max. 60 Minuten ohne Aufheizen
- Auch für PerfectClean geeignet
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

M.-Nr. 10.162.230



Reinigungstabletten¹⁾ 10 Stück

Zur gründlichen Entfernung von Kaffeeölen und Kaffeerückständen

- Höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung
- Abgestimmte Formulierung - Spezielle Miele Rezeptur
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

M.-Nr. 11.201.230



Reiniger für Milchleitungen³⁾ 100 Stück

Für hygienisch saubere Milchleitungen in Kaffeevollautomaten.

- Entfernt Milcheiweiß und -fette restlos
- Höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung
- Einfache Dosierung - dank vorportionierter Sticks
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

M.-Nr. 11.201.280



Entkalkungstabletten³⁾ 6 Stück

für Kaffeevollautomaten, Backöfen/Herde mit Klimagaren und Dampfgarer.

- Gründlichen Entfernung von Ablagerungen und Verkalkungen
 - Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung
 - Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung
- Bitte beachten: Zum Entkalken des Miele Druck-Dampfgarers benötigen Sie den speziellen Systementkalker.

M.-Nr. 11.201.150



System-Reiniger und -Entkalker²⁾ 1 l

Für die Entkalkung des Druck-Dampfgarers.

- Gründliche Entfernung von Verkalkungen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung
- Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung

M.-Nr. 10.265.450



DGClean 250 ml

Für beste Reinigungsergebnisse bei Dampfgarern mit Backöfen.

- Ultrastarke Fettlösekraft ohne störende Geruchsbildung
- Mühelose Reinigung dank stabiler Haftung
- Perfekte Haftung auch an senkrechten Oberflächen
- Lebensmittelsicher

M.-Nr. 10.172.710



Intense Clean³⁾ 200 g für eine Anwendung

Für hygienische Sauberkeit in Geschirrspülern und Waschmaschinen

- Entfernt Fette, Bakterien und dadurch entstehende Gerüche
- Effektive Grundreinigung
- Gewährleistet perfekte Wasch- bzw. Spülergebnisse
- 1-3 Mal pro Jahr anwenden

M.-Nr. 10.717.290



DishClean 160 g für eine Anwendung

Sichert die optimale Funktion Ihres Geschirrspülers

- Entfernt Gerüche, Kalk und leichte Ablagerungen
- Erhalt von Elastizität und Dichtigkeit der Türdichtungen
- Aktiver Schutz durch Sauberkeit
- Sichert optimale Maschinenleistung
- 4-5 Mal pro Jahr angewendet erhält es den Geschirrspüler in einem optimalen Zustand

M.-Nr. 10.161.260



Freshener 1 Stk.

Für einen angenehmen Duft im Geschirrspüler

- Neutralisiert unangenehme Gerüche
- Frischer und angenehmer Duft von Limette und grünem Tee
- Einfach und bequem am Geschirrkorb anzubringen
- Sehr ergiebig - für 60 Spülgänge

M.-Nr. 10.118.510

¹⁾ gesundheitsschädlich, ²⁾ ätzend, ³⁾ reizend



PowerDisk

Geschirrspülmittel für G 7000 mit AutoDos



Überlegenes Reinigungssystem, einzigartige Freiheit!

Erleben Sie exzellente Reinigungsergebnisse mit unserer Innovation: Die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk heißt AutoDos – entwickelt von Miele. Geschirrspüler und unser exklusives Pulvergranulat haben wir als präzise aufeinander abgestimmtes System entwickelt. Das Pulvergranulat mit speziellen Inhaltsstoffen wird abhängig vom gewählten Programm automatisch dosiert – in der exakt benötigten Menge und zum optimalen Zeitpunkt. Auch mehrmaliges Dosieren innerhalb eines Programms ist auf diese Weise möglich. Im Programm Automatic misst ein Sensor den Verschmutzungsgrad und die Dosierung wird entsprechend angepasst.

An Spülmittel müssen Sie nicht bei jedem Spülgang, sondern erst nach circa einem Monat denken – denn die innovative Dosiertechnik mittels PowerDisk hält Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge¹ bereit. Damit genießen Sie eine neue Freiheit. Ebenso mit Auto-Start: Einmal programmieren reicht, danach spült der weltweit erste autonome Geschirrspüler automatisch zur gewünschten Zeit am gewählten Tag. Sie müssen nur die Tür geschlossen halten. So wird Ihr Alltag einfacher, und Sie profitieren von einzigartigem Komfort.



PowerDisk All in 1 1 Stk.

Geschirrspülmittel für überlegene Reinigung in Geschirrspülern mit AutoDos-Funktion

- Miele exklusives Pulvergranulat
- U. a. mit Klarspüler- und Salzfunktion
- Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Automatische Dosierung für ca. 1 Monat (20 Spülgänge¹)

M.-Nr. 11.093.180



PowerDisk All in 1 Vorratsset 6 Stück

Geschirrspülmittel für Geschirrspüler mit AutoDos-Funktion. Vorratsset zum Vorteilspreis.

M.-Nr. 11.093.200



¹ Im Programm Normal 60°C



Wartungsservice

Wenn Werterhalt zur Philosophie gehört

Mit der Entscheidung für erstklassige, langlebige Miele Geräte haben Sie eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Damit Sie stets und für eine sehr lange Zeit Freude an Ihren Geräten haben, bietet Ihnen Miele einen exklusiven Wartungsservice.

Im Rahmen dieses Services werden Ihre Miele Geräte durch unseren Werkkundendienst professionell gepflegt. Mit einem speziell von Miele entwickelten Diagnose-System überprüfen wir Ihre Geräte und bringen sie auf den neuesten Stand.

Neben der Untersuchung der Gerätefunktionen werden Ihre Geräte zudem mit Miele Pflegeprodukten intensiv gereinigt. Zudem erhalten Sie wertvolle Tipps zur Bedienung Ihres Miele Gerätes.

Wererhalt Ihrer Geräte

Durch intensive Reinigung und Pflege vom Miele Experten sind Ihre Geräte stets in einem einwandfreien Zustand.

Perfekte Ergebnisse

Mit regelmäßiger Pflege und Funktionsprüfung sowie Programmupdates erzielen Sie jederzeit beste Ergebnisse.

Wertvolle Tipps

Die Miele Experten stehen Ihnen mit Tipps und Tricks rund um die optimale Anwendung Ihrer Geräte zur Verfügung.

Miele Werkskundendienst

Ihr Partner für alle Servicefälle

Mit dem Kauf eines Miele Gerätes entscheiden Sie sich für Langlebigkeit und beste Qualität. Sollten Sie dennoch einmal Hilfe benötigen, hilft Ihnen der Miele Kundenservice schnell und zuverlässig weiter.

Die Qualität unseres Kundenservices wird in regelmäßigen Miele Kundenbefragungen geprüft und zusätzlich durch Untersuchungen unabhängiger Institute bestätigt.

Unter ausgezeichnetem Service verstehen wir nicht nur die kompetente Hilfe im Reparaturfall. Miele betreut Sie vielmehr von der Lieferung und Installation Ihrer Geräte bis hin zur Inbetriebnahme.

Immer in Ihrer Nähe

Miele Service-Techniker und ausgewählte Servicepartner sind landesweit vertreten und können in kürzester Zeit bei Ihnen sein

Kompetent

Unsere Service-Techniker sind spezialisiert auf die Reparatur von Miele Hausgeräten. Somit ist eine schnelle und fachgerechte Reparatur gewährleistet. Mit der speziell für Miele Geräte entwickelten PC-Diagnose werden Gerätefehler schnell erkannt. Über 90 % aller Servicefälle beheben wir bereits beim ersten Einsatz

Sichere Ersatzteilversorgung

Von Miele Original-Ersatzteilen können Sie nicht nur die sprichwörtliche Miele Qualität erwarten, sondern auch eine schnelle Verfügbarkeit – auch viele Jahre nach dem Kauf Ihres Gerätes.





Individuelle Produktberatung

Wenn Information zum Erlebnis wird

Miele Geräte sind hochwertig und innovativ – damit treffen Sie die beste Wahl. Damit Sie noch mehr Freude an Ihren Geräten und deren zahlreichen Funktionen haben, möchte Miele Ihnen ein attraktives Angebot vorstellen: die individuelle Produktberatung.

Diesen Service passen wir ganz individuell an Ihre Wünsche an. Dabei beraten wir Sie umfassend rund um die Funktionen und die optimale Nutzung Ihrer Miele Geräte bei Ihnen zu Hause.

Gemeinsam stellen wir bei Ihren Geräten Ihre Lieblingsprogramme ein, erklären Ihnen spezielle Funktionen und geben Hinweise zur Pflege und Bedienung. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie ganz einfach die besten Ergebnisse erzielen können und geben Ihnen dazu einige wertvolle Tipps – damit Sie immer und für lange Zeit Freude an Ihren Miele Geräten haben.

Persönliche Beratung

Miele Experten beraten Sie ganz individuell – bei Ihnen zu Hause, an Ihren Geräten.

Einstellung Ihrer Lieblingsprogramme

Durch individuelle Programmierung können Ihre Geräte perfekt an Ihre Bedürfnisse und Gewohnheiten angepasst werden.

Tipps & Tricks für perfekte Ergebnisse

Sie erhalten hilfreiche Hinweise für die Bedienung und Pflege Ihrer Geräte.

Der Miele Club

Exklusive Vorteile für Stammkunden

Für all jene, die noch tiefer in die Welt von Miele eintauchen wollen, gibt es den Miele Club. Als registrierter Stammkunde genießen Sie zusätzliche Vorteile.

Als Miele Club Mitglied profitieren Sie zudem von exklusiven Serviceleistungen und einer Vielzahl an Informationen und Tipps für Küche und Haushalt. Damit wollen wir Ihnen die Vielfalt der Miele Geräte, Service- und Zusatzleistungen zugänglich machen.

Melden Sie sich unter miele.at beim Miele Club an und genießen Sie die exklusiven Vorteile!

Exklusive Vorteile und Clubangebote

Regelmäßige Angebote nur für Clubmitglieder per E-Mail.

Miele Zufriedenheits-Plus – Geräte-Umtauschmöglichkeit

Sollten Sie im Praxisbetrieb feststellen, dass ein anderes Miele Gerät Ihren Erwartungen besser entspricht, können Sie es binnen vier Wochen ab Kaufdatum umtauschen.

Miele Servicetermin-Plus

Unsere Pünktlichkeitsgarantie verspricht das Eintreffen eines Kundendiensttechnikers zum vereinbarten Servicetermin. Bei Verspätung übernimmt Miele die Wegezeit.

Miele Techniker-Plus

Bestellen Sie Ihren Servicetechniker bequem online und wählen direkt Ihren Wunschtermin aus.

Geburtsstagsüberraschung

Freuen Sie sich über eine Überraschung zu Ihrem Geburtstag.

Anmeldung unter www.miele.at





Mit allen Sinnen (er)leben

Die Miele Experience Center in Wien und Salzburg

Unsere Showrooms

Die Miele Experience Center in Wals bei Salzburg und Wien setzen neue Maßstäbe in der Gerätepräsentation: Das hochwertige und elegante Ambiente der Miele Experience Center macht die Philosophie der Marke spürbar. Entdecken Sie herausragende Miele Qualität und ausgezeichnetes Miele Design – erleben Sie mit allen Sinnen, was Miele zu bieten hat.

Individuelle Beratung und Produktinformation

Sehen Sie sich in den Miele Experience Centern in Ruhe um und lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten. Gemeinsam finden wir die passenden Geräte für Ihren Bedarf.

Da wir uns gerne für Sie persönlich Zeit nehmen möchten, bitten wir um telefonische Voranmeldung.

Kochvorführungen & Veranstaltungen

In den Aktivküchen können Sie die hochwertigen Miele Herde, Backöfen, Mikrowellengeräte und Dampfgarer in der Praxis kennenlernen. Besuchen Sie eine unserer regelmäßig stattfindenden Kochvorführungen und Sie werden im Handumdrehen von der Benutzerfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit der Miele Geräte überzeugt sein.

Bei unseren Kochkursen können Sie sich von Spitzenköchen wertvolle Tipps und Tricks holen. Interessante Vorträge runden unser Veranstaltungsangebot ab.

Informationen und Anmeldung zu unseren Veranstaltungen

in Dornbirn, Graz, Linz, Innsbruck, Salzburg, St. Pölten und Wien.

www.miele-veranstaltungen.at







Erleben Sie die Faszination Miele
in den Miele Experience Centern.

**Zentrale:**

Miele Gesellschaft m. b. H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg

Telefon: 050 800 800*
E-mail: info@miele.at
www.miele.at

**Unsere Showrooms:**

Miele Experience Center
Mielestraße 10
5071 Wals bei Salzburg

Miele Experience Center
Vorarlberger Allee 31
1230 Wien

Öffnungszeiten:

Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr
Sa 9.00–13.00 Uhr

**Individuelle Beratung und
Produktinformation**

In den Miele Experience Centern können
Sie sich in Ruhe umsehen und beraten
lassen. Da wir uns gerne für Sie persönlich
Zeit nehmen möchten, bitten wir um Termin-
vereinbarung.

**Produktinformation
und Werkskundendienst**

050 800 800*

info@miele.at

Mo–Fr 8.00–17.00 Uhr

**Informationen &
Miele Online Shop**

www.miele.at

Newsletter abonnieren

www.miele.at/newsletter

Werkskundendienst

www.miele.at/service

*Österreichweit aus dem A1-Festnetz zum Ortstarif,
Gebühren aus anderen Netzen betrieberabhängig.

Bei den angeführten Preisen handelt es sich um unverbind-
lich empfohlene Verkaufspreise in EURO inkl. MwSt., deren
jederzeitige Änderung, insbesondere infolge von Satz- bzw.
Druckfehlern, Irrtum und Kostenänderungen, ausdrücklich
vorbehalten bleibt.