

BORA S Pure

Planungsunterlage

BORA S Pure Highlights

minimalistisches Design

Durch die flächenbündige Ausführung von Kochfeld und Dunstabzug sowie das minimalistische Design integriert sich das BORA S Pure nahtlos in jede zeitgemäße Küchenarchitektur. Optisch besticht es durch die asymmetrische Platzierung der Einströmdüse, die dem Kochfeld ein außergewöhnliches und modernes Erscheinungsbild verleiht. Das Bedienfeld ist im Standby beinahe unsichtbar und auch im laufenden Betrieb durch intelligente Beleuchtung stets auf das Wesentliche reduziert.

niedrigste Lautstärke

Immer ausgesprochen leise – auch bei hohen Leistungsstufen: Der Grund ist die optimale Luftführung und der Einsatz eines extrem geräuscharmen Lüfters. Es entsteht keine Ablenkung beim Kochen und Unterhaltungen bleiben ungestört.

eSwap - einfacher Filterwechsel

Gerüche werden im Umluftbetrieb durch einen hocheffizienten Aktivkohlefilter neutralisiert. Um den Filterwechsel zu vereinfachen, erfolgt dieser von oben durch die Einströmöffnung: ganz ohne Entfernen von Schubladen oder Sockelblenden.

kompakteste Bauweise

Die Lösung für sämtliche Raumprobleme: Mit seinen extrem kompakten Maßen passt das BORA S Pure Kochfeld selbst in kleinste Küchen. Auch in einem 60 cm breiten Küchenschrank findet es problemlos Platz. Dies eröffnet völlig neue Möglichkeiten in der Küchenplanung!

maximaler Stauraum

Die geringe Höhe von unter 200mm und die integrierte Umluftfiltereinheit garantieren maximalen Stauraum für Töpfe und andere Küchenutensilien im Unterschrank. Selbst bei der Küchenzeile mit 60cm Tiefe, werden im Umluftbetrieb keine Schubladen gekürzt. Ganz anders als üblich.

intuitive sControl Bedienung

Der einzigartige vertikale Slider macht die Bedienung durch intuitives Rauf-/Runterbewegen des Fingers oder direktes Antippen noch einfacher. Alle wichtigen Bedienfunktionen sind immer schnell über eine Berührung erreichbar.

integrierte Fettauffangwanne

Geht beim Kochen mal was daneben, fängt die integrierte Wanne Festes wie Flüssiges sicher auf.

leichte Reinigung


Die dem Kochdunst ausgesetzten Teile lassen sich durch die gut zugängliche, breite Einströmöffnung einfach entnehmen. Gereinigt werden sie im Geschirrspüler – bei sehr geringem Platzbedarf.

optimale Kochfeldausnutzung

Das BORA S Pure verfügt über vier Kochzonen unterschiedlicher Größe, die alle gängigen Topf- und Pfannenmaße abdecken. Zwei der vier Induktionsspulen wurden speziell für das S Pure entwickelt. Dadurch lässt sich die komplette Fläche des Kochfelds optimal nutzen. Der Nutzer kann problemlos zeitgleich mit bis zu vier Pfannen und Töpfen üblicher Größe kochen – von klein bis groß ist alles möglich!

automatische Abzugssteuerung

Die Leistung des Abzugs regelt sich selbstständig entsprechend des aktuellen Kochvorgangs. Pausenloses, manuelles Eingreifen entfällt. Die volle Konzentration bleibt auf dem Kochen.

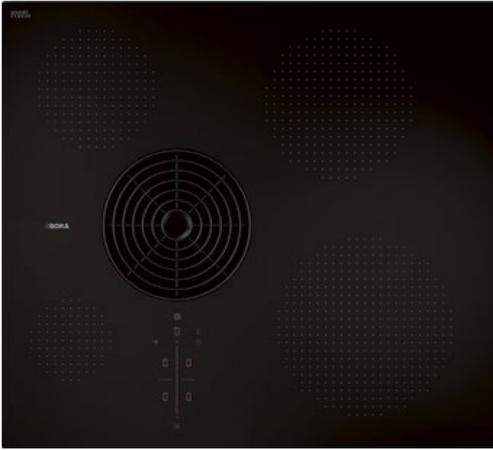

PURSA

BORA S Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Abluft

PURSU

BORA S Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft



PUED

BORA Pure Einströmdüse schwarz



PUEDG

BORA Pure Einströmdüse greige



PUEDR

BORA Pure Einströmdüse rot



PUEDJ

BORA Pure Einströmdüse jadegrün



PUEDO

BORA Pure Einströmdüse orange



PUEDB

BORA Pure Einströmdüse blau



PUEF

BORA Pure Edelstahl-Fettfilter



PUAKF

BORA Pure Aktivkohlefilter



USL5 15





BORA Seitenleisten für Kochfeldtiefe 515mm

USL5 15AB

BORA Seitenleisten für Kochfeldtiefe 515mm All Black

PURSA

BORA S Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Abluft

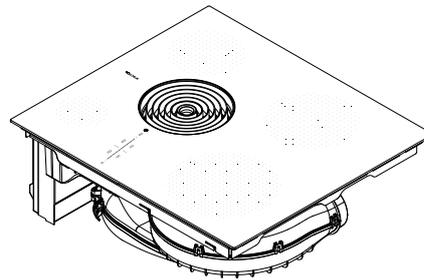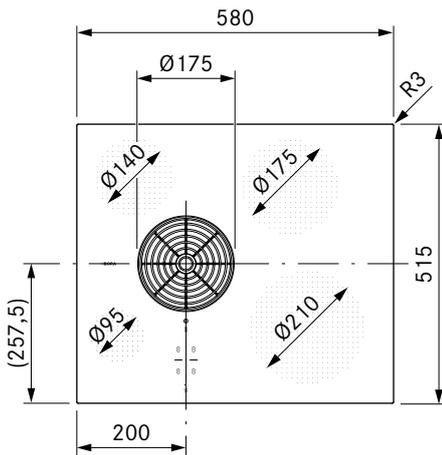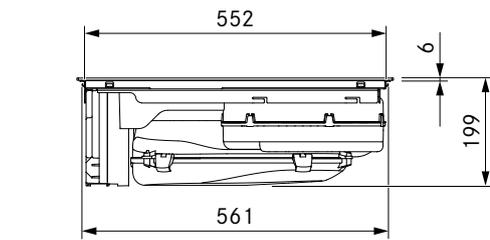

Technische Daten

Anschlussspannung mehrphasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung einphasig	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7,25 kW
Absicherung / Netzanschluss dreiphasig	3 x 16 A (Standard-Anschluss)
Absicherung / Netzanschluss zweiphasig	2 x 16 A
Absicherung / Netzanschluss einphasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	580 x 515 x 199 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	ca. 20 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Leistungsstufen Kochfeldabzug	1 - 9, P
Leistungsstufen Kochfeld	1 - 9, P
Kanalanschluss	BORA Ecotube
Leistung Kochzone vorne links	400 W
Leistung Kochzone vorne rechts	2300 W
Leistung Kochzone hinten links	900 W
Leistung Kochzone hinten rechts	1400 W
Leistung Powerstufe Kochzone vorne links	600 W
Leistung Powerstufe Kochzone vorne rechts	3000 W
Leistung Powerstufe Kochzone hinten links	1350 W
Leistung Powerstufe Kochzone hinten rechts	2100 W
Größe Kochzone vorne links	Ø 95 mm
Größe Kochzone vorne rechts	Ø 210 mm
Größe Kochzone hinten links	Ø 140 mm
Größe Kochzone hinten rechts	Ø 175 mm

Produktbeschreibung

- intuitive sControl Bedienung
- niedrigste Lautstärke
- leichte Reinigung
- integrierte Fettauffangwanne
- optimale Kochfeldausnutzung
- maximaler Stauraum
- kompakteste Bauweise
- automatische Abzugssteuerung
- großzügige Überlaufwanne
- Demomodus

Lieferumfang

- Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Abluft PURSA
- Einströmdüse schwarz
- Edelstahl-Fettfilter
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Dichtungsband
- Höhenausgleichsplattenset
- Gehäuseabdeckung Netzanschluss
- Montagezubehör für Netzanschluss

Zubehör





- Einströmdüse schwarz PUED
- Einströmdüse greige PUEDG
- Einströmdüse rot PUEDR
- Einströmdüse jadegrün PUEDJ
- Einströmdüse orange PUEDO
- Einströmdüse blau PUEDB
- Edelstahlfettfilter PUEF
- Dichtband UDB25
- Luftreinigungsbox PULB

Produkt- und Planungshinweise

- Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne
- Das Kanalsystem BORA Ecotube ist optimal auf die BORA Kochfeldabzüge abgestimmt und gewährleistet 100%ige Funktion und beste Leistung
- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung
- Montageart: flächenbündig oder Aufsatz
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen für Wartungs- und Reinigungszwecke herausnehmbar sein
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss
- Das Kochfeldabzugssystem ist mit allen BORA Steckdosen kombinierbar
- Keine Kompatibilität mit BORA Universallüftern

PURSU

BORA S Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft

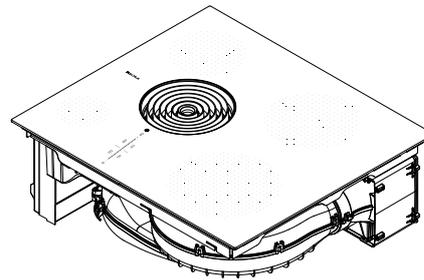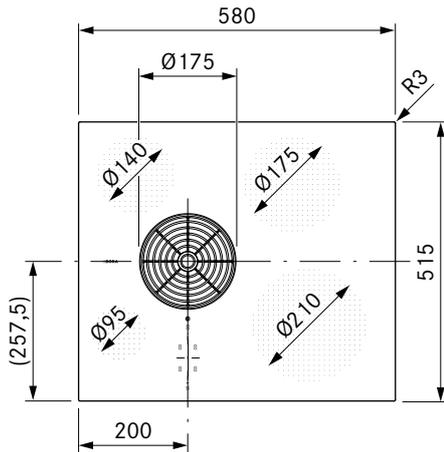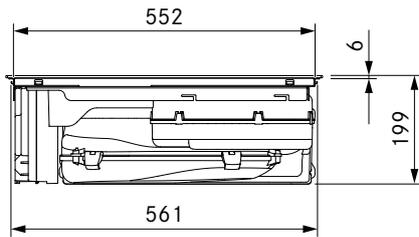

Technische Daten

Anschlussspannung mehrphasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung einphasig	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7,25 kW
Absicherung / Netzanschluss dreiphasig	3 x 16 A (Standard-Anschluss)
Absicherung / Netzanschluss zweiphasig	2 x 16 A
Absicherung / Netzanschluss einphasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	580 x 515 x 199 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	ca. 20 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Leistungsstufen Kochfeldabzug	1 - 9, P
Leistungsstufen Kochfeld	1 - 9, P
Leistung Kochzone vorne links	400 W
Leistung Kochzone vorne rechts	2300 W
Leistung Kochzone hinten links	900 W
Leistung Kochzone hinten rechts	1400 W
Leistung Powerstufe Kochzone vorne links	600 W
Leistung Powerstufe Kochzone vorne rechts	3000 W
Leistung Powerstufe Kochzone hinten links	1350 W
Leistung Powerstufe Kochzone hinten rechts	2100 W
Größe Kochzone vorne links	Ø 95 mm
Größe Kochzone vorne rechts	Ø 210 mm
Größe Kochzone hinten links	Ø 140 mm
Größe Kochzone hinten rechts	Ø 175 mm
Größe Ausblasöffnung	445 x 137 mm
Filtermedium	Aktivkohle mit Ionentauscher
Filtermaterial	Filterpanel mit Feinfilter
Standzeit Filter maximal	150 h (1 Jahr)

Produktbeschreibung

- intuitive sControl Bedienung
- eSwap - einfacher Filterwechsel
- effektive Geruchs-beseitigung
- niedrigste Lautstärke
- leichte Reinigung
- integrierte Fettauffangwanne
- optimale Kochfeldausnutzung
- maximaler Stauraum
- automatische Abzugssteuerung
- kompakteste Bauweise

Lieferumfang

- Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft PURSU
- Einströmdüse schwarz PUED
- Edelstahl-Fettfilter
- Aktivkohlefilter
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Bohrschablone
- Dichtungsband
- Höhenausgleichsplattenset
- Gehäuseabdeckung Netzanschluss
- Montagezubehör für Netzanschluss

Zubehör

- Einströmdüse schwarz PUED
- Einströmdüse greige PUEDG
- Einströmdüse rot PUEDR
- Einströmdüse jadegrün PUEDJ
- Einströmdüse orange PUEDO
- Einströmdüse blau PUEDB
- Edelstahlfettfilter PUEF
- Aktivkohlefilter PUAKF
- Dichtband UDB25


Produkt- und Planungshinweise

- Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne
- Für den Anschluss an die Korpusrückwand ist die Luftreinigungsbox mit einem Teleskopauszug (Auszug bis 80 mm) ausgestattet
- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung
- Montageart: flächenbündig oder Aufsatz
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen für Wartungs- und Reinigungszwecke herausnehmbar sein
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss
- Das Kochfeldabzugssystem ist mit allen BORA Steckdosen kombinierbar




Ausschnittsmaße

BORA S Pure PURSA/PURSU

Flächenbündige Montage

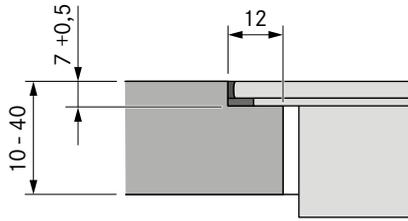

Aufsatzmontage

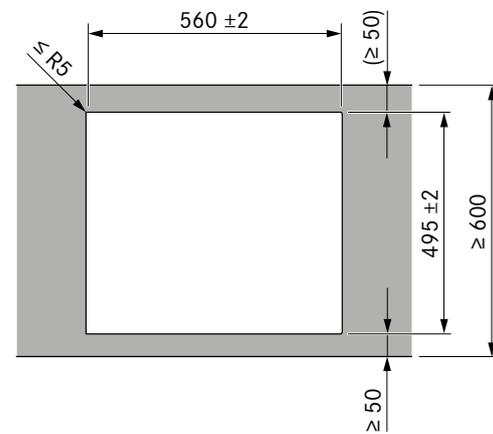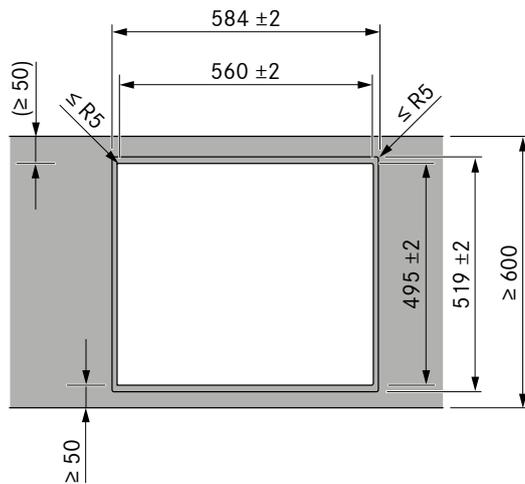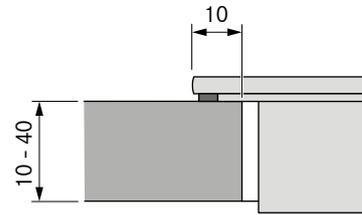


Wichtige Planungshinweise:

- Das Mindestmaß von 50 mm ab Vorderkante Arbeitsplatte bis Arbeitsplattenausschnitt ist eine Empfehlung von BORA.
- Ausschnittsmaße Toleranz +/- 2 mm.
- Umlaufend der Einbaugeräte sind 2 mm Abstand vorgesehen.
- Beachten Sie die Hinweise des Arbeitsplatten-Herstellers bezüglich der Eignung der Arbeitsplatte. Arbeitsplatten-Ausschnitte sind mit geeigneten Mitteln gegen Feuchtigkeit zu versiegeln, oder gegebenenfalls mit einer Wärmeentkopplung zu versehen (z. B. bei Corian- oder HiMacs - Platten).


Einbauschritte

BORA S Pure


Einbauschritt PURSA Abluft (Zeile 600):

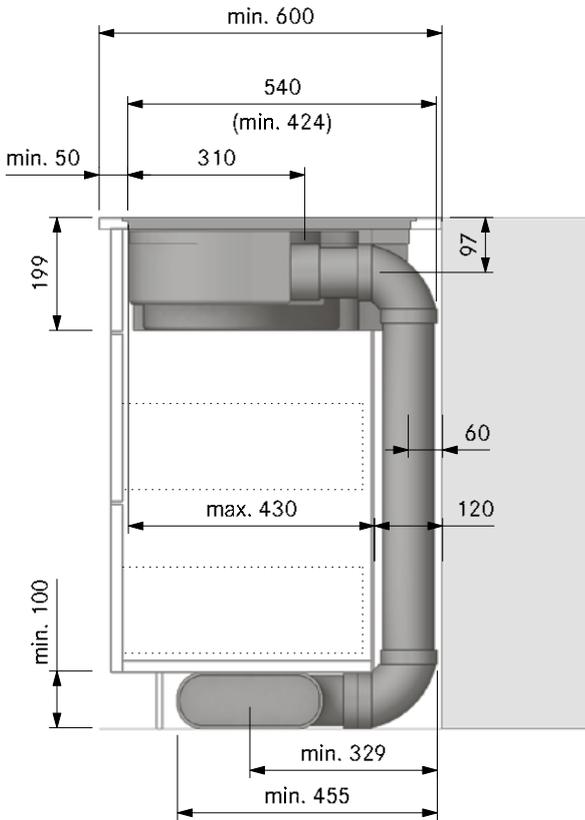


Einbauschritt PURSA Abluft (Insel):

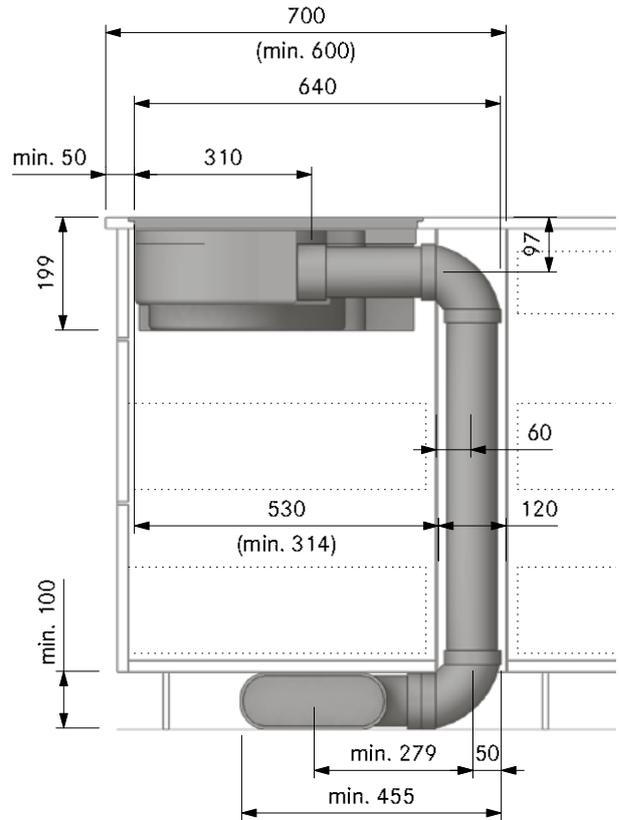

Einbauschritt PURSU (Zeile 600):

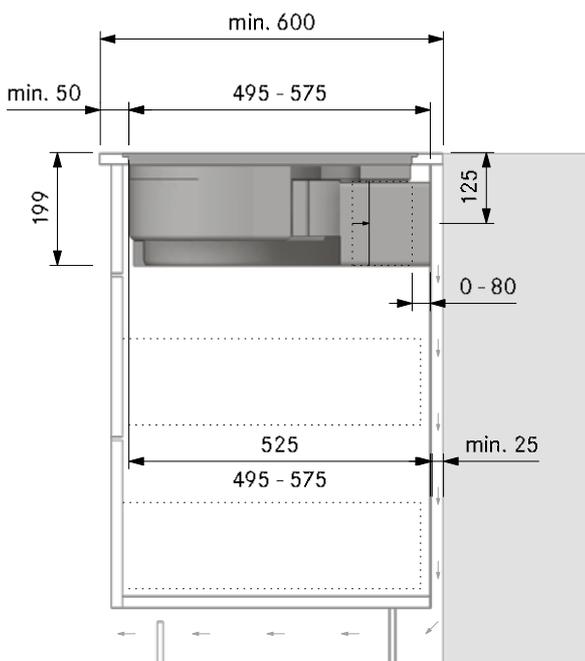

Einbauschritt PURSU mit reversiblen Zwischenboden (Insel):

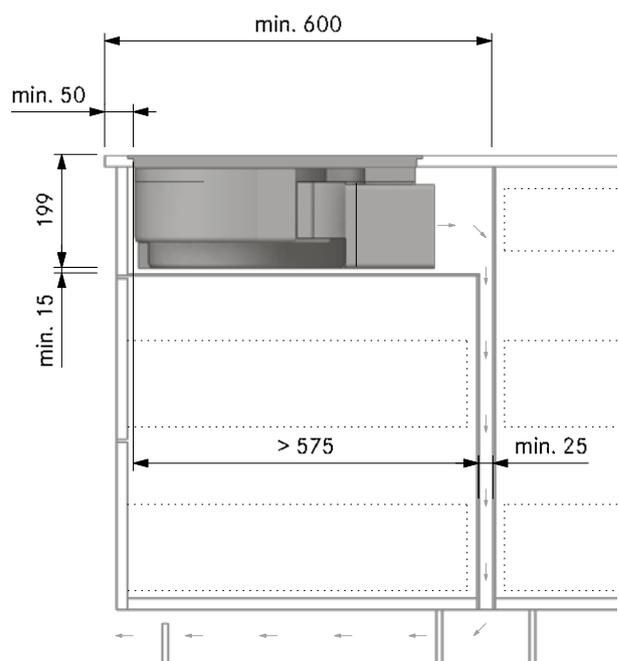


Um eine optimale Abzugsleistung sicherstellen zu können, muss für die Luftrückführung eine Rückströmöffnung von mindestens 500 cm² gewährleistet sein.

Einbau-Mindestmaße

BORA S Pure


PURSA/PURSU

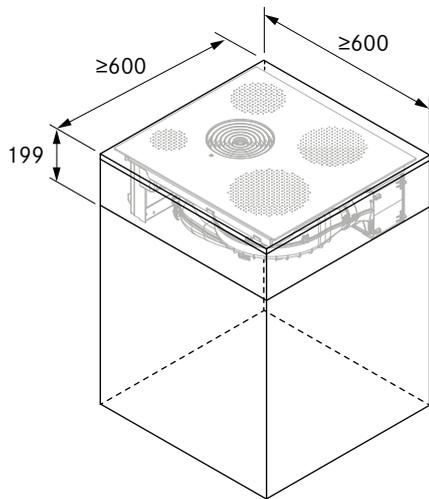


Kanalanschlussmaße

BORA S Pure


Kanalanschlussmaße PURSA mit Kanalanschluss BORA Ecotube

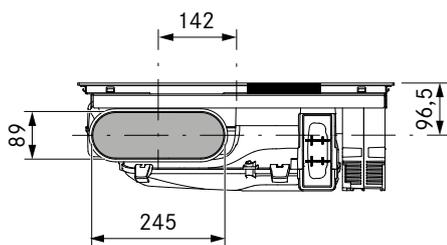

Kanalanschlussmaße PURSU für Rückströmöffnung auf der Korpus-Rückseite

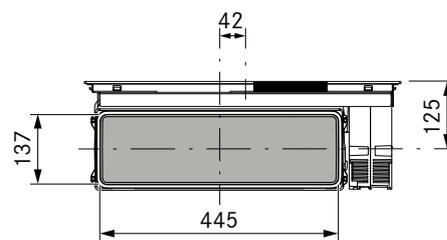


Rückwandausschnitt PURSU

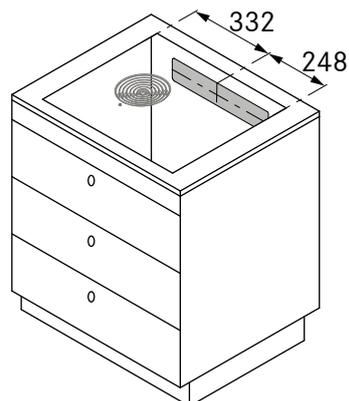


Kernbohrungen

BORA S Pure


Mindestmaß Kernbohrung PURSA mit Flachkanal EF750 (Zeile; Tiefe 600):

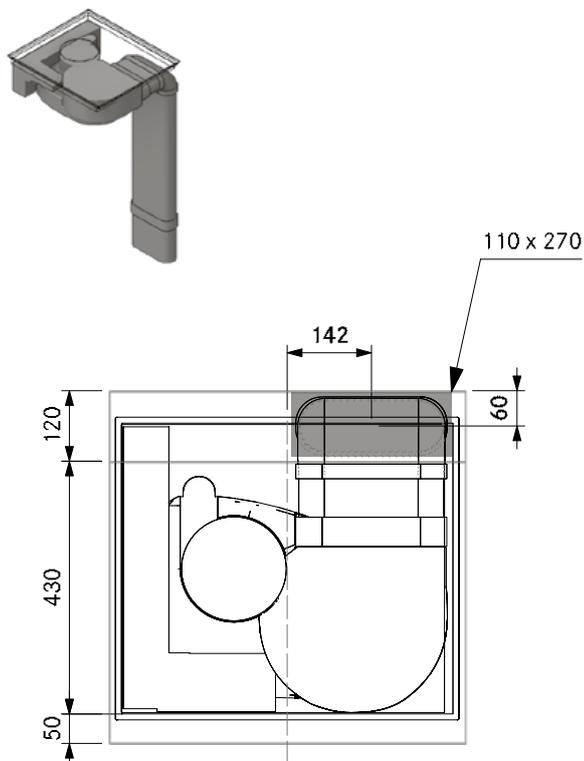


Mindestmaß Kernbohrung PURSA mit Flachkanal EF750 (Insel; Tiefe 700):

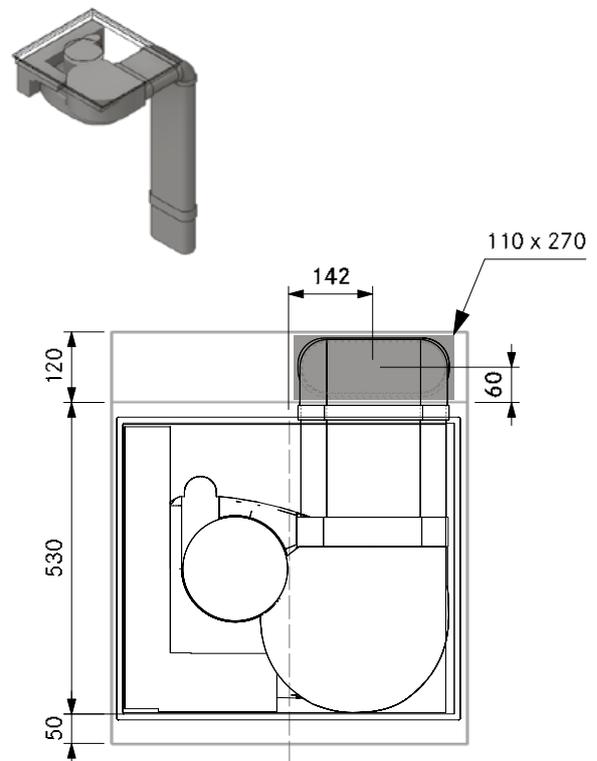

Mindestmaß Kernbohrung PURSA mit Flachkanal EF750, Übergangsstück gerade EFRG (Zeile):

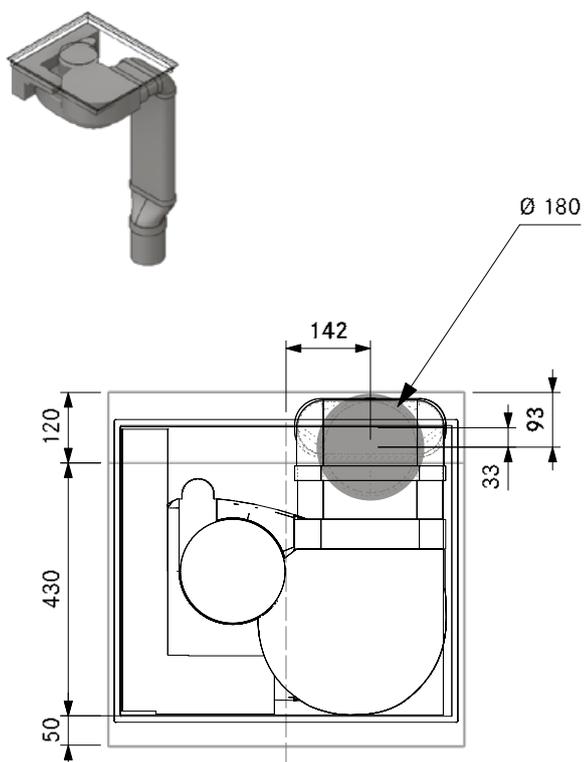


Mindestmaß Kernbohrung PURSA mit Flachkanal EF750, Übergangsstück gerade EFRG (Insel):

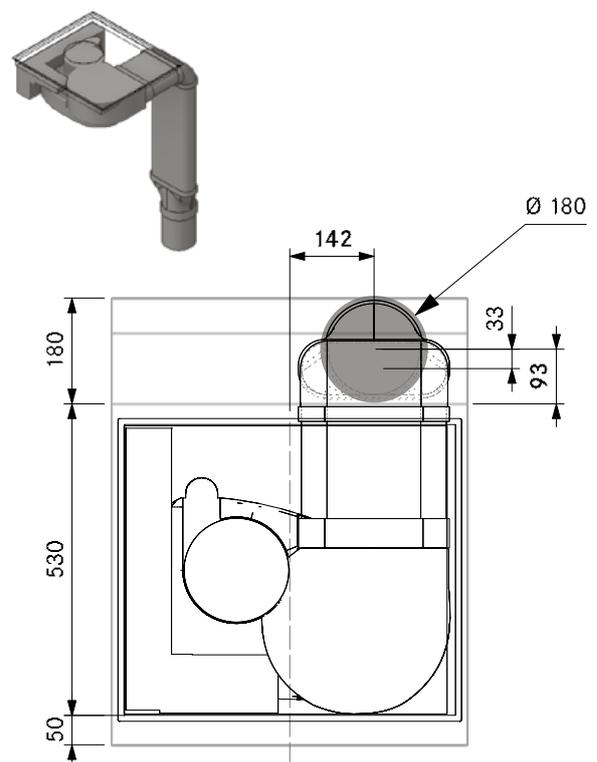

Anschlussschema

BORA S Pure

PURSA/PURSU

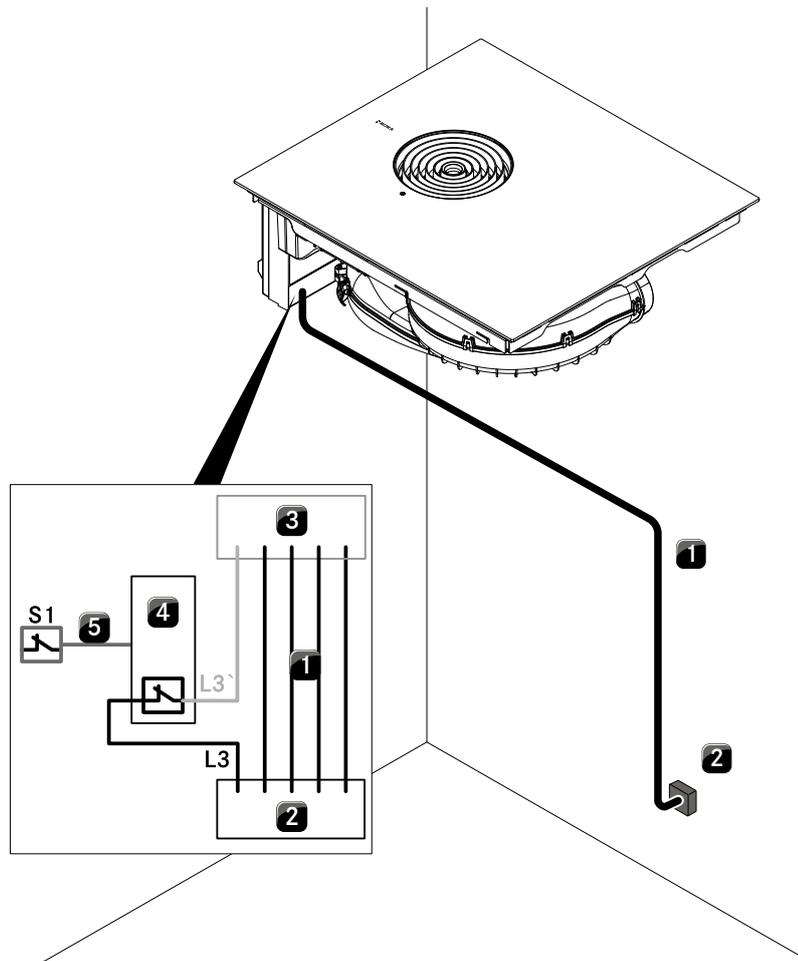

Position	Beschreibung	Anmerkung
1	Netzanschlussleitung Kochfeld mit Kochfeldabzug	Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen
2	Netzanschluss	L1/L2/L3/N/PE Absicherung mind. 3 x 16 A
3	Netzanschluss Kochfeld mit Kochfeldabzug	
4	Schaltrelais	
5	Schaltverbindung S1 und Schaltrelais	z.B. Funkverbindung
S1	Externer Schaltkontakt	z.B. Fensterkontaktschalter bei Betrieb in Abluftvariante mit Feuerungsstätten

Das Anschlussschema stellt die maximal benötigten Anschlussmöglichkeiten dar und dient nur zu Planungszwecken.
Der Anschluss selbst darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal anhand der Bedienungsanleitung durchgeführt werden.



Musterplanungen

BORA S Pure

weitere Musterplanungen unter <https://partner.bora.com>

PURSA - Abluftvariante für Küchenhalbinsel

MP_7476 - mit Luftführung nach links im Sockel, im Bodenaufbau und an der Kellerdecke

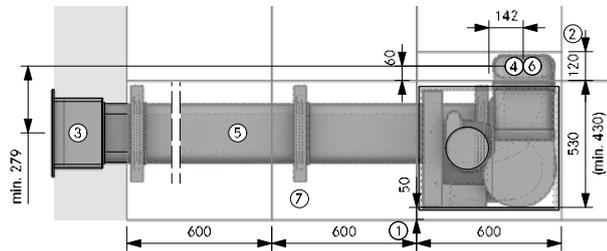

Planungshinweise

- ① Mind. 50 mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller
- ② Platzbedarf für Technik
- ③ Mauerdurchbruch 310 x 155 mm
Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71 mm. Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

Kanalführung im Bodenaufbau

- ④ Verbindungspunkt Ecotube
- ⑤ Einbau im Bodenaufbau nach DIN 18560-2 (vollständig in der Ausgleichsschicht). Weicht der Aufbau von der DIN 18560-2 ab, muss ein Estrich mit Bewehrung vorgesehen werden

Kanalführung an der Kellerdecke

- ⑥ Durchbruch mind. 110 x 270 mm
- ⑦ Ein Montagebügel-Set pro Ecotube-artikel mit angeformter Muffe

Artikel BORA

- 1 PURSA S Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Abluft

Artikel BORA Ecotube - Sockelbereich

- 3 EFV/1 Kanalverbinder flach
- 2 EFBV90/1 Bogen 90° flach vertikal
- 1 EFBH90/1 Bogen 90° flach horizontal
- 1 UEBF/1 3box Mauerkasten
- 4 EF750/1 Flachkanal 750 mm







Artikel BORA Ecotube - Bodenaufbau

- 4 EFV/1 Kanalverbinder flach
- 2 EFBV90/1 Bogen 90° flach vertikal
- 1 EFBH90/1 Bogen 90° flach horizontal
- 1 UEBF/1 3box Mauerkasten
- 2 EF750/1 Flachkanal 750 mm
- 3 EFS750/1 Flachkanal mit Steg 750 mm

Artikel BORA Ecotube - Kellerdecke

- 4 EFV/1 Kanalverbinder flach
- 2 EFBV90/1 Bogen 90° flach vertikal
- 1 EFBH90/1 Bogen 90° flach horizontal
- 1 UEBF/1 3box Mauerkasten
- 4 EF750/1 Flachkanal 750 mm
- 3 EFMS/1 Montageset flach

Dichtungsmaterial ist bei Formteilen mit Muffenausbildung/-en im Lieferumfang enthalten

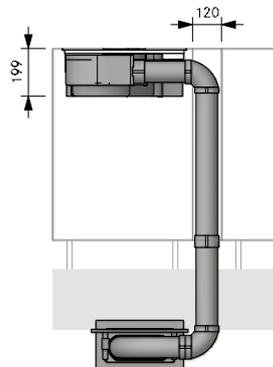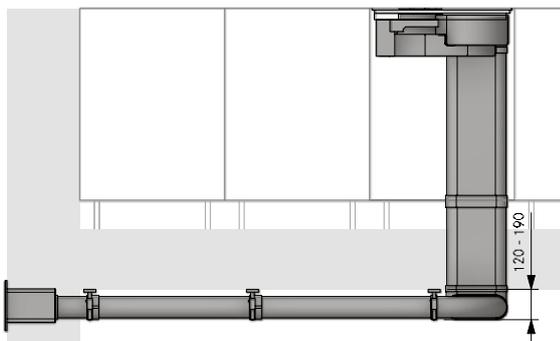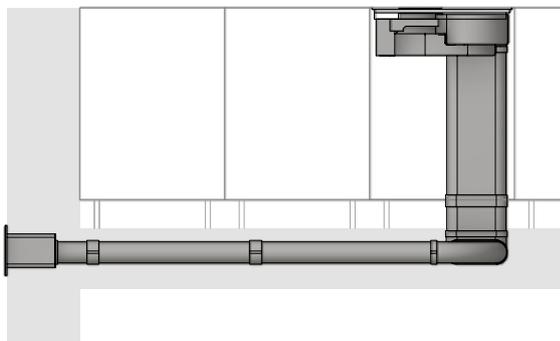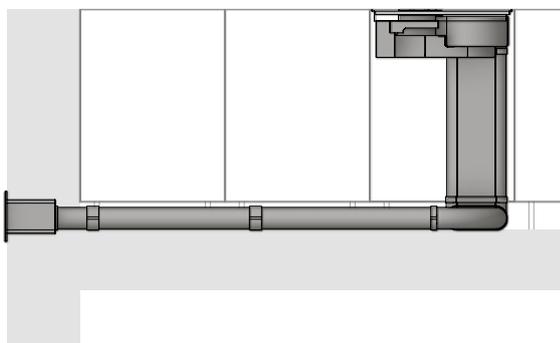

Die Montage darf nur unter Beachtung der geltenden Normen, Vorschriften und Gesetze erfolgen.



Musterplanungen

BORA S Pure

weitere Musterplanungen unter <https://partner.bora.com>

PURSA -Abluftvariante für Küchezeile

MP_7006 - mit Luftführung nach hinten rund

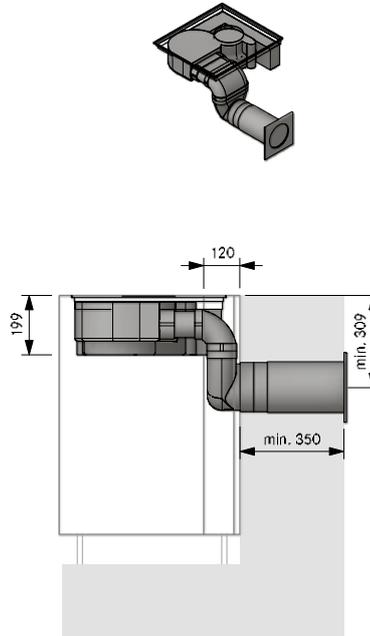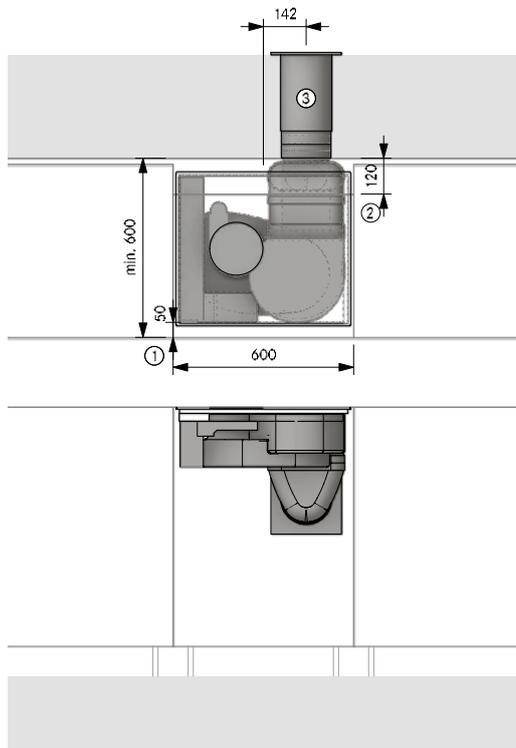

Planungshinweise

- ① Mind. 50 mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller
- ② Platzbedarf für Technik
- ③ Kernbohrung mind. Ø180 mm. Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

Artikel BORA

- 1 PURSA S Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Abluft



Artikel BORA Ecotube

- 1 EFV/1 Kanalverbinder flach
- 1 EFBV90/1 Bogen 90° flach vertikal
- 1 UEER/1 3box Mauerkasten rund
- 1 EF750/1 Flachkanal 750 mm
- 1 ERV/1 Kanalverbinder rund
- 1 EFR90/1 Übergang 90° flach rund
- 1 ER750/1 Rundkanal 750 mm

Dichtungsmaterial ist bei Formteilen mit Muffenausbildung/-en im Lieferumfang enthalten

PURSA -Abluftvariante für Küchezeile

MP_7112 - mit Luftführung nach hinten im Sockel

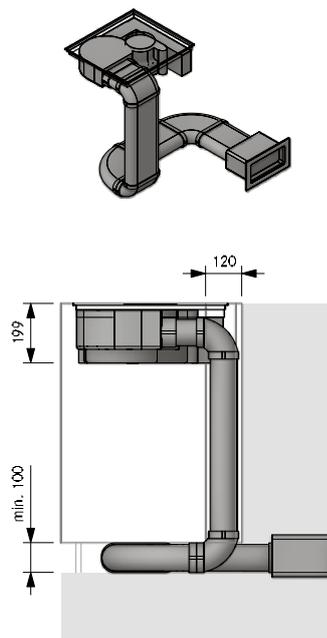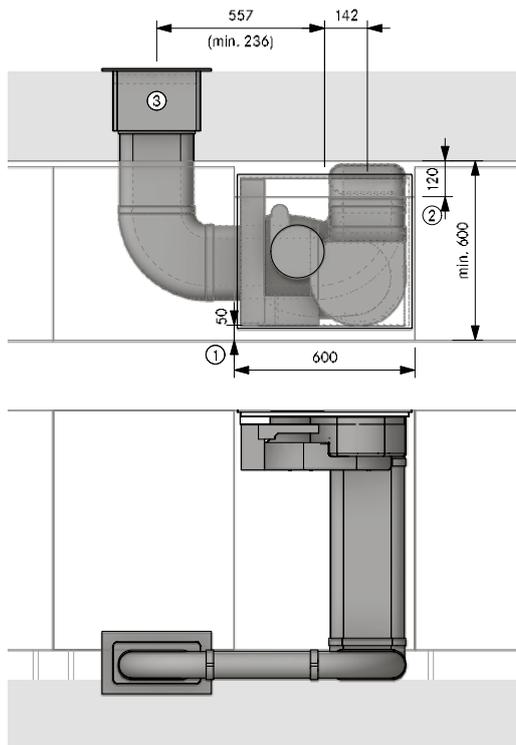

Planungshinweise

- ① Mind. 50 mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller
- ② Platzbedarf für Technik
- ③ Mauerdurchbruch 310 x 155 mm Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71 mm. Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

Artikel BORA

- 1 PURSA S Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Abluft

Artikel BORA Ecotube

- 1 EFV/1 Kanalverbinder flach
- 2 EFBV90/1 Bogen 90° flach vertikal
- 2 EFBH90/1 Bogen 90° flach horizontal
- 1 UEBF/1 3box Mauerkasten
- 2 EF750/1 Flachkanal 750 mm

Dichtungsmaterial ist bei Formteilen mit Muffenausbildung/-en im Lieferumfang enthalten

Die Montage darf nur unter Beachtung der geltenden Normen, Vorschriften und Gesetze erfolgen.





Musterplanungen

BORA S Pure

weitere Musterplanungen unter <https://partner.bora.com>

PURSA - Abluftvariante für Küchezeile

MP_7100 - mit Luftführung nach rechts im Sockel

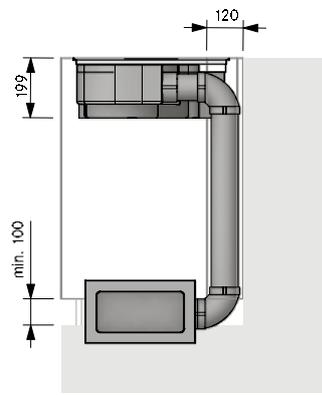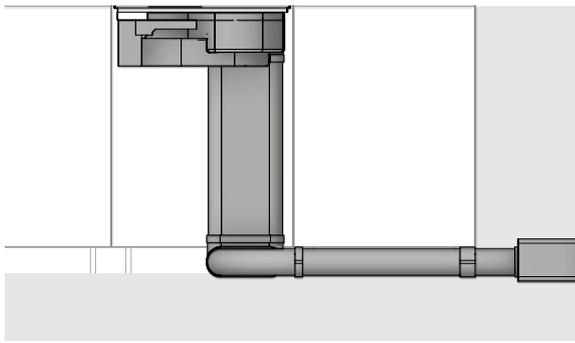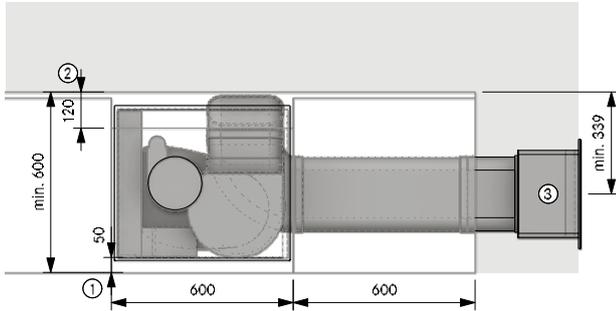

Planungshinweise

- ① Mind. 50 mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller
- ② Platzbedarf für Technik
- ③ Mauerdurchbruch 310 x 155 mm. Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71 mm. Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

Artikel BORA

- 1 PURSA S Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Abluft




Artikel BORA Ecotube

- 1 EFBH90/1 Bogen 90° flach horizontal
- 2 EFBV90/1 Bogen 90° flach vertikal
- 2 EFV/1 Kanalverbinder flach
- 1 UEBF/1 3box Mauerkasten
- 3 EF750/1 Flachkanal 750 mm

Dichtungsmaterial ist bei Formteilen mit Muffenausbildung/-en im Lieferumfang enthalten

PURSU - Umluftvariante für Küchezeile

MP_7410 - mit Luftführung nach hinten

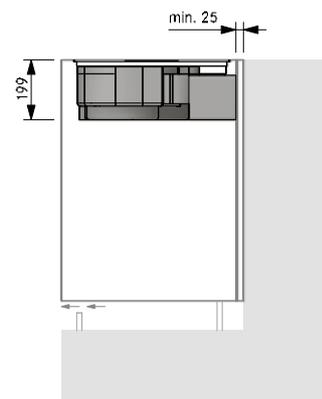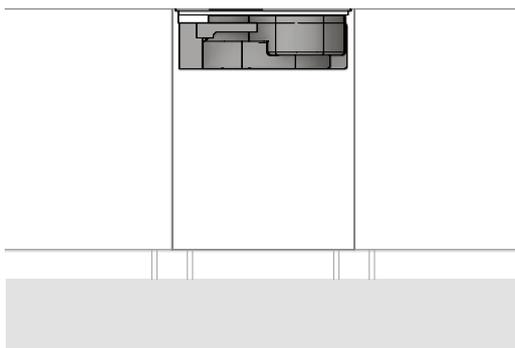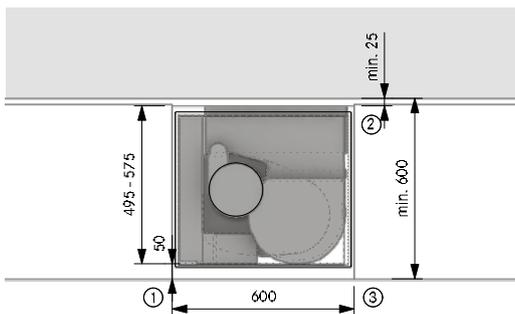

Planungshinweise

- ① Mind. 50 mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller
- ② Mind. 25 mm zwischen Korpusrückwand und angrenzendem Bauteil vorsehen
- ③ Rückströmöffnung durchgängig mind. 500 cm²

Artikel BORA


- 1 PURSU S Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft

Die Montage darf nur unter Beachtung der geltenden Normen, Vorschriften und Gesetze erfolgen.

Steckdosenpositionierung

Montagehinweise zu den BORA Steckdosen

S Pure

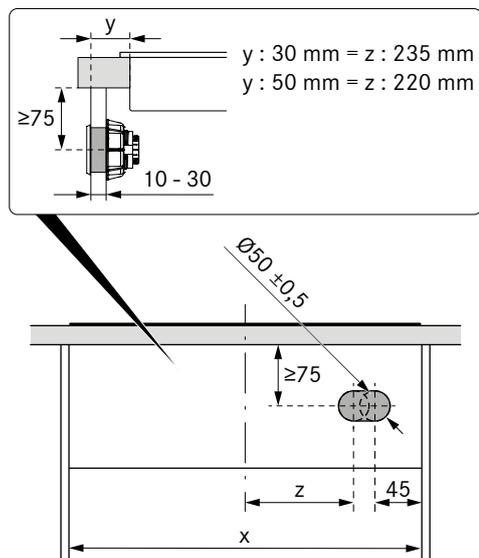

Wichtiger Planungshinweis:

- Bei Verwendung einer Eingriffsleiste ist zusätzlich auf ausreichenden Abstand für die Montage der Befestigungsmutter zu achten.

BORA UNIVERSALARTIKEL ZUBEHÖR



USTF

BORA Steckdose Typ F



USTFAB

BORA Steckdose Type F All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- integrierte Kindersicherung
- Geeignet für DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, BR, SE, NL



USTE

BORA Steckdose Typ E



USTEAB

BORA Steckdose Typ E All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- integrierte Kindersicherung
- Geeignet für FR, PL, DK, BE, CZ, SK



USTJ

BORA Steckdose Typ J



USTJAB

BORA Steckdose Typ J All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für CH, LI
- Zwischenring im Lieferumfang



USTG

BORA Steckdose Typ G



USTGAB

BORA Steckdose Typ G All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für UK, AE, SG
- Zwischenring im Lieferumfang



USTL

BORA Steckdose Typ L



USTLAB

BORA Steckdose Typ L All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für IT, SM
- Zwischenring im Lieferumfang