

BORA FlexBacköfen

Planungsunterlage



Modern und multifunktional:
So definieren unsere Neuheiten
die Leichtigkeit des Kochens.



BORA X BO

Die neue Leichtigkeit des Kochens.



BORA X BO

Highlights



Frische Luft und freie Sicht

So behalten Sie immer den Durchblick: Der BORA X BO verhindert, dass Ihnen beim Öffnen der Tür Dampf ins Gesicht steigt. Seine automatische Dampfabsaugung führt den Dampf vor dem Entriegeln und automatischen Öffnen der Türe nach hinten ab – und das völlig geruchlos, denn der spezielle Filter neutralisiert alle Gerüche, sogar Fisch.



Einfache Bedienung

Die Steuerung des BORA X BO erfolgt über ein riesiges 19-Zoll-Display, das man bei Bedarf auch hochklappen kann. Der Touchscreen reagiert so komfortabel auf Berührungen, wie Sie es vom Smartphone kennen. Zahlreiche voreingestellte Programme und eine intuitive Nutzerführung machen das Kochen zum Kinderspiel!



Reinigung leicht gemacht

Garraum verschmutzt? Kein Problem! Der BORA X BO verwöhnt Sie mit drei Reinigungsprogrammen von Schnell- über Intensivreinigung bis Trocknen – Nachwischen überflüssig! Mithilfe der Zwei-Kammern-Kartusche wird der Garraum mühelos wieder blitzblank – ähnlich wie Teller und Tassen in der Geschirrspülmaschine!



Höchste Performance / Bestes Garergebnis

Besser geht's nicht: Der BORA X BO glänzt mit besonders gleichmäßigen Garergebnissen und optimaler Wärmeverteilung. Ihre Gerichte werden auch dann perfekt, wenn Sie alle drei Ebenen auf einmal nutzen. Bereiten Sie beispielsweise viele Croissants parallel auf drei Blechen zu, gelingen alle gleich gut!



Design - Formvollendet

Sein schwarzer Rahmen und das minimalistische Design erheben den BORA X BO zum Kunstwerk. Das Display überzeugt mit einer klaren Ikonografie und integriert sich nahtlos in das attraktive Gesamtbild, zu dem auch der stilvolle Garraum aus Edelstahl beiträgt.



XBO
BORA X BO Dampfbackofen



XBOGF
BORA X BO Geruchsfilter



XBOUB
BORA X BO Universalblech



XBOBGR
BORA X BO Back- und Grillrost



XBOGBU
BORA X BO Edelstahl-Garbehälter ungelocht







XBOGBG
BORA X BO Edelstahl-Garbehälter gelocht



XBORK
BORA X BO Reinigungskartusche

XBO

BORA X BO Dampfbackofen

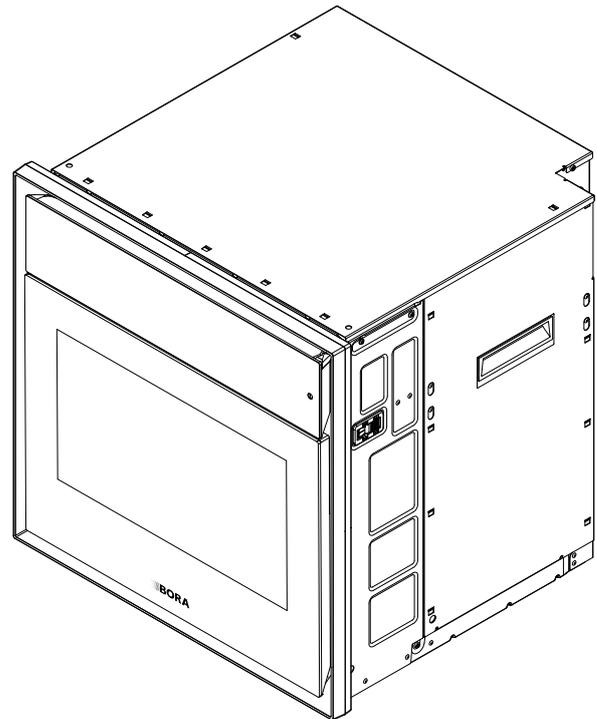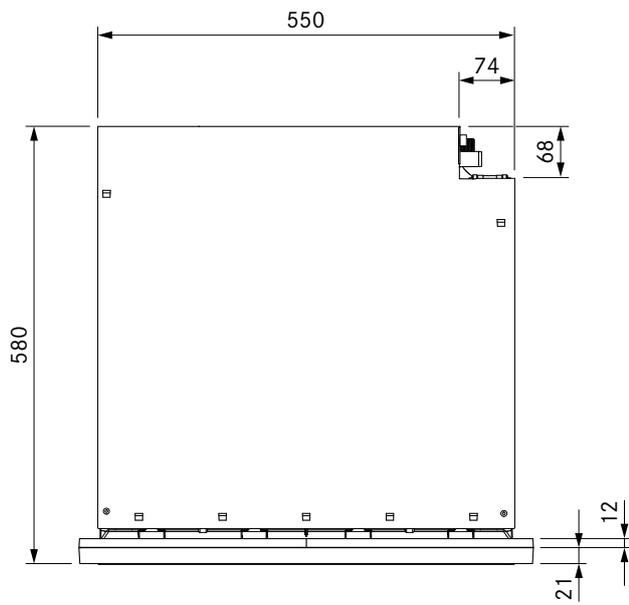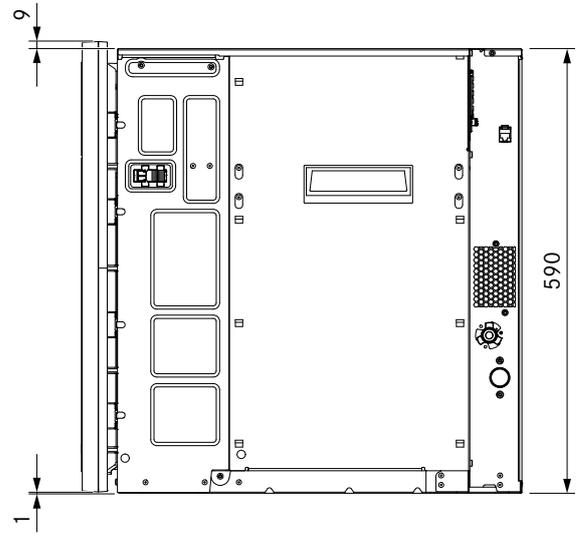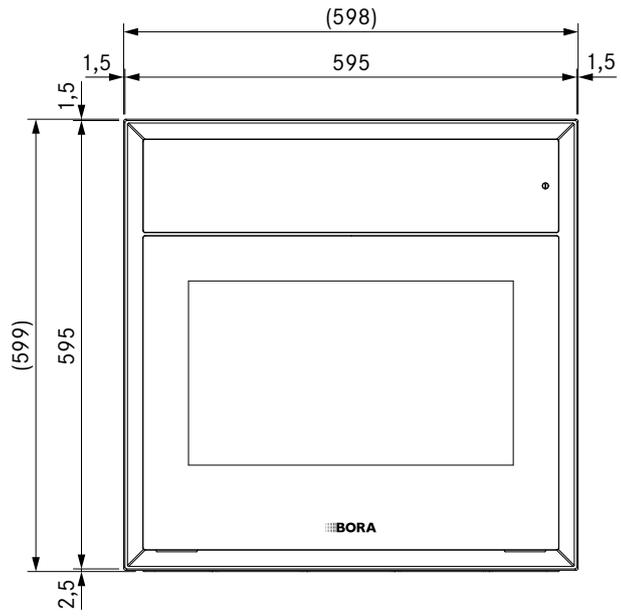

Technische Daten

Anschlussspannung mehrphasig	380 – 415 V 2N
Anschlussspannung einphasig	220 – 240 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme maximal	6,1 kW
Absicherung / Netzanschluss zweiphasig	2 x 16 A
Absicherung / Netzanschluss einphasig	1 x 16 A / 1 x 32 A
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	595 x 595 x 580 mm
Abmessung Garraum (Breite x Höhe x Tiefe)	480 x 308 x 405 mm
Garraumvolumen	51,5 l
Anzahl der Einschubebenen	3
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	62 kg
Gewicht	47 kg
Material Oberfläche	Glas
Temperaturregelbereich	30 – 230 °C
Leistungssteuerung	stufenlos
Länge Zulaufschlauch	2,5 m
Anschluss Zulaufschlauch	3/4"
Länge Abwasserschlauch	2,5 m
Innendurchmesser Abwasserschlauch	19 mm
Filtermaterial	Aktivkohle mit Ionentauscher
Standzeit Filter maximal	1 Jahr

Produktbeschreibung

- klappbares 19-Zoll-Vollgrafik-Touch-Display
- klare Sicht dank automatischer Dampfabsaugung BORA Clear View vor Türöffnung
- BORA Smart Open - automatische Türvoröffnung nach BORA Clear View Dampfabsaugung
- BORA eClean - innovative, vollautomatische Reinigung des Garraums
- eSwap - einfacher Filterwechsel von vorne durch einfaches Hochklappen des Display
- Vierpunktspeisethermometer zur exakten Garpunktbestimmung und gekoppelter Abschaltautomatik
- interne Dampferzeugung im Garraum für schnelle Nachregelung und gleichmäßige Garergebnisse
- BORA Choice - Diese Gerichte entsprechen den Ernährungsrichtlinien der Profiradsportler des Teams BORA-hansgrohe
- Multischubladenanbindung zur vereinfachten und erweiterten Steuerung
- LED-Multilevel-Beleuchtung

Lieferumfang

- X BO Dampfbackofen
- X BO Rahmen Spacer
- X BO Reinigungskartusche
- X BO Edelstahl-Garbehälter ungelocht
- X BO Edelstahl-Garbehälter gelocht
- X BO Back- und Grillrost
- X BO Universalblech
- X BO Geruchsfilter
- Wasser-Zulaufschlauch
- Wasser-Ablaufschlauch
- Ablaufsieb
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Montagezubehör

Zubehör

- X BO Rahmen Spacer XBORS
- X BO Reinigungskartusche (6Stk.) XBORK/6
- X BO Edelstahl-Garbehälter ungelocht XBOGBU
- X BO Edelstahl-Garbehälter gelocht XBOGBG
- X BO Back- und Grillrost XBOBGR
- X BO Universalblech XBOUB
- X BO Geruchsfilter XBOGF
- X BO Montageset XBOMSU

Produkt- und Planungshinweise

- Das Gerät benötigt zwingend einen Festwasseranschluss.
- Der Wasserablauf muss entweder an einen Auf- oder Unterputzsiphon mit festem Schlauchanschluss, oder an den Geräteanschluss des Spülensiphons angeschlossen werden.
- Der Absperrhahn für den Frischwasserzulauf und der Siphon müssen bei eingebautem Gerät leicht zugänglich sein.
- Hinter dem Gerät darf keine Korpusrückwand montiert sein.
- Im Korpus ist ein durchgängiger Lüftungsquerschnitt von mindestens 160 cm² vorzusehen.
- Zwischen Geräterückwand und einem angrenzenden Bauteil ist ein Mindestabstand von 30 mm einzuhalten.
- Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen

Bedienung

- klappbares 19-Zoll-Vollgrafik-Touch-Display
- praktische Infos und Hinweise
- Lebensmittelempfehlungen entsprechend möglicher Ernährungsziele
- Erste Schritte
- Erste Gerichte
- Voreinstellungen
- Favoriten
- Ansichtswechsel ermöglicht Auswahl der favorisierten Bedienoberfläche
- Erstellen und Speichern individueller Rezepte
- Nachricht hinterlassen für andere Nutzer

Ausstattung / Funktionen

- Vierpunktspeisethermometer zur exakten Garpunktbestimmung und gekoppelter Abschaltautomatik
- klare Sicht dank automatischer Dampfabsaugung BORA Clear View vor Türöffnung
- BORA Smart Open - automatische Türvoröffnung nach BORA Clear View Dampfabsaugung
- Festwasseranschluss
- interne Dampferzeugung im Garraum für schnelle Nachregelung und gleichmäßige Garergebnisse
- X BO Geruchsfilter
- Manuell Garen zur individuellen Einstellung von Zielfeuchtigkeit und Zieltemperatur
- Automatik-Programme
- LED-Multilevel-Beleuchtung
- Multischubladenanbindung zur vereinfachten und erweiterten Steuerung

Reinigung

- BORA eClean - innovative, vollautomatische Reinigung des Garraums
- Schnellreinigung
- Geruchsfilterzustand
- effizientes Trocken, ohne Nachwischen

Heizmethoden

- Heißluft von 30°C bis 230°C und stufenlos regelbare Feuchte von -100% bis 100%
- Ober- / Unterhitze
- Niedrigtemperaturgaren
- Sous-Vide-Garen mit gradgenauer Einstellung von 45°C bis 95°C
- Grillen
- Dämpfen
- Dünsten
- Kochen
- Simmern
- Backen
- Überbacken
- Auftauen
- Regenerieren (Aufwärmen)
- schonendes Garen von Fisch


Sicherheit

- Temperaturschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Bediensperre
- Kindersicherung

Einbaumaße





BORA X BO Dampfbackofen

Einbau in Hochschrank

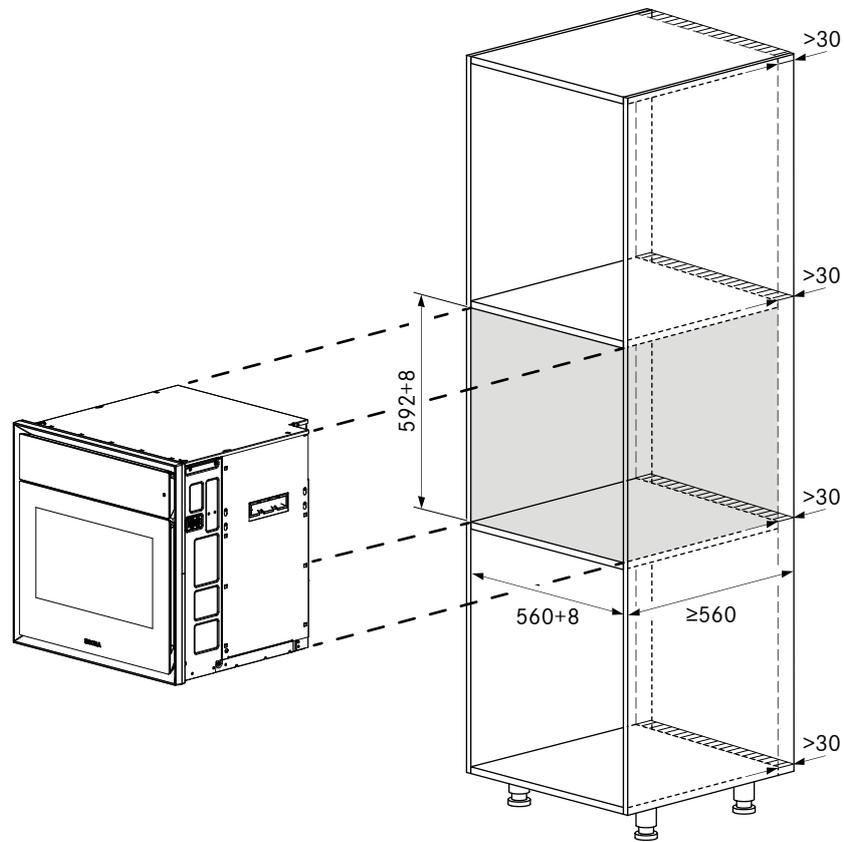

Rahmen Spacer

BORA X BO Dampfbackofen

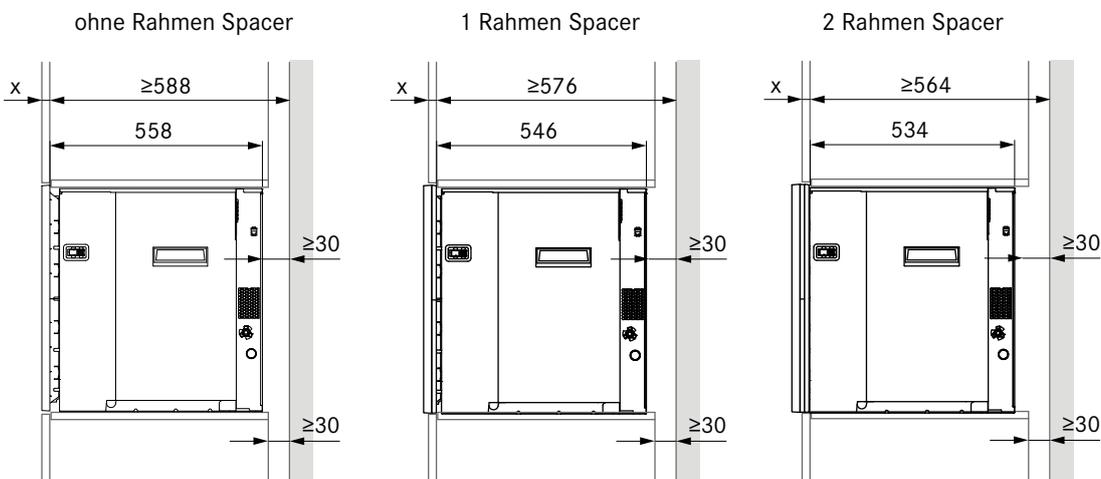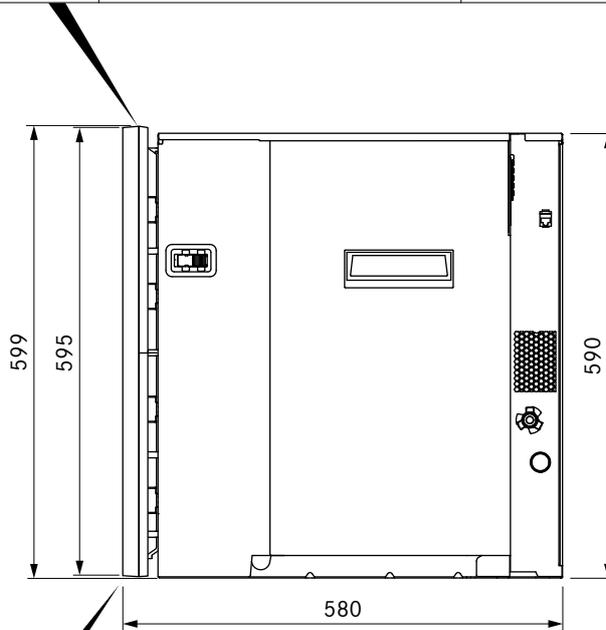
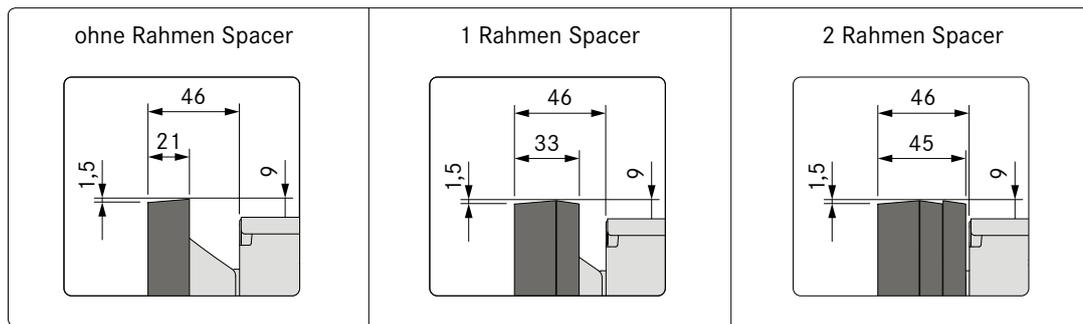


Geräteanschlüsse

BORA X BO Dampfbackofen



Geräteanschlüsse

- ① Netzanschluss
- ② RJ45-Anschluss
- ③ Abwasseranschluss
- ④ Frischwasseranschluss

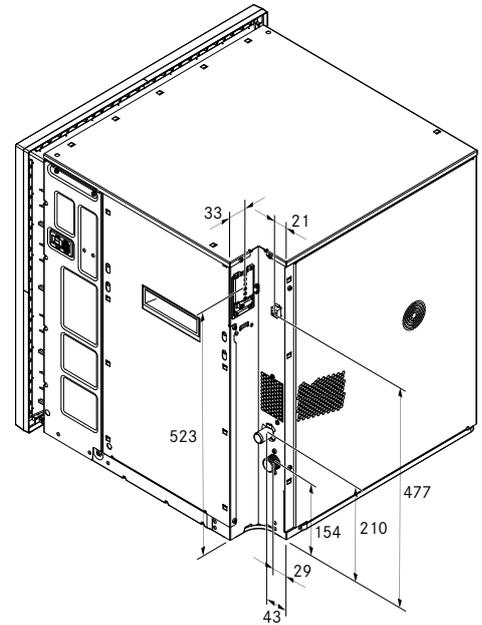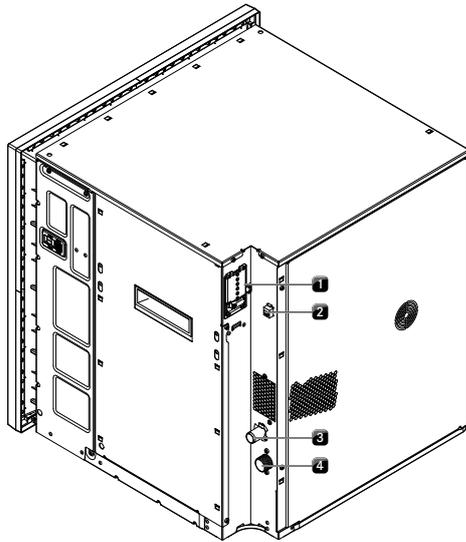


Wasseranschluss

- ① Abwassersiphon
- ② Wasserablaufschlauch
- ③ Wasserzulaufschlauch
- ④ Frischwasseranschluss
- ⑤ Abwasseranschluss
- ⑥ Montageset XBOMSU

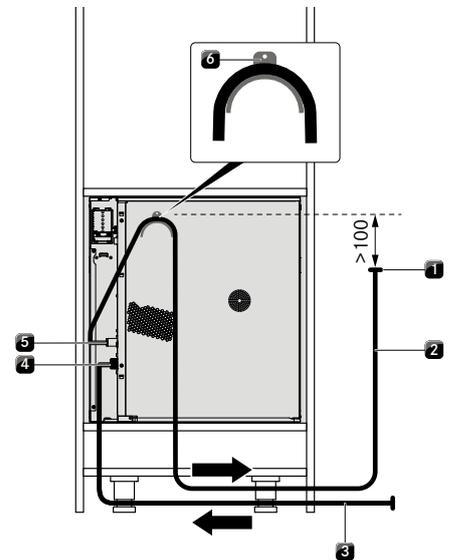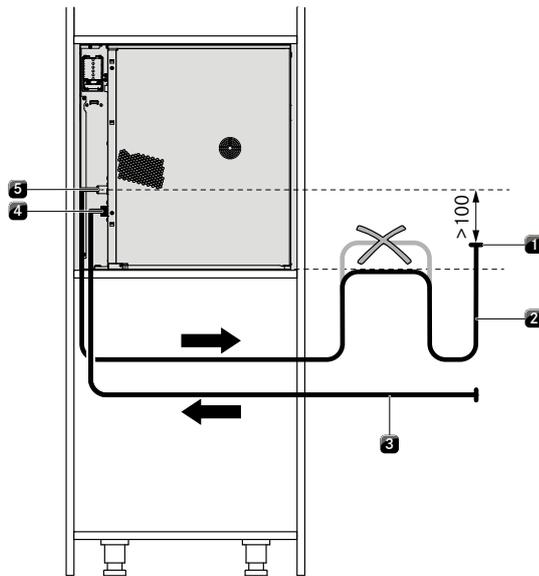

Netzanschluss

Anschluss	Absicherung	Mindestquerschnitt
Zweiphasen-Anschluss	2 x 16 A	2,5 mm ²
Einphasen-Anschluss	1 x 16 A	2,5 mm ²
Einphasen-Anschluss	1 x 32 A	4 mm ²

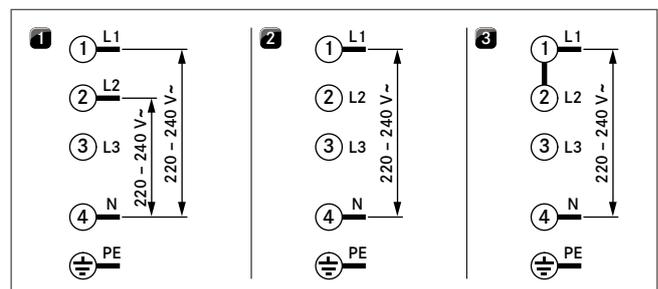

BORA Systemschubladen

Das Universalgenie.



BORA Systemschubladen Highlights



Intuitive Bedienung

Auf dem leicht bedienbaren Touchscreen wählen Sie mit einem kurzen Fingertippen das gewünschte Programm unter den Voreinstellungen aus – oder Sie stellen Temperatur und Dauer des Erwärmungsvorgangs individuell ein. Bei Vernetzung mit einem BORA X BO lässt sich die BORA Multischublade auch über dessen Display steuern.



Leichte Reinigung

Alle Flächen der BORA Multischublade sind einfach zu erreichen und somit schnell zu reinigen. Das durchdachte Design vermeidet scharfe Kanten und Fugen, sodass alles in kürzester Zeit wieder glänzt.



Beste Performance

Dank ihrer Voreinstellungen ist die BORA Multischublade vielfältig nutzbar: Sie können damit Geschirr vorwärmen, mit Niedertemperatur garen sowie Speisen regenerieren, auftauen oder warmhalten. Bei der hohen Variante der Multischublade können Sie sogar auf zwei Ebenen arbeiten. So gelingen selbst anspruchsvolle Menüs perfekt!



Minimalistisches Design

Das reduzierte „All Black“-Design der BORA Multischublade verzichtet auf alles Überflüssige. Für die grifflose Front haben Sie die Wahl: Entweder Sie passen deren Optik an Ihren Küchenschrank an und sie fügt sich nahezu unsichtbar in die Küchenarchitektur ein – oder Sie nutzen die BORA Glasfront, die im gleichen edlen Design wie der BORA X BO gehalten ist.



Beste Materialien

Beste Qualität: Für die BORA Multischublade werden ausnahmslos ausgewählte Materialien verwendet. Die veredelten Metallkomponenten und der schwarze Glasboden stehen für Langlebigkeit und Robustheit. Alles ist hochwertig verarbeitet – damit Sie dauerhaft Freude an Ihrer BORA Multischublade haben!




MS290

BORA Multischublade 290mm




MS140

BORA Multischublade 140mm



MSF290

BORA Multischublade Glasfront 290mm

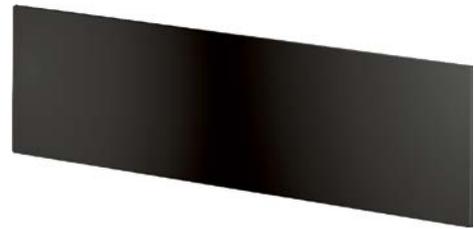

MSF140

BORA Multischublade Glasfront 140mm



MSER

BORA Multischublade Ebenen-Rost

BORA Multischublade Sets:



MSS290

BORA Multischublade Set 290mm inkl. Glasfront
(1x MS290, 1x MSF290)







MSS140

BORA Multischublade Set 140mm inkl. Glasfront
(1x MS140, 1x MSF140)

MS290

BORA Multischublade 290mm

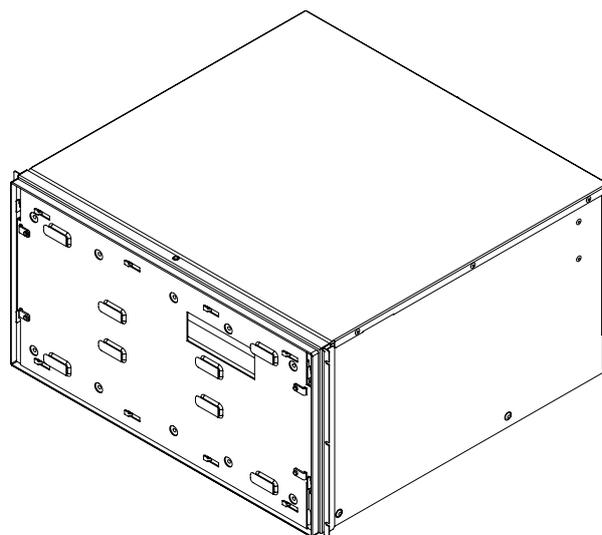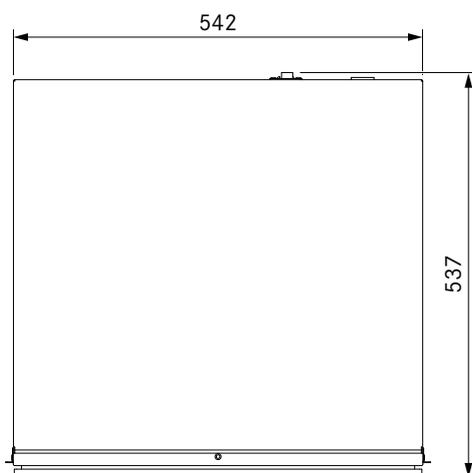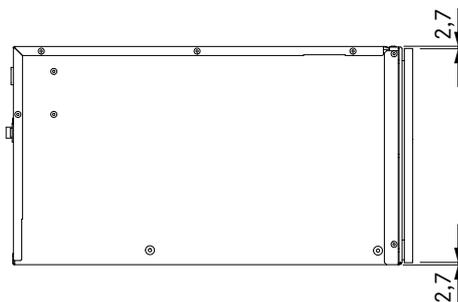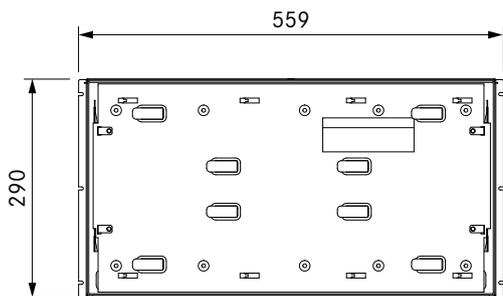

Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	810 W
Absicherung	1 x 16 A
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	559 x 290 x 537 mm
Abmessung Garraum (Breite x Höhe x Tiefe)	525 x 247 x 410 mm
Garraumvolumen	50 l
Maximales Beladungsgewicht	25 kg
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	24 kg
Gewicht	20,7 kg
Zeitstufen	1 - 6
Temperaturstufen	1 - 6
Temperaturregelbereich	30 - 100 °C
Länge Netzanschlussleitung	180 cm
Netzanschlussleitung Steckertyp	C13 / E+F

Produktbeschreibung

- Komfort - Stauraum & Traglast großzügig ausgelegt
- Beste Materialien - Einsatz von hochwertigen Materialien wie Glas und veredeltem Metall
- Intuitive Bedienung - Icon- und Audio unterstützte Touch-Einheit
- Beste Performance
- Push2Open - Einfaches Öffnen durch sanftes Drücken auf die Schubladenfront
- Minimalistisches Design - Flächenbündig, Grifflos, All Black, personalisierbar und einheitlich zu BORA X BO
- Leichte Reinigung
- Individuelle Bedienoptionen - Bedienung über Voreinstellungen oder manuelle Temperatur- und Zeitregelung möglich
- BORA Connectivity - Erweiterte Bedienmöglichkeiten und Funktionsumfang durch Vernetzung zu BORA X BO
- Spülmaschinenfester Ebenen-Rost

Lieferumfang

- Multischublade 290mm MS290
- Ebenen-Rost
- Netzanschlussleitung
- Kommunikationsleitung
- 5 Paar Dekorseitenleisten (verschiedene Breiten)
- Montagezubehör
- Dichtlippe
- Montage- und Bedienungsanleitung

Zubehör




- Multischublade Ebenen-Rost MSR
- Multischublade Glasfront 290mm MSF290

Produkt- und Planungshinweise

- Weitere Einbaugeräte mit einem Gesamtgewicht bis zu 105 kg können direkt auf die Multischublade gestellt werden.
- Der Konstruktionsboden muss fest verbaut und für das Gewicht der Geräte ausgelegt sein.
- Hinter dem Gerät darf keine Korpusrückwand montiert sein
- Es können bis zu 2 Ebenen-Roste in die Multischublade eingesetzt werden.

MS 140

BORA Multischublade 140mm

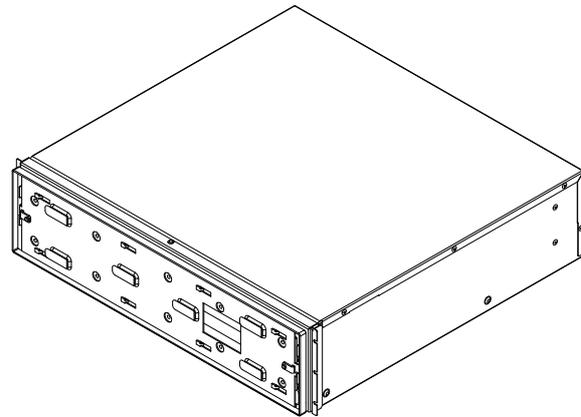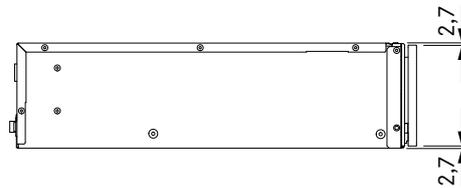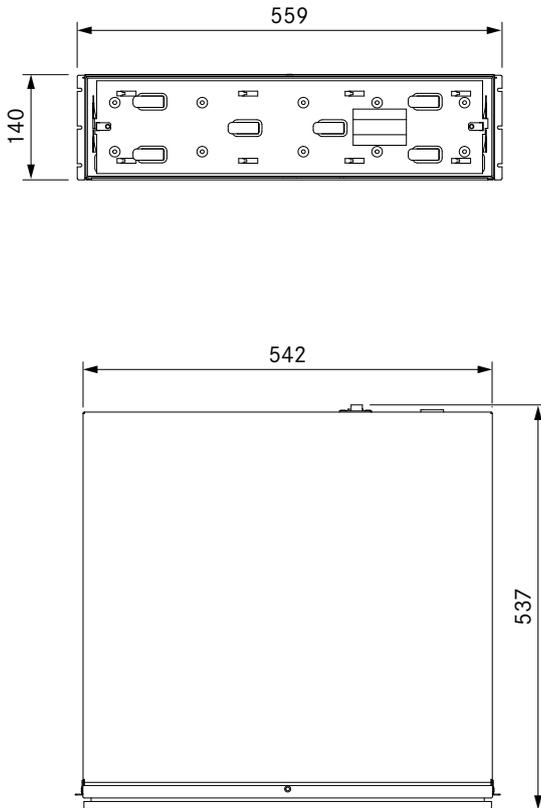

Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	810 W
Absicherung	1 x 16 A
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	559 x 140 x 537 mm
Abmessung Garraum (Breite x Höhe x Tiefe)	525 x 97 x 410 mm
Garraumvolumen	20 l
Maximales Beladungsgewicht	25 kg
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	19,2 kg
Gewicht	16,4 kg
Zeitstufen	1 - 6
Temperaturstufen	1 - 6
Temperaturregelbereich	30 - 100 °C
Länge Netzanschlussleitung	180 cm
Netzanschlussleitung Steckertyp	C13 / E+F

Produktbeschreibung

- Beste Performance
- Beste Materialien - Einsatz von hochwertigen Materialien wie Glas und veredeltem Metall
- Intuitive Bedienung - Icon- und Audio unterstützte Touch-Einheit
- Leichte Reinigung
- Push2Open - Einfaches Öffnen durch sanftes Drücken auf die Schubladenfront
- Minimalistisches Design - Flächenbündig, Grifflos, All Black, personalisierbar und einheitlich zu BORA X BO
- Individuelle Bedienoptionen - Bedienung über Voreinstellungen oder manuelle Temperatur- und Zeitregelung möglich
- BORA Connectivity - Erweiterte Bedienmöglichkeiten und Funktionsumfang durch Vernetzung zu BORA X BO

Lieferumfang

- Multischublade 140mm MS140
- Netzanschlussleitung
- Kommunikationsleitung
- 5 Paar Dekorseitenleisten (verschiedene Breiten)
- Montagezubehör
- Dichtlippe
- Montage- und Bedienungsanleitung

Zubehör

- Multischublade Glasfront 140mm MSF140


Produkt- und Planungshinweise

- Weitere Einbaugeräte mit einem Gesamtgewicht bis zu 105 kg können direkt auf die Multischublade gestellt werden.
- Der Konstruktionsboden muss fest verbaut und für das Gewicht der Geräte ausgelegt sein.
- Hinter dem Gerät darf keine Korpusrückwand montiert sein.


Einbaumaße

BORA Multischublade

MS290/MSS290 (Single-Einbau)

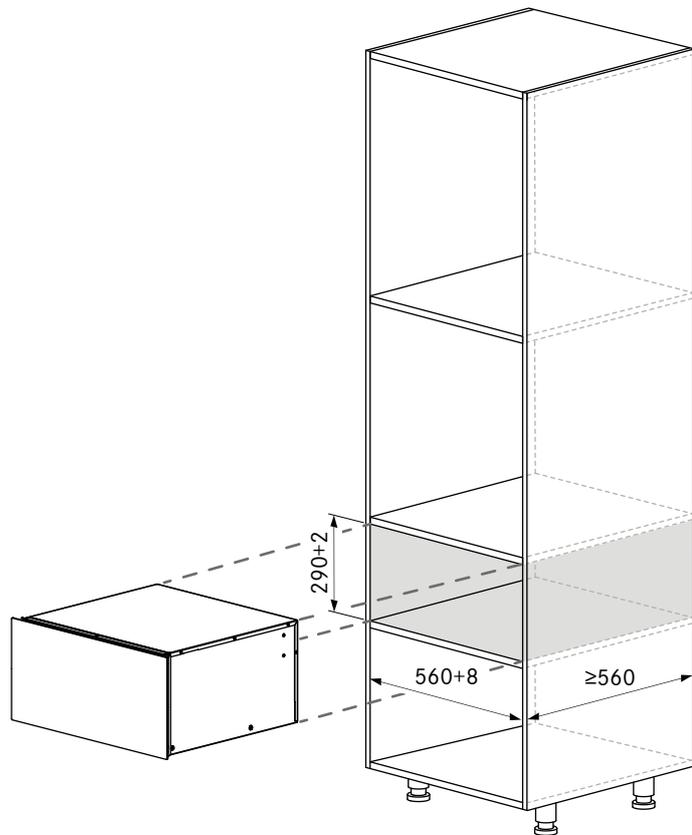

MS140/MSS140 (Single-Einbau)

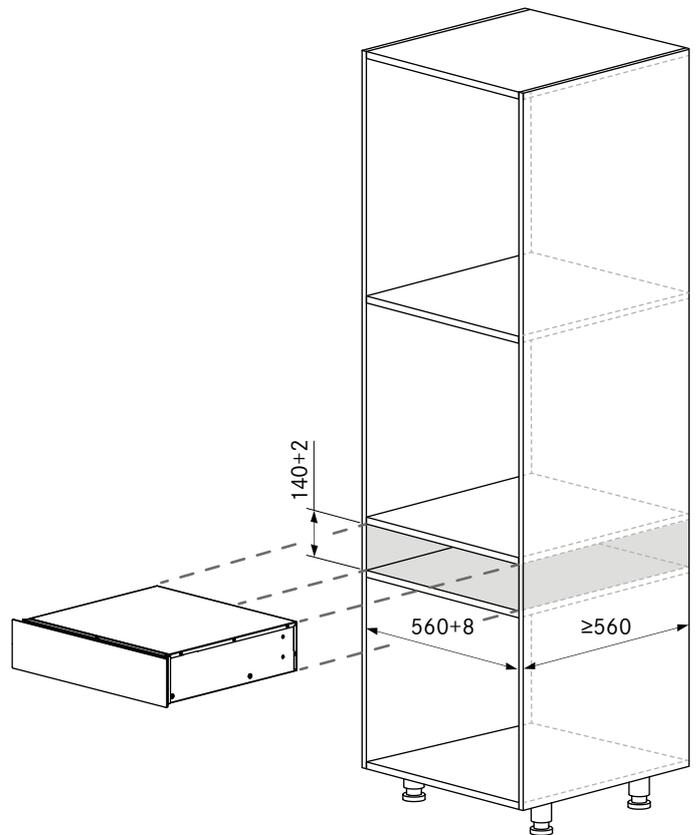


Geräteanschlüsse

BORA Multischublade

Geräteanschlüsse

- ① Netzanschluss (Länge Netzanschlussleitung 180cm)
- ② RJ45-Anschluss

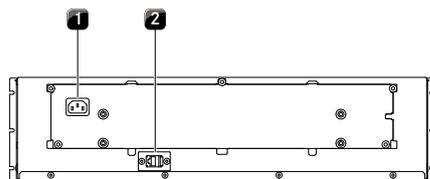

Gerätekombinationen:

BORA X BO Dampfbackofen

+

BORA Multischublade



Kombinationsmöglichkeiten

Gerätekombinationen BORA X BO Dampfbackofen + BORA Multischublade

2x BORA X BO nebeneinander



2x BORA X BO nebeneinander mit je 1x MSS290 darunter



2x BORA X BO übereinander



2x BORA X BO nebeneinander mit je 1x MSS140 darunter



Planungshinweis:


- Bei der Einbauvariante 2x X BO übereinander, entweder einen formstabilen Konstruktionsboden oder Geräte-Aufnahmewinkel verplanen.

Einbaumaße


Gerätekombinationen BORA X BO Dampfbackofen + BORA Multischublade

Einbau in einem Hochschrank (ohne Zwischenboden)

1 XBO + 1 MS290/MSS290

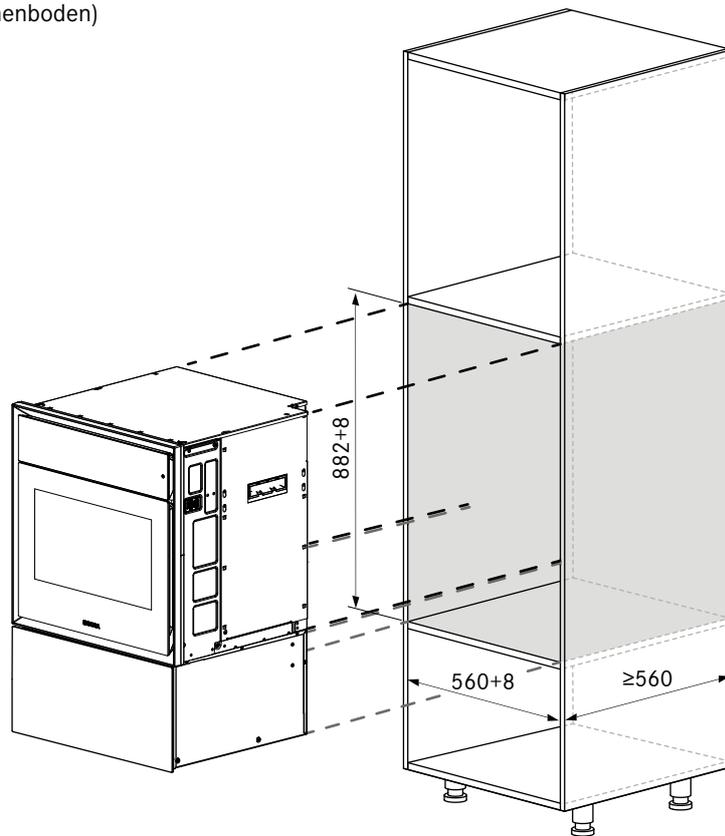

1 XBO + 1 MS140/MSS140

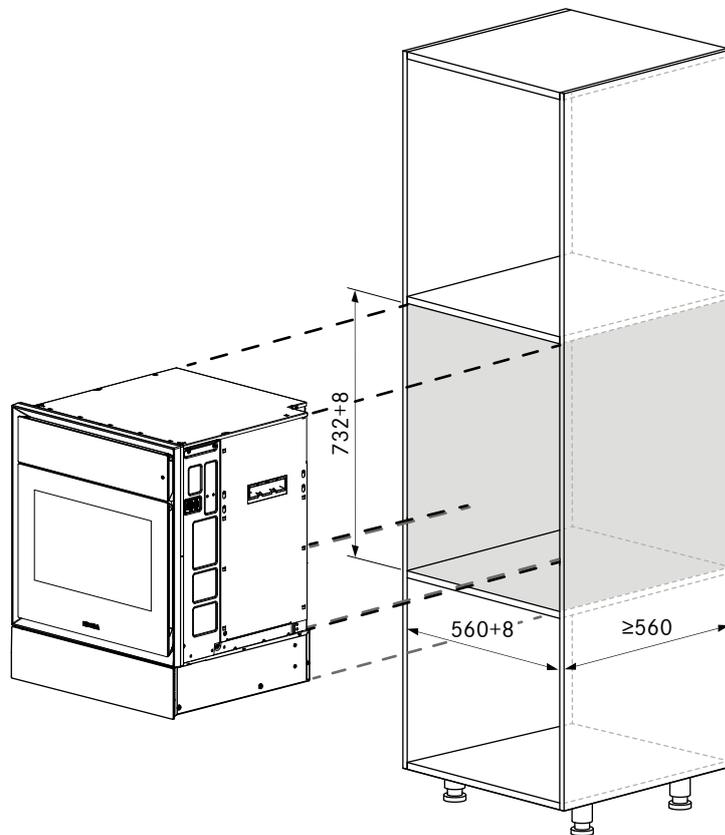


Musterplanungen

BORA X BO Dampfbackofen

Vorstehende Variante mit einem Rahmen Spacer und Multischublade MS140 bzw. MS290 mit Möbelfront

MP_9501 - Dampfbackofen - Multischublade

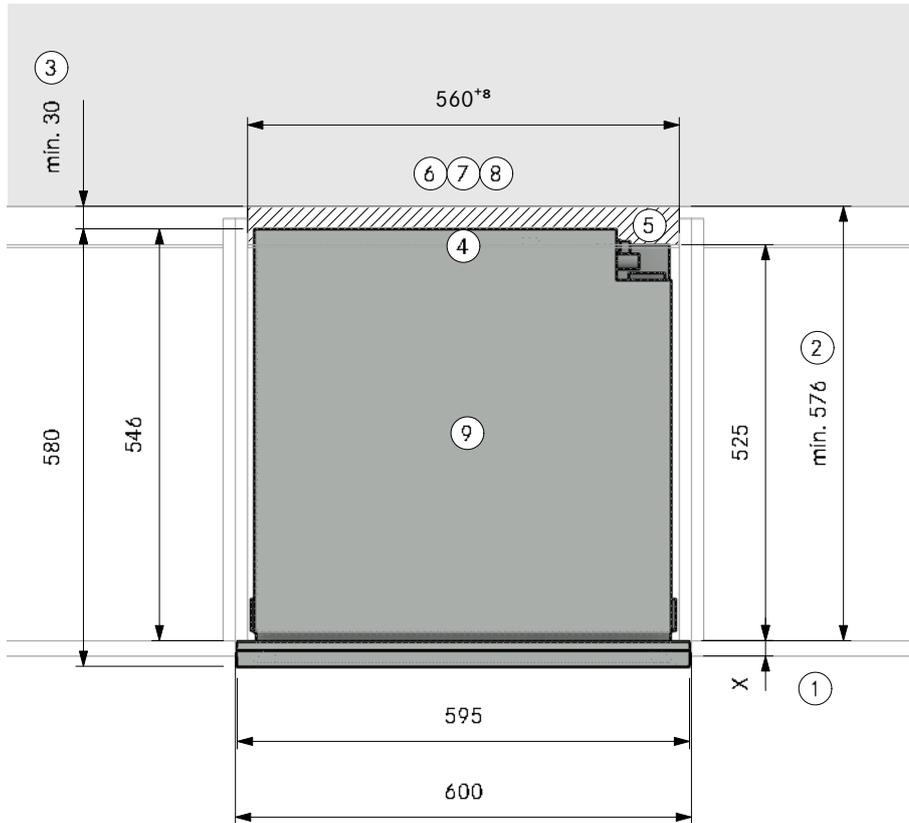


Planungshinweise

- ① Bemaßung von Vorderkante Korpus bis Beginn angrenzendes Bauteil
- ② Mindestabstand Vorderkante Korpus bis Beginn angrenzendes Bauteil
- ③ Mind. 30mm zwischen Geräterückwand und angrenzendem Bauteil vorsehen
- ④ Keine Rückwand hinter Gerät
- ⑤ Mind. 30mm zwischen Korpusrückwand und angrenzendem Bauteil vorsehen. (Lüftungsquerschnitt durchgängig mind. 160cm²)
- ⑥ Festwasseranschluss (Frischwasser kalt und Abwasser) zwingend notwendig
- ⑦ Siphon und Frischwasseranschluss kalt müssen zugänglich sein
- ⑧ Rückströmöffnung jeweils mind. 160cm²
- ⑨ Der Konstruktionsboden muss fest verbaut und für das Gewicht der Geräte ausgelegt sein

Artikel BORA

- 1 XBO X BO Dampfbackofen
- 1 MS140 Multischublade 140mm oder
- 1 MS290 Multischublade 290mm

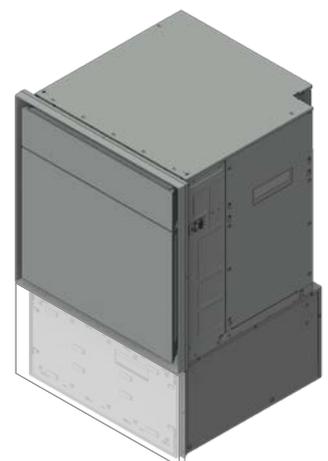


Die Montage darf nur unter Beachtung der geltenden Normen, Vorschriften und Gesetze erfolgen.

Musterplanungen

BORA X BO Dampfbackofen

Vorstehende Variante mit einem Rahmen Spacer und Multischublade Set inkl. Glasfront MSS140 bzw. MSS290 mit Möbelfront

MP_9502 - Dampfbackofen - Multischublade Set

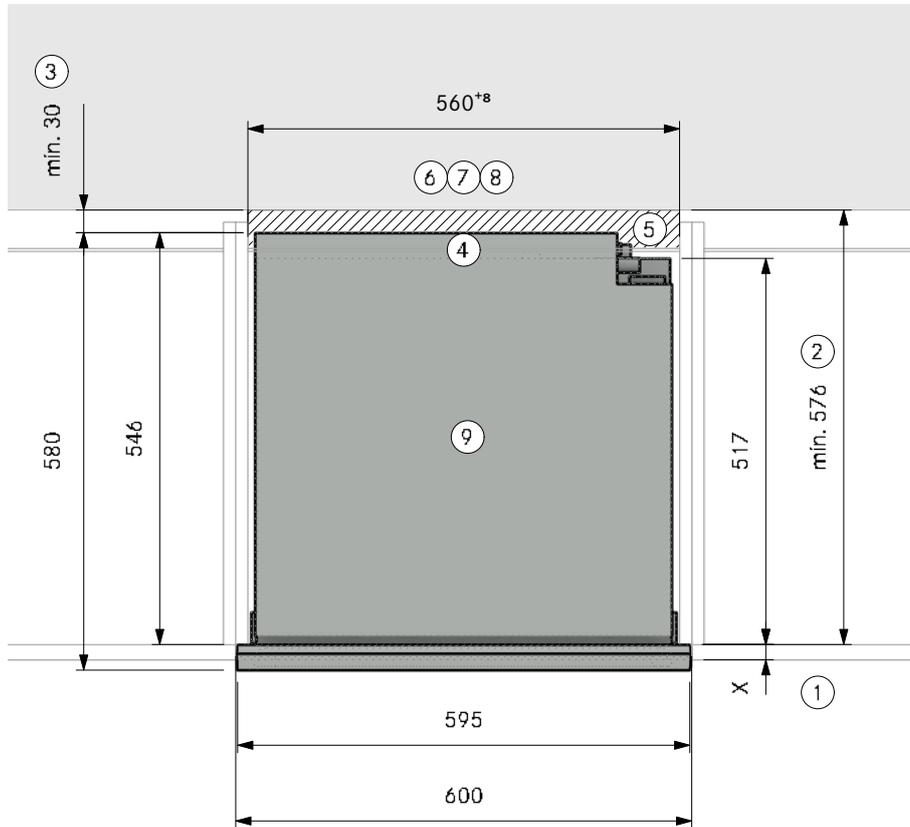


Planungshinweise

- ① Bemaßung von Vorderkante Korpus bis Beginn angrenzendes Bauteil
- ② Mindestabstand Vorderkante Korpus bis Beginn angrenzendes Bauteil
- ③ Mind. 30mm zwischen Geräterückwand und angrenzendem Bauteil vorsehen
- ④ Keine Rückwand hinter Gerät
- ⑤ Mind. 30mm zwischen Korpusrückwand und angrenzendem Bauteil vorsehen. (Lüftungsquerschnitt durchgängig mind. 160cm²)
- ⑥ Festwasseranschluss (Frischwasser kalt und Abwasser) zwingend notwendig
- ⑦ Siphon und Frischwasseranschluss kalt müssen zugänglich sein
- ⑧ Rückströmöffnung jeweils mind. 160cm²
- ⑨ Der Konstruktionsboden muss fest verbaut und für das Gewicht der Geräte ausgelegt sein

Artikel BORA


- 1 XBO X BO Dampfbackofen
 - 1 MSS140 Multischublade Set 140mm inkl. Glasfront
- oder
- 1 MSS290 Multischublade Set 290mm inkl. Glasfront

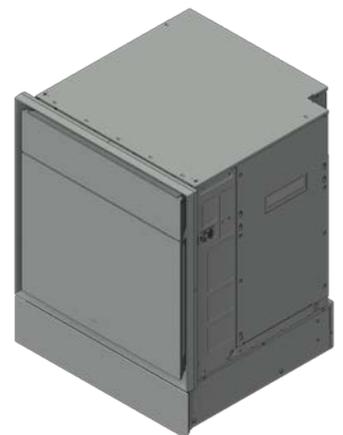

Die Montage darf nur unter Beachtung der geltenden Normen, Vorschriften und Gesetze erfolgen.

Planungshinweise

- ① Siphon muss mind. 100mm unter dem Geräteanschluss liegen
- ② Mind. 30mm zwischen Geräterückwand und angrenzendem Bauteil vorsehen
- ③ Mind. 30mm zwischen Korpusrückwand und angrenzendem Bauteil vorsehen. (Lüftungsquerschnitt durchgängig mind. 160cm²)
- ④ Rückströmöffnung jeweils mind. 160cm²
- ⑤ Der Konstruktionsboden muss fest verbaut und für das Gewicht der Geräte ausgelegt sein

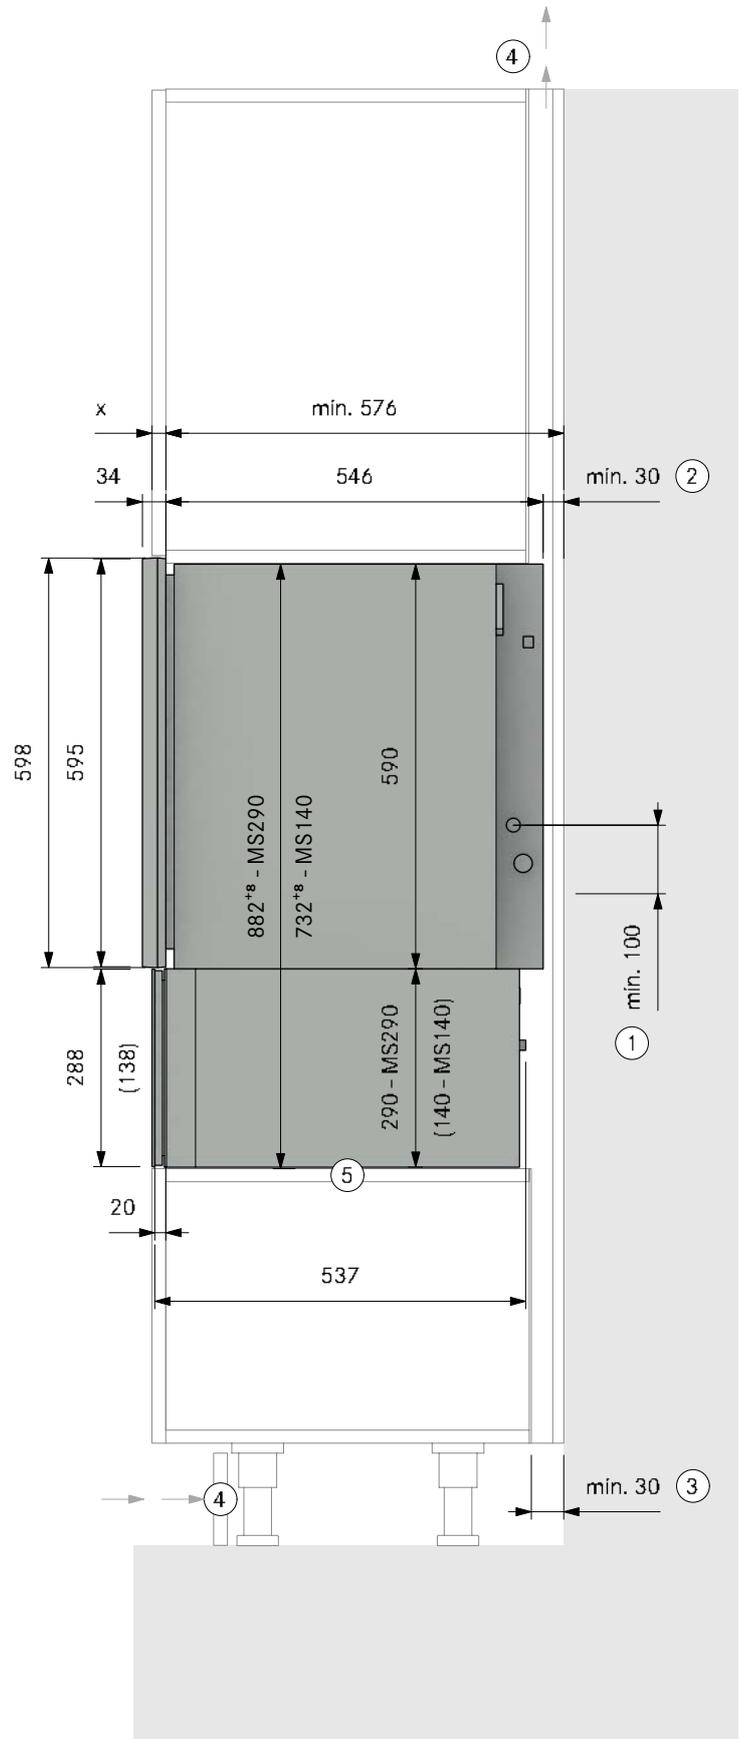





Musterplanungen

BORA X BO Dampfbackofen

weitere Musterplanungen unter <https://partner.bora.com>

Detailzeichnungen Multischublade mit Möbelfront

vorstehende Variante mit einem Rahmen Spacer (Auslieferungszustand)

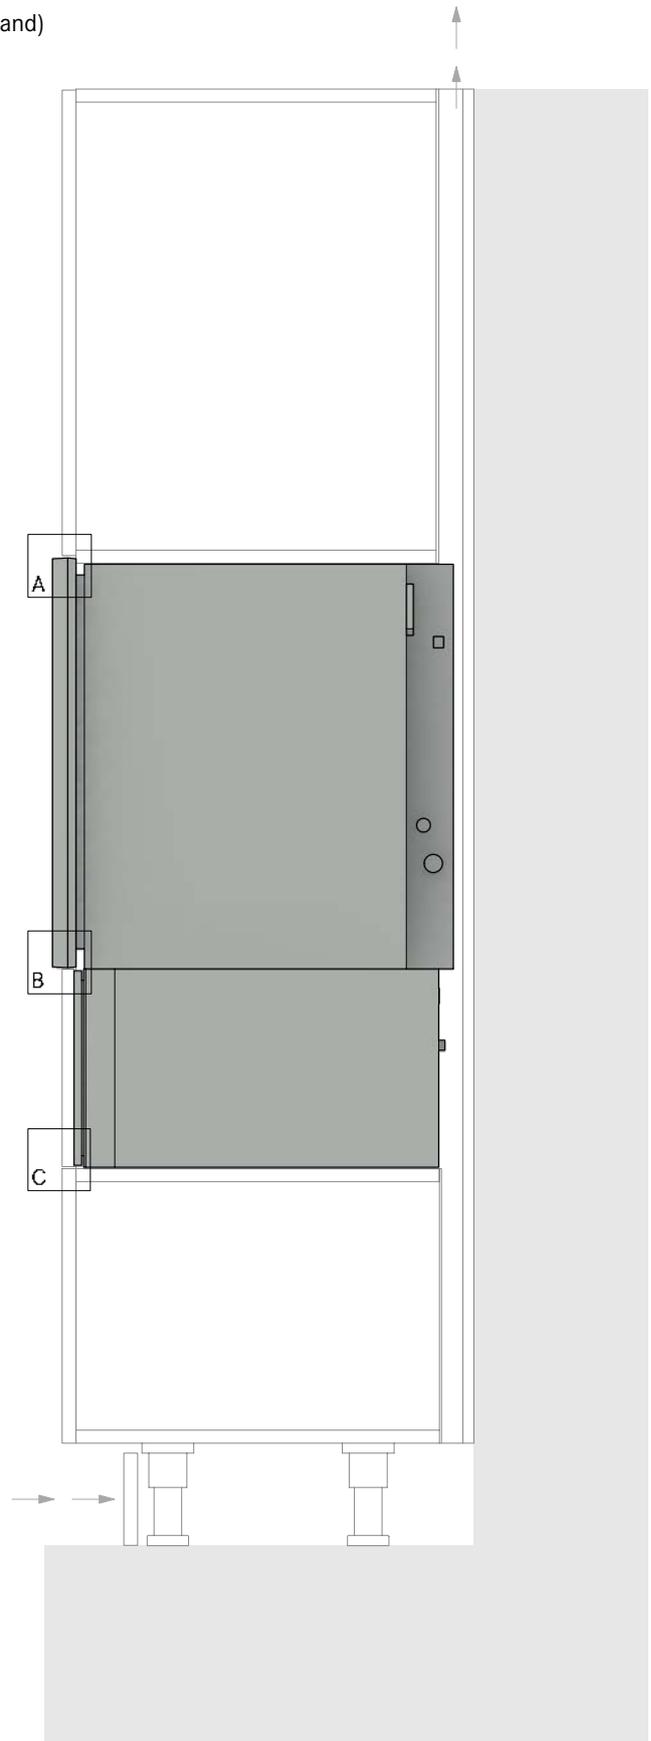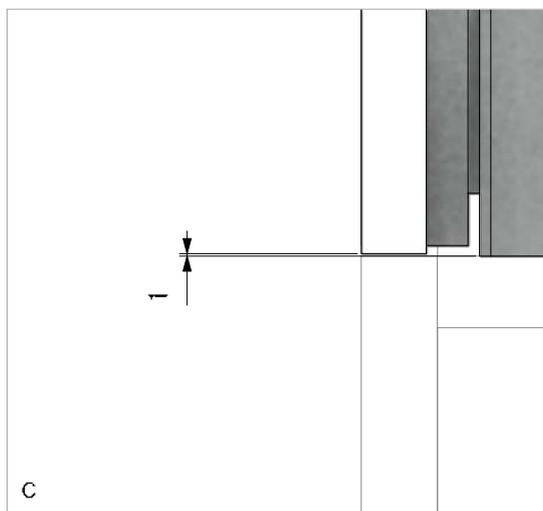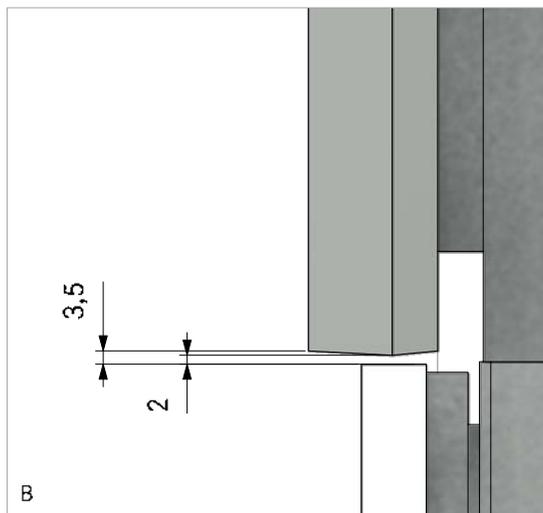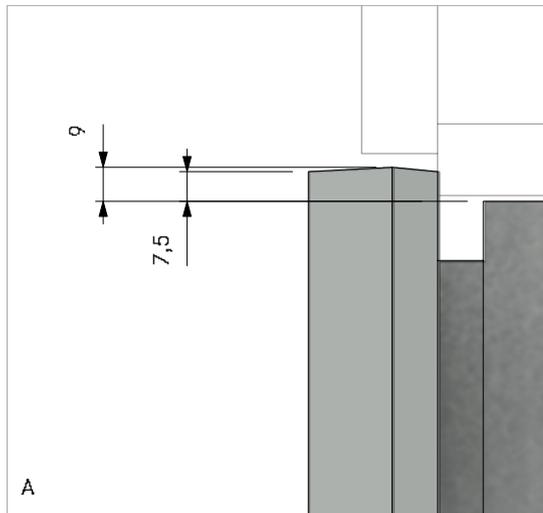

Die Montage darf nur unter Beachtung der geltenden Normen, Vorschriften und Gesetze erfolgen.





Musterplanungen

BORA X BO Dampfbackofen

weitere Musterplanungen unter <https://partner.bora.com>

Detailzeichnungen Multischublade mit Glasfront

vorstehende Variante mit einem Rahmen Spacer (Auslieferungszustand)

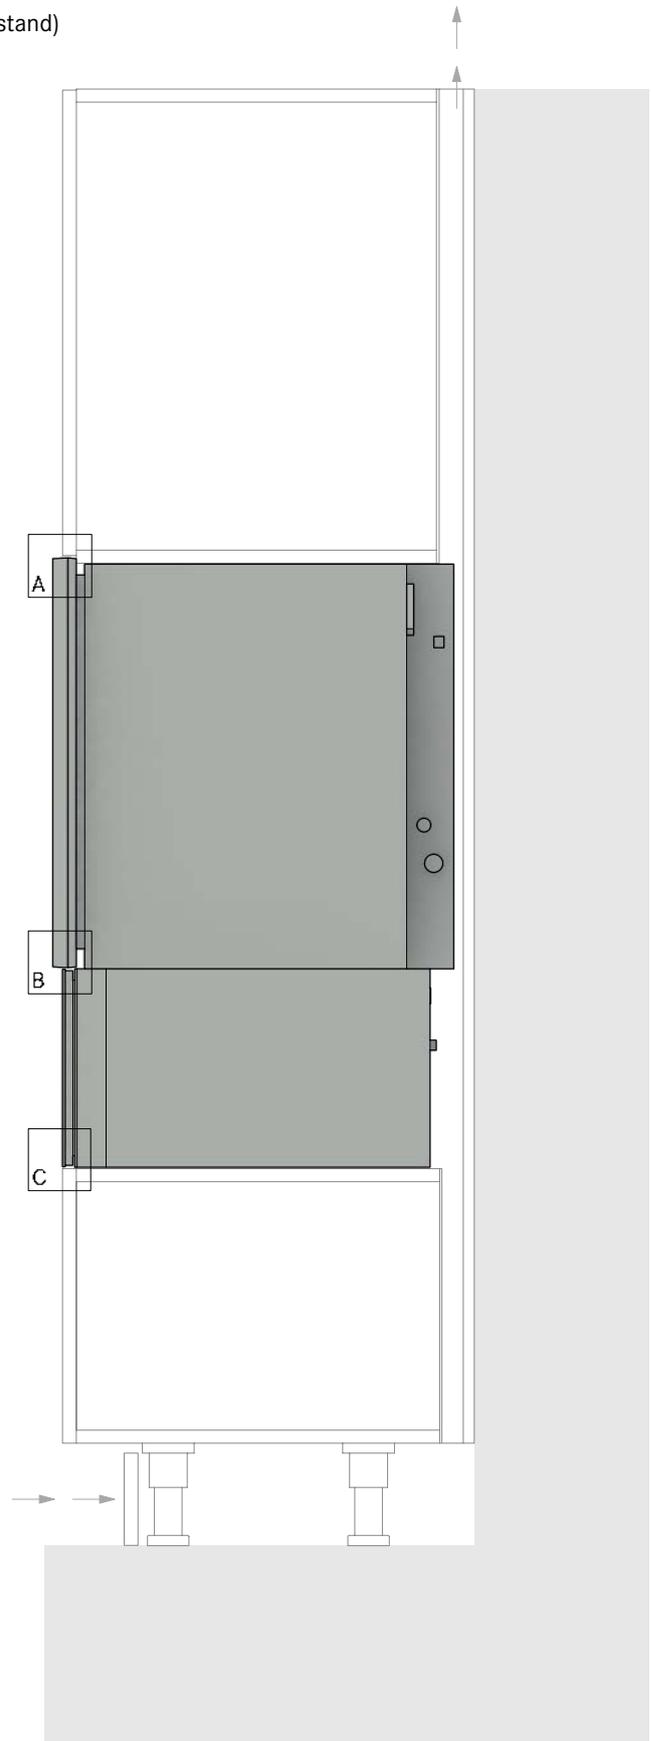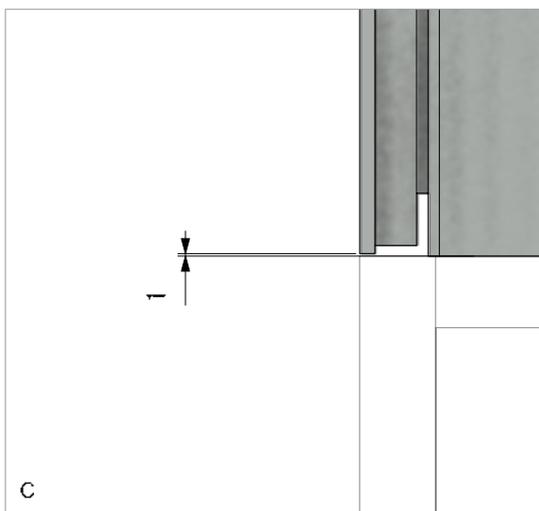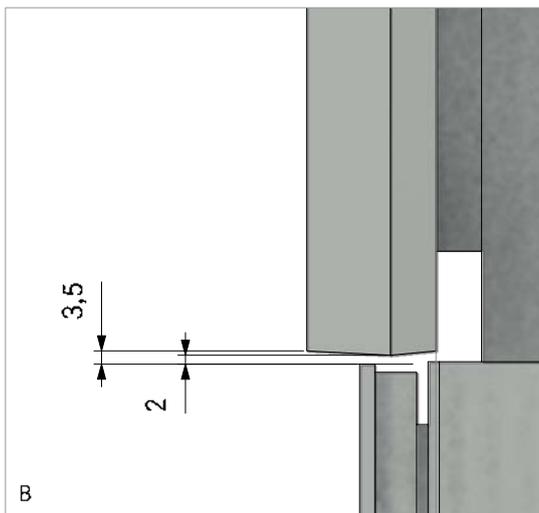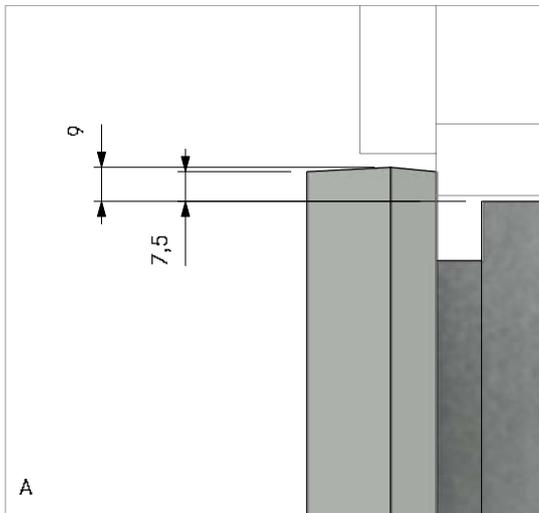

Die Montage darf nur unter Beachtung der geltenden Normen, Vorschriften und Gesetze erfolgen.

D

BORA Lüftungstechnik GmbH
Rosenheimer Straße 33
D-83064 Raubling, Germany
T +49 (0) 80 35 98 40-0
F +49 (0) 80 35 98 40-3 00
info@bora.com

A

BORA Vertriebs GmbH & Co KG
Innstraße 1
A-6342 Niederndorf, Austria
T +43 (0) 53 73 6 22 50-0
F +43 (0) 53 73 6 22 50-90
mail@bora.com

INT

BORA Holding GmbH
Innstraße 1
A-6342 Niederndorf, Austria
T +43 (0) 53 73 6 22 50-0
F +43 (0) 53 73 6 22 50-90
mail@bora.com