


iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 70 cm, Rahmenlos aufliegend ED711FQ15E

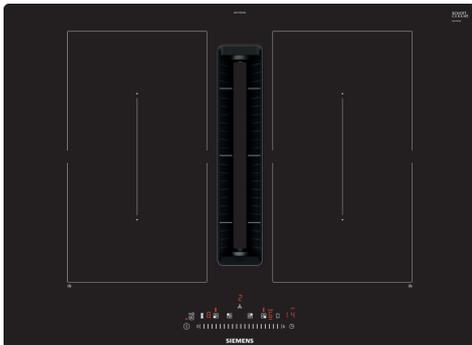

- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedielskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ powerBoost – Erhöhen Sie die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %.
- ✓ Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.
- ✓ Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp:	Kochstelle
Glaskeramik	
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Elektro
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	223 x 560-560 x 490-490 mm
Breite:	710 mm
Abmessungen des Gerätes:	223 x 710 x 522 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	430 x 950 x 660 mm
Nettogewicht:	23.5 kg
Bruttogewicht:	29.9 kg
Restwärmanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz
Länge Anschlusskabel:	110.0 cm
Abgedichtete Herdplatte:	Nein
Heizungen mit Booster:	Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW):	3.6 kW
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	500 m³/h
Gebälseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	595.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	487 m³/h
Gebälseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	622 m³/h
Geräusch:	69 dB(A) re 1 pW
Geruchsfilter:	Nein
Luftzirkulation:	Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Spannung:	220-240/380-415 V
Frequenz:	50-60 Hz
Länge Anschlusskabel:	110.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	223 x 560-560 x 490-490 mm
Abmessungen des Gerätes:	223 x 710 x 522 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	430 x 950 x 660 mm
Nettogewicht:	23.5 kg
Bruttogewicht:	29.9 kg
Mitgeliefertes Zubehör: . 1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter	
Delay Shut off modes:	30R_12E min

Integriertes Zubehör

1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter

Sonderzubehör

HZ390090 Wok-Set 3-teilig, HZ9ES100 Espresso-Kocher 4 Tassen, HZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HZ9SE040 4 teiliges Topfset, HZ9SE060 6 teiliges Topfset, HZ9VDKE1 Abluft Set, HZ9VDKR0 Umluftkit 2 L-Bogen (70cm Einbau), HZ9VDKR1 Umluftkit S und L-Bogen (60cm Einbau), HZ9VDKR2 Umluftkit 1x L-Bogen, HZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal, HZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen L vertikal, HZ9VDSB3 90° Flachkanalbogen M vertikal, HZ9VDSB4 90° Flachkanalbogen S vertikal, HZ9VDSIO Adapterstück rund-flach, HZ9VDSI1 90° Adapterstück rund-flach, HZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500mm, HZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000mm, HZ9VDSS1 Verbindungsmanschette (weiblich), HZ9VDSS2 Flexmanschette (weiblich), HZ9VEDU0 Akustikfilter, HZ9VRCRO cleanAir Umluftersatzfilter, HZ9VRCR1 Clean Air Plus Geruchsfilter, HZ9VRPD1 Sockeldiffusor



iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 70 cm, Rahmenlos aufliegend ED711FQ15E

Ausstattung





- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils zwingend benötigt)
- HZ9VEDU0 Akustifilter für den Abluftbetrieb HZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb inkl. cleanAir Umluftfilter
HZ9VRUDO für den ungeführten Umluftbetrieb inkl. cleanAir Umluftfilter

Planungs- und Installationshinweise

- Wahlweise geeignet für Abluft- oder Umluftbetrieb (incl. differenzierter Softwaremodi). Zwingend notwendige Installationszubehöre benötigt:
- - HZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb - HZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern - HZ9VRUDO für den ungeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern.


iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 70 cm, Rahmenlos aufliegend ED711FQ15E

Maßzeichnungen

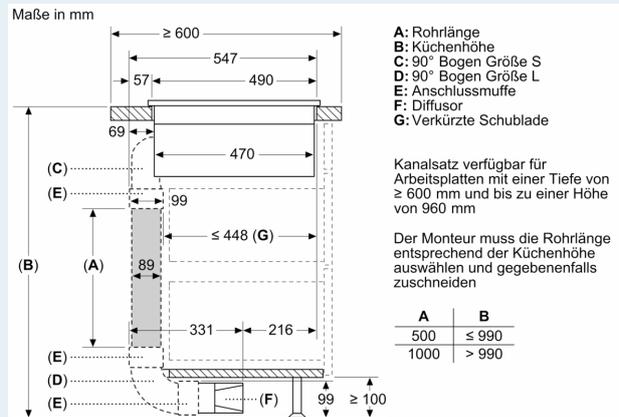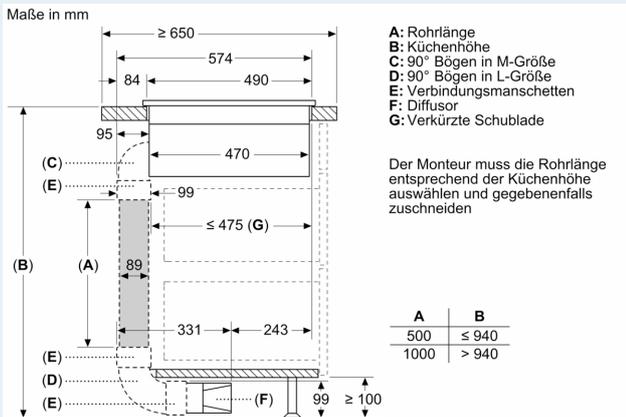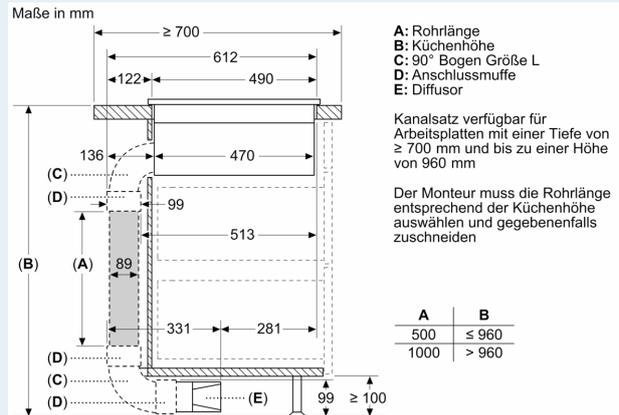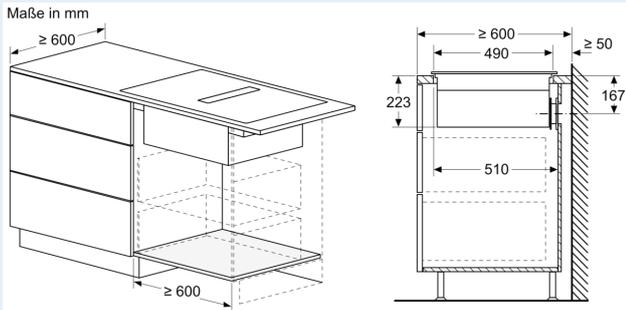


Maßzeichnungen


Maße in mm

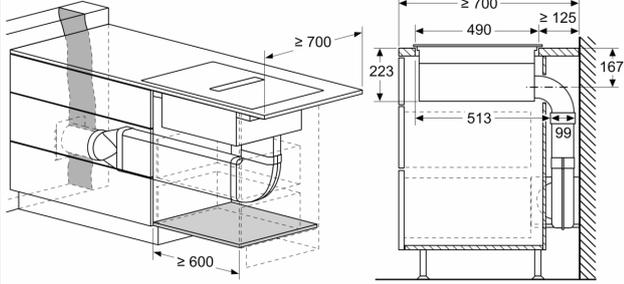


Maße in mm

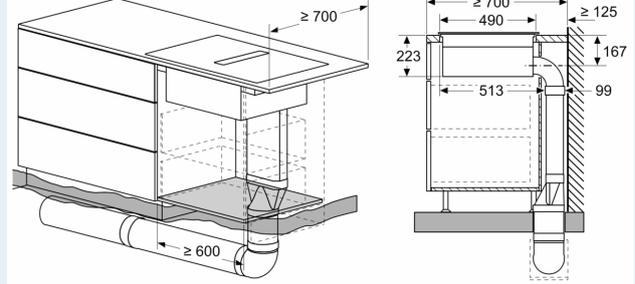


Maße in mm

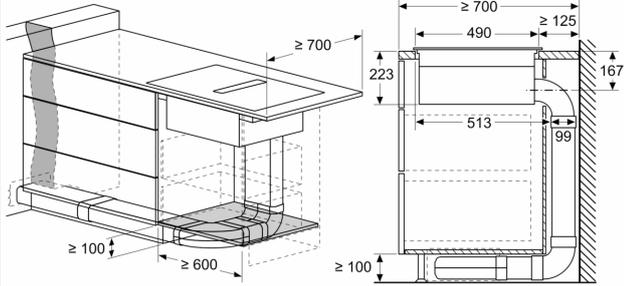


Maße in mm

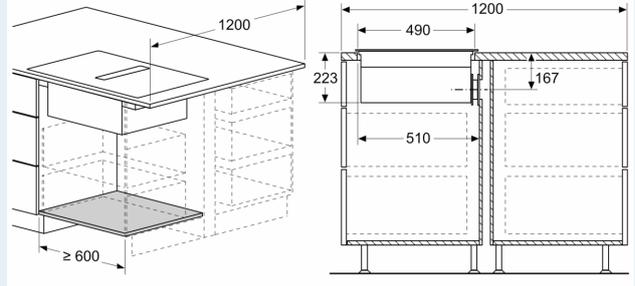

Maße in mm

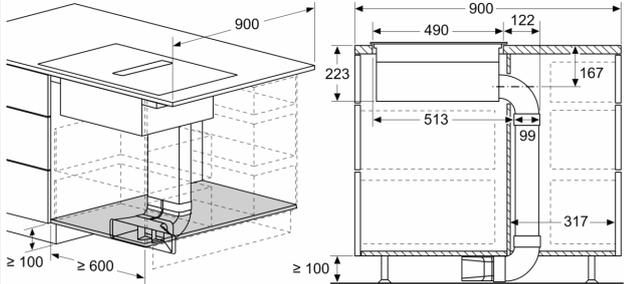



Maße in mm

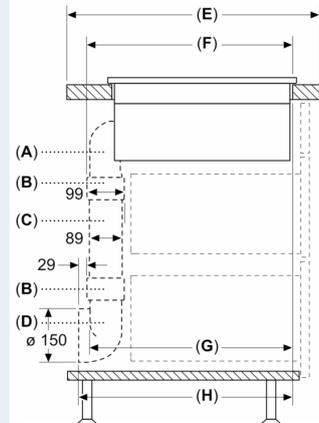


A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe M	≥ 650	574	569	603
Größe L	≥ 700	612	609	643

A: 90°-Bogen
 B: Anschlussmuffe
 C: Gerades Rohr
 D: 90° Adapterstück rund-flach

Maßzeichnungen

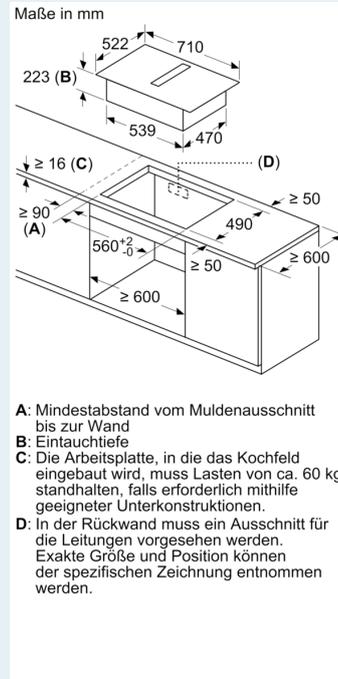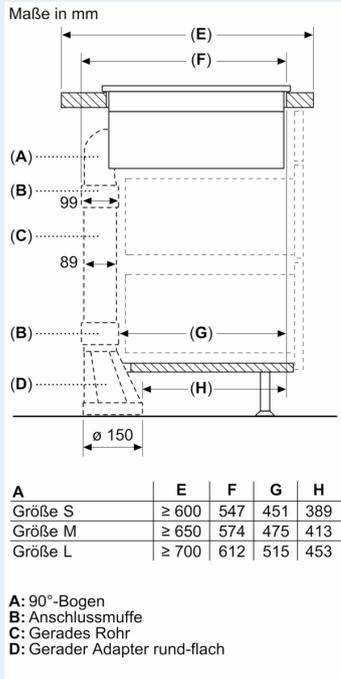


Maße in mm
Vorderansicht

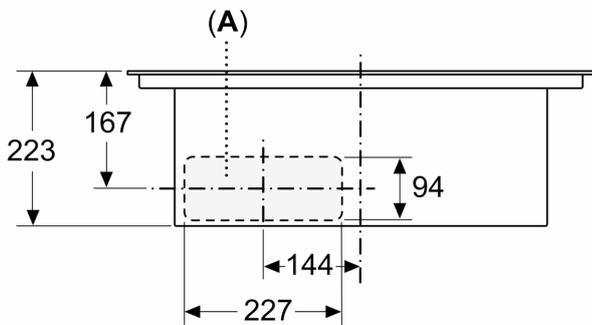


A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm
Vorderansicht - Möbelausschnitt für Umluft ohne Kanal

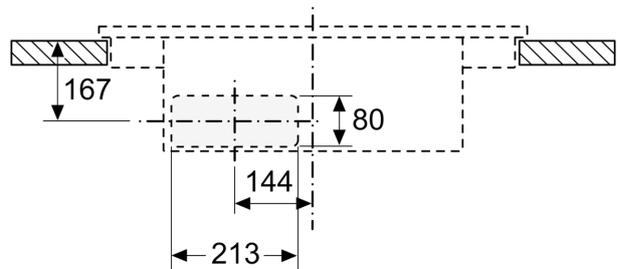

Maßzeichnungen

Maße in mm
Seitenansicht



Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{°C}$) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.

Maße in mm
Vorderansicht

