

## iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm, Rahmenlos aufliegend ED811FQ15E



B



### Integriertes Zubehör

1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter

### Sonderzubehör

HZ390090 Wok-Set 3-teilig, HZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HZ9ES100 Espresso-Kocher 4 Tassen, HZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HZ9SE040 4 teiliges Topfset, HZ9SE060 6 teiliges Topfset, HZ9VDKE1 Abluft Set, HZ9VDKR0 Umluftkit 2 L-Bogen (70cm Einbau), HZ9VDKR1 Umluftkit S und L-Bogen (60cm Einbau), HZ9VDKR2 Umluftkit 1x L-Bogen, HZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal, HZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen L vertikal, HZ9VDSB3 90° Flachkanalbogen M vertikal, HZ9VDSB4 90° Flachkanalbogen S vertikal, HZ9VDSIO Adapterstück rund-flach, HZ9VDSI1 90° Adapterstück rund-flach, HZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500mm, HZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000mm, HZ9VDS51 Verbindungsmanschette (weiblich), HZ9VDS52 Flexmanschette (weiblich), HZ9VEDU0 Akustikfilter, HZ9VRCR0 cleanAir Umluftersatzfilter, HZ9VRCR1 Clean Air Plus Geruchsfilter, HZ9VRPD1 Sockeldiffusor

- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ powerBoost – Erhöhen Sie die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %.
- ✓ Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.
- ✓ Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen ungewolltes Einschalten gesperrt.
- ✓ Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp: .....Kochstelle  
 Glaskeramik  
 Bauform: .....Einbau  
 Energiequelle: .....Elektro  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....223 x 750-750 x 490-490 mm  
 Breite: .....802 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 223 x 802 x 522 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: .....430 x 940 x 660 mm  
 Nettogewicht: ..... 24.6 kg  
 Bruttogewicht: ..... 31.0 kg  
 Restwärmanzeige: ..... Getrennt  
 Lage der Steuerung: ..... Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial: .....Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe: ..... Schwarz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 110.0 cm  
 Abgedichtete Herdplatte: .....Nein  
 Heizungen mit Booster: ..... Alle  
 Leistung der 2.Kochzone (kW): ..... 3.6 kW  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 500 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: ..... 595.0 m³/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 487 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ..... 622 m³/h  
 Geräusch: ..... 69 dB(A) re 1 pW  
 Geruchsfilter: .....Nein  
 Luftzirkulation: .....Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)  
 Spannung: .....220-240/380-415 V  
 Frequenz: .....50; 60 Hz  
 Länge Anschlusskabel: .....110.0 cm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....223 x 750-750 x 490-490 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 223 x 802 x 522 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: .....430 x 940 x 660 mm  
 Nettogewicht: ..... 24.6 kg  
 Bruttogewicht: ..... 31.0 kg  
 Mitgeliefertes Zubehör: . 1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter  
 Delay Shut off modes: ..... 30R\_12E min



## iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm, Rahmenlos aufliegend ED811FQ15E

### Ausstattung







- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils zwingend benötigt)
- HZ9VEDU0 Akustifilter für den Abluftbetrieb HZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb inkl. cleanAir Umluftfilter  
HZ9VRUDO für den ungeführten Umluftbetrieb inkl. cleanAir Umluftfilter

#### Planungs- und Installationshinweise



- Wahlweise geeignet für Abluft- oder Umluftbetrieb (incl. differenzierter Softwaremodi). Zwingend notwendige Installationszubehöre benötigt:
- - HZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb - HZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern - HZ9VRUDO für den ungeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern.



## Maßzeichnungen

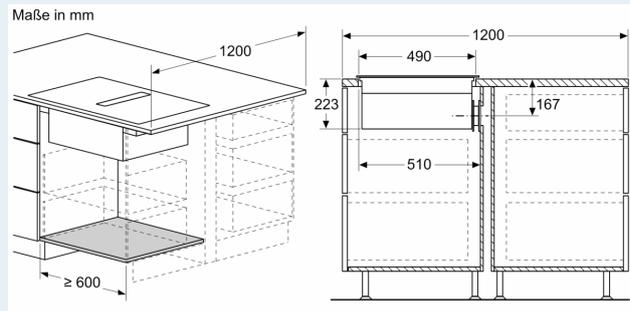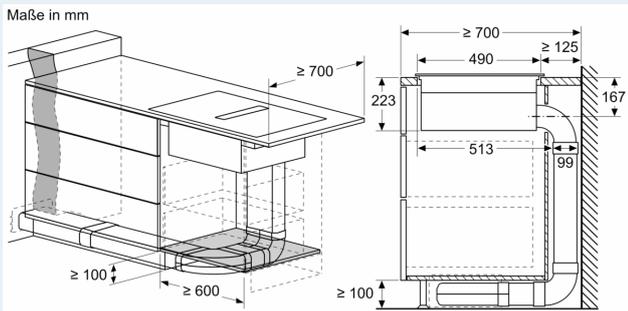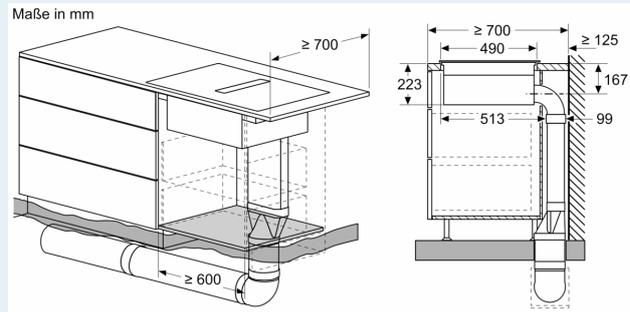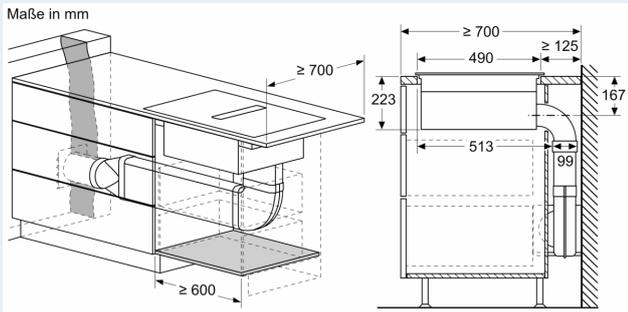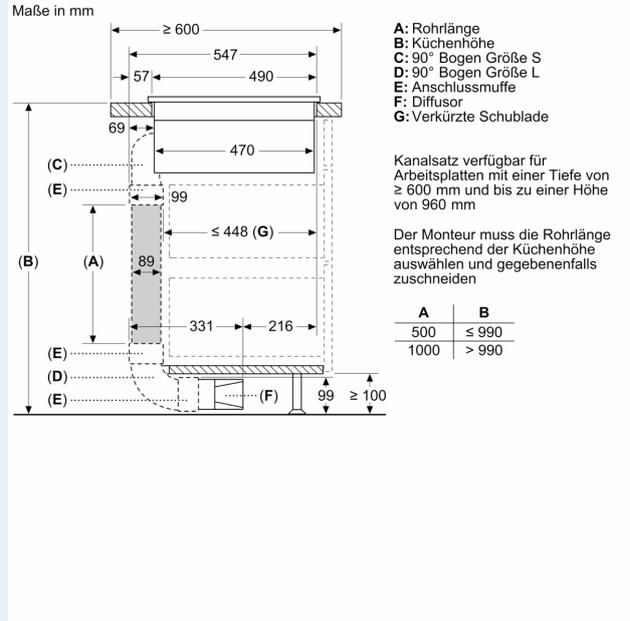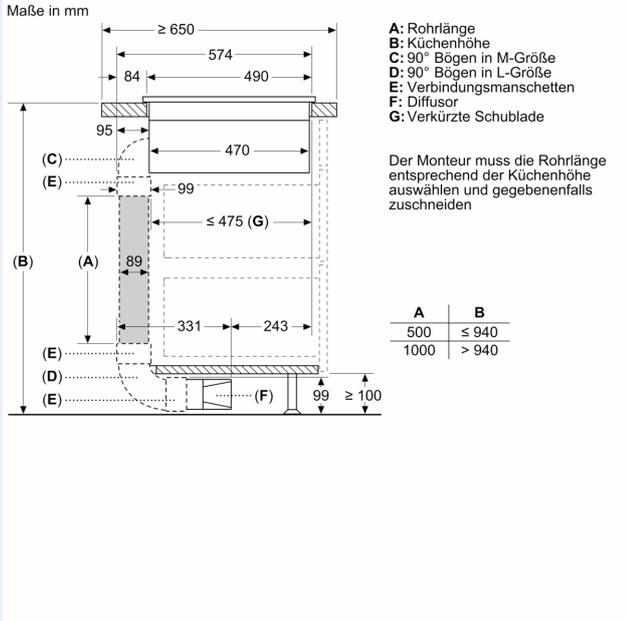


## Maßzeichnungen

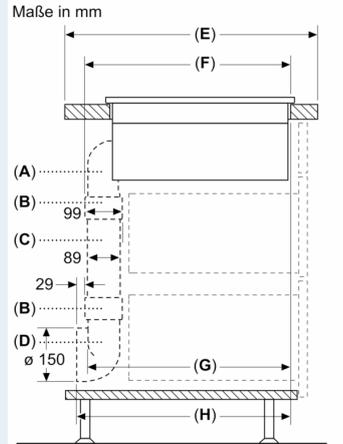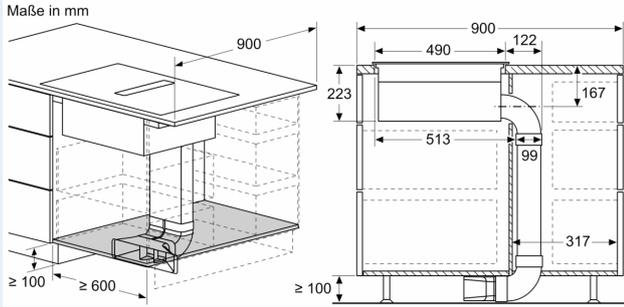

A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe M	≥ 650	574	569	603
Größe L	≥ 700	612	609	643


A: 90°-Bogen  
 B: Anschlussmuffe  
 C: Gerades Rohr  
 D: 90° Adapterstück rund-flach

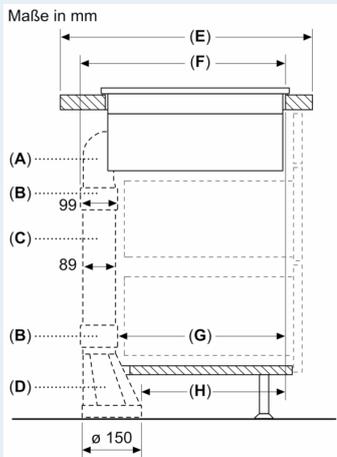

A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe M	≥ 650	574	475	413
Größe L	≥ 700	612	515	453



A: 90°-Bogen  
 B: Anschlussmuffe  
 C: Gerades Rohr  
 D: Gerader Adapter rund-flach

## Maße in mm Vorderansicht

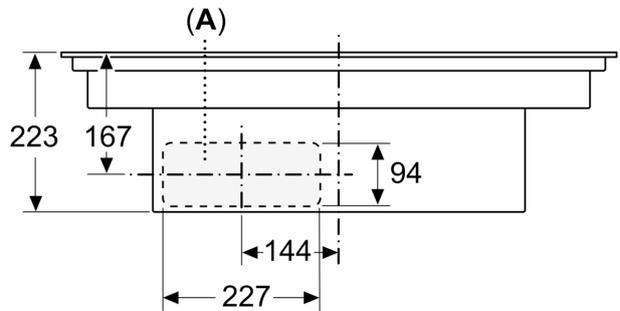

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm  
Vorderansicht - Möbelausschnitt  
für Umluft ohne Kanal

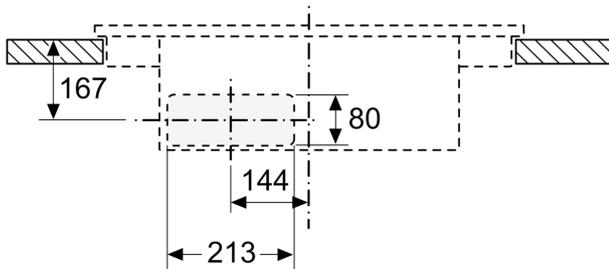

Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand ( $\mu \geq 0.5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{°C}$ ) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.

Maße in mm  
Vorderansicht

